

**LIQUI
MOLY**

**MOTOROLIE
ADDITIVER
AUTOPLEJE**



Produktkatalog

Større udvalg. Større lønsomhed. Større ydelse.



Additiver

Olie-Additiver	6
Brændstof-Additiver Benzin	8
Brændstof-Additiver Diesel	10
Køler-Additiver	13

Smøremidler

Motorolier 4-takt bil	16
Motorolier gasdrevne køretøjer	25
Motorolier klassiske køretøjer	26
Motorolier 4-takt traktor	27
Motorolier 2-takt universal	27
Motorolier 2-takt traktor	27
Gearolier	27
Gearolier Traktor	32
Hydraulikolier	32
Kompressorolier	35
Værkstedsudstyr	36
Fedt	42
Pastaer	44
Glidelak/Tørsmøremidler	46
Kontaktsmøremidler	47
Bremsevæsker	47

Autopleje

Lak	50
Glas	52
Fælg/Dæk	54
Kaleche	54
Indvendigt	55
Kunststof	56
Krom	56
Gummi	57
Pleje	57
Motor	57
Vinterprodukter	58

Reparationshjælp / Serviceprodukter

Rustopløser/Multifunktion	62
Reparation af udstødning	65
Rensning af klimaanlæg	65
Rengøringsmiddel/Oliebinder	67
Tilbehør	68
Hånd Pleje	69

Værkstedslinje

Additiver	74
Serviceprodukter	76
JetClean	78



Klæbning & tætning

Rudereparation	82
Reparation af lamineret glas	83
Tætningsmidler	84
Tekniske klæbemidler	85
Reparation af kunststof	87
Tilbehør/Værktøj	87
Korrosionsbeskyttelse	92
Undervognsbehandling	93
Hulrumsforsegling	95
Tilbehør / Værktøj - Undervognsbehandling	96

Erhvervskøretøj/Byggemaskiner

Additiver	98
Motorolier	100
Gearolier	102
Hydraulikolier	106
Fedt/Pastaer	106
Reparation af lamineret glas	107
Autopleje	107
Rengøringsmiddel	107

2-hjulet/Quad/Kart/Bike/Snowmobil

Additiver	109
Motorolier 4-takt Street	110
Motorolier 4-takt Offroad	112
Motorolier 4-takt ATV/SxS	113

Motorolier 4-takt Snowmobil	113
Motorolier 2-takt Street	113
Motorolier 2-takt Offroad	114
Motorolier Kart	114
Motorolier 2-takt Snowmobil	114
Gearolier	115
Filterolier	116
Forgaffelolier	116
Plejeprodukter	117
Bremsevæsker	118
Kølevæske	118
Cykelprodukter	119

Marine

Additiver	121
Motorolier 4-takt	121
Motorolier 2-takt	122
Gearolier	122
Fedt	123
Plejeprodukter	123

Haveprodukter 124

Første- og andenplaceringer 127

Reklamemateriale 134

Numerisk indholdsfortegnelse 124



Motorolie-additiver bliver påfyldt direkte i motorens oliepåfyldnings-åbning og renser systemet eller reducerer friktionen og slitagen.

Additiver

Rene motorer reducerer brændstofforbruget og CO₂-udledningen.




Køler-additiver bliver tilført kølervæsken og renser systemet eller tætnet de mindste lækager.



Gearolie-additiver bliver tilført direkte i gearkassen, reducerer slitage og letter gearskift.

Brændstof-additiver kan også tilføres tanken direkte og renser dermed hele brændstof- og forbrændingssystemet.

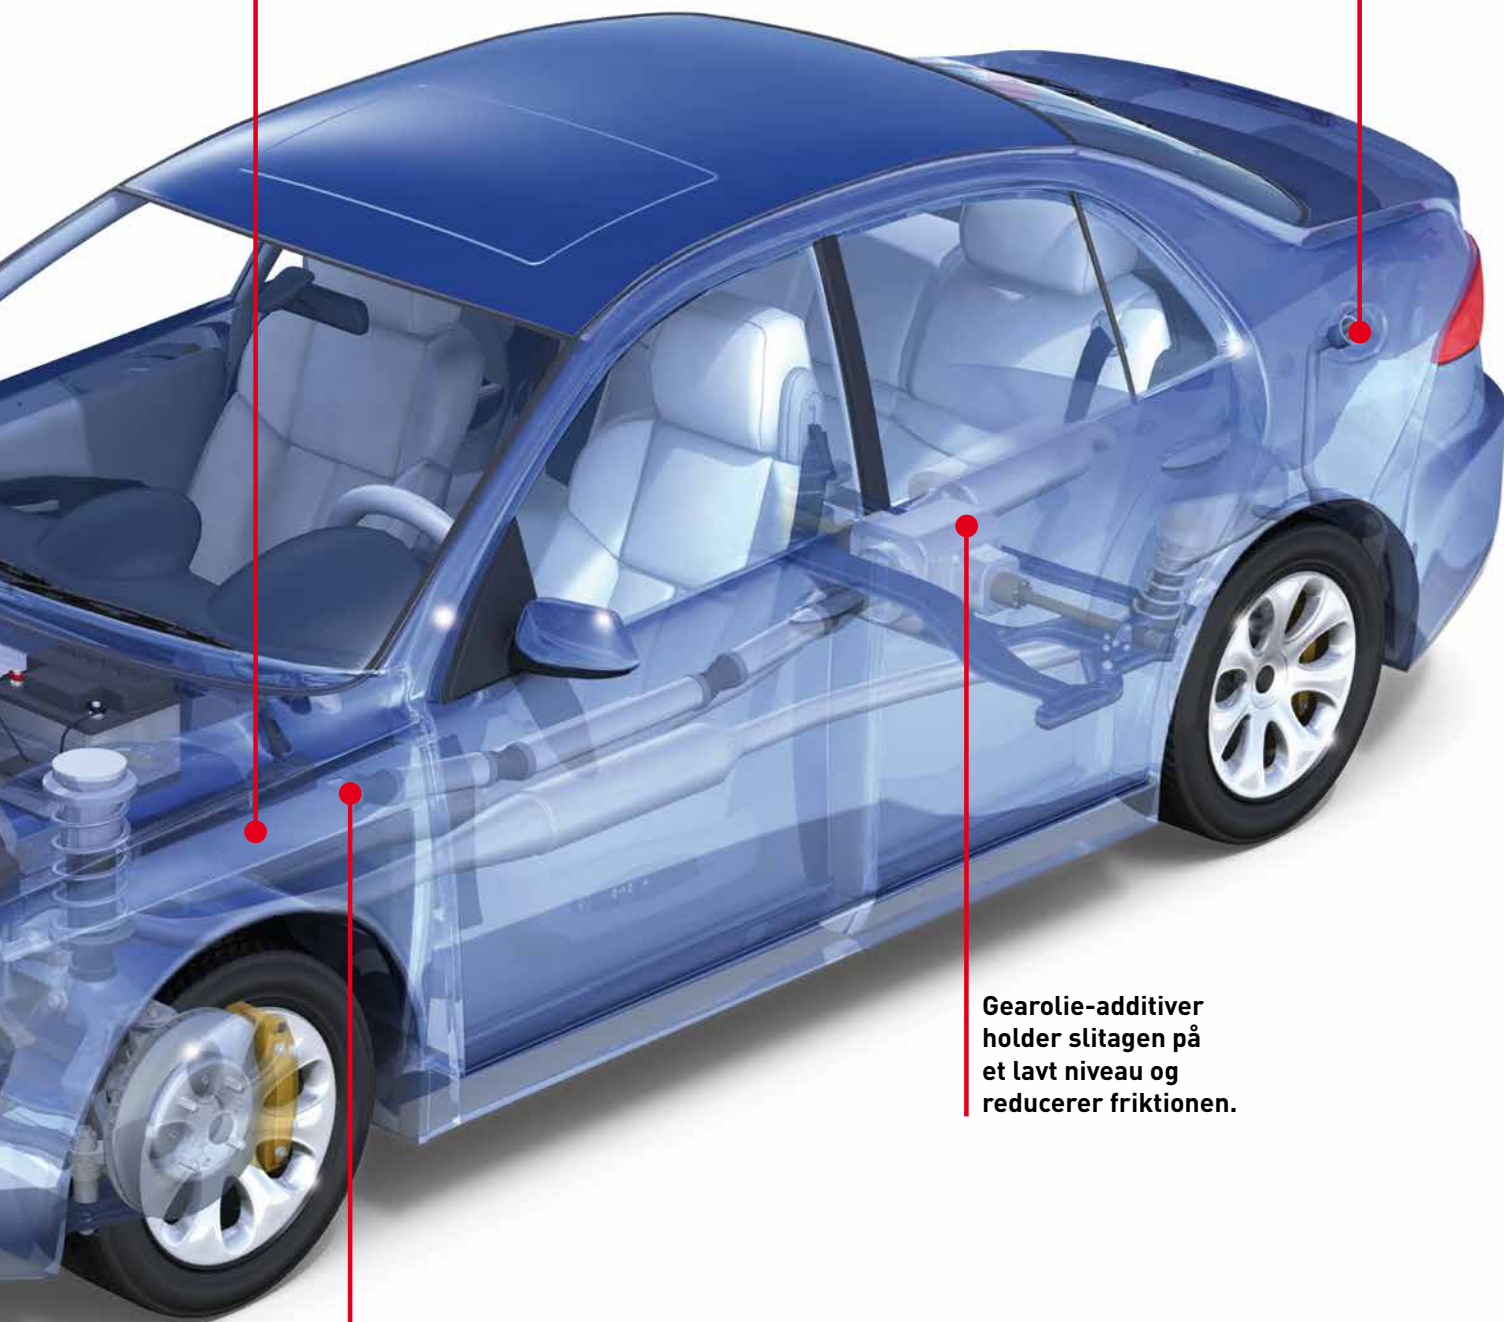

Gearolie-additiver holder slitage på et lavt niveau og reducerer friktionen.

Olie-Dryp-Stop regenererer pakninger og akseltætningsringe, gør dem smidige igen og reducerer olietab i gearkassen, på bagakslen og i motoren.

Additiver

Olie-Additiver	6
Brændstof-Additiver Benzin	8
Brændstof-Additiver Diesel	10
Køler-Additiver	13



Cera Tec

Dybdebehandling og ekstrem slidbeskyttelse – keramisk! Motorolie-additiv. Keramisk anti-friktions-additiv. Binder sig til metaloverflader, udglatter og hærdner. Optimerer motorydelsen, reducerer motorstøj, brændstof- og olieforbrug. Forlænger motorens levetid og yder ekstrem slidbeskyttelse.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Tilsættes ny og frisk olie. For optimal effekt bør motoren være rensset med MotorClean inden tilsætning. Bør anvendes for hver 50.000 km. 300 ml rækker til 5 liter motorolie. Cera Tec er ligeledes udviklet til manuelle gearkasser.

300 ml	6	3721	¹⁶
--------	---	------	---------------



Motor Protect

Dybdebehandling og beskyttelse af motoren – uden teflon! Motorolie-additiv. Fuldsyntetisk højtryks-anti-slid-additiv. Opbygger en ekstrem stærk, slidbeskyttende og elastisk film på alle motordele. Optimerer motorydelsen, reducerer brændstof- og olieforbrug og forlænger motorens levetid.

Tilsættes ny og frisk olie. For optimal effekt bør motoren være rensset med MotorClean inden tilsætning. Bør anvendes for hver 50.000 km. 500 ml rækker til 5 liter motorolie. NB: Indeholder ikke teflon!

500 ml	6	2866	²
--------	---	------	--------------



MoS₂-Slitagebeskyttelse

Effektiv slidbeskyttelse af motoren – molybdendisulfid! Motorolie-additiv. Opbygger en højtryks-smørefilm som reducerer friction og slid med op til 50 %. Dæmper motorstøj og øger oliens pålidelighed. Reducerer brændstof- og olieforbrug. Har fremragende nødsnøre-egenskaber ved koldstarter og for lav oliestand. Forlænger motorens levetid.

Tilsættes ny og frisk olie. For optimal effekt bør motoren være rensset med MotorClean inden tilsætning. Bør anvendes ved hvert olieskift / service. 50 ml rækker til 1 liter motorolie. Til MC med vådkobling 20 ml til 1 liter olie.

125 ml	6	1011	¹²
125 ml	20	1800	³³
150 ml	12	20628	²⁸
200 ml	6	1012	¹²
200 ml	12	7178	³³
300 ml	20	2805	⁷⁵
500 ml	4	1013	¹²
5 l	1	3710	⁸
60 l	1	20606	⁸



Olie-Slam-Skylning

Den perfekte løsning til at rense motoren indefra med. Fjerner sodpartikler og andet snavs og aflejringer. Øger motorens driftssikkerhed og forhindrer manglende smøring. Olieboringer, olieringe, stempelringriller og kanaler rengøres skånsomt og forhindrer skader på motoren.

Egnet til alle gængse motorolier i benzin- og dieselmotorer med og uden partikelfilter. Turbo- og katalysator-testet. Tilføjes ca. 200 km før olieskiftet. Dåsens indhold rækker til op til 5 l motorolie. Ikke egnet til motorcykler med vådkobling.

300 ml	6	5200	¹²
--------	---	------	---------------



Hydraulisk løfter additiv

Reducering af støj fra hydrauliske løftere! Motorolie-additiv. Dæmper og reducerer støj fra hydrauliske ventilløftere. Sørger for optimal funktion og renser ventiler og borer. Blandbar med alle mineralske og syntetiske olier.

Tilsættes ny og frisk olie. Som problemløsning: Rens olie kredsløbet med MotorClean, skift olien, tilsæt 300 ml Hydraulisk Løfter Additiv. Start motoren for at opnå drifttemperatur. For optimal / forbedret effekt kan MoS₂ Anti-Friktion tilsættes samtidig. 300 ml rækker til 6 liter motorolie.

300 ml	20	2770	³³
300 ml	20	8338	⁷⁵
205 l	1	2581	⁸



Olie-Dryp-Stop

Tætner og blødgør pakninger og o-ringe! Motorolie-additiv. Regenererer pakninger og o-ringe. Tætner motoren og opretholder oliens viskositet. Reducerer motorstøj, sænker olieforbrug, og forhindrer blåt kvalmende udstødningsrøg.

Tilsættes ny og frisk olie. Som problemløsning: Rens olie kredsløbet med MotorClean, skift olien, tilsæt 300 ml Motor Oil Saver. Start motoren for at opnå drifttemperatur. 300 ml rækker til 5 liter motorolie. Effekt opnås efter 600 – 800 km.

300 ml	20	2806	⁷⁵
300 ml	20	1802	³³



Visco Plus

Genskaber konstant olietryk og forhindrer udtynding af olien! Motorolie-additiv. Genskaber konstant olietryk, forhindrer udtynding af olien, opretholder oliens viskositet og forbedrer tætning mellem motordele. Beskytter mod tab af oliens smøreegenskaber. Reducerer olieforbruget. Indeholder „Viskositets-indeks-forbedrer“

Tilsættes ny og frisk olie. Som problemløsning: Rens olie kredsløbet med MotorClean, skift olien, tilsæt 300 ml Viscopplus. 300 ml rækker til 5 liter motorolie. Må anvendes på nye og moderne long-life-olier!

300 ml	20	2807	⁷⁵
300 ml	20	8958	³³



Viscoplus Heavy Duty Formula

Højtydende additiv til viskositetsstabilisering af motorolier. Holder motoroliens viskositet stabil og sørger for konstant olietryk. Den giver også under de hårdeste driftsbetingelser fremragende beskyttelse imod mekanisk tab af motoroliens forskydningsstabilitet. Forhindrer fortynding af motorolien ved hyppige koldstarter. Olieforbruget reduceres på grund af den bedre tætning af de bevægelige motordele.

Anvendelse

Egnet til alle benzin- og dieselmotorer med og uden partikelfilter. Kan blandes med alle gängse motorolier. 1 l er nok til mellem 10 og 20 l motorolie.

Indhold

VE Vare nr.

1 l 6 2105 ¹



Motor Clean

Effektiv rengøring og udskylning af olie kredsløbet inden olieskift! Egenskaber: Motorolie-additiv. Indeholder højvirksomme renseadditiver. Løser slam, olieaflejringer og partikler. Skyller og renser motoren indvendigt. Reducerer slidtage og optimerer motorydelsen. Problemløser til motorer med „tikken“ og „snakken“, for højt olieforbrug eller manglende olietryk.

Tilsættes den gamle olie inden olie skift. Lad motoren gå 10 – 15 minutter i tomgang. Tap derefter olien af på sædvanlig vis. Bør anvendes ved hvert olieskift / service. 500 ml rækker til 5 liter motorolie.

500 ml 6 1019 ¹⁸
500 ml 6 2865 ²



Gear Protect

Beskyttelse af gearkassen, blødere og lettere gearskifte! Gearkasse-additiv. Syntetisk højtryks-additiv. Udglatter tandfladerne, hæver ydelsen og sørger for en støjsvag gearkasse med et lettere og blødere gearskifte. Reducerer rivninger og slid. Forlænger gearkassens levetid. Med langtidseffekt = 100.000 km.

Tilsættes direkte i gearkasse. Optimal effekt opnås på ny og frisk gearolie. Velegnet til alle manuelle gearkasser og differentier. 80 ml rækker til 2 liter gearolie. NB: Ikke til brug i automatgearkasser!

80 ml 6 1007 ¹⁸
80 ml 6 2863 ²



ATF Additive

Til pleje og tætning af automatgearkasser. Additiv til brug i automatgearkasser. Plejer, tætnet, blødgør pakninger og renser samtidig kanaler og borer. Forlænger automatgearkassens levetid.

Tilsættes automatgearolien. Kan anvendes sammen med alle Dexron II og III olier. 250 ml rækker til 8 liter gearolie.

250 ml 6 5135 ¹



Additiv til Hydraulisk System

Beskytter og plejer tætningsmaterialer som f.eks. O-ringe i hydrauliksystemet. Reducerer friktionen og stopper ryk-glidning (stick slip-effekt). Sænker olietemperaturen, udskyder ældningen af olien og beskytter hydrauliksystemets komponenter, som f.eks. pumper, optimalt imod slidtage. Beskytter hydrauliksystemer imod korrosion, skum- og slamdannelse samt aflejringer. Slitagen minimeres, reparationsrisikoen reduceres og driftsomkostningerne sænkes.

Til hydrauliksystemer i industrien, i bygge- og erhvervskøretøjer samt til aggregater i land- og skovbrug. Blandes i hydraulikolien. Til forebyggende indsats anvendes en doseringsmængde på 2 til 4 % af hydraulikolievolumenet, ved anvendelse i forbindelse med problemer 4 til 8 %. Ikke egnet til hydrauliksystemer, der er påfyldt med biologisk hurtigt nedbrydelige hydraulikolier ifølge HEPG, HETG, HEES, samt centralthydraulikolier eller bremsevæske.

1 l 6 5116 ¹



Gearkasse-rens

Speciel rense-additivpakke, der fjerner alle forureninger i gearkassen. De løsnede aflejringer aftappes ved det efterfølgende olieskift. Rensningen sikrer en lang levetid af gearkassen og et blødt og let gearskifte. Rensemiddlet er neutralt overfor metaller, kunststoffer og gummitætninger.

Specielt rensmiddel til alle manuelle gearkasser og differentier. Dåsens indhold rækker op til 4 l olie.

150 ml 6 3321 ¹



Automatgear-rens

Renser og frigør automatisk olie kredsløb for aflejringer og rester. Sikrer optimal koblingsfunktion og forlænger gearenes levetid.

Til alle automatgear! Dåsens indhold rækker til 6-9 l olie. LIQUI MOLY automatgearrens kan blandes med gearolie ved hjælp af en tragt over oliepinde eller anvendes i ethvert kommercielt tilgængeligt rensesystem for automatgear.

300 ml 6 2512 ¹



MoS₂ Anti-Friktion Gear

Reducerer friktion og minimerer støj! Gearkasse-additiv. Dæmper støj og udglatter tandfladerne. Sørger for lettere gearskifte og større ydeevne. Tilsat MoS₂ som reducerer slid, forlænger gearkassens levetid og sørger for fremragende nødsføre-egenskaber ved f.eks. lav oliestand.

Anvendelse

Tilsættes direkte i gearkasse. Optimal effekt opnås på ny og frisk gearolie. Velegnet til alle manuelle gearkasser og differentialer. 50 gram rækker til 2,5 liter gearolie. NB: Ikke til brug i automatgearkasser!

Indhold

VE Vare nr.

20 g	12	1040
50 g	12	2510 ¹⁹



Gearolie-Dryp-Stop

Blødgør og regenererer pakninger – tætnet gearkassen! Gearkasse-additiv. Tætnet effektivt gearkassen ved at regenerere hårde pakninger. Reducerer olieforbrug, forhindrer manglende smøring og beskytter koblingen mod indtrængende olie.

Tilsættes direkte i gearkasse. Optimal effekt opnås på ny og frisk gearolie. Velegnet til alle manuelle gearkasser, differentialer og servo styringer. 50 ml rækker til 1 liter gearolie. NB: Ikke til brug i automatgearkasser!

50 ml	12	1042
-------	----	-------------



Servo tætnet additiv

De indeholdte tilsætningsstoffer plejer gummi- og kunststofpakninger i styrehuset optimalt. Forhindrer olietab, stopper olietab på dryppende styrehuse og regenererer hårde pakninger. Boringer og kanaler i styrehuset renses, hvorved ydeevnen af olien genopfriskes. Støjen reduceres, levetiden forlænges og reparationsomkostningerne nedsættes.

Egnet til systemer, der er påfyldt med ATF II, ATF III eller centralhydraulikolier. Blandes også i indholdet i styresystemets ekspansionsbeholder. 35 ml er tilstrækkeligt til 1 liter olievolumen.

35 ml	12	1099 ⁸
-------	----	--------------------------



Oil Smoke Stop

Reducerer olieforbrænding og fjerner blå udstødningsrøg! Motorolie-additiv. Reducerer olieforbrænding og fjerner effektivt blå og kvalmt udstødningsrøg. Tætnet mellem motordele.

Tilsættes ny og frisk olie. Som problemløsning: Rens olierekredsløbet med MotorClean, skift olien, tilsæt 300 ml Oil Smoke Stop. Start motoren for at opnå drifttemperatur. Særligt velegnet til ældre motorer som arbejder under hårde betingelser såsom tungt læs og andre ekstreme belastninger. 300 ml rækker til 5 liter motorolie.

300 ml	20	2808 ⁷⁵
300 ml	20	8901 ³³



Engine Flush Plus

Yderst effektiv rengøringsvæske til at befri motoren indvendigt fra generende aflejringer. Opløser hurtigt og pålideligt slam og lakaflejringer. Olieopløselige og olie-uopløselige rester af alle slags fås til at svæve og fjernes fra olien under olieskiftet. Den rengjorte motor og den ikke af gamle forurenninger belastede, friske olie kan således udfolde den fulde effekt. Dette reducerer slid på motoren og forlænger dens levetid.

Til rengøring og skylning af olierekredsløb i benzin- og dieselmotorer. 300 ml kan er tilstrækkelig til 6 liter olie. Ikke egnet til brug i motorcykler med kobling, der kører i et oliebad!

300 ml	20	2657 ²⁸
300 ml	20	8374 ²⁹

BRÆNDSTOF-ADDITIVER BENZIN



Speed Tec Benzin

Forbedret acceleration og optimal forbrænding – alle benzin-motorer! Benzin-additiv. Øger brændstoffets tændvillighed ved koldstart. Sørger for mere kompakt og kraftig forbrænding, hvilket resulterer i en kvikkere acceleration. Optimerer udnyttelsen af brændstoffet ved bedre og mere effektivt at forbrænde / udnytte normalt vis uforbrændt benzin.

Tilsættes direkte i tanken. For vedvarende effekt skal Speed Tec benyttes ved hver tankning. 250 ml rækker til 70 liter brændstof.

250 ml	6	3720 ¹
250 ml	6	2848 ²



Injektorrengøringsmiddel

Problemløsning og pleje af indsprøjtning-motorer! Benzin-additiv. Løser og fjerner aflejringer i hele indsprøjtningssystemet. Fjerner forkokninger fra indsprøjtning- og indsugnings-ventiler. Sørger for præcis dosering og forstøvning af brændstoffet. Mindsker startbesvær, giver blødere tomgang, optimerer motorydelsen, reducerer brændstofforbruget og sørger for miljørigtig kørsel.

Tilsættes direkte i tanken for hver fjerde tankning eller for hver 2000 km. 300 ml rækker til 70 liter brændstof.

300 ml	6	5110 ¹²
300 ml	20	2522 ²⁸
300 ml	20	2822 ⁷⁵
300 ml	20	1803 ³³
300 ml	20	1971 ³²
300 ml	20	1918 ²²
300 ml	20	8361 ²⁹
300 ml	12	8376 ³⁰
50 l	1	5113 ⁸
195 l	1	4036 ⁸



Benzin-systempleje

Plejer og beskytter hele brændstofs-systemet imod slitage, aflejringer og korrosion. Forbedrer motorens drift og forhindrer nedsat effekt. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af skadelige stoffer i udstødningen.

Anvendelse

Egnet til alle benzinmotorer - især til nye køretøjer til forebyggende brug. Turbo- og katalysator-testet. Til direkte tilsætning i brændstoftanken. Dåsens indhold rækker til 75 l brændstof. Virkningen holder for op til 2.000 km.

Indhold

VE Vare nr.

300 ml	6	5108	¹²
300 ml	6	8365	²⁹



Karburator & Ventilrens

Problemløsning og pleje af karburator-motorer! Benzin-additiv. Fjerner aflejringer i forbrændingskammer, karburator og på tændrør. Holder motoren ren og sørger for optimal udnyttelse af brændstoffet. Reducerer ved regelmæssig brug brændstofforbruget. Beskytter mod korrosion.

Tilsættes direkte i tanken for hver fjerde tankning eller for hver 2.000 km. Kan med god effekt hældes direkte i karburatoren mens motoren kører. 300 ml rækker til 70 liter brændstof.

300 ml	6	5100	¹²
300 ml	20	2123	²⁸
300 ml	20	2507	²⁹
300 ml	20	2810	⁷⁵
300 ml	20	1818	³³
300 ml	20	1902	²²
300 ml	12	8339	³²
50 l	1	5102	⁸



Ventilrens

Fjerner hårde aflejringer på ventiler - alle benzin-motorer! Benzin-additiv. Fjerner og forhindrer de ekstra hårde aflejringer, der dannes på ventiler. Holder motoren ren og sørger for optimal udnyttelse af brændstoffet. Reducerer „ringe“ og „banke“ lyde fra motoren. Beskytter mod korrosion.

Tilsættes direkte i tanken for hver fjerde tankning eller for hver 2.000 km. For optimal effekt eller som problemløsning kan Ventilrens med fordel kombineres med Injektorrrens. 150 ml rækker til 75 liter brændstof.

150 ml	6	1014	¹²
150 ml	20	2503	²⁸
150 ml	20	2809	⁷⁵
150 ml	20	2952	³³
150 ml	20	8373	²⁹



Speed Benzin-tilsætning

Forøger motorens ydeevne. Fjerner aflejringer på karburatoren, på ventiler, tændrør samt i forbrændingskammerne og forhindrer gendannelse. Sparer brændstof. Forbedrer kompressionen. Beskytter hele brændstofs-systemet mod korrosion. Forebygger, at karburatoren fryser til. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af skadelige stoffer i udstødningen.

Egnet til alle benzinmotorer - forebyggende eller til problemløsning. Turbo- og katalysator-testet. Til direkte tilsætning i brændstoftanken. En fyldning af doseringsbeholderen, 25 ml (integreret i låsehætten) er nok til 10 l brændstof. Til varig brug ved hver påfyldning.

1 l	6	5105	
-----	---	------	--



Benzin-stabilisator

Bevarer og beskytter brændstof mod aldring og rustdannelse. Forhindrer korrosion i hele brændstofs-systemet. Sikrer en problemfri opmagasinering af klassiske biler, cabrioletter, motorcykler, scootere, firehjulstrækkere, plæneklypere, kædesåve og andre benzindrevne 2-takts- og 4-takts-motorer. Forøger driftssikkerheden. Langtidsvirkende.

Til alle benzinmotorer - især til forebyggende brug. Turbo- og katalysator-testet. Tilsættes til brændstoffet og efterdoseres ved hver tankning. En fyldning af doseringsbeholderen 25 ml er nok til 5 l brændstof. Også egnet til kontinuerlig brug i sjældent brugte motorer.

250 ml	6	5107	¹²
--------	---	------	---------------



Benzin-Stabilisator CNG/LPG

Askefri virkestof-kombination med konserverende og materialebeskyttende egenskaber. Beskytter brændstofs-systemet imod driftsforstyrrelser, der opstår som følge af ældningsbetingede brændstofaflejringer. Langtidsvirkende.

Egnet til alle benzinmotorer - Tilsætning til brændstoffet ved gasdrevne køretøjer, der kræver benzin til start. Katalysator-testet. Tilsættes til brændstoffet og efterdoseres ved hver tankning. En fyldning af doseringsbeholderens 25 ml er nok til 20 l brændstof. Også egnet til konservering ved opbevaring af benzinmotorer, der er taget ud af drift.

250 ml	6	2817	⁷⁵
--------	---	------	---------------



Bly-Erstatning

Til motorer som hidtil har krævet blyholdigt benzin! Benzin-additiv. Smører og beskytter uhardede ventilsæder mod slid. Forhindrer motorskader og sørger for optimal kompression.

Tilsættes direkte i tanken. Til alle motorer som hidtil har brugt blyholdigt benzin. Anvendes ved hver tankning. Doserflaske. 250 ml rækker til 250 liter brændstof. NB: Undgå både over- og underdosering!

250 ml	6	1010	¹²
250 ml	12	2819	⁷⁵
250 ml	12	1838	³³
50 l	1	2142	⁸

BRÆNDSTOF-ADDITIVER BENZIN



Beskyttelsesventil til gasdrevne køretøjer

Beskytter motorens ventiler og forhindrer overophedning i cylinderhovedet. Den særlige kombination af additiver giver optimal smøring og ren forbrænding. Dermed forebygges dyre reparationer og motorskader. Vedligeholder køretøjets ydelse og forhindrer tab af komprimering. Ventilbeskyttelse for gasdrevne køretøjer. Indeholder ingen metal-organiske forbindelser og har ingen skadelig effekt på katalysatorer.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Specielt udviklet til gasdrevne køretøjer (CNG/LPG) - også til senere monterede (bivalente) gasanlæg. Kontinuerlig brug. Turbo- og katalysator-testet. Til direkte tilsætning i doseringsenhedens forrådsbeholder. Til alle gængse doseringsenheder. LIQUI MOLY anbefaler en dosis på 6 til 8 dråber pr. minut ved med undertryk styrede doseringsenheder.

1 l	6	4012	¹
-----	---	-------------	--------------



Octane Plus (Oktan Booster)

Hæver motorydelsen og reducerer motorbanken! Benzin-additiv. Hæver oktantallet med op til 4. Forbedrer motorydelsen og eliminerer motorbanken.

Tilsættes direkte i tanken. Til både karburator- og indsprøjtningssystemer. 150 ml rækker til 50 ltr. brændstof. Oktan 95 hæves med 4 = Oktan 99 Oktan 98 hæves med 3 = Oktan 101 NB: Bør tilsættes inden optankning!

150 ml	20	8351	²⁹
150 ml	20	2812	⁷⁵
150 ml	20	2956	³³
150 ml	20	8346	³²
150 ml	20	8355	²⁸



Fuel Protect

Korrosionsbeskyttelse og eliminering af vand og is i brændstofsyste-
met! Eliminere vand og is i hele brændstofsyste-
met. Indeholder ekstra korrosi-
onsbeskyttende additiver.

Tilsættes direkte i tanken. Til brug på alle typer benzinmotorer. Ideelt til vinterbrug eller ved mistanke om vand / kondens i brændstofsyste-
met. 300 ml rækker til 60 liter brændstof. NB: Anvendeligt på både benzinog dieselmotorer!

300 ml	20	2530	²⁹
300 ml	20	2811	⁷⁵
300 ml	20	2955	³³
300 ml	20	8356	²⁸
5 l	3	2855	⁸



Catalytic-System Cleaner

Speciel additivkombination til rensning og fjernelse af typiske forureninger og aflejringer i indsugnings- og forbrændingssystemet. Den kraftige rens-
virkning sørger for en ren katalysator og reducerer udledningen af skadelige stoffer. Løser og fjerner harpikslignende og stærkt vedhæftende aflejringer, som forekommer i indsugningssystemet og i forbrændingsområdet. Forøger pålideligheden af benzinmotorer og det katalytiske system.

Fjerner smuds og aflejringer i indsugnings- og gasspjældsområ-
derne, forbrændingskammeret og det katalytiske system og forhindrer dermed ujævn motorgang og forøgede udstødningsværdier. Det anbefales at anvende Catalytic-System Cleaner ved hver inspec-
tion for at forebygge dannelse af aflejringer. Den kan desuden bruges som problemløser ved for høje udstødningsværdier.

300 ml	20	8931	³³
--------	----	-------------	---------------



Benzin Additiv

Forhindrer dannelsen af sod og aflejringer i hele karburatorsystemet, såsom indsprøjtningssystemet, indsugningsventiler eller brændstofsyste-
mets øvrige komponenter. Ved regelmæssig brug opretholdes motorens ydeevne, og risikoen for reparationer og dermed forbundne reparationsomkostninger reduceres betydeligt.

Egnet til alle benzinindsprøjtningssystemer. Katalysator-testet. Anvendelse anbefales ved hver tankning!

250 ml	12	8425	⁷⁵
--------	----	-------------	---------------

BRÆNDSTOF-ADDITIVER DIESEL



Speed Tec Diesel

Forbedret acceleration og optimal forbrænding - alle diesel motorer! Diesel-additiv. Øger brændstoffets tændvillighed ved koldstart. Sørger for en mere kompakt forbrænding, hvilket resulterer i en kvikkere acceleration, optimeret motorydelse og bedre udnyttelse af brændstoffet. Påvirker ikke cetan-tallet.

Tilsættes direkte i tanken for hver fjerde tankning eller for hver 2 000 km. Til alle typer dieselmotorer. Egnet til brug i bio-diesel brændstof.

250 ml	6	3722	¹
250 ml	6	2367	²



Bio Diesel Additiv

Renser hele Diesel-indsprøjtningssystemet. Forhindrer at dysenålene koker til eller aflejringer sætter sig fast. Forbedrer forbrændingen af biodiesel og reducerer brændstofforbruget. Beskytter hele brændstofsyste-
met mod korrosion og aldersrelaterede aflejringer. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af skadelige stoffer i udstødning-
gen.

Til alle dieselmotorer med og uden partikelfilter - forebyggende eller til problembehandling. Turbo-
testet. Til direkte tilsætning i brændstofftanken. Fuldkommen forenelig med alle konventionelle diesel- og biodiesel-brændstoffer samt med planteolier. 250 ml er tilstrækkelig til op til 70 l brænd-
stof (dosering 1:280). Virkningen holder for op til 2.000 km.

250 ml	6	3725	¹
1 l	6	3726	¹
1 l	6	1812	³
205 l	1	3730	⁸



Diesel Systempleje

Plejer og beskytter hele brændstofsyste­met imod slitage, aflejringer og korrosion. Forbedrer motorens drift og forhindrer nedsat effekt. Øger dieseloliers smøreevne. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af skadelige stoffer i udstødningen.

Anvendelse

Til alle dieselmotorer med og uden partikelfilter - særlig velegnet til forebyggende brug ved common rail og pumpeinjektor-teknologi. Forebyggende. Turbo-testet. Til direkte tilsætning i brændstoftanken. Dåsens indhold rækker til 75 l brændstof. Virkningen holder for op til 2.000 km.

Indhold

VE Vare nr.

250 ml	6	5139	¹²
250 ml	6	8953	³³
250 ml	6	2185	³²
250 ml	6	8357	²⁸
250 ml	6	8372	²⁹
250 ml	6	8386	³⁰
200 l	1	1776	⁸



Super Diesel Additive

Smøring og vedligeholdelse af alle gængse dieselmotorer! Diesel-additiv. Renser, plejer og smører brændstofsyste­met. Løser og fjerner aflejringer fra dyser og injektorer. Reducerer dieselbanken, sørger for blødere motor-gang, optimerer motorydelsen og sikrer lettere koldstart. Indeholder cetan-forøger som forbedrer tændvilligheden. Brændstofbesparende ved regelmæssig brug. Tilsætning til nutidens svovlfattige dieselbrændstof.

Tilsættes direkte i tanken for hver fjerde tankning eller for hver 2 000 km. Til alle dieselmotorer. 250 ml rækker til 75 liter brændstof.

250 ml	6	5120	¹²
250 ml	20	2504	²⁸
250 ml	20	2814	⁷⁵
250 ml	20	1806	³³
250 ml	20	1904	²²
250 ml	20	8366	²⁹
250 ml	12	8379	³⁰
250 ml	12	8343	³²
5 l	1	5140	⁸
50 l	1	5145	⁸
205 l	1	5146	⁸



Partikelfilter-beskyttelse

Højeffektivt additiv, der reducerer soddannelsen og dermed forlænger levetiden af partikelfilteret. Specielt køretøjer, der kører korte strækninger og bykørsel, er udsat for problemet med tilstoppet partikelfilter. Via en regelmæssig anvendelse forbliver partikelfilteret rent og dyre reparationer og stilstandstider bliver forhindret. Partikelfilter-beskyttelse sørger for en optimal forbrænding af brændstoffet og reducerer soddannelsen. Dette bidrager til nedsættelse af emissionerne.

Egnet til dieselkøretøjer med partikelfilter, såfremt disse ikke allerede er udstyret med et elektronisk styret additiv-tankssystem til filter-regenerering, som f.eks. på Citroën og Peugeot. Dåsens indhold rækker til 50-70 liter dieselbrændstof. Bemærk: Undgå overdosering samt anvendelse sammen med dieselsod-stop!

250 ml	6	5148	¹²
250 ml	6	2146	²⁸
250 ml	20	7180	³³
250 ml	6	8349	⁷⁵
250 ml	6	2650	³²



Diesel-smøringsadditiv

Reducerer slitage og beskytter hele brændstofsyste­met mod korrosion. Reducerer dieselindsprøjtning­spumpens og andre dele af brændstofsystemet. Forøger driftssikkerheden.

Til alle dieselmotorer med og uden partikelfilter - især egnet til forebyggelse. Turbo-testet. Til direkte tilsætning i brændstoftanken. Optimal virkning ved tilsætning ved hver tankning. Fuldkommen forenelig med alle konventionelle diesel- og biodiesel-brændstoffer. Dåsens indhold rækker til 80 l brændstof.

150 ml	6	5122	¹²
--------	---	------	---------------



Diesel Skyl

Effektiv problemløser til alle gængse dieselmotorer! Diesel-additiv. Fjerner de hårdeste aflejringer fra indsprøjtning­dyser, forbrændingskammer og på stempeltoppe. Eliminerer dieselbanken og sørger for blødere motor-gang. Med cetan-forøger der forbedrer tændvilligheden ved koldstarter. Beskytter mod korrosion.

Tilsættes direkte i tanken. Som problemløsning kan Diesel Skyl fyldes direkte i brændstoffiltret. Brug efterfølgende Super Diesel Additiv eller Diesel System Pleje for hver 2 000 km. 500 ml rækker til 75 liter brændstof.

500 ml	6	5170	¹²
500 ml	12	2186	³⁰
500 ml	20	2509	²⁸
500 ml	20	2813	⁷⁵
500 ml	20	1811	³³
500 ml	20	8380	²⁹
500 ml	20	2666	³²
1 l	6	2520	¹
5 l	1	2525	¹
50 l	1	2524	⁸
205 l	1	2528	⁸



Diesel Sod-Stop

Gør sodafbrændingen hurtigere og reducerer udstødningsrøgen. Reducerer skadelige stoffer i udstødningen og lugtgenerne. Full virkning umiddelbart efter tilsætningen. Renser diesel-indsprøjtningssystemet og sørger for en rolig motorgang. Optimerer AU-værdierne.

Til alle dieselmotorer med og uden partikelfilter - især egnet til problembehandling. Turbo-testet. Til direkte tilsætning i brændstoftanken. Optimal virkning ved tilsætning ved hver tankning. Fuldkommen forenelig med alle konventionelle diesel- og biodiesel-brændstoffer. Dåsens indhold rækker til 50 l brændstof.

150 ml	6	5180	¹²
150 ml	20	2703	²⁸
150 ml	12	1808	³³
150 ml	20	8363	²⁹
150 ml	12	8340	³²



Diesel-Flow Fit

Fører dieselbrændstoffets flydeevne og filtreringssevne. Kan anvendes ved en udetemperatur nedtil -31 °C (afhængigt af dieselbrændstoffets kvalitet). Garanterer driftssikkerheden af alle dieseldrevne motorer ved lave temperaturer.

Anvendelse

Til alle dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter – især egnet til problembehandling. Turbo-testet. Optimal virkning opnås kun ved tilsætning i brændstofftanken før geledannelsen (ved omkring 0 °C). Fuldkommen forenelig med alle konventionelle diesel- og biodiesel-brændstoffer samt velegnet til opvarmingsolie. 1 l er tilstrækkelig til 1.000 l brændstof (dosering 1:1000). Henvisning: Frostfølsom, opbevares derfor over 0°C!

Indhold

VE Vare nr.

150 ml	6	5130	¹²
150 ml	20	1877	⁵
150 ml	12	8344	³²
150 ml	20	8929	³³
20 l	1	5109	⁸



Diesel-Flow-Fit K

Fører dieselbrændstoffets flydeevne og filtreringssevne. Kan anvendes ved en udetemperatur nedtil -31 °C (afhængigt af dieselbrændstoffets kvalitet). Garanterer driftssikkerheden af alle dieseldrevne motorer ved lave temperaturer.

Til alle dieselmotorer med og uden partikelfilter – især egnet til problembehandling. Turbo-testet. Optimal virkning opnås kun ved tilsætning i brændstofftanken før geledannelsen (ved omkring 0 °C). Fuldkommen forenelig med alle konventionelle diesel- og biodiesel-brændstoffer samt velegnet til opvarmingsolie. 1 l er tilstrækkelig til 1.000 l brændstof (dosering 1:1000). Bemærk: Frostfølsom, opbevares derfor over 0°C!

1 l	6	5131	⁶⁵
1 l	6	1878	⁵
1 l	6	2800	²
5 l	1	5132	⁸
20 l	1	5133	⁸
205 l	1	1879	⁸
1000 l	1	2857	



Anti-Bakterie-Dieseladditiv

Til tank, anlæg og dieselmotorer med længere stilstandsperioder! Dieseladditiv. Fjerner og forebygger bakteriedannelser. Renser brændstofsyste- met og smører indsprøjtningssystemet. Reducerer dieselbanken, sørger for blødere motorgang, optimerer motorydelsen og sikrer lettere koldstart. Indeholder cetan-forøger og forbedrer tændvilligheden. Beskytter mod korrosion. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Tilsættes direkte i tanken. Kann anvendes både forebyggende og som problemløser. Velegnet til tank, anlæg og alle gængse dieselmotorer. 25 ml rækker til 25 liter brændstof = 1 liter til 1000 liter brændstof.

1 l	6	2368	²¹⁴
5 l	1	5121	⁷
60 l	1	5157	⁸
200 l	1	5134	⁸



Speed Diesel Additiv

Fjerner aflejringer i dieselindsprøjtningssystemet samt i forbrændings- kamrene og forhindrer gendannelse. Forhindrer at dysenålene koksler til eller aflejringer sætter sig fast. Giver jævn motordrift. Beskytter hele brændstofsyste- met mod korrosion og slitage. Optimerer motorens ydeevne. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af skade- lige stoffer i udstødningen.

Til alle dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter - forebyggende eller til problembehandling. Turbo-testet. Til direkte tilsætning i brændstofftanken. Fuldkommen forenelig med alle konventionelle diesel- og biodiesel-brændstoffer. En fyldning af doseringsbeholderen 25 ml (integreret i låsehætten) er nok til 10 l brændstof. Til varig brug ved hver påfyldning.

1 l	6	5160	
1 l	6	2663	³²



Diesel sodstop (C)

Diesel Smoke Stop (C) er et meget effektivt additiv til dieselolie med en vigtig, tidssvarende effekt. Det reducerer sodemissioner fra dieselmotorer ved accelereret sodforbrænding. Diesel Smoke Stop forbedrer afgørende dieselbiler og -lastbilers miljøvenlighed, forebygger lugt og hindring for frit udsyn. Diesel Smoke Stop fortsætter med at holde motorer og injektorer ren, forhindrer fastbrænding af dysenåle, vedligeholder motorens ydelse og reducerer behovet for reparationer.

Til alle dieselmotorer, til land- og skovbrugs- samt stationære dieselmotorer.

250 ml	20	2521	²⁸
250 ml	20	7179	³³
250 ml	20	8368	²⁹
205 l	1	2519	⁸



Dieseladditiv K

Virksomme stoffer med rensende, dispergerende og materialebeskyttende egenskaber. Den indeholdte Lubricity Improver tildeler de svovlfattige dieselbrændstoffer tilstrækkelig smøre- evne. Beskytter det komplette brændstofsyste- m imod korrosion og forhindrer slitage på grund af svovlfattigt brændstof.

Til alle dieselindsprøjtningssystemer. Fremragende egnet til konservering af motorer ved længere tids stilstand under ekstreme betingelser. 1 liter er tilstrækkelig til 1000 liter brændstof. Ved længere tids stilstand og konservering af køretøjer eller aggregater iblandes 1% (1 liter til 100 liter brændstof).

1 l	6	2616	⁴
50 l	1	1901	⁸
205 l	1	1978	⁸



Diesel Additiv

Forhindrer dannelsen af sod og aflejringer i hele indsprøjtningssystemet, såsom indsprøjtningsskylpumpen og indsprøjtningssystemet samt forbrændingskammeret. Ved regelmæssig brug opretholdes motorens ydeevne, og risikoen for reparationer og dermed forbundne reparationsomkostninger reduceres betydeligt.

Anvendelse

Egnet for alle dieselindsprøjtningssystemer. Egnet til dieselkatalysatorer og diesel-partikelfiltre. Anvendelse anbefales ved hver tankning!

Indhold

VE Vare nr.

250 ml	12	8335	⁷⁵
--------	----	-------------	---------------

KØLER-ADDITIVER



Kølerrens

Rensning af køler – forebyggelse af motorskader – optimal køling! Køleradditiv. Fjerner og løsner calcium, aflejringer og slam i kølesystemet. Sørger for optimal køling og større driftsikkerhed. Forebygger alvorlige motorskader.

Til alle typer kølere. Tilsæt additiv i kølevandet, kør varmeapparat og motor til normal drifttemperatur og lad motoren gå i 10 – 30 minutter, sluk motoren, tøm kølesystemet og skyl det igennem med vand. Efter endt behandling påfyldes den rette mængde vand og kølervæske (se evt. vognens instruks.bog). 300 ml rækker til 10 liter kølevand.

300 ml	6	3320	¹²
300 ml	20	2506	²⁸
300 ml	20	2829	⁷⁵
300 ml	20	1804	³³
300 ml	20	2699	³²
300 ml	20	8369	²⁹
300 ml	12	8383	³⁰



Kølertætner

Tætning af køler – forebyggelse af motorskader – optimal køling! Køleradditiv. Tætner effektivt køleren og kølesystemet for mindre utætheder fra stenlag og porøse lodninger. Forhindrer indtrængen af vand i olien og i forbrændingskammeret. Sørger for optimal køling og større driftsikkerhed. Forebygger alvorlige motorskader. Med ingen negativ effekt på vandpumpe og varmeapparats-slanger.

Til alle typer kølere. Ryst dåsen inden brug, kør varmeapparat og motor til normal drifttemperatur, påfyld additiv og lad motoren køre 10 minutter. 250 ml rækker til 10 liter kølevand.

150 ml	6	3330	¹²
150 ml	20	2505	²⁸
150 ml	20	8371	²⁹
150 ml	12	8347	³²
150 ml	20	8956	³³
250 ml	20	2828	⁷⁵
250 ml	20	1810	³³
250 ml	20	2676	³²
250 ml	20	1921	²²
250 ml	20	8370	²⁹
250 ml	20	8385	³⁰



Hydraulikolier til servostyring, hydropneumatik og Cabrio-kalchemekanismer.

Motorolier til alle køretøjer med alle aktuelle godkendelser.


Smøremidler



Til specialolier tilbyder LIQUI MOLY et olieskab til 8 x 20 liter og 2 x 60 liter eller 16 x 20 liter olier i forbindelse med en bestemt købsmængde.

Gearolier til manuel- og automatisk gearkasse.

Hypoid-gearolier til differentialer med og uden differentialespærre.

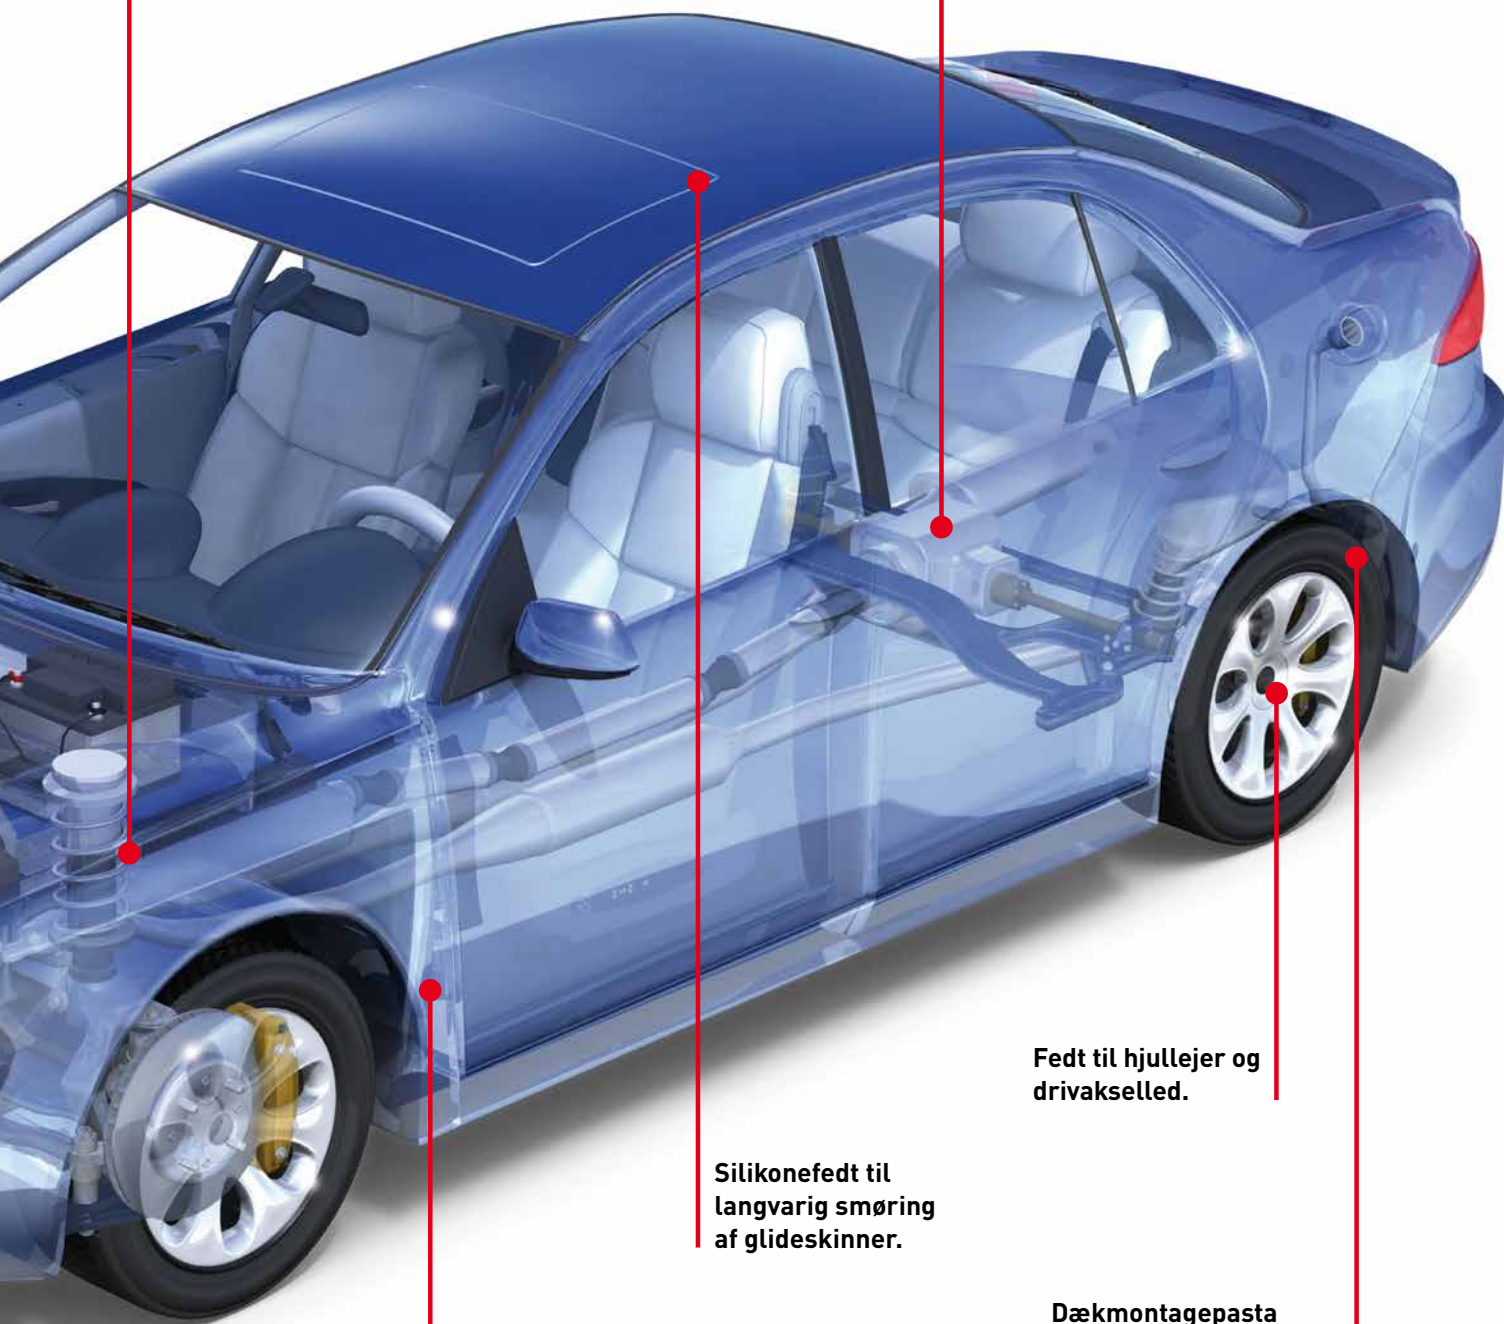

Fedt til hjullejer og drivakselled.

Silikonefedt til langvarig smøring af glideskinner.

Smøremidler til dørhængsler og dørholdesystemer.

Dækmontagepasta også som spray, til professionel montering.

Smøremidler

Motorolier 4-takt bil	16	Hydraulikolier	32
Motorolier gasdrevne køretøjer	25	Kompressorolier	35
Motorolier klassiske køretøjer	26	Værkstedsudstyr	36
Motorolier 4-takt traktor	27	Fedt	42
Motorolier 2-takt universal	27	Pastaer	44
Motorolier 2-takt traktor	27	Glidelak/Tørsmøremidler	46
Gearolier	27	Kontaktsmøremidler	47
Gearolier Traktor	32	Bremsevæsker	47

Fuldsyntetisk

**Synthoil Energy 0W-40**

Til benzin- og dieselmotorer. Særlig egnet til motorer med turbo og ladeluftkøling.

Anvendelse

Til benzin- og dieselmotorer. Særlig egnet til motorer med turbo og ladeluftkøling.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	9514 ²¹⁶
4 l	4	2451 ²¹⁶
5 l	4	9515 ²¹⁶
20 l	1	1362 ¹
60 l	1	1363 ⁸
205 l	1	1364 ⁸

**Synthoil Longtime Plus 0W-30**

Til VW og Audi motorer, fra år 2 000 og frem, med WIV-interval system. Fuldsyntetisk olie der reducerer friktion og slidtage. Høj stabilitet ved ekstrem tryk. HTHS-viskositet nedenfor 3,5.

1 l	6	1150 ¹⁵
5 l	4	1151 ¹

**Synthoil Longtime 0W-30**

Til benzin- og dieselmotorer med lange skifteintervaller, hvor 0W-30 foreskrives. Til bl. a. nyere Volvo motorer.

1 l	6	8976 ²¹⁶
5 l	4	1172 ²²
5 l	4	8977 ³
20 l	1	1173 ¹
60 l	1	1174 ⁸
205 l	1	1175 ⁸

**Synthoil High Tech 5W-40**

Til benzin- og dieselmotorer.

1 l	12	1855 ²¹⁶
4 l	4	2194 ²¹⁶
5 l	4	1856 ²¹⁶
20 l	1	1308 ¹
60 l	1	1309 ⁸
205 l	1	1311 ⁸

**Synthoil Race Tech GT1 10W-60**

Ikke egnet til brug i „Longlife“ motorer!

Til benzin- og dieselmotorer. Udviklet til ekstreme betingelser og race. Særligt til motorer med turbo og ladeluftkøling.

Kan anvendes til alle ældre motorer, der er foreskrevet 15W-40, 10W-40 eller 5W-40.

1 l	6	8908 ²¹⁶
5 l	4	8909 ²¹⁶
20 l	1	1392 ¹
60 l	1	1393 ⁸
205 l	1	1394 ⁸
1000 l	1	1772 ⁸

**Diesel Synthoil 5W-40**

Til den krævende diesebilist

Fuldsyntetisk letløbsmotorolie med fremragende slidagebeskyttelse. Sørg for en hurtig gennemsmøring af motor og turbolader. Optimal renhed af motoren via gode smudsoptagelses- og renseegenskaber. Reducerer olieforbruget.

Specielt udviklet til dieselmotorer. Helårsolie. Turbo-testet.

1 l	6	1340 ²¹⁶
5 l	4	1341 ²¹⁶
20 l	1	1342 ¹
60 l	1	1343 ⁸
205 l	1	1344 ⁸

**Molygen SAE 5W-50**

Specielt udviklet højtydende letløbsmotorolie til helårsbrug. Kombinationen af syntetiske basisolier og avanceret additivteknologi, samt det særlige additiv molygen garanterer en motorolie med lav viskositet og høj forskydningsstabilitet, som pålideligt forhindrer aflejring, reducerer friktionen i motoren og på denne måde beskytter optimalt mod slidtage. Dette sænker brændstofforbruget og forlænger samtidig motorens levetid.

Optimal til moderne benzin- og dieselmotorer med multi-ventilteknologi og turboladning. Til beskyttelse og bevarelse af motoren ved lange olieskiftintervaller og høje motorkrav.

1 l	12	2542 ¹
4 l	4	2543 ¹

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Hydrocrack syntetisk



Special Tec V 0W-30

Særligt velegnet til køretøjer fra Volvo.

Letløbsmotorolie på basis af synteseteknologi. Forhindrer pålideligt aflejringer og har en ekstremt stor stabilitet, reducerer friktionstab i motoren og yder fremragende beskyttelse mod slid. Optimalt til moderne benzin- og dieselmotorer med og uden multi-ventil-teknologi, Valvetronic, udstødningsturbolader, med og uden partikelfilter (DPF) eller ladeluftkøling (LLK). Særligt velegnet til lange olieskiftintervaller og høje motorkrav.

Anvendelse

Specielt udviklet til de krav, der stilles af Volvo-køretøjer i forskellige modeller. Også andre bilfabrikanter såsom Mitsubishi, Renault, Jaguar, Honda osv. kræver et smøremiddel af denne type i nogle af deres køretøjstyper. **Ikke egnet til VW med serviceintervalforlængelse (WIV)!**

Indhold

VE Vare nr.

1 l	6	2852	²¹⁶
5 l	4	2853	²¹⁶
20 l	1	2363	⁸
60 l	1	2364	⁸
205 l	1	2854	⁸



Top Tec 4200 5W-30

Til den nyeste generation af VW og Audi benzin- og dieselmotorer med partikelfilter. „Baglæns kompatibel“ med alle VW og Audi motorer, undtagen R5 og V10 TDI.

1 l	6	8972	²¹⁶
4 l	4	3715	²¹⁶
5 l	4	8973	²¹⁶
20 l	1	3708	¹
60 l	1	3709	⁸
205 l	1	3711	⁸
1000 l	1	3716	⁸



Top Tec 4600 5W-30

Til benzin- og dieselmotorer med og uden DPF.

Moderne lavfriktionsmotorolie i særklassen for benzin- og dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter (DPF) og udstødnings-turboopladning. Kombinationen af den nyeste syntese- og additiv teknologi garanterer optimal beskyttelse mod slid, reduceret olie- og brændstofforbrug samt et hurtigt oliegenløb. Alt efter de enkelte motorproducenters krav er skifteintervaller på op til 40.000 km muligt. NB: Kan ikke bestilles uden for Europa.

Helårsolie til moderne benzin- og dieselmotorer med multiventil teknik, valvetronic, turbolader og ladeluftkøling. Specielt egnet til lange skifteintervaller og højt ydende motorer. Testet på turbo og katalysator.

1 l	6	2315	²¹⁶
4 l	4	3763	²¹⁶
5 l	4	2316	²¹⁶
20 l	1	3757	¹
60 l	1	3758	⁸
205 l	1	3759	⁸



Top Tec 4400 5W-30

Til den nyeste generation af Renault motorer (DPF ACEA C4).

Moderne syntetisk olie med lavt askeindhold (Low Saps), baseret på avanceret additivteknologi. Til Renault motorer hvor der foreskrives ACEA C4 (DPF).

1 l	6	2319	²¹⁶
5 l	4	2322	²¹⁶
20 l	1	3752	¹
60 l	1	3753	⁸
205 l	1	3754	⁸



Top Tec 4300 5W-30

Til den nyeste generation af benzin- og dieselmotorer, inkl. motorer med dieselpartikelfilter. Til bl. a. Peugeot, Citroën, Toyota, Honda, Fiat.

1 l	6	2323	²¹⁶
5 l	4	2324	²¹⁶
20 l	1	3742	¹
60 l	1	3743	⁸
205 l	1	3744	⁸



Top Tec 4500 5W-30

Til bl.a. Mazda 5 og 6, dieselmotorer med DPF.

Moderne syntetisk olie med lavt askeindhold (Low Saps), baseret på avanceret additivteknologi. Til bl.a. Mazda 5 og 6, dieselmotorer hvor der foreskrives ACEA C1 (DPF).

1 l	6	2317	²¹⁶
5 l	4	2318	²¹⁶
20 l	1	3731	¹
60 l	1	3732	⁸
205 l	1	3733	⁸



Top Tec 4100 5W-40

Til den nye generation af Euro IV dieselmotorer med partikelfilter.

1 l	6	9510	²¹⁶
4 l	4	2195	²¹⁶
5 l	4	9511	²¹⁶
20 l	1	3702	¹
60 l	1	3703	⁸
205 l	1	3704	⁸
1000 l	1	3071	⁸



Leichtlauf High Tech 5W-40

Til benzin- og dieselmotorer uden DPF.

Moderne letløbsolie til benzin- og dieselmotorer uden dieselpartikelfilter (DPF). Kombinationen af den nyeste syntese- og additiv teknologi garanterer optimal beskyttelse mod slid, reduceret olie- og brændstofforbrug samt et hurtigt oliegenløb. Alt efter de enkelte motorproducenters krav er skifteintervaller på op til 40.000 km muligt.

Helårsolie til moderne benzin- og dieselmotorer med multiventil teknik, turbolader og ladeluftkøling. Specielt egnet til lange skifteintervaller og højt ydende motorer. Testet på turbo og katalysator.

1 l	6	2327	²¹⁶
4 l	4	2595	²¹⁶
5 l	4	2328	²¹⁶
20 l	1	3867	¹
60 l	1	3868	⁸
205 l	1	3869	⁸

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Hydrocrack syntetisk

**Special Tec LL 5W-30**

Til bl.a. Opel benzin- og diesel motorer med forlængede intervaller.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

1 l	6	2447 ²¹⁶
4 l	4	2339 ²⁰
5 l	4	2448 ²¹⁶
20 l	1	1194 ¹
60 l	1	1195 ¹
205 l	1	1196 ⁸

**Longtime High Tech 5W-30**

Til benzin- og dieselmotorer med lange skifteintervaller.

1 l	12	9506 ²¹⁶
4 l	4	1144 ¹
5 l	4	9507 ²¹⁶
20 l	1	1138 ¹
60 l	1	1139 ⁸
205 l	1	1140 ⁸
1000 l	1	1146 ⁸

**Special Tec AA 0W-20**

Moderne letløbsmotorolie i premium-klassen, som er udviklet specielt til helårsbrug i asiatiske og amerikanske køretøjer. Kombinationen af ukonventionelle på synteseteknologi baserede olier i forbindelse med nyeste additiver garanterer en motorolie, der giver fremragende beskyttelse mod slid, reducerer olie- og brændstofforbruget, holder motoren ren og sikrer hurtig smøring af motoren. Alt efter producentens foreskrifter er olieskifteintervaller på op til 40.000 km muligt.

Optimal til moderne asiatiske og amerikanske benzinmotorer. Særligt velegnet til lange olieskifteintervaller og høje motorkrav.

1 l	12	9701 ⁴³
4 l	4	9705 ²¹⁶
5 l	4	9734 ⁴³
20 l	1	8071 ¹
60 l	1	8072 ⁸
205 l	1	8067 ⁸

**Special Tec F ECO 5W-20**

Letløbsmotorolie på basis af synteseteknologi. Specielt udviklet til Fords 1.0 3-cylinders EcoBoost-motorer. Forhindrer aflejring, garanterer fremragende smøreegenskaber og høj brændstøfoekonomi muligt. Med hensyn til slidstyrke opfyldes kravene i den tidligere Ford-standard WSS-M2C913-C og overgås endda på visse områder

Helårsolie til Ford-benzinmotorer med undtagelser (Ford Ka (08/2008-), Focus ST og Focus RS (2004.75 2.5-liters Duratec ST (V15) motor). Et smøremiddel af denne standard er obligatorisk for alle 1.0 liters 3-cylinders EcoBoost-motorer. Desuden er denne motorolie fuldt kompatibel med ældre modeller. Ford anbefaler det til alle motorer, som for tiden skal bruge olier med specifikationerne WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C eller WSS-M2C925-B.

1 l	6	3840 ¹
5 l	4	3841 ¹
20 l	1	3842 ¹
60 l	1	3843 ⁸
205 l	1	3844 ⁸

**Special Tec F 5W-30**

Specielt egnet til køretøjer fra Ford.

Letløbsolie på basis af syntese-teknologi. Forebygger aflejring, stabil under selv ekstremme trykforhold, reducerer slid og beskytter motoren. Specielt egnet til lange skifteintervaller og højt ydende motorer.

Helårsolie til moderne benzin- og dieselmotorer med og uden diesel partikelfilter (DPF), turbo, samt motorer med og uden ladeluftkøling. Forskrevet til en række motorer, inkl. Ford, fra 2009 og frem. Baglæns kompatibel og derfor også anvendelig på Ford motorer tilbage fra 07/1998 og frem. Ligeledes anvendelig til en række Land Rover, Rover / MG, Jaguar, Mazda og Citroën motorer. Testet på turbo og katalysator. **Ikke egnet til VW med lange intervaller (WIV)!**

1 l	6	3852 ¹
1 l	6	2325 ³
5 l	4	2326 ²¹⁶
20 l	1	3854 ¹
60 l	1	3856 ⁸
205 l	1	3857 ⁸

**Special Tec 5W-30**

Til Ford benzin- og dieselmotorer. Letløbsolie der reducerer friktion. Høj stabilitet ved ekstrem tryk.

1 l	12	9508 ²¹⁶
5 l	4	2879 ²
5 l	4	9509 ²¹⁶
20 l	1	1181 ¹
60 l	1	1166 ⁸
205 l	1	1165 ⁸

**Special Tec AA 5W-20**

Moderne letløbsmotorolie i premium-klassen, som er udviklet specielt til helårsbrug i asiatiske og amerikanske køretøjer. Kombinationen af ukonventionelle på synteseteknologi baserede olier i forbindelse med nyeste additiver garanterer en motorolie, der giver fremragende beskyttelse mod slid, reducerer olie- og brændstofforbruget, holder motoren ren og sikrer hurtig smøring af motoren. Alt efter producentens foreskrifter er olieskifteintervaller på op til 40.000 km muligt.

Optimal til moderne asiatiske og amerikanske benzinmotorer. Særligt velegnet til lange olieskifteintervaller og høje motorkrav.

1 l	12	7657 ⁴³
4 l	4	7658 ²¹⁶
5 l	4	7532 ⁴³
20 l	1	3834 ¹
60 l	1	3835 ⁸
205 l	1	7622 ⁸

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Hydrocrack syntetisk



Special Tec V 0W-20

Letløbsmotorolie på basis af synteseteknologi.

Anvendelse

Specielt udviklet til de krav, der stilles af Volvo-køretøjer i forskellige modeller. Testet på turbo og katalysator.

Indhold

VE Vare nr.

1 l	6	20631	²¹⁶
5 l	4	20632	²¹⁶
20 l	1	20633	¹
60 l	1	20634	
205 l	1	20635	



Super Letløb 10W-40

Til benzin- og dieselmotorer.

1 l	12	9503	²¹⁶
4 l	4	9504	²¹⁶
5 l	4	9505	²¹⁶
20 l	1	1304	¹
60 l	1	1302	⁸
205 l	1	1303	⁸



Formula Super 5W-40

Højtydende letløbsmotorolie til helårsbrug, baseret på synteseteknologi. På grund af den hurtige smøring under start- og opvarmningsfasen beskyttes motoren mod slitage. Forhindrer slamdannelse og sikrer en stabil smørefilm.

Universel motorolie til benzin- og dieselmotorer (indsugningsdieselmotorer og dieselmotorer med turboladning (ATL) med og uden ladeluftkøler (LLK)). Turbo- og katalysator-testet.

1 l	6	3865	
5 l	4	3870	
205 l	1	1487	⁸



Nova Super 5W-40

Højtydende letløbsmotorolie til helårsbrug, baseret på synteseteknologi. På grund af den hurtige smøring under start- og opvarmningsfasen beskyttes motoren mod slitage. Forhindrer slamdannelse og sikrer en stabil smørefilm.

Universel motorolie til benzin- og dieselmotorer (indsugningsdieselmotorer og dieselmotorer med turboladning (ATL) med og uden ladeluftkøler (LLK)). Turbo- og katalysator-testet.

1 l	6	7380	
4 l	4	7381	
5 l	4	1462	



Top-up Olie 5W-40

Til benzin- og dieselmotorer. Til efterfyldning / „top-up“ mellem service og olieskift, på alle motorer. Kan blandes med alle mineralske og syntetiske motorolier, også „Longlife“ til VW Pumpedyse.

1 l	6	1305	
-----	---	------	--



Special Tec LR 5W-20

Specielt egnet til Jaguar og Land Rover. Letløbs motorolie af høj kvalitet der giver fremragende beskyttelse mod slid, reducerer olie- og brændstofforbruget, holder motoren ren og sikrer hurtig smøring af motoren.

Specielt tilpasset til de høje krav Jaguar og Land Rover kræver til deres køretøjer. Eget til lange olieskiftintervaller og høje motor-krav.

5 l	4	8460	²¹⁶
205 l	1	1783	⁸



Top Tec 4605 5W-30

Til benzin- og dieselmotorer med og uden DPF.

Moderne lavfriktionsmotorolie i særklassen for benzin- og dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter (DPF) og udstødnings-turboopladning. Kombinationen af den nyeste syntese- og additiv teknologi garanterer optimal beskyttelse mod slid, reduceret olie- og brændstofforbrug samt et hurtigt oliegenløb. Alt efter de enkelte motorproducenters krav er skifteintervaller på op til 40.000 km muligt. NB: Kan kun bestilles uden for Europa.

Helårsolie til moderne benzinog dieselmotorer med multiventil teknik, valvetronic, turbolader og ladeluftkøling. Specielt egnet til lange skifteintervaller og højt ydende motorer. Testet på turbo og katalysator.

1 l	6	8936	²¹⁶
4 l	4	2596	²¹⁶
5 l	4	8937	²¹⁶
20 l	1	8939	¹
60 l	1	8940	⁸
205 l	1	8941	⁸



Leichtlauf HC7 5W-30

Til benzin- og dieselmotorer.

1 l	6	8541	²¹⁶
4 l	4	8461	²¹⁶
5 l	4	8542	²¹⁶

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Hydrocrack syntetisk

**Letløb HC7 5W-40**

Til benzin- og dieselmotorer.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

1 l	6	1346 ¹
1 l	6	2308 ²⁰
4 l	4	1382 ²¹⁶
5 l	4	2309 ²¹⁶
20 l	1	1378 ¹
60 l	1	1384 ⁸
205 l	1	1385 ⁸

**Special Tec AA 5W-30**

Moderne letløbsmotorolie i premium-klassen, som er udviklet specielt til helårsbrug i japanske og amerikanske biler. Kombinationen af ukonventionelle på synteseteknologi baserede olier i forbindelse med nyeste additiver garanterer en motorolie, der giver fremragende beskyttelse mod slid, reducerer olie- og brændstofforbruget, holder motoren ren og sikrer hurtig smøring af motoren. Alt efter producentens forskrifter er olieskiftintervaller på op til 40.000 km muligt.

Optimal til moderne japanske og amerikanske benzin- og dieselmotorer med multi-ventilteknologi, turbolader samt med og uden ladeluftkøling (LLK). Særligt velegnet til lange olieskiftintervaller og høje motorkrav.

1 l	12	7615 ²¹⁶
4 l	4	7616 ²¹⁶
5 l	4	7530 ²¹⁶
20 l	1	7517 ¹
205 l	1	7518 ⁸

**Special Tec AA 10W-30**

Moderne letløbsmotorolie i premium-klassen, som er udviklet specielt til helårsbrug i japanske og amerikanske biler. Kombinationen af ukonventionelle på synteseteknologi baserede olier i forbindelse med nyeste additiver garanterer en motorolie, der giver fremragende beskyttelse mod slid, reducerer olie- og brændstofforbruget, holder motoren ren og sikrer hurtig smøring af motoren. Alt efter producentens forskrifter er olieskiftintervaller på op til 40.000 km muligt.

Optimal til moderne japanske og amerikanske benzin- og dieselmotorer med multi-ventilteknologi, turbolader samt med og uden ladeluftkøling (LLK). Særligt velegnet til lange olieskiftintervaller og høje motorkrav.

1 l	12	7614 ²¹⁶
4 l	4	7613 ²¹⁶
205 l	1	7526 ⁸

**Leichtlauf Turbo 10W-40**

Helårs-letløbs-motorolie på basis af hightech-synteseteknologi. Letløbs-turbo er blevet udviklet til de højeste krav fra moderne og effektive benzin- og dieselmotorer uden udvidede serviceintervaller. Turbo- og katalysator-testet. Sparer brændstof og beskytter optimalt mod slitage. Formlen har en positiv effekt på tætningsmateriale og derfor også på motorens tæthed. Derfor egner letløbs-turbo-motorolien sig fremragende til køretøjer med en teknisk levetid på over 100.000 km.

Yderst velegnet til køretøjer med en teknisk levetid på over 100.000 km samt til brug i moderne benzin-, diesel- og turbomotorer.

60 l	1	1219 ⁸
205 l	1	1228 ⁸

**Touring High Tech Special 10W-40**

Højtydende letløbsmotorolie på basis af syntetisk teknologi. Eget til helårlig anvendelse i moderne og højtydende benzinmotorer og personbilsdieselmotorer med eller uden udstødningsturbolader (UTL) og ladeluftkøler (LLK).

Optimal til moderne benzinmotorer, personbilsdieselmotorer og turbomotorer med eller uden ladeluftkøling.

1 l	12	2560 ²¹⁶
4 l	4	2561 ¹
5 l	4	2563 ²¹⁶
205 l	1	2564 ⁸

**Molygen New Generation 5W-30**

Højtydende letløbsmotorolie til helårsbrug. Ukonventionelle basisolier kombineret med avanceret additivteknologi samt med specialadditivet molygen garanterer en motorolie med lav viskositet og høj forskydningsstabilitet motorolie, der pålideligt forebygger aflejringer reducerer friktionstab i motoren og yder optimal beskyttelse mod slitage. Dette sænker brændstofforbruget og forlænger samtidig motorens levetid.

Optimal til moderne japanske og amerikanske benzin- og dieselmotorer med multi-ventilteknologi, turbolader samt med og uden ladeluftkøling (LLK). Til beskyttelse og bevarelse af motoren ved lange olieskiftintervaller og høje krav til motoren.

1 l	12	9047 ²¹⁶
4 l	4	9089 ²¹⁶
5 l	4	9952 ²¹⁶
60 l	1	9044 ⁸
205 l	1	9045 ⁸

**Molygen New Generation 10W-40**

Højtydende letløbsmotorolie til helårsbrug. Ukonventionelle basisolier kombineret med avanceret additivteknologi samt med specialadditivet molygen garanterer en motorolie med lav viskositet og høj forskydningsstabilitet motorolie, der pålideligt forebygger aflejringer reducerer friktionstab i motoren og yder optimal beskyttelse mod slitage. Dette sænker brændstofforbruget og forlænger samtidig motorens levetid.

Optimal til moderne benzin- og dieselmotorer til personbiler med eller uden turbolader. Til beskyttelse og bevarelse af motoren ved lange olieskiftintervaller og høje krav til motoren.

1 l	12	9955 ⁴³
4 l	4	8538 ²¹⁶
5 l	4	9951 ²¹⁶
60 l	1	9063 ⁸
205 l	1	9064 ⁸

**Molygen New Generation 10W-30**

Højtydende letløbsmotorolie til helårsbrug. Ukonventionelle basisolier kombineret med avanceret additivteknologi samt med specialadditivet molygen garanterer en motorolie med lav viskositet og høj forskydningsstabilitet motorolie, der pålideligt forebygger aflejringer reducerer friktionstab i motoren og yder optimal beskyttelse mod slitage. Dette sænker brændstofforbruget og forlænger samtidig motorens levetid.

Optimal til moderne japanske og amerikanske benzin- og dieselmotorer med multi-ventilteknologi, turbolader samt med og uden ladeluftkøling (LLK). Til beskyttelse og bevarelse af motoren ved lange olieskiftintervaller og høje krav til motoren.

1 l	12	9975 ⁴³
5 l	4	9978 ²¹⁶

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Hydrocrack syntetisk



Molygen New Generation 5W-40

Højtydende letløbsmotorolie til helårsbrug. Ukonventionelle basisolier kombineret med avanceret additivteknologi samt med specialadditivet molygen garanterer en motorolie med lav viskositet og høj forskydningsstabilitet motorolie, der pålideligt forebygger aflejring reducerer friktionstab i motoren og yder optimal beskyttelse mod slitage. Dette sænker brændstofforbruget og forlænger samtidig motorens levetid.

Anvendelse

Optimal til moderne benzin- og dieselmotorer til personbiler med eller uden turbolader. Til beskyttelse og bevarelse af motoren ved lange olieskiftintervaller og høje krav til motoren.

Indhold

VE Vare nr.

1 l	12	8576 ²¹⁶
4 l	4	8578 ²¹⁶
5 l	4	8536 ²¹⁶
60 l	1	9056 ⁸
205 l	1	9057 ⁸



Molygen New Generation 5W-20

Højtydende letløbsmotorolie til helårsbrug. Ukonventionelle basisolier kombineret med avanceret additivteknologi samt med specialadditivet molygen garanterer en motorolie med lav viskositet og høj forskydningsstabilitet motorolie, der pålideligt forebygger aflejring reducerer friktionstab i motoren og yder optimal beskyttelse mod slitage. Dette sænker brændstofforbruget og forlænger samtidig motorens levetid.

Optimal til moderne japanske og amerikanske benzin- og dieselmotorer med multi-ventilteknologi, turbolader samt med og uden ladeluftkøling (LLK). Til beskyttelse og bevarelse af motoren ved lange olieskiftintervaller og høje krav til motoren.

1 l	12	8539 ²¹⁶
5 l	4	8540 ²¹⁶

Semisyntetisk



Top Tec 4310 0W-30

Højmoderne lavfriktionsmotorolie i topklasse med lavt askeindhold til helårsbrug. Kombinationen af delvis syntetiske basisolier i forbindelse med nyeste additiver garanterer en motorolie, der giver fremragende beskyttelse mod slid, reducerer olie- og brændstofforbruget og sikrer hurtig smøring af motoren.

Optimal til moderne diesel- og benzinmotorer med og uden multi-ventil-teknologi, turbolader samt med og uden mellemkøling (LLK) og dieselpartikelfilter (DPF). Ud over i talrige af PSA's køretøjer og Fiat/ Alfa Romeo-modeller (Twin- og Multi Air-motorer) kan denne motorolie anvendes i køretøjer fra producenter, der kræver en motorolie med disse specifikationer. Fremragende egnet til anvendelse i personbiler, der kører på gas (CNG/LPG).

1 l	6	2361 ²¹⁶
5 l	4	2362 ²¹⁶
20 l	1	3737 ¹
60 l	1	3738 ⁸
205 l	1	3739 ⁸



Diesel High Tech 5W-40

Til ældre dieselmotorer. Egnet til Common Rail, HDI, TDI og Pumpe-dyse.

1 l	6	2679 ²¹⁶
5 l	4	2696 ²¹⁶
20 l	1	1333 ¹
60 l	1	1334 ⁸
205 l	1	1335 ⁸



MoS₂ Letløb 10W-40

Til benzin- og dieselmotorer. Særlig friktions-nedsættende olie.

1 l	12	2626 ²¹⁶
4 l	4	6948 ²¹⁶
5 l	4	2184 ²¹⁶
20 l	1	1089 ¹
60 l	1	1090 ⁸
205 l	1	1094 ⁸



Molygen 10W-50

Højtydende letløbsmotorolie til helårsbrug. Semi-syntetiske basisolier kombineret med avanceret additivteknologi samt med specialadditivet molygen garanterer en motorolie med lav viskositet og høj forskydningsstabilitet motorolie, der pålideligt forebygger aflejring reducerer friktionstab i motoren og yder optimal beskyttelse mod slitage. Dette sænker brændstofforbruget og forlænger samtidig motorens levetid.

Optimal til moderne benzinmotorer, personbieldiesel- og turbomotorer med eller uden udstødningsturbolader. Til beskyttelse og bevarelse af motoren ved lange olieskiftintervaller og høje krav til motoren.

1 l	12	2540 ¹
4 l	4	2541 ¹



Leichtlauf Performance 10W-40

Semi-syntetisk, højtydende letløbsmotorolie med moderne additiv-teknologi. Den er velegnet til helårsbrug i benzin- og dieselmotorer i personbiler med og uden turbo-opladdning (ATL) og ladeluftkøler (LLK) og opfylder kravene i moderne motordesign.

Optimal til moderne benzinmotorer, personbieldieselmotorer og turbomotorer med eller uden ladeluftkøling. Egnet til lange olieskiftintervaller og høje motorkrav.

1 l	12	2338 ²¹⁶
4 l	4	8998 ²¹⁶
5 l	4	2536 ²¹⁶
20 l	1	2537 ⁸
60 l	1	2101 ⁸
205 l	1	2102 ⁸

Semisyntetisk

**Super Diesel Leichtlauf 10W-40**

Semi-syntetisk letløbs-helårsolie, specielt udviklet til dieselmotorer i personbiler med og uden turbo opladning (ATL) og tadeluftkøler (LLK). Beskytter motoren mod slitage, forhindrer dannelsen af sort slam og sparer brændstof. Øjeblikkelig smøring ved koldstart. De syntetiske komponenter og særligt udvalgte additiver opfylder de nyeste krav i moderne motordesign.

Anvendelse

Især til moderne diesel- og turbodieselmotorer i personbiler. Ved lange olieskiftintervaller og høje motoriske krav.

Indhold

VE

Vare nr.

1 l	12	1434	²¹⁶
5 l	4	1435	²¹⁶

**MoS₂ Leichtlauf 10W-30**

Specialprodukt udviklet af LIQUI MOLY til helårsbrug. Udvalgte mineralske og syntetiske grundolier og et højere indhold af additiver, derunder fastsmøremidlet molybdendisulfid (MoS₂), sikrer en optimal smøring ved ekstreme driftsbetingelser og lange olieskiftintervaller.

Motorolie til benzin-, diesel- og turbomotorer. Specielt egnet ved lange olieskiftintervaller og ekstreme driftsbetingelser.

4 l	4	8945	²⁰
20 l	1	9091	⁸
60 l	1	9095	⁸

Mineralsk

**Leichtlauf 10W-40**

Til benzin- og dieselmotorer.

1 l	12	9500	²¹⁶
4 l	4	1318	¹
4 l	4	9501	²⁰
5 l	4	9502	²¹⁶
60 l	1	3911	⁸
205 l	1	3910	⁸

**Diesel Leichtlauf 10W-40**

Moderne additivteknologi giver højeste sikkerhedsreserver.

Mineralsk motorolie med syntetiske komponenter. Til den krævende dieselmotor Reducerer oliefortykkelse på grund af sodtilgang. Sørger for en hurtig gennemsmøring af motor og turbolader. Med forbedret beskyttelse mod slid. Til dieselbiler med afprøvet motorteknologi.

Helårsolie. Specielt udviklet til dieselmotorer. Universelt anvendelig i biler uden partikelfilter. Turbo-testet.

1 l	6	1386	¹
5 l	4	1387	¹
20 l	1	1388	¹
60 l	1	1389	⁸
205 l	1	1397	⁸

**Touring High Tech 10W-30**

Mineralsk multigrade-olie til klassiske motorer og aggregater, hvor fabrikanten foreskriver en mildt legeret motorolie. Forhindrer slamdannelse. Giver en stabil smørefilm. Med optimal beskyttelse mod slid.

Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Særlig velegnet til aggregater og ældre køretøjer - også med senere monteret katalysator. Turbo-testet.

1 l	6	7521	⁴³
5 l	4	1272	¹
20 l	1	1274	⁸
205 l	1	1276	⁸

**Touring High Tech 15W-40**

Til benzin- og dieselmotorer.

1 l	12	8905	²¹⁶
4 l	4	2911	²¹⁶
5 l	4	1862	²¹⁶
20 l	1	1298	¹
60 l	1	1296	⁸
205 l	1	1240	⁸

**Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40**

Særlig velegnet til køretøjer, der kører mange kilometer.

Højeffektivt mineralmotorolie Til den krævende dieselmotor Reducerer oliefortykkelse på grund af sodtilgang. Sikrer selv under ekstreme driftsbetingelser for en stabil smørefilm. Med avanceret slidbeskyttelsesteknologi. Holder motorpakninger såsom akseltætningsringe og ventilløfterpakninger elastiske og sikrer lavt olieforbrug. Til dieselbiler med afprøvet motorteknologi.

Helårsolie. Specielt udviklet til dieselmotorer. Universelt anvendelig til køretøjer uden partikelfilter - også i blandede flåder. Turbo-testet.

1 l	6	1070	¹
5 l	4	1864	²¹⁶
20 l	1	1071	¹
60 l	1	1072	⁸
205 l	1	1075	⁸

**Touring High Tech 20W-50**

Til benzin- og dieselmotorer.

1 l	6	1250	¹
4 l	4	2568	¹
5 l	4	1255	¹
20 l	1	1257	⁸
60 l	1	1254	⁸
205 l	1	1260	⁸

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Mineralsk



Touring High Tech HD 10W

Mineralsk singlegrade-olie til klassiske motorer og aggregater, hvor fabrikanten foreskriver en mildt legeret motorolie. Med en øget andel af slidbeskyttelseskomponenter. Sikrer selv under ekstreme driftsbetingelser for en stabil smørefilm.

Anvendelse

Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Specielt egnet til aggregater og ældre køretøjer. Turbo-testet.

Indhold

VE Vare nr.

5 l	4	1249	¹
20 l	1	1244	⁸
60 l	1	1247	⁸



Touring High Tech HD 30

Mineralsk singlegrade-olie til klassiske motorer og aggregater, hvor fabrikanten foreskriver en mildt legeret motorolie. Forhindrer slamdannelse. Sikrer selv under ekstreme driftsbetingelser for en stabil smørefilm. Med en øget andel af slidbeskyttelseskomponenter.

Universelt anvendelig til benzin- og dieselmotorer. Specielt egnet til aggregater og ældre køretøjer. Turbo-testet.

5 l	4	1265	¹
20 l	1	1267	⁸
60 l	1	1263	⁸
205 l	1	1269	⁸



Touring High Tech HD 40

Mineralsk singlegrade-olie til klassiske motorer og aggregater, hvor fabrikanten foreskriver en mildt legeret motorolie. Forhindrer slamdannelse. Sikrer selv under ekstreme driftsbetingelser for en stabil smørefilm. Med en øget andel af slidbeskyttelseskomponenter.

Universelt anvendelig til benzin- og dieselmotorer. Specielt egnet til aggregater og ældre køretøjer. Turbo-testet.

20 l	1	1270	⁸
205 l	1	1271	⁸



Formula Super 10W-40

Mineralsk letløbsmotorolie. På grund af den hurtige smøring under start- og opvarmningsfasen beskyttes motoren mod slitage. Forhindrer slamdannelse og sikrer en stabil smørefilm.

Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Særlig velegnet til ældre køretøjer - også med senere monteret katalysator. Turbo- og katalysator-testet.

1 l	6	3862	
5 l	4	7721	



Formula Super 15W-40

Mineralsk motorolie. Giver en stabil smørefilm. Giver et optimalt olietryk under alle driftsforhold. Store sikkerhedsreserver under ekstreme forhold.

Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Særlig velegnet til ældre køretøjer - også med senere monteret katalysator. Turbo- og katalysator-testet.

1 l	6	1439	
1 l	12	1893	³
1 l	12	9516	²⁰
4 l	4	9526	²⁰
5 l	4	1440	
5 l	4	1866	³
5 l	4	9517	²⁰
20 l	1	1451	⁸
60 l	1	1442	⁸
205 l	1	1443	⁸



Formula Super 20W-50

Mineralsk motorolie. Giver en stabil smørefilm. Giver et optimalt olietryk under alle driftsforhold. Store sikkerhedsreserver under ekstreme forhold.

Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Særlig velegnet til ældre køretøjer - også med senere monteret katalysator. Turbo- og katalysator-testet.

1 l	6	1444	
1 l	12	9518	²⁰
1 l	12	2463	³
1 l	12	2386	²⁰
4 l	4	9519	²⁰
4 l	4	2387	²⁰
5 l	4	1445	
5 l	4	2464	³
5 l	4	9520	²⁰
20 l	1	1452	⁸
205 l	1	1449	⁸



Nova Super 10W-40

Mineralsk letløbsmotorolie. På grund af den hurtige smøring under start- og opvarmningsfasen beskyttes motoren mod slitage. Forhindrer slamdannelse og sikrer en stabil smørefilm.

Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Særlig velegnet til ældre køretøjer - også med senere monteret katalysator. Turbo- og katalysator-testet.

1 l	6	7350	
4 l	4	7349	¹
5 l	4	7351	

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

¹D - GB - I - E - P ³D - NL - F - GR - ARAB ⁸D - GB ²⁰D - GB - F - ARAB

Mineralsk

**Nova Super 15W-40**

Mineralsk motorolie. Giver en stabil smørefilm. Giver et optimalt olietryk under alle driftsforhold. Store sikkerhedsreserver under ekstreme forhold.

Anvendelse

Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Særlig velegnet til ældre køretøjer - også med senere monteret katalysator. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold

VE Vare nr.

1 l	6	1428
5 l	4	1426
20 l	1	1432 ¹
60 l	1	1418 ⁸
205 l	1	1430 ⁸

**Nova Super 20W-50**

Mineralsk motorolie. Giver en stabil smørefilm. Giver et optimalt olietryk under alle driftsforhold. Store sikkerhedsreserver under ekstreme forhold.

Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Særlig velegnet til ældre køretøjer - også med senere monteret katalysator. Turbo- og katalysator-testet.

1 l	12	1427
5 l	4	1421
20 l	1	1431 ⁸
205 l	1	1425 ⁸

**Molygen 15W-50**

Motorolie med et højt kvalitetsniveau til helårsbrug. Afprøvede basisolier, kombineret med banebrydende additivteknologi, samt specialadditivet molygen resulterer i en motorolie, der som ideel motorbrændstof modstår belastningerne fra moderne benzin- og dieselmotorer med eller uden katalysator, inkl. turboladere. Det ideelle motorsmørestof, som pålideligt forhindrer aflejringer, mindsker friktionstab i motoren og giver optimal beskyttelse mod slidage.

Universalmotorolie til benzin- og dieselmotorer. Beskytter og vedligeholder motoren. Særlig velegnet ved lange olieskiftintervaller.

1 l	12	2538 ¹
4 l	4	2539 ¹

**Diesel Hot-Climate 20W-50**

Moderne, højtydende helårsmotorolie, specielt udviklet til indsnings- og turbodieselmotorer med og uden ladeluftkøler (LLK). En høj andel af additiver garanterer optimal smøring under alle driftsforhold.

Til indsnings- og turbodieselmotorer med og uden udstødningsturbolader og med og uden ladeluftkøling.

60 l	1	2113 ⁸
205 l	1	2112 ⁸

**Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50**

Højtydende helårsmotorolie i overensstemmelse med den nyeste teknologi og udvikling. Udvalgte basisolier og et højt indhold af additiver giver optimal smøring under ekstreme driftsbetingelser og udvidede olieskiftintervaller.

Universel motorolie til benzin- og dieselmotorer (indsugningsdieselmotorer og dieselmotorer med turboladning (ATL) med og uden ladeluftkøler (LLK)). Specielt egnet ved lange olieskiftintervaller og ekstreme driftsbetingelser.

1 l	12	2920 ¹
4 l	4	2921 ¹
5 l	4	2132 ²¹⁶
205 l	1	2118 ¹

**MoS₂ Leichtlauf 15W-40**

Helårsmotorolie i overensstemmelse med den nyeste udvikling, fremstillet af kvalitetsbasisolier. Et højt indhold af additiver, derunder fastsmøremidlet molybdædisulfid (MoS₂), sikrer en optimal smøring ved ekstreme driftsbetingelser og lange olieskiftintervaller.

Motorolie til benzin-, diesel- og turbomotorer. Specielt egnet ved lange olieskiftintervaller og ekstreme driftsbetingelser.

1 l	12	2570 ²¹⁶
4 l	4	2631 ²¹⁶
5 l	4	2571 ²¹⁶
20 l	1	2572 ¹
60 l	1	2573 ⁸
205 l	1	2574 ⁸

**MoS₂ Leichtlauf 20W-50**

Specielt udviklet af motorolie i overensstemmelse med den nyeste udvikling, fremstillet af kvalitetsbasisolier. Et højt indhold af additiver, derunder fastsmøremidlet molybdædisulfid (MoS₂), sikrer en optimal smøring ved ekstreme driftsbetingelser og lange olieskiftintervaller.

Motorolie til benzin-, diesel- og turbomotorer. Specielt egnet ved lange olieskiftintervaller og ekstreme driftsbetingelser.

1 l	6	1220 ²¹⁶
5 l	4	1212 ²¹⁶
205 l	1	1221 ⁸

**Super HD 15W-40**

Multigrade-motorolie, som er velegnet som helårsmotorolie til rationel brug i blandede flåder. Takket være den omhyggeligt udvalgte kombination af aktive ingredienser, er den sammen med mineralske basisolier velegnet til anvendelse i diesel- og benzinmotorer.

Universalmotorolie til benzin- og dieselmotorer.

5 l	4	1899 ¹¹¹
20 l	1	1896 ⁸
205 l	1	1898 ⁸

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Mineralsk



Super HD Turbo Plus 15W-40

Multigrade-motorolie, som er velegnet som helårsmotorolie til rationel brug i blandede flåder. Takket være den omhyggeligt udvalgte kombination af aktive ingredienser, er den sammen med mineralske basisolier velegnet til anvendelse i diesel- og benzinmotorer.

Anvendelse

Universalmotorolie til benzinog dieselmotorer med og uden turboladning.

Indhold

VE Vare nr.

1 l	12	4735 ¹¹¹
5 l	4	4736 ¹¹¹
60 l	1	4739 ⁸
205 l	1	4738 ⁸



Super HD 20W-50

Multigrade-motorolie, som er velegnet som helårsmotorolie til rationel brug i blandede flåder. Takket være den omhyggeligt udvalgte kombination af aktive ingredienser, er den sammen med mineralske basisolier velegnet til anvendelse i diesel- og benzinmotorer.

Universalmotorolie til benzin- og dieselmotorer.

5 l	4	1890 ¹¹¹
-----	---	---------------------



MoS₂ Leichtlauf Super Motoroil 15W-50

Helårs-letløbsmotorolie i overensstemmelse med den nyeste udvikling, fremstillet af udvalgte mineralske og syntetiske grundolier. Et højere indhold af additiver, derunder fastsmøremidlet molybdænsulfid (MoS₂), sikrer en optimal smøring ved ekstreme driftsbetingelser og lange olieskiftintervaller.

Motorolie til benzin-, diesel- og turbomotorer. Specielt egnet ved lange olieskiftintervaller og ekstreme driftsbetingelser.

1 l	12	2456 ³
4 l	4	2457 ³



Formula 3 Pro Tech 15W-40

Mineralsk motorolie. Forhindrer dannelse af sortslem. Sikrer selv under ekstreme driftsbetingelser for en stabil smørefilm. Med moderne slidbeskyttelsesteknologi. Holder motorpakninger såsom akseltætningsringe og ventilløfterpakninger elastiske og sikrer lavt olieforbrug. Til køretøjer med afprøvet motorteknologi.

Ganzjahresöl für Benzin- und Dieselmotoren. Universell einsetzbar für Fahrzeuge ohne Rußpartikelfilter – auch im gemischten Fuhrpark. Turbo- und Kat-getestet.

5 l	4	1455 ²¹⁶
-----	---	---------------------



Touring High Tech Super SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20

Hypermoderne flerfunktions-motorolie til de nyeste motorgenerationer. Højkvalitets-grundolier og den nyeste additivteknologi sikrer de allerhøjeste ydelsesreserver samt fremragende slidagebeskyttelsesegenskaber ved ekstremt lange olieskiftintervaller. Katalysatorstestet og fremragende egnet til køretøjer med og uden udstødningsturboladere.

Universelt anvendelig med hovedvægt på moderne dieselmotorer. Er desuden egnet til den blandede bilpark.

20 l	1	3175 ⁸
60 l	1	3178 ⁸
205 l	1	8863 ⁸



Touring High Tech SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20

Flerfunktions-dieselmotorolie med allerhøjeste ydelsesreserve, specielt til den nye generation af superhøjtydende dieselmotorer med og uden udstødningsturboladning. Egner sig meget godt til lange olieskiftintervaller og forhindrer „boringspolering“.

Universelt anvendelig i alle dieselmotorer (indsugnings- og turbomotorer). Egnet til anvendelse i den blandede bilpark.

20 l	1	3297 ⁸
60 l	1	8896 ⁸
205 l	1	8899 ⁸

MOTOROLIER GASDREVNE KØRETØJER



Top Tec 4200 5W-30

Til den nyeste generation af VW og Audi benzin- og dieselmotorer med partikelfilter. „Baglæns kompatibel“ med alle VW og Audi motorer, undtagen R5 og V10 TDI.

1 l	6	8972 ²¹⁶
4 l	4	3715 ²¹⁶
5 l	4	8973 ²¹⁶
20 l	1	3708 ¹
60 l	1	3709 ⁸
205 l	1	3711 ⁸
1000 l	1	3716 ⁸



Top Tec 4600 5W-30

Til benzin- og dieselmotorer med og uden DPf. Moderne lavfriktionsmotorolie i særklassen for benzin- og dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter (DPF) og udstødningsturboladning. Kombinationen af den nyeste syntese- og additivteknologi garanterer optimal beskyttelse mod slid, reduceret olie- og brændstofforbrug samt et hurtigt oliegenløb. Alt efter de enkelte motorproducenters krav er skifteintervaller på op til 40.000 km muligt. NB: Kan ikke bestilles uden for Europa.

Helårsolie til moderne benzin- og dieselmotorer med multiventil teknik, valvetronic, turbolader og ladeluftkøling. Specielt egnet til lange skifteintervaller og højt ydende motorer. Testet på turbo og katalysator.

1 l	6	2315 ²¹⁶
4 l	4	3763 ²¹⁶
5 l	4	2316 ²¹⁶
20 l	1	3757 ¹
60 l	1	3758 ⁸
205 l	1	3759 ⁸

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

¹D - GB - I - E - P ³D - NL - F - GR - ARAB ⁸D - GB ¹¹¹D - RUS - PL - H - RO - BIH - HR - SCG ²¹⁶BOOKLET

**Top Tec 4400 5W-30**

Til den nyeste generation af Renault motorer (DPF ACEA C4).

Moderne syntetisk olie med lavt askeindhold (Low Saps), baseret på avanceret additivteknologi. Til Renault motorer hvor der foreskrives ACEA C4 (DPF).

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

1 l	6	2319	²¹⁶
5 l	4	2322	²¹⁶
20 l	1	3752	¹
60 l	1	3753	⁸
205 l	1	3754	⁸

**Top Tec 4300 5W-30**

Til den nyeste generation af benzin- og dieselmotorer, inkl. motorer med dieselpartikelfilter. Til bl. a. Peugeot, Citroën, Toyota, Honda, Fiat.

1 l	6	2323	²¹⁶
5 l	4	2324	²¹⁶
20 l	1	3742	¹
60 l	1	3743	⁸
205 l	1	3744	⁸

**Top Tec 4500 5W-30**

Til bl.a. Mazda 5 og 6, dieselmotorer med DPF.

Moderne syntetisk olie med lavt askeindhold (Low Saps), baseret på avanceret additivteknologi. Til bl.a. Mazda 5 og 6, dieselmotorer hvor der foreskrives ACEA C1 (DPF).

1 l	6	2317	²¹⁶
5 l	4	2318	²¹⁶
20 l	1	3731	¹
60 l	1	3732	⁸
205 l	1	3733	⁸

**Top Tec 4100 5W-40**

Til den nye generation af Euro IV dieselmotorer med partikelfilter.

1 l	6	9510	²¹⁶
4 l	4	2195	²¹⁶
5 l	4	9511	²¹⁶
20 l	1	3702	¹
60 l	1	3703	⁸
205 l	1	3704	⁸
1000 l	1	3071	⁸

**Leichtlauf 10W-40**

Til benzin- og dieselmotorer.

1 l	12	9500	²¹⁶
4 l	4	1318	¹
4 l	4	9501	²⁰
5 l	4	9502	²¹⁶
60 l	1	3911	⁸
205 l	1	3910	⁸

MOTOROLIER KLASSISKE KØRETØJER

Mineralsk

**Classic Motorenöl SAE 30**

Den meget mildt legerede, mineralske singlegrade-motorolie er i sin sammensætning skræddersyet til kravene i klassiske biler uden oliefilter eller med cyklonseparator. Udvalgte basisolier og additiver sikrer optimal smøring og fremragende slidbeskyttelse under alle driftsforhold.

Særligt velegnet til klassiske biler uden oliefilter eller med cyklonseparator fra før 1950, hvor et ikke-legeret eller meget mildt legeret smøremiddel er påkrævet.

1 l	6	1132	¹
5 l	4	1133	¹

**Classic Motorenöl SAE 50**

Den meget mildt legerede, mineralske singlegrade-motorolie er i sin sammensætning skræddersyet til kravene i klassiske biler uden oliefilter eller med cyklonseparator. Udvalgte basisolier og additiver sikrer optimal smøring og fremragende slidbeskyttelse under alle driftsforhold.

Særligt velegnet til klassiske biler uden oliefilter eller med cyklonseparator fra før 1950, hvor et ikke-legeret eller meget mildt legeret smøremiddel er påkrævet.

1 l	6	1130	¹
5 l	4	1131	¹

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Mineralsk



Classic Motorenöl SAE 20W-50 HD

Den mildt legerede, mineralske helårsmotorolie er i sin sammensætning skræddersyet til kravene i klassiske biler med oliefiltere. Udvalgte basisolier og additiver sikrer optimal smøring og fremragende slidbeskyttelse under alle driftsforhold.

Anvendelse

Særligt velegnet til klassiske biler med oliefilterelementer fra år 1950, hvor der kræves et mildt legeret smøremiddel.

Indhold

VE Vare nr.

1 l	6	1128	¹
5 l	4	1129	¹
60 l	1	1135	⁸
205 l	1	20659	

MOTOROLIER 4-TAKT TRAKTOR

Mineralsk



Traktorolie STOU 10W-30

Højtstående mineralolie. Kan anvendes på mange områder. Gør oplagringen mere rationel og minimerer risikoen for fejltagelser ved samme sorter. Forhindrer dannelse af aflejringer. Sikrer selv under ekstreme driftsbetingelser for en stabil smørefilm. Med fremragende beskyttelse mod slitage. Sikrer funktionaliteten af aggregaterne, og sørger for maksimal holdbarhed.

Helårsole. Særligt udviklet til land- og skovbrugs-køretøjer og -aggregater. Universel anvendelse i motorer, gear, hydraulik, turbokoblinger og bremser i oliebad (våde bremser).

20 l	1	4722	⁸
60 l	1	4703	⁸
205 l	1	4704	⁸



Traktorolie STOU/UTTO

Højtstående mineralolie. Kan anvendes på mange områder. Gør oplagringen mere rationel og minimerer risikoen for fejltagelser ved samme sorter. Forhindrer dannelse af aflejringer. Giver en stabil smørefilm. Minimerer slitage. Sikrer aggregaternes funktion og giver for en lang levetid.

Helårsole. Særligt udviklet til land- og skovbrugs-køretøjer og -aggregater. Universel anvendelse i motorer, gear, hydraulik, turbokoblinger og bremser i oliebad (våde bremser).

20 l	1	6960	¹
205 l	1	6962	⁸

MOTOROLIER 2-TAKT UNIVERSAL

Semisyntetisk



2-takt-motorolie selv-blandende

Semi-syntetisk 2-takts-motorolie af høj kvalitet til brug i alle 2-takts-motorer. Sikrer motorens funktionaliteten og maksimale holdbarhed. Selv-blandende. Udvalgte mineralske og syntetiske basisolier tillader sammen med den nyeste additivteknologi en fuldstændig forbrænding, og holder dermed motoren ren. Motoren er optimalt beskyttet mod slitage.

Til separat og blandet smøring af motorcykler, knallerter, plæneklippere, kædesave og nødstrømsanlæg. Blandingsforhold op til 1:50.

100 ml	50	1029	
250 ml	12	1051	
1 l	6	1052	
5 l	4	1189	
60 l	1	4700	⁸

MOTOROLIER 2-TAKT TRAKTOR

Mineralsk



Special-Bulldog-olie SAE 30

Mineralsk singlegrade-olie til klassiske motorer, hvis fabrikanter foreskriver en ikke-legeret motorolie. Garanterer med sin lave flammepunkt fremragende forbrænding. Giver høj smøringssikkerhed og optimal beskyttelse mod slid. Sikrer motorens funktionaliteten og maksimale holdbarhed.

Særligt udviklet til klassiske motorer, såsom Lanz Bulldog, 2-takt-motor med glødehoved og tabssmøring.

10 l	1	1400	⁸
------	---	------	--------------

GEAROLIER

ATF – Fuldsyntetisk



Top Tec ATF 1700

Fuldt syntetisk automatikgearolie med ekstremt høje ydelsesreserver. Giver høj termisk stabilitet og sikrer dermed maksimal levetid. Sikrer maksimal gear effekt. Fremragende slidbeskyttelse og god friktion. Sikrer maksimale ydeevne selv ved ekstremt lange olieskiftintervaller.

Blev primært udviklet til brug i automatgear i erhvervskøretøjer, busser og transportere. Anvendes også i hydrauliske systemer mv. Overhold køretøjs- eller aggregatfabrikantens forskrifter.

1 l	6	3663	¹
20 l	1	3695	¹
60 l	1	3671	⁸
205 l	1	3697	⁸

ATF – Hydrocrack syntetisk

**ATF III**

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog! Automatgearolie.

Anvendelse

Til automatgearkasser og servostyringer som kræver en Dexron III olie.

Indhold	VE	Vare nr.
500 ml	6	1405 ¹
1 l	6	1043 ¹
1 l	6	1885 ³
5 l	4	1056
20 l	1	1058 ⁸
60 l	1	1246 ⁸
205 l	1	1245 ⁸

**Top Tec ATF 1900**

Højtydende, avanceret automatgearolie, baseret på udvalgte basisolier og avancerede, højtydende additivkomponenter. Den nedsatte viskositet hjælper med at reducere brændstofforbruget og øge effektiviteten. Den fremragende friktionsstabilitet tillader forlængede olieskiftintervaller.

Udviklet til den nye generation af Mercedes-Benz' 7-trins automatgear af typen 722.9 fra produktionsdatoen 21.06.2010 (undtagen køretøjer med motor 629).

1 l	6	3648 ¹
20 l	1	3649 ¹

**Top Tec ATF 1800**

Den nye højtydende automatgearolier med lav viskositet er baseret på syntese-teknologien med moderne, højtydende additivkomponenter. Ud over den fremragende ældnings- og oxidationsstabilitet sikrer en ekstremt høj viskositetsindeks et optimalt gearskifte under alle driftsforhold. Muliggør lange skiftintervaller.

Udviklet til automatgear af typerne ZF 6HP19/26/32, der er installeret bl.a. i BMW-, Jaguar-, Land Rover- og Porsche-modeller. Opfylder yderligere specifikationer, så den dækker endnu flere køretøjer. Anvendes i overensstemmelse med de foreskrevne specifikationer fra aggregat- eller køretøjsproducenten.

1 l	6	3687 ¹
1 l	6	9704 ²⁰
20 l	1	3688 ¹
60 l	1	3689 ⁸

**Top Tec ATF 1200**

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog! Up-to-date automat-gearolie til bl.a. japanske og koreanske modeller. Ligeledes anbefalet til brug på en række Mercedes, BMW, VW og Volvo, eller hvor Dexron VI foreskrives.

500 ml	6	3680 ¹
1 l	6	3681 ¹
1 l	6	2393 ²⁰
5 l	4	3682 ¹
20 l	1	3683 ¹
60 l	1	3684 ⁸
205 l	1	3685 ⁸

**Top Tec ATF 1600**

Til MB 7-Trins automatgear. Syntetisk automatgear olie specielt udviklet til brug på MB 7-Trins automatgear. Kan ligeledes anvendes på ældre 5-Trins automatgear. Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!

1 l	6	3659 ¹
1 l	6	3670 ³
20 l	1	3694 ¹
60 l	1	3696 ⁸

**Top Tec ATF 1400**

Til Audi CVT og Multitronic. Syntetisk automatgearolie specielt udviklet til brug på Audi, CVT og Multitronic. Ligeledes til brug på Mercedes A- og B-Klasse med Autotronic gearkasse. Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!

1 l	6	3662 ¹
1 l	6	3669 ³
20 l	1	3692 ¹
205 l	1	3661 ⁸

**Top Tec ATF 1100**

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog! Up-to-date automat-gearolie til universal brug. Kan anvendes hvor Dexron III, II E, II D, TASA, III H og III G foreskrives.

500 ml	6	3650 ¹
1 l	6	3651 ¹
1 l	6	3668 ³
5 l	4	3652 ¹
20 l	1	3653 ¹
60 l	1	3654 ⁸
205 l	1	3655 ⁸

**Top Tec ATF 1100 G**

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog! Up-to-date automat-gearolie til universal brug. Kan anvendes hvor Dexron III, II E, II D, TASA, III H og III G foreskrives.

1 l	6	9700 ²⁰
5 l	4	9528 ²⁰

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

ATF – Hydrocrack syntetisk



Top Tec ATF 1200 G

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!
Up-to-date automat-gearolie til bl.a. japanske og koreanske modeller. Ligeledes anbefalet til brug på en række Mercedes, BMW, VW og Volvo, eller hvor Dexron VI forskrives.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

1 l	6	9703	²⁰
-----	---	------	---------------



ATF III (gul)

Multifunktionel hydraulikvæske til manuelle og automatgear til tryklufsystemer i motorkøretøjer og mange industrielle anvendelser. ATF III sikrer selv under ekstreme driftsbetingelser og store udsving i temperaturen vel-fungerende væsketransmissioner.

Anvendes i automatiske transmissioner og manuelle gearkasser, i momentomformere og talrige servostyringer i henhold til de af køretøjs- og transmissionsfabrikanternes foreskrevne specifikationer og driftsregler.

1 l	6	9521	²⁰
5 l	4	9522	²⁰

ATF – Mineralsk



Top Tec ATF 1300

Mineralsk automatgearolie, som er udviklet i henhold til de højeste standarder. LIQUI MOLY anbefaler dette produkt til køretøjer og aggregater, hvortil der kræves følgende specifikationer: Ford ESW-M2C 33F/ESW-M2C 33 G eller Volvo 97330. Til køretøjer med afprøvet gear-teknologi. Fremragende slidbeskyttelse og god friktion. Tilbyder ekstremt gode smøreegenskaber og fremragende korrosionsbeskyttelse. Forhindrer dannelsen af skum.

Specielt udviklet til automat- og styregear i ældre biler af mærket Ford. Anvendes i overensstemmelse med de foreskrevne specifikationer fra aggregat- eller gearproducenten.

1 l	6	3691	¹
20 l	1	3698	¹
205 l	1	3699	⁸

Dobbeltkoblings-gearolier – Hydrocrack syntetisk



Dobbeltkoblingsgearolie 8100

Højtydende olie på basis af syntese-teknologi og syntetiske grundolier. Via ekstremt forskydningsstabile og viskositetsindeksforbedrende, moderne slidbeskyttelsesadditiver samt stabile friktionsformidlere opnås en fortræffelig koblingsydelse. Smøremidlet er også egnet til dobbeltkoblingsgearkasser, der er udstyret med en fælles olieforsyning til kobling, synkronisering, hjulsæt og hydraulisk styring.

Specielt udviklet til anvendelse i dobbeltkoblingsgearkasser (DSG-gearkasser) i køretøjer fra huset Audi samt fra VW-gruppen. Anvendes i overensstemmelse med de foreskrevne specifikationer fra aggregat- eller køretøjsproducenten.

1 l	6	3640	¹
1 l	6	1180	³
20 l	1	3641	⁸
60 l	1	3642	⁸

Hypoid-gearolier – Fuldsyntetisk



Fuldt syntetisk hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 75W-140

Fuldt syntetisk hypoid-gearolie med ekstremt høj ydeevne. Sikrer nøjagtig friktionsegenskaber og er yderst modstandsdygtig over for ældning. Sikrer aggregaternes upåklagelige funktion selv under ekstreme driftsbetingelser og store temperaturudsving. Høj smørepålidelighed, maksimal slidbeskyttelse på grund af viskositetens store båndbredde. Reducerer gearstøj. Muliggør maksimale olieskiftintervaller.

Til stærkt belastede akseldrev med og uden differentialelåsesær til køretøjer, hvor aggregat- eller køretøjsfabrikanten kræver en olie Limited Slip-additiver (LS). Velegnet til motorsport. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges! LIQUI MOLY anbefaler dette produkt specielt til BMW-akseldrev.

500 ml	6	4420	¹
1 l	6	4421	¹
1 l	6	1126	³
20 l	1	4422	⁸
60 l	1	4423	⁸
205 l	1	4444	⁸



Fyldt syntetisk hypoid-gearolie Truck 75W-90

Fuldt syntetisk hypoid-gearolie med ekstremt høj ydeevne. Overgår kendte producenters højeste testkrav. Sikrer aggregaternes upåklagelige funktion selv under ekstreme driftsbetingelser og store temperaturudsving. Giver høj smøringssikkerhed og optimal beskyttelse mod slid. Har fremragende egenskaber ved lave temperaturer. Reducerer gearstøj. Muliggør ekstremt lange olieskiftintervaller.

Specielt udviklet til brug i erhvervs-køretøjer. Universelt brugbar TSP-olie (total drive line) til almindelige, hjælpe- og differentialegear uden differentialelåses. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!

20 l	1	1182	¹
60 l	1	1183	⁸
205 l	1	1184	⁸

Hypoid-gearolier – Semisyntetisk



Hypoid-gearolie TDL SAE 75W-90

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!
Semisyntetisk TDL (Total Drive Line) hypoid gearolie.

Til vare- og lastvogne. Anvendes til synkroniserede- og ikke-synkroniserede gear samt hypoid akseldrev.

500 ml	6	1406	¹
1 l	6	1407	¹
1 l	6	2655	⁴
20 l	1	1408	¹
60 l	1	4708	⁸
205 l	1	4709	⁸

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

¹D - GB - I - E - P ³D - NL - F - GR - ARAB ⁴D - PL - H - RO - TR ⁸D - GB ²⁰D - GB - F - ARAB

Hypoid-gearolier – Semisyntetisk

**Hypoid Gear Oil TDL SAE 75W-90 MoS₂**

Multigrade-gearolie til universel brug i erhvervskøretøjer. Fastsmøremidlet MoS₂ lægger en heavy-duty beskyttelsesfilm på alle friktionsdele. Som „TOTAL DRIVE LINE“ (TDL)-gearolie er den velegnet til smøring af alle drev-elementer, fra sofistikerede, synkroniserede og ikke-synkroniserede gear til akseldrev af hypoidtypen. Ved at reducere antallet af sorter og eliminere fejltagelser bidrager den i høj grad til rationaliseringen i en moderne flåde. Friktionsnedsættelse via optimal viskositetsniveau bidrager til brændstofbesparelser.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Kan anvendes universelt i gearkasser og slutdrev, som kræver en gearolie af denne type.

1 l	6	2773	³
-----	---	------	--------------

Hypoid-gearolier – Mineralisk

**Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W**

Mineralisk hypoid-gearolie. Til køretøjer med afprøvet gearteknologi. Giver maksimal sikkerhed under kritiske driftsforhold. Giver en stabil smørefilm. Minimerer slitage.

Til stærkt belastede køretøjsgear uden differentialelås, især hypoid-slutdrev. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!

500 ml	6	1402	¹
1 l	6	1025	¹
20 l	1	1046	¹
60 l	1	1036	⁸

**Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W-90**

Mineralisk hypoid-gearolie. Til køretøjer med afprøvet gearteknologi. Sikker aggregaternes upåklagelige funktion selv under ekstreme driftsbetingelser og store temperaturudsving. Giver en stabil smørefilm. Giver høj smøringssikkerhed og optimal beskyttelse mod slid. Fremragende forhold mellem viskositet og temperatur.

Til stærkt belastede køretøjsgear uden differentialelås, især hypoid-slutdrev. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!

1 l	6	4406	¹
20 l	1	1048	¹
60 l	1	3592	⁸
205 l	1	1049	⁸

**Hypoid-gearolie Truck LD SAE 80W-90**

Mineralisk hypoid-gearolie med ekstremt høj ydeevne. Overgår kendte producenteres høje testkrav. Sikrer funktionaliteten af aggregaterne, og sørger for maksimal holdbarhed. Giver selv under ekstreme driftsbetingelser en stabil smørefilm. Fremragende slidbeskyttelse og god friktion. Sikrer maksimale ydeevne selv ved ekstremt lange olieskiftintervaller.

Specielt udviklet ekstremt højt belastede akselgear i erhvervskøretøjer og entreprenørmaskiner uden differentialelås. Anvendes i overensstemmelse med de foreskrevne specifikationer fra aggregat- eller gearproducenten.

20 l	1	3594	¹
60 l	1	3598	⁸
205 l	1	3599	⁸

**Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-90**

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog! Mineralisk „højtryks-gearolie“ til højt belastede hypoid gear.

Til bagtøj på mange Mercedes modeller og til alle bagtøj der kræver en 85W-90 hypoid gearolie.

500 ml	6	1404	¹
1 l	6	1035	¹
1 l	6	8968	³
20 l	1	1047	¹
60 l	1	1031	⁸
205 l	1	2165	⁸

**Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-140**

Mineralisk hypoid-gearolie. Til køretøjer med afprøvet gearteknologi. Sikker aggregaternes upåklagelige funktion selv under ekstreme driftsbetingelser og store temperaturudsving. Høj smørepålidelighed, maksimal slidbeskyttelse på grund af viskositetsens store båndredde. Fremragende forhold mellem viskositet og temperatur. Reducerer gearstøj.

Til stærkt belastede køretøjsgear uden differentialelås, især hypoid-slutdrev. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!

20 l	1	1027	¹
60 l	1	3595	⁸
205 l	1	1028	⁸

**Hypoid-gearolie (GL5) SAE 140W**

Mineralisk hypoid-gearolie. Til køretøjer med afprøvet gearteknologi. Sikker aggregaternes upåklagelige funktion selv under ekstreme driftsbetingelser og store temperaturudsving. Giver en stabil smørefilm. Giver høj smøringssikkerhed og optimal beskyttelse mod slid. Reducerer gearstøj.

Til stærkt belastede køretøjsgear uden differentialelås, især hypoid-slutdrev. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!

20 l	1	1055	¹
60 l	1	3122	⁸
205 l	1	3387	⁸

**Hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 85W-90**

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog! Mineralisk LS (Limited Slip) hypoid gearolie til brug i bagtøj med spærredifferentiale.

Til alle bagtøj som kræver en 85W-90 LS gearolie.

1 l	6	1410	¹
1 l	6	3660	³
20 l	1	4706	⁸
60 l	1	4707	⁸
205 l	1	3596	⁸

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Hypoid-gearolier – Mineralsk



Hypoid-gearolie TDL SAE 80W-90

Mineralsk hypoid-gearolie med ekstremt høj ydeevne. Fremragende ældningsstabilitet. Sikrer selv under ekstreme driftsbetingelser og ved store temperaturudsving en ordentlig funktion af aggregaterne. Minimerer slitage. Fremragende forhold mellem viskositet og temperatur. Muliggør lange olieskiftintervaller.

Anvendelse

Specielt udviklet til brug i erhvervskøretøjer. Universelt brugbar TSP-olie (total drive line) til almindelige, hjælpe- og differentialegear uden differentialelå. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!

Indhold

VE Vare nr.

20 l	1	4218	¹
60 l	1	4705	⁸
205 l	1	4721	⁸

Gearolier – Fuldsyntetisk



Fuldsyntetisk Gearolie 75W-90

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!
Fuldsyntetisk gearolie. Sørg for lettere gearskifte. Reducerer støj fra gearkasse. Modvirker slid og korrosion.

Til gearkasser som kræver en fuldsyntetisk 75W-90 GL5 gearolie.

500 ml	6	1413	¹
1 l	6	1414	¹
1 l	6	2183	⁴
1 l	6	8967	³
20 l	1	1415	¹
60 l	1	1412	⁸
205 l	1	1411	⁸



High Performance Gearolie 75W-90

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!
Fuldsyntetisk gearolie til højt belastede gearkasser. Sørg for lettere gearskifte. Reducerer støj. Modvirker slid og korrosion. Til brug ved lange skifteintervaller.

500 ml	6	4433	¹
1 l	6	4434	¹
1 l	6	1125	²¹⁷
20 l	1	4435	¹
60 l	1	4436	⁸

Gearolier – Hydrocrack syntetisk



Truck gearolie HC (GL4) 75W-80

Kraftig højtryks-gearolie til stærkt belastede gear med og uden bremse eller intarder samt hjælpegear. Højkvalitetsbasisler baseret på HC-synteseteknologi og en moderne additivteknologi garanterer bred anvendelse og optimal gearsmøring under ekstreme forhold og ved lange olieskiftintervaller på op til 320.000 km. Gearoliens letløbsegenskab gør, at den også kan bruges til ved skifte vanskeligheder (f.eks. træghed), hvor der opstår problemer f.eks. med singlegrade-olier med højere viskositet i klassen API GL4.

Til ekstremt tunge gear med og uden bremser eller retarder samt hjælpegear, hvor et smøremiddel af denne klasse er påkrævet.

20 l	1	1202	⁸
60 l	1	1203	⁸
205 l	1	1210	⁸



High Performance Gearolie 75W-80

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!
HC syntetisk gearolie til højt belastede gearkasser. Sørg for lettere gearskifte. Reducerer støj. Modvirker slid og korrosion. Til brug ved lange skifteintervaller.

500 ml	6	4426	¹
1 l	6	4427	¹
1 l	6	1134	³
20 l	1	4428	¹
60 l	1	4429	⁸
205 l	1	4018	⁸



Truck højtydende gearolie (GL3+) SAE 75W-80

Gearolie baseret på synteseteknologi med ekstrem høj ydeevne. Sikrer nøjagtige friktionsegenskaber og er yderst modstandsdygtig over for ældning. Overgår kendte producenters høje testkrav. Sikrer selv ved lange olieskiftintervaller en maksimal ydeevne. Med avanceret slidbeskyttelsesteknologi. Gør gearskiftet lettere.

Universelt anvendelig til moderne manuelle og transakselsgear. LIQUI MOLY anbefaler dette produkt til køretøjer fra Mercedes-Benz, MAN, DAF, Volvo, IVECO, Renault og mange andre producenter. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!

60 l	1	1159	⁸
205 l	1	1162	⁸

Gearolier – Semisyntetisk



Gearolie GL5 75W-80

Gearolie til PSA modeller, Peugeot og Citroën.
Syntetisk gearolie specielt udviklet til brug på Peugeot og Citroën (PSA). Kan med fordel anvendes på andre typer gearkasser ved støj- og gearskifte problemer.
Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!

1 l	6	3658	¹
20 l	1	3690	⁸

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

¹D - GB - I - E - P ³D - NL - F - GR - ARAB ⁴D - PL - H - RO - TR ⁸D - GB ²¹⁷D - NL - F - GB - ARAB

Gearolier – Mineralsk

**Gearolie (GL4) SAE 80W**

Mineralgearolie. Til køretøjer med afprøvet gearteknologi. Giver en stabil smørefilm. Minimerer slitagen. Tilbyder ekstremt gode smøreegenskaber og fremragende korrosionsbeskyttelse. Gør gearskiftet lettere.

Anvendelse

Til manuelle, hjælpe- og akselgear med normal til høj belastning. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!

Indhold	VE	Vare nr.
500 ml	6	1401 ¹
1 l	6	1020 ¹
1 l	6	3777 ³
20 l	1	1033 ¹
60 l	1	1039 ⁸
205 l	1	4718 ⁸

**Gearolie (GL4) SAE 85W-90**

Mineralgearolie. Til køretøjer med afprøvet gearteknologi. Giver en stabil smørefilm. Minimerer slitagen. Tilbyder ekstremt gode smøreegenskaber og fremragende korrosionsbeskyttelse. Gør gearskiftet lettere.

Til manuelle, hjælpe- og akselgear med normal til høj belastning. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!

Indhold	VE	Vare nr.
500 ml	6	1403 ¹
1 l	6	1030 ¹
1 l	6	8954 ³
20 l	1	1045 ¹
60 l	1	1034 ⁸
205 l	1	1038 ⁸

GEAROLIER TRAKTOR

**Traktorolie UTTO 10W-30**

Højtstående mineralolie. Kan anvendes på mange områder. Gør oplagringen mere rationel og minimerer risikoen for fejltagelser ved samme sorter. Forhindrer dannelse af aflejringer. Giver en stabil smørefilm. Minimerer slitagen. Sikrer aggregatets funktion og sikrer en lang levetid.

Helårsolie. Særligt udviklet til land- og skovbrugs-køretøjer og -aggregater. Universelt anvendelig til gear, hydraulik og bremser i oliebad (våde bremser). Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!

Indhold	VE	Vare nr.
20 l	1	4749 ¹
60 l	1	4751 ⁸
205 l	1	6959 ⁸

HYDRAULIKOLIER

**Central Hydraulikolie**

Til bl.a. VW servostyring. Syntetisk hydraulikolie til brug i servostyring, niveauregulering og affjedring på bl.a. VW, BMW og Opel.

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	1127 ¹
1 l	6	1158 ³
1 l	6	2366 ²
1 l	6	9524 ²⁰
20 l	1	1147 ¹
60 l	1	1148 ⁸
205 l	1	1188 ⁸

**Central Hydraulikolie 2200**

Semi-syntetisk centralhydraulikolie, som er udviklet i henhold til de højeste standarder. Giver høj termisk stabilitet og sikrer dermed maksimal levetid. Maksimal slidbeskyttelse og god friktion. Har fremragende egenskaber ved lave temperaturer. Med en øget andel af korrosionsbeskyttende komponenter.

Til styresystemer og hydrauliske systemer, såsom niveauregulering. Specielt udviklet til køretøjer fra Mercedes-Benz, såsom 203.2 og 210 med tandpumper (fælles oliebeholder til styring og niveauregulering). Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	3664 ¹

**Central Hydraulikolie 2500**

Syntetisk hydraulikvæske med askefri additiver. Produktet har et fremragende forhold mellem viskositet og temperatur, samt udmærkede slidbeskyttelses- og friktionsegenskaber. Særlige additiver undertrykker selv under maksimal belastning skumdannelsen i hydrauliske systemer og beskytter optimalt olien mod for tidlig ældning. På grund af det ekstremt lave flydepunkt kan denne hydraulikolie anvendes selv i områder med arktiske klima.

Til brug i centrale hydrauliske systemer såsom servostyring, niveauekontrol, hydraulisk bremseforstærker og hydro-pneumatisk affjedring. En hydraulisk olie med denne specifikation er primært påkrævet i køretøjer fra Peugeot/Citroën (PSA).

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	3667 ¹

**Central Hydraulikolie 2400**

Til PSA modeller, Peugeot og Citroën (LHM Plus). Fuldsyntetisk hydraulik olie specielt udviklet til brug på PSA, Peugeot og Citroën. Til niveauregulering, hydrauliske bremser og servo styring. Kan blandes med alle, også mineralske, LHM olier.

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	3666 ¹

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.



Central Hydraulikolie 2300

Til MB ASD og 4Matic.

Mineralsk hydraulikolie til brug på Mercedes, ASD (Automatic Locking Differential) og 4Matic gearkasser.

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

1 l	6	3665	¹
-----	---	------	--------------



Servostyringsolie 3100

Til MB servostyring.

Mineralsk hydraulikolie til brug i servostyring på Mercedes. Kan ligeledes anvendes i mekanisk styring.

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!

1 l	6	1145	¹
-----	---	------	--------------



Læsebagsmæk-olie

Specielt udviklet til at sikre en præcis funktion af systemerne. Den typiske ryk-glidning (stic-slip-effekt) er dermed forhindret. For at kunne leve op til de høje krav mht. maksimal belastningsevne, optimal slidbeskyttelse samt de optrædende termiske belastninger og oxideringsstabilitet er der udelukkende anvendt råstoffer af høj kvalitet. Skumdannelse i hydrauliksystemet forhindres og pakningsmaterialerne bliver plejet på bedste måde.

Kan under overholdelse af producentforskrifter anvendes universelt hele året i læsebagsmækker og hydrauliske hæveplatforme på erhvervskøretøjer. Er desuden egnet til systemer, hvor der kræves en hydraulikolie med denne mærkning.

1 l	6	1097	¹
20 l	1	1291	⁸



Hydraulikolie HLP 10

Mineralsk hydraulikolie af typen HLP ifølge DIN 51524 del 2. Indeholder udvalgte additiver til forbedring af slid- og korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskabernes ældningsmodstand. Optimalt i systemer, hvor der kan forekomme høj termisk belastning.

Til maskiner, pumper og udstyr. Maskin- og udstyrsproducenterens forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 10

20 l	1	4130	⁸
------	---	------	--------------



Hydraulikolie HLP 15

Mineralsk hydraulikolie af typen HLP ifølge DIN 51524 del 2. Indeholder udvalgte additiver til forbedring af slid- og korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskabernes ældningsmodstand. Optimalt i systemer, hvor der kan forekomme høj termisk belastning.

Til maskiner, pumper og udstyr. Maskin- og udstyrsproducenterens forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 15

20 l	1	4790	⁸
60 l	1	4780	⁸
205 l	1	4791	⁸



Hydraulikolie HLP 22

Mineralsk hydraulikolie af typen HLP ifølge DIN 51524 del 2. Indeholder udvalgte additiver til forbedring af slid- og korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskabernes ældningsmodstand. Optimalt i systemer, hvor der kan forekomme høj termisk belastning.

Til maskiner, pumper og udstyr. Maskin- og udstyrsproducenterens forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 22

1 l	6	6954	
20 l	1	4719	⁸
205 l	1	4131	⁸



Hydraulikolie HLP 32

Mineralsk hydraulikolie af typen HLP ifølge DIN 51524 del 2. Indeholder udvalgte additiver til forbedring af slid- og korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskabernes ældningsmodstand. Optimalt i systemer, hvor der kan forekomme høj termisk belastning.

Til maskiner, pumper og udstyr. Maskin- og udstyrsproducenterens forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 32

20 l	1	1107	¹
60 l	1	1108	⁸
205 l	1	1109	⁸



Hydraulikolie HLP 46

Mineralsk hydraulikolie af typen HLP ifølge DIN 51524 del 2. Indeholder udvalgte additiver til forbedring af slid- og korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskabernes ældningsmodstand. Optimalt i systemer, hvor der kan forekomme høj termisk belastning.

Til maskiner, pumper og udstyr. Maskin- og udstyrsproducenterens forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 46

1 l	6	1117	
20 l	1	1110	¹
60 l	1	1111	⁸
205 l	1	1112	⁸

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.



Hydraulikolie HLP 68

Mineralsk hydraulikolie af typen HLP ifølge DIN 51524 del 2. Indeholder udvalgte additiver til forbedring af slid- og korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskaberne ældningsmodstand. Optimalt i systemer, hvor der kann forekomme høj termisk belastning.

Anvendelse

Til maskiner, pumper og udstyr. Maskin- og udstyrsproducenternes forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 68

Indhold

VE Vare nr.

20 l	1	1113
60 l	1	1114
205 l	1	1115



Hydraulikolie HLP 100

Mineralsk hydraulikolie af typen HLP ifølge DIN 51524 del 2. Indeholder udvalgte additiver til forbedring af slid- og korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskaberne ældningsmodstand. Optimalt i systemer, hvor der kann forekomme høj termisk belastning.

Til maskiner, pumper og udstyr. Maskin- og udstyrsproducenternes forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 100

20 l	1	4132
60 l	1	3300
205 l	1	4133



Hydraulikolie HLP 150

Mineralsk hydraulikolie af typen HLP ifølge DIN 51524 del 2. Indeholder udvalgte additiver til forbedring af slid- og korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskaberne ældningsmodstand. Optimalt i systemer, hvor der kann forekomme høj termisk belastning.

Til maskiner, pumper og udstyr. Maskin- og udstyrsproducenternes forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 150

20 l	1	4134
60 l	1	3301
205 l	1	4135



Hydraulikolie HVLP 32

Mineralsk hydraulikolie i henhold til klassificeringstypen HVLP ifølge DIN 51524 del 3. HVLP-hydraulikolier anvendes som trykvæske til transmission og styring. De indeholder ingredienser til at forbedre ældningsmodstanden, korrosionsbeskyttelsen og EP-egenskaberne. På grund af deres specielle sammensætning er de i stand til at holde forholdet mellem viskositet og temperatur næsten konstant. Skum og luftafløb er optimalt indstillet.

Optimalt egnet til maskiner, pumper og udstyr, som er udsat for store variationer i temperatur eller for lave temperaturer. Til systemer, hvor hydraulikolie af den angivne type og den passende viskositet er påkrævet. Maskin- og udstyrsproducenternes forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 32

20 l	1	4156
60 l	1	4710
205 l	1	4711



Hydraulikolie HVLP 46

Mineralsk hydraulikolie i henhold til klassificeringstypen HVLP ifølge DIN 51524 del 3. HVLP-hydraulikolier anvendes som trykvæske til transmission og styring. De indeholder ingredienser til at forbedre ældningsmodstanden, korrosionsbeskyttelsen og EP-egenskaberne. På grund af deres specielle sammensætning er de i stand til at holde forholdet mellem viskositet og temperatur næsten konstant. Skum og luftafløb er optimalt indstillet.

Optimalt egnet til maskiner, pumper og udstyr, som er udsat for store variationer i temperatur eller for lave temperaturer. Til systemer, hvor hydraulikolie af den angivne type og den passende viskositet er påkrævet. Maskin- og udstyrsproducenternes forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 46

5 l	4	4106
20 l	1	1116
60 l	1	4712
205 l	1	4713



Hydraulikolie HVLPD 46

Mineralsk hydraulikolie i henhold til klassifikationstypen HVLPD DIN 51524 del 3. Hydrauliske olier HVLPD anvendes som trykvæske til kraftoverførsel og styring. De indeholder ingredienser, der forbedrer korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskaberne ældningsmodstand. På grund af den ekstremt høje viskositetsindeks sikres et fremragende forhold mellem viskositet og temperatur. Den store andel af detergerende og dispergerende tilsætningsstoffer gør det muligt at optage en vis mængde vand uden uklarheder. Særligt velegnet til systemer, hvor der kan forekomme yderligere store temperaturudsving og en øget andel af kondensvand. Med moderne slidbeskyttelsesteknologi.

Til maskiner, pumper og udstyr, hvor hydraulikolie af den angivne type og den passende viskositetskvalitet er påkrævet. Dette gælder især for alle slags entreprenørudstyr, f.eks. også for Poclain-, Jumbo- og Atlas-gravemaskiner. Maskin- og udstyrsproducenternes forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 46

20 l	1	6950
60 l	1	6951
205 l	1	6952



Hydraulikolie HLP 46 SG-Z

Mineralsk hydraulikolie i henhold til klassifikationstypen HLP DIN 51524 del 3. Hydrauliske olier HLP anvendes som trykvæske til kraftoverførsel og styring. De indeholder ingredienser, der forbedrer korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskaberne ældningsmodstand. Særligt velegnet til systemer, hvor der kan forekomme yderligere store temperaturudsving og en øget andel af kondensvand. Med moderne slidbeskyttelsesteknologi.

Til maskiner, pumper og udstyr, hvor hydraulikolie af den angivne type og den passende viskositetskvalitet er påkrævet. Maskin- og udstyrsproducenternes forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 46

20 l	1	3298
60 l	1	3299
205 l	1	4217



Hydraulikolie HEES 46

Baseret på syntetiske estere af høj kvalitet. Produktet har et fremragende forhold mellem viskositet og temperatur. Takket være sine gode egenskaber ved lave temperaturer kan det bruges hele året rundt. EP-additiver og den polare vedhæftning giver fremragende slidbeskyttelse og meget god beskyttelse mod rust og korrosion.

20 l	1	4737
60 l	1	4740
205 l	1	4726

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.



Super Arctic Oil HVLP 32

Hydraulikolie, der er specielt udviklet til arktisk klima og som er overvejende opbygget af syntetiske grundolier (PAO). Den indeholder højkvalitetsadditiver, der virker ældnings-, rust- skum- og slidhæmmende. Gennem sit optimerede forhold mht. viskositet og temperatur garanterer den, især ved ekstremt lave temperaturer, en problemfri drift af hydrauliksystemer.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Specielt egnet til mobil anvendelse i hydrauliksystemer i bygge-, skovbrugs- og landbrugsmaskiner såsom gravemaskiner, traktorer osv., der også anvendes ved ekstremt lave udetemperaturer, hvor der også må regnes med tilbagevendende store temperatursvingninger. På grund af den gode materialeforenelighed kan denne LIQUI MOLY-hydraulikolie bruges i de mest anvendte pumpesystemer i hydraulikanlæg.

20 l	1	7545
205 l	1	7546



Super Arctic Oil HVLP 46

Hydraulikolie, der er specielt udviklet til arktisk klima og som er overvejende opbygget af syntetiske grundolier (PAO). Den indeholder højkvalitetsadditiver, der virker ældnings-, rust- skum- og slidhæmmende. Gennem sit optimerede forhold mht. viskositet og temperatur garanterer den, især ved ekstremt lave temperaturer, en problemfri drift af hydrauliksystemer.

Specielt egnet til mobil anvendelse i hydrauliksystemer i bygge-, skovbrugs- og landbrugsmaskiner såsom gravemaskiner, traktorer osv., der også anvendes ved ekstremt lave udetemperaturer, hvor der også må regnes med tilbagevendende store temperatursvingninger. På grund af den gode materialeforenelighed kan denne LIQUI MOLY-hydraulikolie bruges i de mest anvendte pumpesystemer i hydraulikanlæg.

20 l	1	7543
------	---	------



Hydraulikolie Arctic HVLP 32

Hydraulikolie indeholder additiver der virker ældnings-, rust- skum- og slidhæmmende. Gennem sin optimerede adfærd overfor viskositetstemperatur garanterer den, især ved lave temperaturer, en problemfri drift af hydrauliksystemer.

Hydraulikanlæg med hydrostatisk drev, specielt også ved lave temperaturer. Hydrauliske pumper og motorer der på grund af deres design eller driftsbetingelser behøver olie med additiver for at reducere slid. Hydrauliske byggemas-

20 l	1	6946
205 l	1	6956



Hydraulikolie Arctic HVLP46

Højtydende hydraulikolie af højkvalitets raffinater. Den udmærkede modstandsdygtighed over for oxydation tilladger lange olieskiftintervaller. Den fremragende slidagebeskyttelses-teknologi virker ved både lave og høje belastninger.

Hydraulikanlæg med hydrostatisk drev, specielt også ved lave temperaturer. Hydrauliske pumper og motorer der på grund af deres design eller driftsbetingelser behøver olie med additiver for at reducere slid. Hydrauliske byggemas-

20 l	1	6947
60 l	1	6967
205 l	1	6957

KOMPRESSOROLIER



Kompressorolie

Moderne letløsolie, som er specielt udviklet til helårsbrug i luftkompressorer. Kombinationen af en ukonventionel grundolie med en udvalgt additivteknologi garanterer en kompressorolie, der forsyner kompressoren optimalt med olie, har fremragende højtryks- og slidagebeskyttelsesegenskaber og sikrer en lang levetid for kompressoren ved hjælp af en udmærket korrosionsbeskyttelse

Til trykluftkompressorer, der kræver et smøremiddel med denne specifikation.

1 l	6	1187
-----	---	------



LM 497 Kompressorolie SAE 20W-20

Syntetisk kompressorolie på di-esterbasis. Testet og frigivet af velrenommerede kompressorfabrikanter. Ekstremt høj selvantændelsestemperatur. Høj oxidationsstabilitet og optimal smøring.

Skru-, rotations- og stempelkompressorer. Cylinder- og motorsmøring.

10 l	1	4402
201 l	1	4409

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

**LM 500 Kompressorolie SAE 30**

Syntetisk kompressorolie på di-esterbasis. Testet og frigivet af velrenommerede kompressorfabrikanter. Ekstremt høj selvantændelsestemperatur. Høj oxidationsstabilitet og optimal smøring.

Anvendelse

Skrue-, rotations- og stempelkompressorer. Cylinder- og motorsmøring.

Indhold

VE Vare nr.

10 l	1	4076 ⁸
199 l	1	4077 ⁸

**LM 750 Kompressorolie SAE 40**

Syntetisk kompressorolie på tri-ester-basis. Testet og frigivet af velrenommerede kompressorfabrikanter. Ekstremt høj selvantændelsestemperatur. Høj oxidationsstabilitet og optimal smøring.

Rotations- og stempelkompressorer. Cylinder- og motorsmøring. Også velegnet til åndebrætsværn ved arbejdet med dypeanlæg.

5 l	1	4414 ⁸
10 l	1	4419 ⁸
195 l	1	4416 ⁸

VÆRKSTEDSUDSTYR

Indsamlingsbeholder / Påfyldning af gearolier / Gearkasseolie-skyllenhed

**Gear Tronic**

Fuldautomatisk ATF-olieskifteudstyr med den nyeste elektroniske styrings-teknologi beregnet til professionel skift af automatgearolie. Universaludstyr, der er egnet til alle køretøjsmærker. Efter anvendelse af det integrerede renseprogram sikres der en høj funktionsdygtighed, også ved stærk forurenede gearkasser. Indeholder følgende tilbehør: Gear Tronic Universal-Adapter Kit, Adapter dobbeltkoblingsgearkasse og additivbeholder.

Egnet til alle normale og CVT automatgear samt dobbeltkoblingsgearkasser. Specielt til professionel skift af gearvæsker.

1 Stk.	1	7917
--------	---	-------------

**Gear Tronic Adapter Kit**

19-deles adaptersæt til køretøjer fra produktionsår 1985 af mærkerne Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Volkswagen og Volvo. Oplysning om yderligere produktionsår og gear type på forespørgsel. Medfølger ikke ved leveringen af Gear Tronic udstyret (art.-nr. 7917).

Tilbehør til Gear Tronic-apparatet.

1 Stk.	1	6048
--------	---	-------------

**Gear Tronic Adapter Kit Plus**

13-deles adaptersæt til køretøjer fra produktionsår 2000 af mærkerne Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel, PSA, Renault, Volkswagen og Volvo. Oplysning om yderligere produktionsår og gear type på forespørgsel. Medfølger ikke ved levering af Gear Tronic udstyret (art.-nr. 7917).

Tilbehør til Gear Tronic-apparatet.

1 Stk.	1	6049
--------	---	-------------

**Gear Tronic Adapter Kit ZF GM**

10-deles adaptersæt. Specielt til BMW og GM.

Tilbehør til Gear Tronic-apparatet.

1 Stk.	1	7977
--------	---	-------------

**Beholder til Opsamling af Brugt Olie**

med overtrykstømning 70 liter

- 2 m afløbsslange med afløbsknæ
- højdejusterbar opsamlingsstrakt med aftagelig sigte
- maks. højde: 1.800 mm

Beholder til opsamling af brugt olie ved olieskift på køretøjer under autolifte. NB: Må kun bruges til brugt olie A III (kendt oprindelse) med et flammepunkt på > 55 °C.

1 Stk.	1	7810
--------	---	-------------

**Opsamlings- og Udsugningsapparat til Brugt Olie**

med overtrykstømning og undertryksudsugning 70 liter

- 2 m afløbsslange med afløbsknæ
- højdejusterbar opsamlingsstrakt med aftagelig sigte
- maks. højde 1.800 mm
- holder til sonder, komplet med 5 sugesonder
- adapter til BMW, Mercedes-Benz, V.A.G., PSA-Group

Beholder til opsamling af brugt olie ved olieskift på køretøjer under autolifte. NB: Må kun bruges til brugt olie A III (kendt oprindelse) med et flammepunkt på > 55 °C.

1 Stk.	1	7828
--------	---	-------------

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Indsamlingsbeholder / Påfyldning af gearolier / Gearkasseolie-skylleenhed



Gearolie-fyldeenhed

Kapacitet: 5 liter til 60 liter

- Multifunktions-håndpumpe, fremføringseffekt 0,2 l/løft
- 2 m afløbslange
- udløbsrør med kuglehane
- stabil kørevogn
- styrestang og pumpe kan skrues af chassisrammen
- manchete til tætning af aftapningshanen

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Til tønder på op til 620 mm højde og hane R2. Til gearolier til SAE 90.

1 Stk. 1 7839



Olieopfyldningsapparat til gear

- 14 adaptore til BMW, Ford, Mercedes-Benz, V.A.G. i kuffert
- Instrumentbakke

Til opfyldning af gear og differentialer med olie. Særligt velegnet til dobbeltkoblings-gear.

1 Stk. 1 7941

Ordens- og dispositionssystemer



Olieskab til LIQUI MOLY-tønder på 20 liter og 60 liter

til LIQUI MOLY-tønder på 20 liter og 60 liter

- består af 8 x 20 liter dunke og 2 x 60 liter tønder (efter eget valg) eller: 12 x 20 liter dunke (efter eget valg) med tredje hylde
- mål: 950 (l) x 550 (b) x 2.100 (h) mm,
- vægt: 116 kg

Olieskab til overskuelig og renlig lagring af specialolier med integreret opsamlingskar (kan tilsluttes).

1 Stk. 1 7920



Gearolieskab

består af 3 x 20 liter dunke og 3 x 6 VPE af 1 liter gearoliedunke (efter eget valg)

- mål: 630 (l) x 550 (b) x 950 (h) mm
- vægt: 52 kg

Olieskab til overskuelig og renlig lagring af specialolier med integreret opsamlingskar.

1 Stk. 1 7993



Motorbike-olieskab til LIQUI MOLY-tønder på 20 liter og 1 liter

består af 3 x 20 liter dunke og 3 x 6 VPE af 1 liter otoroliedunke (efter eget valg)

- Mål: 950 (H) x 630 (B) x 550 (D) mm
- Vægt: 52 kg

Olieskab til overskuelig og renlig lagring af motorcykelolier med integreret opsamlingskar.

1 Stk. 1 7990



Kemiskab til værkstedsprodukter

På værkstedets arbejdsområde skal aerosolpakker og komprimerede gaspatroner med en samlet volumen på 5-25 liter ifølge TRGS 510 (tekniske regler for farlige stoffer) opbevares som minimum i et metalskab.

- Mål: 320 (l) x 450 (b) x 950 (h) mm
- vægt: 23,5 kg

1 Stk. 1 7973

Opbevaring af olier



Olieopsamlingskar

til 2 tønder på op til 205 liter

- TÜV-kontrolleret
- mål: 1.200 (l) x 800 (b) x 360 (h) mm
- vægt: 76 kg

Til den miljøvenlige lagring af tønder.

1 Stk. 1 7812



Tøndereol til 2 x 60 l tønder

med olieopsamlingskar

- Mål: 450 (l) x 820 (b) x 1.310 (h) mm x 820 (t) mm
- vægt: 18 kg

Til liggende lagring af 2 x 60 liter tønder

1 Stk. 1 7803

Opbevaring af olier

**Tøndereol med olieopsamlingskar**

med 3. lagerniveau og kandeholder til små tønder eller yderligere 3 x 60 liter tønder

- mål: 1.320 (l) x 800 (b) x 1.300 (h) mm
- vægt: 60 kg

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Til liggende lagring af 6 x 60 literstønder

1 Stk. 1 **7994**

Tøndepakker for 60 til 205 liter

**Tøndepakke A**

Håndpumpe består af: Tøndepumpe med teleskopsugerør fra 60 liter til 205 liter, målebæger 2 liter med fleksibelt afløbsrør og låg.

1 Stk. 1 **7950**

**Tøndepakke A1**

Håndpumpe består af: Professionel håndpumpe med teleskopsugerør fra 60 liter til 205 liter.

1 Stk. 1 **7996**

**Tøndepakke B1**

Pneumatisk oliepumpe med påfyldningspistol (ikke verificerbar) Består af:

- Pneumatikpumpe 3:1, dobbeltvirkende
- sugerør til mellem 60 liter og 205 liter
- påfyldningspistol uden tæller
- 4 m afløbslange 3/4"
- vedligeholdelsesenhed med afspærringsventil

1 Stk. 1 **7952**

**Tøndepakke B**

Pneumatisk oliepumpe med håndflowmåler (ikke verificerbar). Består af:

- Pneumatikpumpe 3:1, dobbeltvirkende
- sugerør til mellem 60 liter og 205 liter
- håndflowmåler, afløb stiv 60°
- 4 m afløbslange 3/4"
- vedligeholdelsesenhed med afspærringsventil

1 Stk. 1 **7951**

**Tøndepakke C**

Pneumatisk oliepumpe, transporttabel (ikke verificerbar). Består af:

- Pneumatikpumpe 3:1, dobbeltvirkende
- sugerør til mellem 60 liter og 205 liter
- håndflowmåler, afløb stiv 60°
- kørevogn, inkl. dropbæger til tønder på op til 205 liter
- 4 m afløbslange 3/4"
- vedligeholdelsesenhed med afspærringsventil

1 Stk. 1 **7953**

**Tøndepakke D**

Pneumatisk oliepumpe til vægmontering (ikke verificerbar). Består af:

- Pneumatikpumpe 3:1, dobbeltvirkende
- sugerør til mellem 60 liter og 205 liter
- håndflowmåler, afløb stiv 60°
- 10 m slangeopruller åben 1/2"
- holder til påfyldningspistol
- vedligeholdelsesenhed med afspærringsventil
- bagvæg indgår ikke i pakken

1 Stk. 1 **7954**









Andet tilbehør til container / tønder

**Håndpumpe til tønder**

Standardhåndpumpe med teleskopsugerør fra 60 liter til 205 liter.

1 Stk. 1 **7900**

Andet tilbehør til container / tønder

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
 <p>Plasthåndpumpe - til tønder på 60 liter og 205 liter. - plasthåndpumpe i polypropylen - teleskopsugerør - justerbar fra 480 til 950 mm</p>	Kan anvendes til næsten alle tyndtflydende medier. Må ikke bruges til at pumpe opløsningsmidler og medier i fareklasse A I og A II med.	1 Stk.	1	7932
 <p>Tøndeniveauindikator til gængse tønder på 60 liter og 210 liter. • genanvendelig • modstandsdygtig over for olier og benzin • sørger for udluftning</p>	Velegnet til alle friske, industri- og brugte olier, samt dieselbrændstof og andre væsker. Forenkler forråd, efterbestilling og status.	1 Stk.	1	7988
 <p>Hånddoseringsprøjte 1.000 ml</p>		1 Stk.	1	7989
 <p>Rullevogn til containere/tønder Kørevogn inkl. droppæger til containere og tønder på op til 205 liter.</p>		1 Stk.	1	7912
 <p>Slangeopruller, lukket 10 m slangelængde 1/2"</p> <ul style="list-style-type: none"> • til væg-/gulvmontage • mål: 495 (l) x 158 (b) x 508 (h) mm • vægt: 17 kg 		1 Stk.	1	7838
 <p>Slangeopruller åben 10 m slangelængde 1/2"</p> <ul style="list-style-type: none"> • til væg-/gulvmontage • mål: 472 (l) x 152 (b) x 498 (h) mm • vægt: 15 kg 		1 Stk.	1	7883
 <p>Vognkryds Transportruller til 60 liter eller 120-liter oliecontainere eller 60 liter- til 205 liter olietønder.</p>		1 Stk.	1	7913
 <p>Adapter med sidetilslutning Bajonetfatning til tilslutning af anlæggene: • art.-nr. 3384 ASD-opfyldningsstation</p>		1 Stk.	1	7847

Andet tilbehør til container / tønder

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

**Olie til pneumatisk udstyr**

Til smøring af pneumatisk udstyr via trykluftvedligeholdelsesenheder eller olietågeudstyr.

50 ml 12 **7841**

Udløbshane og olieskifttilbehør

**Udløbshane i plast Til 5 liter dunke med gevind DIN 51**1 Stk. 1 **3322****Udløbshane i plast**

Til tønder på 50 liter, 60 liter og 205 liter med gevind 3/4".

1 Stk. 1 **3323****Udløbshane i plast Til 20-25 liter dunke med gevind DIN 61**1 Stk. 1 **3378****Udløbshane i plast**1 Stk. 1 **7924****Kugleudløbshane**

Til tønder på 50 liter, 60 liter og 205 liter med gevind 3/4".

1 Stk. 1 **3329****Tom dunk til oliebaren**

5 liter dunk.

Til udlevering af olier fra store tønder. Oliesorten kan afkrydses på universaletiketten.

1 Stk. 1 **7050****Målebæger, plast**

Kapacitet 2 liter (ikke verificerbar).

Til lettere opfyldning og udmåling af væsker som f.eks. olier, køler-væske osv.

1 Stk. 1 **7805**

Udløbshane og olieskifttilbehør



Målebægersæt metal
Kapacitet 0,5/1,0 liter (verificerbar).

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Til lettere opfyldning og udmåling af væsker som f.eks. olier, kølevæske osv.	1 Stk.	1	7804



Messingafløbshane
Til tønders på 50 liter, 60 liter og 205 liter med gevind 3/4".

1 Stk.	1	3385
--------	---	------



Olietrakt plast
Til problemfri opfyldning af væsker.

1 Stk.	1	7806
--------	---	------



Olieskiftdunk
• Kapacitet 10 liter
• separat udluftnings skrue
• egnet til personbil og motorcykel

Til miljøvenlig gør-det-selv-olieskift uden autolift.	1 Stk.	4	7055
---	--------	---	------

Fedtforsyning



Fedtsystem pneumatisk
til stortønder 25 kg, transportabel
• Pneumatisk smørepumpe 1:55 med suge- og pumpestation
• flow: 600 cm³/min
• højtryksfedt-pistol med z-drejeled
• støvlåg, beholderbeslag og fedtmedløberpladen
• trykreduktionsventil og stik
• kørevogn
• 4 m højtryksslange

Til fedttønder med Ø 300 – 340 mm.	1 Stk.	1	7991
------------------------------------	--------	---	------



Fedtsystem pneumatisk
til store tønder 50 kg, transportabel
• Pneumatisk smørepumpe 1:55 med suge- og pumpestation
• flow: 600 cm³/min
• højtryksfedt-pistol med z-drejeled
• støvlåg, beholderbeslag og fedtmedløberpladen
• trykreduktionsventil og stik
• kørevogn
• 4 m højtryksslange

Til fedttønder med Ø 360 – 405 mm	1 Stk.	1	7992
-----------------------------------	--------	---	------

Additiv-pumper



Manuel tøndepumpe
til additivtønder 50 liter
• Håndpumpe i rustfrit stål med teflon-pakninger
• flow 0,25 l pr. slag

1 Stk.	1	7928
--------	---	------



Elektrisk tøndepumpe
til additivtønder 205 liter
• Flow: op til 80 l/min
• håndflowmåler
• afløbslange 2,50 m

1 Stk.	1	7927
--------	---	------

Batterifedt

**Fedt til batteripoler**

Plastikkompatibelt specialfedt på basis af kalksæbe. Beskytter batteripolerne og de elektriske kontakter imod korrosion og oxidation. Giver sikker start, god belysning og længere levetid af batteriet. Forhindrer syreskader. God forenelighed med kunststoffer. Forhindrer krybestrøm og reducerer kontaktmodstand. Mærkning ifølge DIN 51502 M2C-30. Temperaturområde: -30 °C til +60 °C.

Anvendelse

Specielt til batteripoler og tilslutninger samt stikforbindelser i køretøjs elektronik.

Indhold

VE Vare nr.

10 g	50	3139
50 g	12	3140 ⁹
1 kg	4	3142 ⁸

**Fedt til batteripoler (spray)**

Plastikkompatibelt specialfedt på basis af kalksæbe. Beskytter batteripolerne og de elektriske kontakter imod korrosion og oxidation. Giver sikker start, god belysning og længere levetid af batteriet. Forhindrer syreskader. God forenelighed med kunststoffer. Forhindrer krybestrøm og reducerer kontaktmodstand. Mærkning ifølge DIN 51502 M2C-30. Temperaturområde: -30 °C til +60 °C.

Specielt til batteripoler og tilslutninger samt stikforbindelser i køretøjs elektronik.

300 ml	6	3141 ¹
--------	---	--------------------------

Flydende fedt

**Flydende fedt ZS KOOK-40**

Litiumsæbefedt, fremstillet af nøje udvalgte råstoffer og additiver. Udmærker sig ved optimal smøreevne, vandbestandighed, godt greb og stor trykstyrke. Mærkning ifl. DIN 51502 K00 K-40. Temperaturområde: -40 °C til +120 °C

Særligt velegnet til centralsmøreanlæg for lastbiler. Som ved alle flydende fedtstoffer skal gear- og lejerproducenternes driftsregler overholdes.

5 kg	1	4714 ⁸
25 kg	1	4715 ⁸

Multifunktions-fedt

**Multifedt**

Til universal smøring! Lithium-fedt. Indsatsområde -30 til +125 grader. Sikker langtidssmøring.

Til universal smøring på værksted, landbrug, industri og transport. Velegnet til smøring af bl.a. lejer under normal belastning og lejer udsat for vandpåvirkning.

400 g	12	3552 ¹
400 g	12	1833 ³
1 kg	4	1834 ³
1 kg	4	3553 ¹
5 kg	1	3554 ⁸
25 kg	1	3555 ⁸
50 kg	1	3556 ⁸
180 kg	1	3557 ⁸

**Schmierfix**

Schmierfix er en yderst fast siddende, vandbestandig specialpasta med mange anvendelsesområder. Den beskytter fremragende mod slitage, korrosion og oxidation, forhindrer knirken og knagen. Ekstremt fast siddende, mindsker gnidninger, er bestandig over for varmt og havvand, forhindrer knirken og knagen. Mærkning ifl. DIN 51502 K1 G-30. Temperaturområde: -30 °C til +100 °C

Universelt egnet til brug inden for værksteder, industri, hus, hobby, have osv. Til sikker smøring af lejer, hængsler, glideskinner, sædeskinner, skydetage, dørlåse.

50 g	12	1080
------	----	-------------

**Silikonefedt**

Til kunststof, gummi, metal og træ! Smører, plejer og beskytter. Forhindrer fastfrysning af gummilister og holder dem samtidig elastiske. Reducerer knirkelyde fra kunststofdele. Imprægnerer og isolerer.

Anvendelse: Til smøring og pleje af kunststof, gummi, metal og træ såsom saltage, sædeskinner, dørhængsler, beklædninger og gummilister. Også velegnet ved bremse montage til glidebøsninger på calipere.

100 g	12	3312 ⁹
500 g	15	2851 ²¹⁴

Specialfedt

**LM 47 Longlife MoS₂ Fedt**

Til effektiv langtidssmøring, højt tryk og kraftige belastninger! Longlife-fedt. Indsatsområde -35 til +120 grader. Tilsat molybdæn der sikrer effektiv langtidssmøring. Yderst bestandigt over for høje tryk, kraftige belastninger, vand, vind og vejr.

Til smøring, vedligeholdelse, montage og reparationer. Velegnet til bl.a. aksler, led og alle komponenter udsat for ekstreme belastninger.

100 g	12	3510
400 g	12	1842 ³
400 g	12	3520 ¹
1 kg	4	1843 ³
1 kg	4	3530 ¹
5 kg	1	3540 ⁸
25 kg	1	3550 ⁸
50 kg	1	3551 ⁸
180 kg	1	2582 ⁸

Specialfedt



LM 50 Litho HT

Til bl.a. lejer, kobling og hjulnav! Lithium-fedt. Indsatsområde - 30 til + 160 grader. Reducerer slid-tage, modstår højt tryk og beskytter mod oxidation og korrosion. Vandbestandigt.

Anvendelse

Til smøring, vedligeholdelse og montage af lejer, udrykkerlejer, kobling og hjulnav.

Indhold

VE Vare nr.

400 g	12	3406 ²⁵⁷
1 kg	4	3407 ²⁵⁷
5 kg	1	3400 ⁸
25 kg	1	3405 ⁸



Litho HT + MoS₂

Valkestabil, vejrbestandigt, oxydations- og korrosionsbestandigt højeffektivt Lithium-komplex sæbefedt. Garanterer en meget god slitagebeskyttelse og en høj evne til at optage tryk. Mærkning ifl. DIN 51502 KPF2P-30. Temperaturområde: - 30 °C til + 160 °C. Kortvarigt indtil + 200 °C.

Til smøring af mekanisk højtbelastede glide- og rullelejer såsom udrykkerlejer, koblinger eller industrigear.

1 kg	4	2340 ⁸
------	---	--------------------------



Lastbil-akselfedt KP2P-30 Lube Shuttle

Kraftigt litium-kompleksfedt, specielt udviklet med henblik på de høje krav, der stilles af aksellejer i erhvervskøretøjer, busser og byggemaskiner inden for både normal- og højttemperaturområdet. Den blå farve understreger optisk på high-tech-smøremidlets særlige effekt.

Til langtidssmøring af kuglelejer, hjulnave, hjullejer, især på erhvervskøretøjers aksler samt BPW-aggregater. LIQUI MOLY anbefaler dette fedt som alternativ til BPW-fedt. Derudover anbefaler vi dette kvalitetsfedt også til smørearbejder inden for erhvervskøretøjs-, bus- samt land- og skovbrugsområdet.

Lube Shuttle	400 g	20	3303 ¹
--------------	-------	----	--------------------------



Lastbilsørefedt KP2K - 30

Til kugle- og glidelejer. Under vanskelige forhold, høje trykbelastninger, støvede og fugtige forhold. Indeholder meget virksomme tilsætninger af korrosions- og oxydationsbeskyttelse samt EP-additiver, som garanterer en optimal smøreydelse ved selv ekstreme betingelser og højt tryk. Fedtet er i stand til at optage en høj andel vand uden at miste sin ydelsesevne. Temperaturområde: -30 °C til +130 °C. Producentens forskrifter skal overholdes! Mærkning ifl. DIN 51502: KP2K-30.

Specielt udviklet til erhvervskøretøjer, byggemaskiner samt maskiner og apparater, der bruges inden for land- og skovbrug.

Lube Shuttle	400 g	20	3347 ¹
--------------	-------	----	--------------------------



Lastbils-langtidfedt KP2K -35

Til kugle- og glidelejer. Under vanskelige forhold, høje trykbelastninger, støvede og fugtige forhold. Indeholder meget virksomme tilsætninger af korrosions- og oxydationsbeskyttelse samt EP-additiver, som garanterer en optimal smøreydelse ved selv ekstreme betingelser og højt tryk. Den usædvanlig holdbare smørefilm muliggør en udvidelse af eftersmøringsintervallet. Temperaturområde: -35 °C til +130 °C. Producentens forskrifter skal overholdes! Mærkning ifl. DIN 51502: KP2K-35.

Specielt udviklet til erhvervskøretøjer, byggemaskiner samt maskiner og apparater, der bruges inden for land- og skovbrug.

Lube Shuttle	400 g	20	3348 ¹
	5 kg	1	6637 ⁸
	25 kg	1	6638 ⁸



Kuglelejfedt KP2K-30

Kvalitetssæbefedt med litium-calcium til smøring af kugle- og glidelejer ved forhøjede temperaturer og ekstrem trykbelastning. Ud over tilsætningsstoffer til korrosions- og oxydationsbeskyttelse indeholder dette fedt EP-additiver, som giver fedtet selv ved 20 % vandindhold optimale smøreegenskaber. Mærkning ifl. DIN 51502: KP2K-30. Temperaturområde: -30 °C til 130 °C

Til montage, vedligeholdelse og reparation af køretøjer, værktøjs-, bygge-, landbrugs- og trykmaskiner. Til stærkt belastede lejer og led, kileaksler, gevind og styreskinner.

	15 kg	1	4192 ⁸
	25 kg	1	4193 ⁸
	50 kg	1	4194 ⁸
	180 kg	1	4195 ⁸



Hvidt universalfedt

Beregnet til højtbelastede glide-, rulle-, og kardanlejer. De indeholdende fastsmøremidler garanterer højtryksejenskaber ved tilsmudsningssfri fedtsmøresteder samt langtidssmøring. Overholder hygiejniske krav ifølge § 31, Afs. 1 i den tyske levnedsmiddellovgivning. Opfylder fedtmærkningen ifl. DIN 51502: KF2K-30

Til smøring af højt belastede glide- rulle- og kardanlejer, spindler og styr på maskiner i levnedsmiddel-, drikkevare-, papir-, tekstil- og beklædningsindustrien samt i husholdningsapparater.

	400 g	12	8918 ³
--	-------	----	--------------------------

Tilbehør

**Håndtagsfedtpresse til patroner**

Håndtagsfedtpresse til fedtdosering fra 400 g fedtpatroner.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Apparat til festpåføring på værksteder og i industrien.

1 Stk. 1 **5310**

**Forstærket slange med gribemundstykke**

Egnet til håndfedtsprøjte (art.-nr. 5310).

- 300 mm lang
- Ø 13 mm, særlig fleksibel
- 4-kæbe-Profi-mundstykke
- Sprængtryk 1.600 bar – høj arbejdssikkerhed
- 2-lags slange med mærkning
- Sikkerhedstestet ifølge DIN 1283
- Hurtigt tilbehørsskift – omskruning ikke nødvendig

Til fleksibel fedtdosering ved hjælp af håndfedtsprøjte i værkstedet og industrien.

1 Stk. 1 **5311**

**Batteri-fedtpistol 14.4 med Forstærket Slange**

Robuste 14,4 V batterifedtpresse med opfyldnings-/udluftningsventil, til 400 g fedtpatroner. Højtydende jævnstrømsmotor med planetgear og håndtagsdrift giver et maks. tryk på 400 bar, som begrænses ved hjælp af et overtrykventil. Pakkens indhold:

- batterifedtpresse, 14,4 V NiCd-batteri, 1.500 mAh, flow: ca. 100 cm³/min
- elektronisk styret hurtigoplader med beskyttelse mod overopladning (1 t normal opladningstid)
- forstærket højtryksslange i gummi 750 mm (bristetryk 1.650 bar) med 4-kæbe-hydraulikgribemundstykke R 1/8"
- plastkuffert med plads til endnu et batteri og en fedtpatron

Til påføring af fedtstoffer i LubeShuttle®-systempatroner.

1 Stk. 1 **3513**

**Lube Shuttle systemfedtpresse**

Håndtagsfedtpresse til LubeShuttle®-systempatroner, kvalitetsprodukt med galvaniseret fedtbeholder, ergonomisk formede håndtag og 300 mm forstærket sikkerhedsgummislange RH-30C: (Stålfletindlæg, bristetryk 1.650 bar, Ø – 13 mm) med 4-kæbe-hydraulik-gribemundstykke.

Til påføring af fedtstoffer i LubeShuttle®-systempatroner.

1 Stk. 1 **3514**

**Adapter til Fuchs-Reiner-system**

Aluminiumadapter til brug af LubeShuttle®-skruepatroner i Fuchs-fedtpresser.

1 Stk. 1 **3516**

**Reservebatteri til batteri-fedtpistol 14.4 med Forstærket Slange**

- Ydelsesstærkt NiCd-batteri 14.4 DC/1.500 mAh
- opladningstid ca. 1 time.

Reservebatteri til Acculuber 14.4 med forstærket slange (art.-nr. 3513).

1 Stk. 1 **3528**

PASTAER

Bremsepasta

**Bremse-antiknirkepasta**

Syntetisk specialsmøremiddel til bremsesystemet. Stor vedhæftningsevne, bestandigt over for strøsalt og vandsprøjt. Forhindrer og fjerner bremsers knirkelyde, som opstår mellem bremsesattelkolberne eller mellem støttepunkter og bremsebelægninger. Sikrer hele bremseanlæggets funktion og forhindrer, at fælgene sidder eller ruste fast på hjulnavet. Temperaturområde: -40 °C til +1200 °C

Til hele bremseanlægget på skivebremsekloer, bolte, stifter samt støttepunkter på tromlebremser. Adskillelsepasta til centreringsringe på alufælg, forbindelsespunkter mellem fælg og hjulnave, samt andre stik- og skrueforbindelser.

10 g	50	3078
100 g	12	3077 ¹
1 kg	4	3084 ¹

**Bremse-antiknirkespray**

Syntetisk specialsmøremiddel til bremsesystemet. Stor vedhæftningsevne, bestandigt over for strøsalt og vandsprøjt. Forhindrer og fjerner bremsers knirkelyde, som opstår mellem bremsesattelkolberne eller mellem støttepunkter og bremsebelægninger. Sikrer hele bremseanlæggets funktion og forhindrer, at fælgene sidder eller ruste fast på hjulnavet. Temperaturområde: -40 °C til +1200 °C

Til hele bremseanlægget på skivebremsekloer, bolte, stifter samt støttepunkter på tromlebremser. Adskillelsepasta til centreringsringe på alufælg, forbindelsespunkter mellem fælg og hjulnave, samt andre stik- og skrueforbindelser.

400 ml 12 **3079**¹

Bremsepasta



Bremsepasta m / pensel

Til brug ved bremsemontage! Syntetisk specialpasta til brug ved arbejde og montage af bremsekomponenter. Ekstremt hæftende og modstandsdygtigt over for vejsalt og vand. Forebygger og forhindrer mislyde fra bremserne og sikrer optimal funktion af hele bremsesystemet. Ligeledes ideelt til brug mellem fælg og nav for at undgå rust og fastbrænding. Til temperaturer fra - 40 til + 1 200 grader.

Anvendelse

Til brug ved arbejde og montage omkring hele bremsesystemet.

Indhold

200 ml	6	3074	¹
--------	---	------	--------------

VE Vare nr.



Keramikpasta

Til diverse montagearbejde! Delsyntetisk pasta til universal brug ved montagearbejde. Forhindrer rust og fastbrænding. Indeholder ikke metal. God beskyttelse mod slid og korrosion. Yderst modstandsdygtigt over for såvel koldt som varmt vand og syrer. Til temperaturer fra - 40 til + 1 400 grader.

Til universal brug ved montagearbejde.

50 g	12	3418	⁹
250 g	6	3420	¹
1 kg	4	3413	¹
20 kg	1	8874	²⁵



Keramikpasta (spray)

Til diverse montagearbejde! Delsyntetisk pasta til universal brug ved montagearbejde. Forhindrer rust og fastbrænding. Indeholder ikke metal. God beskyttelse mod slid og korrosion. Yderst modstandsdygtigt over for såvel koldt som varmt vand og syrer. Til temperaturer fra - 40 til + 1 400 grader.

Til universal brug ved montagearbejde.

400 ml	6	3419	¹
--------	---	------	--------------



Keramikpasta m / pensel

Til diverse montagearbejde! Delsyntetisk pasta til universal brug ved montagearbejde. Forhindrer rust og fastbrænding. Indeholder ikke metal. God beskyttelse mod slid og korrosion. Yderst modstandsdygtigt over for såvel koldt som varmt vand og syrer. Til temperaturer fra - 40 til + 1 400 grader.

Til universal brug ved montagearbejde.

200 ml	6	2365	²
--------	---	------	--------------



Kobberpasta

Adskillelses- og smøremiddel af de fineste kobberpartikler til termisk højtbelastede maskinelementer. Muliggør en problemfri afmontering efter lang driftstid. Kobberpasta temperaturbestandigt op til 1100 grader celcius.

Til brug ved diverse montagearbejde af komponenter udsat for høje temperaturer.

100 g	12	2869	²¹⁴
250 g	6	3081	¹
500 g	4	1829	³
1 kg	4	4061	¹
1 kg	4	1848	³



Kobberspray

Adskillelses- og smøremiddel af de fineste kobberpartikler til termisk højtbelastede maskinelementer. Muliggør en problemfri afmontering efter lang driftstid. Kobberspray temperaturbestandigt op til 1 100 grader celcius.

Til brug ved diverse montagearbejde af komponenter udsat for høje temperaturer.

250 ml	12	2864	²¹⁴
--------	----	------	----------------

Udstødningspasta



Udstødnings Montage Pasta

Til problemfri udstødningsmontage! Sørger for problemfri montage af udstødning. Tætner og forhindrer udslip af udstødningsgas mellem rørerne. Tåler høje temperaturer. Hærder ved hjælp af udstødningsvarme. Asbestfri.

Til brug ved montage og samling af udstødning. Dele skal være rene og fri af rust og fedt inden montage. Produktet kan, hvis en tyndere pasta ønskes, blandes med en smule vand.

150 g	6	2835	²¹⁴
-------	---	------	----------------



Udstødnings Reparations Pasta

Til reparation af utætheder i udstødningssystemet! Tætner og udbedrer mindre utætheder og revner i udstødningsystemet. Tåler høje temperaturer. Hærder ved hjælp af udstødningsvarme. Asbestfri. Nem, hurtig og økonomisk i brug.

Til brug ved tætning af revner og andre utætheder i udstødningsystemet. Område bør først rengøres for rust, skidt og fedt. Lad motoren køre til området er opvarmet, fugt både område og pasta, pres dernæst produktet i / på det beskadigede område og glat det ud.

200 g	6	2898	²
-------	---	------	--------------

Specialpasta

**LM 48 Montagepasta**

Højtstående MoS₂-pasta til ekstreme belastninger. Den holder også på tilsyneladende glatte overflader. Ved at smøre lejer og glideskinner forhindrer den ved nedpresningen af bolte og lejevæsninger, ved montering af kuglelejer opstartsskader og spor efter korrosion. Til basissmøring, forhindrer opstartsskader. Levetidssmøring af led og småkomponenter. Temperaturområde: -35 °C til +450 °C

Anvendelse

Til montage, reparation og vedligeholdelse inden for alle tekniske kområder.

Indhold

VE Vare nr.

50 g	12	3010
1 kg	4	4096 ⁴¹

**LM 48 Spraypasta**

Højtstående MoS₂-pasta til ekstreme belastninger. Den holder også på tilsyneladende glatte overflader. Ved at smøre lejer og glideskinner forhindrer den ved nedpresningen af bolte og lejevæsninger, ved montering af kuglelejer opstartsskader og spor efter korrosion. Til basissmøring, forhindrer opstartsskader. Levetidssmøring af led og småkomponenter. Temperaturområde: -35 °C til +450 °C

Til montage, reparation og vedligeholdelse inden for alle tekniske kområder.

300 ml	12	3045 ¹
--------	----	-------------------

**LM 49 Flydepasta**

Tixotropisk smøremiddelkombination som videreudvikling af almindelige MoS₂-fastsmøremiddelpastaer. Overordentligt let at forarbejde og derfor særligt egnet til anvendelse på værksteder. Spontan hæfteevne, højeste evne til at optage tryk, god korrosionsbeskyttelse, universal anvendelse, hurtig og problemfri påføring, økonomisk, nødkørselsegenskaber.

Montage, reparation og vedligeholdelse i hele maskinindustrien. Specielt egnet til anvendelse i vedligeholdelses- og reparationsvirksomheder.

500 g	4	3060 ¹
-------	---	-------------------

**Hjulnavpasta (penseldåse)**

Hjulnavpasta er en syntetisk, metalfri adskillelses-pasta, som primært er blevet udviklet til at forhindre, at fælgene svejses eller rustes fast på hjulnavet. Når den anvendes korrekt, forhindrer den fremragende vedhæftning selv ved høje hastigheder, at pastaen slynges af. Produktet kan også bruges til smøring af gevindbefæstelser eller reparations- og vedligeholdelsesarbejder på bremseanlæg. Temperaturområde: -40 °C til +1400 °C

Adskillelses-pasta til centrering-ringe på aluminiumfælg, forbindelsessteder mellem fælg og hjulnave, til stik- og skrueforbindelser samt ved reparations- og vedligeholdelsesarbejder på bremseanlæg.

200 ml	6	4058 ¹
--------	---	-------------------

**Dækmontagespray**

Udviklet til at forhindre skader på alle slags dæk ved montering eller afmontering. Dækmontagespray er drøj i brug, giver mulighed for hurtigt arbejde, har fremragende krybe- og glideegenskaber og forhindrer, at dækket efter monteringen glider på fælgen. Den oprindeligt hvide glidefilm tjener under påføringen som en indikator, og bliver efter kort tid transparent. Derfor er ingen ekstra rengøring af dækvæggen påkrævet.

Til let og professionel montering/afmontering af dæk på alle slags køretøjer, såsom personbiler, lastbiler, varevogne, motorcykler og landbrugsmaskiner. Nogle dækproducenter anbefaler en spray af denne type til montering/afmontering af lavprofil dæk og Run Flat-dæk med nødløbsegenskaber.

400 ml	6	1658 ¹
--------	---	-------------------

**Dækmontagepasta**

Til hurtig og let montering og afmontering. Giver en fremragende glidevirkning. Kemisk neutral over for gummi og metal. Forhindrer hjulvandring. Forbedrer slangeløse dæks tæthed. Hudvenlig og ikke-giftig. Drøj i brug.

Til alle gængse hjul-/dækkombinationer på person- og lastbiler, landbrugsmaskiner og tohjulede køretøjer.

5 kg	1	3021 ¹
------	---	-------------------

**Skrue-greb**

Giver slidte skruehoveder og værktøj fornyet gribeevne og holdeevne. Med dette skruegreb kan alle gængse skrue typer strammes og løsnes uden problemer. Virker straks (uden hærdning). Kan også bruges på hovedet. Tørres af efter brug. Giver ingen materialeberøring med værktøjet.

Til løsning af beskadigede skruehoveder af enhver art, som skrues med kær, stjerneskrue, sekskantbolte, skrue med indvendig sekskant og torxskrue

20 g	12	3811
------	----	------

GLIDELAK/TØRSMØREMIDLER

**Teflon Pulverspray (PTFE)**

Tørsmøremiddel til træ, tekstil og kunststof! Teflon tørsmøremiddel. Fedtfri.

Velegnet som smøremiddel på træ, tekstil og kunststof. Til bl.a. glideskinner, kæder og gevind.

400 ml	6	2871 ²¹⁴
--------	---	---------------------



PTFE High Performance Lube Spray

Syntetisk højtryksfedt med PTFE med bredt anvendelsesområde. Det høje tryk- og temperaturbestandighed, sammen med den gode vandskyede egenskaber gør dette produkt multianvendeligt. Gode dæmpnings- og nøds-møreegenskaber gennem det høje indhold af PTFE. God krybeevne og vedhæftningsevne.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Kan anvendes universelt i køretøjer og til håndværksarbejder. Til smøring ved små tolerancer og til afhjælpning af knæk- og knirkelyde på hængsler, led, stænger, vinkelarme, fastholdelsesanordninger til dør osv.

400 ml	6	20612 ³⁵⁷
--------	---	----------------------

KONTAKTSMØRE MIDLER



Elektronikspray

Til pleje og beskyttelse af elektriske komponenter! Fuldsyntetisk elektronikspray til pleje og beskyttelse af hele elsystemet. Fortrænger fugt, reducerer slidtage, forhindrer korrosion og sikrer optimal funktion. Neutral overfor lak, kunststof og gummi.

Til anvendelse i hele elsystemet og på alle elektriske komponenter såsom dørkontakter, stik, batteripoler og forbindelser.

200 ml	6	3110 ¹
200 ml	12	1832 ³
200 ml	6	2832 ²

BREMSEVÆSKER



Bremsevæske SL6 DOT 4

Syntetisk bremsevæske baseret på glykoletere og deres borsyreestere. Har et højt tør- og vådkogepunkt, derved garanteres en sikker bremsen også efter en vis fugtighedsoptagelse ved længere tids brug.

Fremragende egnet til anvendelse i hydrauliske bremse- og koblingssystemer i motor køretøjer, hvortil der kræves en syntetisk Bremsevæske. Optimalt egnet til køretøjer, der er udstyret med sikkerhedssystemer som ESP/DSC, ABS og eller ASR.

500 ml	6	3086 ¹⁵
500 ml	6	5984 ²²³



Bremsevæske DOT 3

Syntetisk bremsevæske baseret på glycol estere og alkyl polyglycol. Indeholder inhibitorer som forebygger korrosion på metalliske bremsekomponenter og reducerer oxidation ved stigende temperaturer. LIQUI MOLY DOT 3 Bremsevæske har højt kogepunkt, vådt som tørt. LIQUI MOLY DOT 3 Bremsevæske er velegnet til brug i ABS bremsesystemer.

LIQUI MOLY DOT 3 Bremsevæske er velegnet til alle bremsesystemer, skive- og tromlebremser, og ligeledes til brug i koblingssystemer, hvor syntetisk bremsevæske af denne specifikation er forskrevet.

250 ml	24	3090 ²⁵
500 ml	24	3089 ²⁶



Bremsevæske DOT 4

Syntetisk bremsevæske baseret på glycol estere og alkyl polyglycol. Indeholder inhibitorer som forebygger korrosion på metalliske bremsekomponenter og reducerer oxidation ved stigende temperaturer. LIQUI MOLY DOT 4 Bremsevæske har højt kogepunkt, vådt som tørt. LIQUI MOLY DOT 4 Bremsevæske er velegnet til brug i ABS bremsesystemer.

LIQUI MOLY DOT 4 Bremsevæske er velegnet til alle bremsesystemer, skive- og tromlebremser, og ligeledes til brug i koblingssystemer, hvor syntetisk bremsevæske af denne specifikation er forskrevet.

250 ml	24	3091 ²⁵
250 ml	24	2884 ⁴⁴
500 ml	24	3093 ²⁶
500 ml	24	2885 ⁴⁴
1 l	12	2886 ⁴⁴
5 l	4	2887 ⁴⁴



Bremsevæske DOT 4

Syntetisk bremsevæske baseret på glykoletere, alkylenpolyglykoler og glykolæterestere. Den indeholder inhibitorer, som forhindrer korrosion af metalliske bremsekomponenter og reducerer oxidation ved forhøjede temperaturer. Bremsevæsken har et højt våd- og tørkogepunkt, derved garanteres en sikker bremsen også efter en vis fugtighedsoptagelse ved længere tids brug. Særlige fugtighedsskyllemidler bidrager til beskyttelse mod bobledannelse.

Fremragende egnet til brug i alle skive- og tromlebremsesystemer og koblingssystemer i køretøjer, for hvilke der kræves en syntetisk bremsevæske. Bremsevæsken er også bedst egnet til anvendelse i ABS-bremsesystemer.

500 ml	6	3085 ¹
500 ml	6	5985 ²²³
5 l	4	3097 ¹
20 l	1	2888
60 l	1	3098



Bremsevæske DOT 5.1

Syntetisk bremsevæske baseret på glykoletere, alkylenpolyglykoler og polyglykolestere. Den indeholder inhibitorer, som forhindrer korrosion af metalliske bremsekomponenter og reducerer oxidation ved forhøjede temperaturer. Bremsevæsken har et højt våd- og tørkogepunkt, derved garanteres en sikker bremsen også efter en vis fugtighedsoptagelse ved længere tids brug. Særlige fugtighedsskyllemidler bidrager til beskyttelse mod bobledannelse.

Fremragende egnet til brug i alle skive- og tromlebremsesystemer og koblingssystemer i køretøjer, for hvilke der kræves en syntetisk bremsevæske. Bremsevæsken er også bedst egnet til anvendelse i ABS-bremsesystemer.

250 ml	24	3092 ²⁵
250 ml	24	5986 ⁸⁸
55 l	1	3672



Brake Fluid Race

Syntetisk bremsevæske. Den indeholder inhibitorer, som forhindrer korrosion af metalliske bremsekomponenter og reducerer oxidation ved forhøjede temperaturer. Bremsevæsken har et højt våd- og tørkogepunkt, derved garanteres en sikker bremsen også efter en vis fugtighedsoptagelse ved længere tids brug. Særlige additiver forhindrer tidlig dannelse af dampbobler.

Fremragende egnet til brug i alle skive- og tromlebremsesystemer og koblingssystemer i motorcykler, for hvilke der kræves en syntetisk bremsevæske. Bremsevæsken er også bedst egnet til anvendelse i ABS-bremsesystemer.

250 ml	24	3679 ²⁰
--------	----	--------------------


For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

¹ D - GB - I - E - P ² D - DK - FIN - N - S ³ D - NL - F - GR - ARAB ¹⁵ D - GB - I ²⁰ D - GB - F - ARAB ²⁵ GB ²⁶ GB - E ⁴⁴ DK - FIN - N - S ⁸⁸ F ²²³ D - F - I - GR ³⁵⁷ GB - DK - N - FIN - S




Krompleje til rengøring og beskyttelse af overflader.

Autopleje

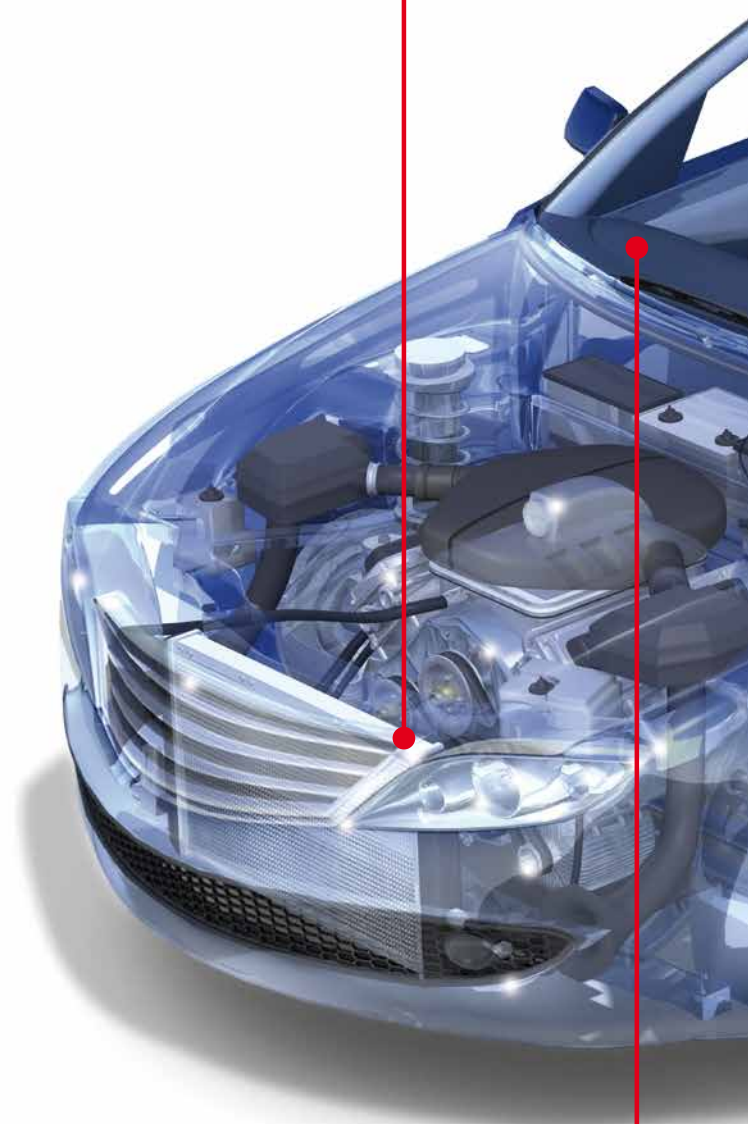

Cockpit-spray renser og beskytter kunststofoverflader og genskaber den oprindelige satinglans.

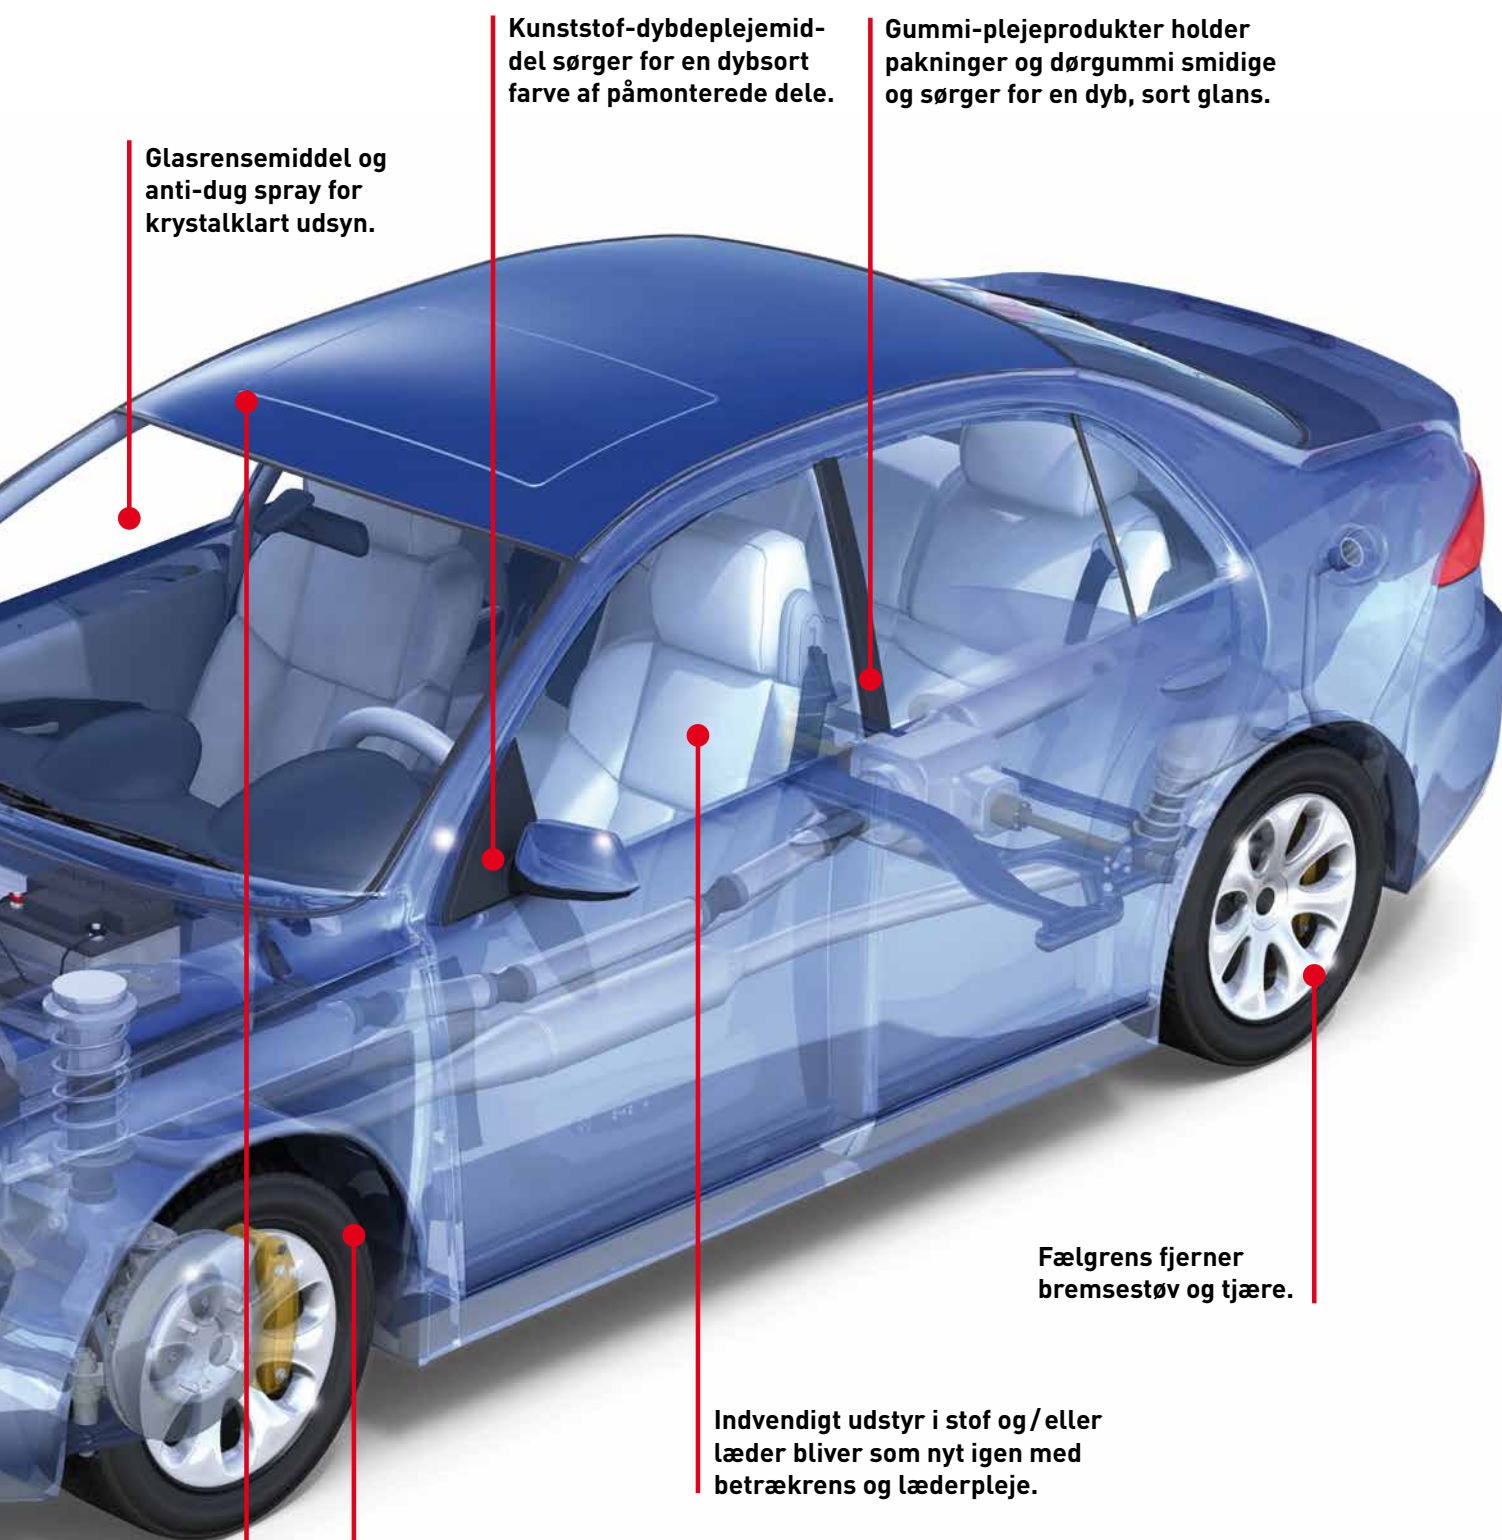

Glasrensemiddel og anti-dug spray for krystalklart udsyn.

Kunststof-dybdeplejemiddel sørger for en dybsort farve af påmonterede dele.

Gummi-plejeprodukter holder pakninger og dørgummi smidige og sørger for en dyb, sort glans.

Fælgrens fjerner bremsestøv og tjære.

Indvendigt udstyr i stof og /eller læder bliver som nyt igen med betrækrens og læderpleje.

Med Dæk-Glans-Skum får dæk igen en dyb, sort farve.

Lakrens og polermidler giver en flot overflade og sørger for den ønskede glans og beskytter mod miljømæssige påvirkninger.

Autopleje

Lak	50
Glas	52
Fælge/Dæk	54
Kaleche	54
Indvendigt	55
Kunststof	56
Krom	56
Gummi	57
Pleje	57
Motor	57
Vinterprodukter	58



Auto-Intensiv-rengøringsmiddel

Fjerner fuldstændigt og hurtigt fedt, olie, brændstof og andet genstridigt snavs samt overflade eller flyverust. Auto-intensive-rengøringsmiddel har fremragende befugtnings- og gennemtrængningsegenskaber og er let biologisk nedbrydelig.

Anvendelse

Til forbehandling af stærkt snavsede karrosseridele før bilvask.

Indhold

500 ml

VE

Vare nr.

6 1546¹



Insektfjerner

Til hurtig og nem fjernelse af insektræster. Til glas, kunststof, lak og krom. Fjerner skånsomt og hurtigt forurening med insekter. Også bedst egnet til forbehandling inden bilen vaskes. Med stor virkning og god biologisk nedbrydelighed.

Især til bilruder, kromdele, forlygter, lakerede overflader. Egnet til automatiserede bilvaskbørster.

500 ml

6 1543¹



Tjærefjerner

Yderst effektiv kombination af opløsningsmidler til fjernelse af harpiks og tjærepletter på motorkøretøjer, campingvogne, motorcykler, cykler, værktøjer osv. Udviklet til høj effektivitet og lakkompatibilitet.

Til rengøring af alle typer tjæreforurening på køretøjer, såsom af tjære-, asfalt-, fedtpletter og friske malingspletter. Må ikke bruges på polykarbonatplast eller akrylglas.

400 ml

6 1600¹



Silikone- & voks fjerner

Fjerne silikone og voks fra glas, lak og kromdele. Rengør autoruder og fjerner voksdråber efter automatisk bilvask med voksbehandling. Sikrer klart udsyn efter bilvasken. Skaber den korrekte bund før lakeringen.

Efter bilvasken. Især til forberedelse af overfladen til lakering, samt til at fjerne forstyrrende voks- og silikonebelægninger på bilruder med.

250 ml

6 1555¹



Bilvask og -voks

Glans og beskyttelse på én gang. Til den hurtige lakpleje undervejs. Fjerner problemløst snavs og beskytter lakken med kvalitetsvoks og -tensider. Ingen kalkrande. Letter eftertørringen og skåner hænderne. Glansintensivering får din bil til at tage sig flottere ud. Lakbeskyttelse mod vejr- og andre aggressive påvirkninger. Regelmæssig brug giver optimal lakpleje.

Beskytter og rengør lakoverflader grundigt og skånsomt.

1 l

6 1542¹

1 l

6 2736²¹⁴



Bilvaskesvamp

Med særlig sugeevne, der er blid ved lakken. Holdbar og slidstærk.

Til glas, lak og kunststof.

1 Stk.

12 1549



Skrammestop

Universelt anvendelig silikonefri slibepasta. Produktet er velegnet til fjernelse af ridser, sprøjtetåge, slibespor og appelsinhud på farve- og metallakker. Produktet er egnet til såvel manuel som maskinel forarbejdning.

Specielt udviklet produkt til fjernelse af ridser. Egnet til farve- og metallakker. Optimalt egnet til behandling af matte/uigennem-sigtige kunststofruder eller forlygteglas af polykarbonat.

200 ml

12 2320²⁰



Slibepasta

Til ubesværet fjernelse af forvitrede og glansløse laklag, stærke urenheder, overskydende maling, ridser og revner i overfladen. De med slibepasta behandlede flader kan lakeres uden yderligere behandling. Silikonefri. Velegnet til poleringsmaskiner.

Især til grundering ved lakeringsarbejde og til fjernelse af lakska-der såsom ridser og laksprøjtetåger. Egnet til farve- og metallakker.

300 g

6 1556¹



Lakrens

Fjerner tjære-, snavs-, fedtpletter og flyverust. Rengør og polerer. Retablerer den oprindelige farvedybde. Udligner små ridser. Fjerner urenheder og forvitrede lakpartikler. Renser og udglatter lakken. Bagefter bør lakken plejes med LIQUI MOLY-hårdvoks. Velegnet til poleringsmaskiner.

Anvendelse

Især til farvet og metalliclak fra mat til ekstremt forvitrede overflader.

Indhold

500 ml

VE Vare nr.

6 1486¹



Lak-glans-creme

Rengør, polerer og beskytter. Giver strålende glans. Fremragende beskyttelse mod skadelige miljøpåvirkninger og vaskeanlæg. Udligner små ridser og udglatter overfladen igen. Giver lakken dyb glans. Mat lak får uden problemer sit oprindelige udseende tilbage. Meget drøj i brug på grund af den cremede konsistens.

Til farvet og metalliclak fra ny til lidt mat.

300 g

6 1532



Polering og voksning

Rengør, polerer, beskytter og stråler. Med fremragende langtidsbeskyttelse. Beskytter også mod skadelige miljøpåvirkninger. Giver strålende højglans. Rengør, beskytter og konserverer i én arbejdsgang. Regelmæssig brug giver optimal lakpleje. Eget til poleringsmaskiner.

Særligt til farvede og metallic-lakker fra ny til mat. Må ikke bruges på mat lak!

500 ml

6 1467¹

500 ml

6 1374²⁹

500 ml

6 2726²¹⁴



Glanspolitur

Rengør, polerer, beskytter og stråler. Opfrisker mat lak og får den igen til at stråle. Udligner lette lakujævnheder. Beskytter lak mod vejrpåvirkninger. Eget til poleringsmaskiner.

Særligt til farvede lakker, fra mat til forvitret. Må ikke bruges på mat lak!

500 ml

6 1436¹



Metallic-højglans

Rengør, beskytter og plejer. Giver strålende glans. Med langtidsvejrbeskyttelse. Specialplejemiddel til alle metallic-lakker. Virker i længere tid regn- og smudsafvisende og øger lakkens modstand mod skadelige miljømæssige påvirkninger. Lidt forvitret og mat lakering kommer let tilbage til deres oprindelige glans og udseende. Eget til poleringsmaskiner.

Til alle metallic-lakker. Let forvitret til mat. Må ikke bruges på mat lak!

500 ml

6 1424¹



Hårdvoks

Rengør, beskytter og stråler. Flydende hårdvoks til forsegling af højglans. Med intensiv langtidsbeskyttelse. Denne kvalitetsplejeemulsion beskytter lakken mod aggressive miljøpåvirkninger. Også fremragende egnet til behandlede lakker (med LIQUI MOLY-lakrens). Giver spejlblank glans. Eget til poleringsmaskiner.

Specielt til farvede og metallic-lakker, nye eller efter tilsvarende behandling.

500 ml

6 1422¹



Glansvoksspray

Voks med god rengøringseffekt og fremragende glans. Lettere vejsnavs og fedtet snavs fjernes let og hurtigt, uden at der dannes ridser. På grund af den superlette polering (som at tørre støv af) opstår der ved alle typer af lak en glat finish med højglans og stærk farvedybde. Det resulterende beskyttelseslag kompenserer for mindre ridser og beskytter lakken mod vejrrelaterede påvirkninger.

Fremragende lakpleje, når behovet opstår. Optimal forsegling af lakoverflader mod vind og vejr. Til farvet og metalliclak, ny eller tilsvarende behandlet, samt til den hurtige vedligeholdelse af nye og brugte køretøjer i showrooms.

400 ml

12 1647¹



Insektsvamp

Fjerne let og skånsomt insekter og snavs fra glas, lak og plast. Grundigt og uden ridser. Med to forskellige materialesider.

Til glas, lak og kunststof.









1 Stk.

12 1548

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
<p>Bilvaskeshampoo Til grundig bilvask. Skåner lakken og får den til at skinne. Bilvaskeshampoo fjerner med vaskeaktive stoffer støv samt olie- og fedtholdigt snavs uden at efterlade rester. God biologisk nedbrydelighed.</p>	Til grundig og skånsom rengøring af lakoverflader.	1 l 20 l	6 1	1545 ¹ 7509
<p>Bilnaturlæder Trangarvet bil- og rudevaskeskin. Særligt absorberende. Ingen striber eller drypspor. Naturprodukt. Ikke egnet som vaskemiddel eller bilshampoo. Må ikke placeres vådt i en pose eller udsættes for varme eller sol. Læderet renses med brun sæbe.</p>	Til aftørring af bilens glas-, krom- og lakoverflader. Kan også bruges i hjemmet.	1 Stk.	10	1596 ¹
<p>Mikrofiberklud Specialmikrofiberklud til rengøring af alle slags flader uden kemikalier.</p>	Til rengøring inden for handel, industri og husholdning.	1 Stk.	10	1651
<p>Bilklud Til aftørring efter bilvasken. Med god sugsevne og meget slidstærk. Ingen striber eller drypsporer. Den bløde, plejende klud er også ideel til rengøring af bilsæder og puder.</p>	Til glas, krom og lak - til biler og motorcykler samt husholdning.	1 Stk.	10	1551 ¹
<p>Bilglansvat Sitkeblødt vat i 100 % viskose. Med god sugsevne. Med fast fiberbinding.</p>	Til alt poleringsarbejde inden for køretøjsområdet.	1 Stk.	24	1550 ¹
<p>Glans-voks-shampoo Det effektive, multi-funktionelle og ph-neutrale shampoo-koncentrat til manuel bilvask med milde, hud- og lakbeskyttende tensider og et højt niveau af plejende komponenter. Vask, pleje og tørring udføres i en enkelt arbejdsproces. Efter skylning bryder vandfilm straks op og understøtter køretøjets pletfri tørring. Glansvoks-shampoo er bl.a. ideel til vedligeholdelses-/showroom-pleje, da forsegling/politur, der allerede er anvendt ikke bliver fjernet. Lakken bliver meget glansfuld, med lang holdbarhed og er derfor beskyttet mod aggressive miljøpåvirkninger.</p>	Til rengøring af alle materialer såsom lak-, kromflader, gummi, plast, glas på biler, erhvervskøretøjer, motorcykel, båd, campingvogn, havemøbler etc.	10 l 25 l	1 1	8198 8199
<p>Universalpolitur Rengør, polerer og beskytter autolakker. Vegetabiliske og syntetiske komponenter af høj kvalitet beskytte lakken varigt mod vejret og belastningen gennem hyppige bilvask. En strålende og kraftfuld glans er genoprettet. Egnede til poleringsmaskiner.</p>	Til alle standardbillakke udviklet til politur med mild til moderat tegn på slid. Lidt forvitret og ridset bil-lak bliver som den oprindeligt var. Må ikke bruges på mat lak!	250 ml	12	1679 ¹

GLAS

<p>Insektfjerner Til hurtig og nem fjernelse af insektræster. Til glas, kunststof, lak og krom. Fjerner skånsomt og hurtigt forurening med insekter. Også bedst egnet til forbehandling inden bilen vaskes. Med stor virkning og god biologisk nedbrydelighed.</p>	Især til bilruder, kromdele, forlygter, lakerede overflader. Egnede til automatiserede bilvaskbørster.	500 ml	6	1543 ¹
---	--	--------	---	--------------------------

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
 <p>Insektsvamp Fjerne let og skånsomt insekter og snavs fra glas, lak og plast. Grundigt og uden ridser. Med to forskellige materialesider.</p>	Til glas, lak og kunststof.	1 Stk.	12	1548
 <p>Ruderenser Giver på få sekunder klart udsyn uden striber. Fjerner olie- og silikone-belægninger samt insekter. Med Citrus-Power. Fosfatfri og biologisk nedbrydelig. Dosering 1 : 10.</p>	Til sprinkleranlæg i sommerdrift. Velegnet til polykarbonat og vifte-dyser.	1 l	12	1514 ¹
 <p>Ruderens Aktivt renseskum til ud- og indvendig rengøring af ruder! Aktivt renseskum. Opløser og fjerner silikone, nicotin, insekter, olie og fedtede belægninger. Må anvendes på polykarbonat. Ingen skadelig virkning på gummi, lak og plast.</p>	Sprøjtes på glasset. Lad renseskummet virke et kort øjeblik inden af tørring finder sted. Må anvendes på plexiglas.	300 ml	12	2833 ²
 <p>Superkoncentrat til rudevask Giver på få sekunder klart udsyn uden striber. Fjerner olie- og silikone-belægninger samt insekter. Fosfatfri og biologisk nedbrydelig. Dosering 1 : 100.</p>	Til sprinkleranlæg i sommerdrift. Velegnet til polykarbonat og vifte-dyser.	50 ml 250 ml 250 ml 250 ml 200 l	40 6 6 6 1	1517 1519 ¹ 2735 ²¹⁴ 1379 ²⁹ 1976
 <p>Glasrens Koncentreret, alkohol-baseret rengøringsmiddel til rengøring af glaseruder og andre hårde og glatte, alkoholresistente overflader på bygninger og køretøjer mv. Glasrens fjerner genstridig snavs som olie-, fedt-, silikone-, kalk- og sæbepletter, fingeraftryk, osv. Selv genstridige pletter som voksrester, overskydende maling og døde insekter fjernes nemt. Glasrens har en unik tørreadfærd og efterlader derfor overfladerne stribefri og fri for rester. Også anvendelseskludene tørrer hurtigere og kan derfor anvendes længere.</p>	Til vinduer, spejle, fliser, kakler, keramik, metalplader samt glatte, hårde flader, såsom døre, arbejdsplader for industri, erhverv og hjem.	10 l 33 l	1 1	8194 8195
 <p>fix-klar regnafviser Regnafviseren til bilruder og hjelmvisirer. Med fix-klar blæses regndråber hurtigt af. Til bedre sigt og større sikkerhed. Fjerner nemt insekter, is og sne.</p>	Til bilruder og hjelmvisirer.	125 ml	12	1590
 <p>Silikone- & voks-fjerner Fjerne silikone og voks fra glas, lak og kromdele. Rengør autoruder og fjerner voksdråber efter automatisk bilvask med voksbehandling. Sikrer klart udsyn efter bilvasken. Skaber den korrekte bund før lakering.</p>	Efter bilvasken. Især til forberedelse af overfladen til lakering, samt til at fjerne forstyrrende voks- og silikonebelægninger på bilruder med.	250 ml	6	1555 ¹
 <p>Bilrude-vasketablet Æble Tablet til rengøring af bilruder.</p>		Æble	1 Stk.	24 6925 ⁴⁷



Special fælgrensemiddel

Til skånsom og intensiv rengøring af aluminium- og stålfælg. Forhindrer fastsiddende nyt snavs. Regelmæssig vedligeholdelse vil give din fælg glans og sikre dem en lang levetid. Dine fælg bliver som nye. Rengør og fjerner nemt bremsestøv og andet snavs. Fælgerens er biologisk godt nedbrydelig. Syrefri.

Anvendelse

Specielt til pleje, rengøring og vedligeholdelse af fælg af alle modeller. Yderst velegnet til anvendelse inden automatisk bilvask. Undgå at bruge midlet på varme fælg eller i direkte sollys.

Indhold

VE Vare nr.

500 ml	6	1669	1
500 ml	6	2765	214
500 ml	6	1367	29
1 l	6	1597	1



Dæk-glans-skum

Udviklet til rengøring, pleje, beskyttelse og optisk forskønnelse af dæk i en og samme proces. Med dækglasskum får forvitrede dækvægge igen en intensiv glans. Ikke egnet til cykler eller motorcykler.

Må ikke bruges på varme, forkrogede eller magnesiumfælg.

400 ml	6	1609	1
--------	---	------	---



Fælgerens, sur

Syreholdigt specialrengøringsmiddel til hurtigt fjernelse af stærke uorganiske forureninger. På basis af en stærk mineralsyre, uden tilsætning af flussyre, fjernes selv ekstrem snavs, såsom fastbrændt bremsestøv og genstridig miljøforurening hurtigt, grundigt og næsten uden berøring, fra fælgene. Fælgers sur reducerer arbejdet med rengøringen af fælg til et minimum. Fælgers sur er velegnet til brug i biologiske rensningsanlæg i overensstemmelse med indledningsbetingelserne.

Specielt til rengøring og vedligeholdelse syrefaste, lakerede alufælg, stålfælg, hjulkapsler osv. Fælgers sur kan også bruges til at fjerne de mest genstridige pletter såsom cementfilm, kalk eller kedelsten osv. i vaskehaller, entreprenørmaskiner eller på industriområdet med.

11 kg	1	8192	
35 kg	1	8193	



Hjulnavpasta (penseldåse)

Hjulnavpasta er en syntetisk, metalfri adskillelsepasta, som primært er blevet udviklet til at forhindre, at fælgene svejses eller rustes fast på hjulnavet. Når den anvendes korrekt, forhindrer den fremragende vedhæftning selv ved høje hastigheder, at pastaen slynges af. Produktet kan også bruges til smøring af gevindbefæstelser eller reparations- og vedligeholdelsesarbejder på bremseanlæg. Temperaturområde: -40°C til +1400°C

Adskillelsepasta til centreringsskiver på aluminiumfælg, forbindelsessteder mellem fælg og hjulnav, til stik- og skrueforbindelser samt ved reparations- og vedligeholdelsesarbejder på bremseanlæg.

200 ml	6	4058	1
--------	---	------	---



Dækmontagespray

Udviklet til at forhindre skader på alle slags dæk ved montering eller afmontering. Dækmontagespray er drøj i brug, giver mulighed for hurtigt arbejde, har fremragende krybe- og glideegenskaber og forhindrer, at dækket efter monteringen glider på fælgen. Den oprindeligt hvide glidefilm tjener under påføringen som en indikator, og bliver efter kort tid transparent. Derfor er ingen ekstra rengøring af dækvæggen påkrævet.

Til let og professionel montering/afmontering af dæk på alle slags køretøjer, såsom personbiler, lastbiler, varevogne, motorcykler og landbrugsmaskiner. Nogle dækproducenter anbefaler en spray af denne type til montering/afmontering af lavprofil dæk og Run Flat-dæk med nødløbssegenskaber.

400 ml	6	1658	1
--------	---	------	---



Dækmontagepasta

Til hurtig og let montering og afmontering. Giver en fremragende glidevirkning. Kemisk neutral over for gummi og metal. Forhindrer hjulvandring. Forbedrer slangeløse dæks tæthed. Hudvenlig og ikke-giftig. Drøj i brug.

Til alle gængse hjul-/dækkombinationer på person- og lastbiler, landbrugsmaskiner og tohjulede køretøjer.

5 kg	1	3021	1
------	---	------	---

KALECHE



Cabriolet-kalecherens

Til alle cabriolet-kalecher Grundig og skånsom rengøring. Spray Cabriolet-kalecherens på den fugtige kaleche. Hurtig og grundig rengøring også af meget genstridig snavs. Forårsager ingen skader på lak.

Klæde- og plast-cabrioletkalecher.

500 ml	6	1593	1
--------	---	------	---



Stof-imprægnering

Optimal fugtbeskyttelse. Stofferne er fortsat smidige og åndbare. Beskytter mod olie-, fedt- og snavspletter.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Universelt anvendelig til kabrioletkalecher, rygsække, mærker, telte, sportstøj, parasoller. Også velegnet til produkter med klimamembran og ruskind.

400 ml	6	1594	¹⁹
--------	---	------	---------------

INDVENDIGT



Bilduft Speed

Sikrer sporty frisk luft. I fem behagelige dufte. Åbn posen, og hæng luftfriskeren på det ønskede sted. Effekten varer i flere uger.

Bil- og lastbilkabine.

lemon	1 Stk.	24	1661	⁴²
sport fresh	1 Stk.	24	1664	⁴²
vanilla	1 Stk.	24	1665	⁴²



Auto Duft Deko Girl

Sørger for frisk luft.

Bil- og lastbilkabine.

lemon	1 Stk.	50	1698	⁴²
-------	--------	----	------	---------------



Bilkabinerens

Rensevæske til intens, blid og let rengøring af plastdele, -væv og paneler i kabinen. Fjerner grundigt olie, fedt, nikotin og andre forureninger. Særligt velegnet til fjernelse af drikkevare-, slik- og nikotinrester.

Fjerner forureninger i hele bilens kabine. Undgå at bruge midlet på varme overflader eller i direkte sollys.

500 ml	6	1547	¹
500 ml	6	1368	²⁹



Cockpit-glans

Får kedeligt og forvitret plastik til igen at være som ny. Plastdelene får deres oprindelige udseende igen og tørrer ikke ud. Irriterende knirkende og pibende lyde undgås. Plejer uden at fedte, er antistatisk og støvafvisende. God smørende effekt på gummi- og plastdele, imprægnerer og isolerer, universelt anvendelig. Indeholder silikone.

Ved knirkende og pibende instrumentbræt, træe sikkerhedssele (spray på begge sider af selen) Til al mat plast såsom kofangere i plast, spoiler osv. Til generel pleje af køretøjskabiner

200 ml	12	1510	¹
400 ml	12	1836	³
600 ml XXL	12	1610	¹



Cockpit-pleje

Giver mat plast en silkemat glans. Dyb indtrængning i plast sikrer en langvarig effekt. Plejer og beskytter uden at være fedtet. Cockpit-pleje er antistatisk og derfor støvafvisende. Med Cockpit-pleje behandlet plast ser igen ud som nyt. Stopper knirken og raslen. Fås i to dufte.

Til generel kabinepleje i køretøjet. Til mat og skrøbelig plast såsom spoiler og kofangere. Når instrumentbrættet knirker.

vanilje	300 ml	12	1598	¹
citrus	300 ml	12	1599	¹
citrus	300 ml	12	2763	²¹⁴



Læderpleje

Beskytter glat læder mod at blive skørt. Rengør og plejer. Fremragende læderplejemiddel til biler, motorcykelbeklædning og i husholdningen. Glat læder bliver smidigt og behageligt. Indeholder bivoks og andre omhyggeligt udvalgte plejemidler.

Til pleje, rengøring og beskyttelse af alle læderkomponenter i forbindelse med biler og tohjulede køretøjer, som f.eks. motorcykellæderdragter. Uegnet til ruskind.

250 ml	6	1554	¹
--------	---	------	--------------



One for all

Universal pleje af kunststof, plast, gummi, læder og træ! Konserverer, beskytter, rengør og behandler gummi, plast, kunststof, læder og træ. Afviser støv, skidt og vand. Yder langtidbeskyttelse.

Sprøjtes på overflade. Lad produktet virke et kort øjeblik inden aftørring finder sted. Til brug på f. eks. instrumentbord, gummilister, plastkofangere, træpaneler og lædersæder.

250 ml	12	1650	¹
--------	----	------	--------------

INDVENDIGT



Super K Cleaner

Intensivt og generelt anvendeligt rengøringsmiddel til alle køretøjets indvendige og udvendige rengøringsopgaver. Nedbryder ved korrekt anvendelse ikke materialer såsom metaller, plast (* undtagelser: polykarbonat, PMMA), træ, glas, gummi, hærdede overtræk og tekstiler.

Anvendelse

Renser lak, metal, krom, plast* og tekstile materialer (polstring, indvendige paneler, tagbeklædning, fod- og bagagerumsmåtter) grundigt og forsigtigt fra sod, støv, olie og fedtpletter samt bremsestøv, insektrester og fugleklatte.

Indhold

250 ml	12	1682	¹
250 ml	12	2756	²¹⁴

VE Vare nr.



Polstringsrenseskum

Aktiv renseskum, der fjerner snavs fra polstring, velour, tæpper og bilpolstring hurtigt og forsigtigt. Polstringsrenseskum efterlader ingen snavsrester. Polstringsfarverne bliver som nye. Med ikke-allergifremkaldende citrusduft.

Til skånsom rensning af polstre, tæpper, velour, bilbetræk, tekstiler osv.

300 ml	12	1539	¹
--------	----	------	--------------



Mikrofiberklud

Specialmikrofiberklud til rengøring af alle slags flader uden kemikalier.

Til rengøring inden for handel, industri og husholdning.

1 Stk.	10	1651	
--------	----	------	--

KUNSTSTOF



Plast »Som ny« (sort)

Blev udviklet specielt til beskyttelse, pleje og opgradering af meget falmende plastdele på køretøjers ydersider. Farven i Plast „Som Ny“ sikrer optimal behandling af plast i én enkelt arbejdsproces. Med fremragende beskyttelse mod aggressive miljømæssige påvirkninger og UV-stråling. Indeholder silikone.

Specielt til pleje og beskyttelse af al plast på køretøjers ydersider.

250 ml	6	1552	¹
--------	---	------	--------------



Dybdeplejelotion til plast

Renser, vedligeholder og beskytter alle plast- og gummidele og gør dem friske igen. Lotionen trænger dybt ind i materialet. Trænger dybt ned i plasten og giver optimal langtidsbeskyttelse. Virker antistatisk og smudsafvisende. Giver silkemat glans. Også velegnet til plast inden for hus, hobby og have. Indeholder silikone.

Specielt til pleje og beskyttelse af alle plastoverflader, campingvogne og -udstyr, både, sportsudstyr og husholdning. Hovedsageligt til indendørs brug.

250 ml	6	1537	¹
250 ml	6	2728	²¹⁴



Plastdybdepleje

Renser, vedligeholder og beskytter alle plast- og gummidele og gør dem friske igen. Trænger dybt ned i plasten og giver optimal langtidsbeskyttelse. Virker antistatisk og smudsafvisende. Giver silkemat glans. Også velegnet til plast inden for hus, hobby og have. Indeholder silikone.

Specielt til pleje og beskyttelse af alle plastoverflader på biler, campingvogne og udstyr, både, sportsudstyr og husholdning. Til såvel indvendig som udvendig brug.

500 ml	6	1536	¹
--------	---	------	--------------

KROM



Kromglanscreme

Får krom til at skinne igen. Fjerne blinde pletter og rust på kromkomponenter og metalornamenter. Med langtidsbeskyttelse.

Til rengøring og pleje af kromkomponenter og metalornamenter på biler, motorcykler og cykler. Må ikke bruges til pedaler, fodstøtter og dæk.

250 ml	6	1529	¹
--------	---	------	--------------



Gummiplejemiddel

Plejer, renser og forskønner tætningslister på døre, ruder, bagagerum og køretøjets dæk. Forhindrer fastfrysning. Holder gummidele elastiske og forlænger dermed levetiden. Også egnet til pleje og dybderengøring af bildæk og gummimåtter.

Anvendelse

Specielt til pleje, beskyttelse og behandling af gummidele på og i biler såsom dæk, dør-gummi, måtter mv.

Indhold

75 ml
500 ml

VE Vare nr.

12 7182
6 1538 ¹

PLEJE



Bilplejesæt

består af:
1 x vinduesrens-superkoncentrat
1 x bilklud
1 x Cockpit-pleje Citrus
1 x Glansvoksspray
1 x Super K Cleaner

1 Stk. 6 1681 ¹

MOTOR



Mårbeskyttelsesspray

Forhindrer mårbid på bilens gummi- og plastdele. Enkel og hurtigt at bruge. Undgår dyre reparationer. Blandingen af aromatiske stoffer ikke har nogen skadelig virkning på miljø og dyr. Plast- og gummidele sprayes fra alle sider. Gentag behandlingen hver 14 dage.

Til alle plast- og gummidele i motorrummet og chassis.

200 ml 12 1515 ¹
200 ml 12 2708 ⁴



Indvendig Motorkonservering

Til brug ved overvintring og lange stilstandsperioder! Langtidsbeskytter motoren mod indvendig rust og korrosion.

Til alle 2-takt og 4-takt benzin- og dieselmotorer. På 2-takt motorer fjernes luftfilter. Med motor kørende ved lave omdrejninger sprøjtes produktet i 10 – 20 sekunder i kar burator. Stands motor, fjern tændrør og sprøjt dernæst i 5 sekunder i cylinder. På 4-takt motorer fjernes tænd- eller gløderør. Sprøjt dernæst i 5 – 10 sekunder i cylinder. Drej efterfølgende motor ved håndkraft og monter igen tænd- eller gløderør.

300 ml 12 2821 ²



Motorrumrens

Gør motorrum skinnende rene. Opløser olie- og fedtmærker, tjære og bremsestøv. Høj vask- og rengøringseffekt. Fri for klorerede kulbrinter (CFC).

Til rengøring af motorer og motorrum.

400 ml 12 3326 ¹



Motorforsegling

Vandafvisende, beskyttende højglanslak til bevarelsen af motorrummet. Motoren bliver igen som ny. Forhindrer korrosion og er smudsafvisende. Beskytter motor, tænding og aggregater mod fugt. Kompatibel med gummi- og plastdele.

Til bilmotorer og motorrum.

400 ml 6 3327 ¹



Karburator- & Indsugningsrens

Til rens af karburator, indsugning og EGR på benzinmotorer – Fjerner aflejringer og sod i karburator, indsugning, spjældhus, EGR-ventiler og borer.

Additiv til indsprøjtning i indsugningssystem. Løser aflejringer og sod i indsugning, spjældhus, karburator, EGR-ventiler og borer.

Sprayes på aflejringer i karburator eller indsugningsområde. Lad produktet trække ind, start motoren og kør den ved skiftende omdrejninger. Fortsæt behandlingen med motoren kørende. I svære tilfælde kan behandlingen eventuelt gentages. Kun til brug på benzinmotorer. Doseres efter behov. En dåse rækker til flere behandlinger.

400 ml 12 3325 ¹
400 ml 12 1844 ³



Forrude-afiser

Forrude-afiser er en særligt udvalgt kombination af aktive ingredienser med isløsnende og rensende egenskaber, der fjerner is og frost hurtigt og forsigtigt fra bilruder og forhindrer hurtig tilisning.

Anvendelse

Tiliste bilruder af alle slags.

Indhold

500 ml

VE

Vare nr.

6 6902 1



Sprinklervæske - 60 °C Koncentrat

Forhindrer fastfrysningen af sprinkleranlægget. Med super effektivt rensningsadditiv. Større køresikkerhed gennem rene ruder. Neutral overfor lak, gummi og kunststoffer. Økonomisk, universelt blandbar. Med anti-kalk-formel.

Sprinkleranlæg til biler. Må kun anvendes fortyndet. Effektiv til biler - 60 °C. Egnet til polykarbonat og viftedyser.

1 l	12	6923
5 l	4	6926
60 l	1	6928
200 l	1	6929



KFS 2000/11 Frostvæske KFS 11

Frostvæske KFS 11 er en kombination af aktive ingredienser med avanceret inhibitorpakke, der yder fremragende beskyttelse mod frost, korrosion og overophedning. Frostvæske KFS 11 er en amin-, nitrit- og fosfatfri frostvæske baseret på etylenglykol. Et harmonisk blandingsforhold med vand giver sikker kørsel året rundt.

Til alle kølesystemer og motorer (herunder aluminium) i personbiler, varebiler, busser, landbrugsmaskiner samt stationære motorer og udstyr, der kræver frostvæske af denne kvalitet.

1 l	12	6932 1
1 l	12	1380 29
5 l	4	6933 1
60 l	1	8847
200 l	1	8848



KFS 2001/12 Plus Frostvæske KFS 12 Plus

Kombination af ingredienser på basis af etylenglykol med en sofistikeret inhibitorpakke, der er specielt udviklet til moderne, højtydende aluminiumsmotorer. Giver fremragende beskyttelse mod frost, rust og overophedning og er amin-, nitrit-, fosfat-, borat- og silikatfri. Et harmonisk blandingsforhold med vand giver sikker kørsel året rundt.

Til alle kølesystemer og motorer, især højtydende aluminiumsmotorer i biler, varebiler, busser, landbrugsmaskiner samt stationære motorer og udstyr, der kræver frostvæske af denne kvalitet.

1 l	12	6934 1
1 l	12	1381 29
5 l	4	6935 52
60 l	1	8842 8
200 l	1	8843 8



Langtidskølevæske

Kombination af ingredienser med frostbeskyttende og anti-korrosive komponenter. Et harmonisk blandingsforhold med vand giver sikker kørsel, hvilket forhindrer frynsning og overophedning af kølesystemet hele året rundt.

Velegnet til alle vandkølede motorer i biler, varebiler, busser, landbrugsmaskiner samt stationære motorer og udstyr.

1 l	12	6921 1
-----	----	--------



Coolant Ready Mix

Kombination af ingredienser med frostbeskyttende og anti-korrosive komponenter. Giver sikker kørsel, som forhindrer frynsning og overophedning af kølesystemet hele året rundt.

Velegnet til alle vandkølede køretøjer i biler, lastbiler, busser, landbrugsmaskiner samt stationære motorer og udstyr.

200 l	1	8819 8
-------	---	--------



Coolant Ready Mix RAF11

Brugsklar blanding baseret på etylenglykol. Frostvæsken er amin-, nitrit- og fosfatfri og yder gennem sin særlige inhibitorpakke fremragende beskyttelse mod frost, rust og overophedning. Dette resulterer i en mere sikker drift året.

Til alle kølesystemer og motorer (herunder aluminium motorer) i personbiler, varebiler, busser, landbrugsmaskiner samt stationære motorer og udstyr, der kræver en kølevæske af denne kvalitet.

5 l	4	8809 1
20 l	1	8822 8
200 l	1	8823 8



Coolant Ready Mix RAF12 Plus

Brugsklar blandingen baseret på etylenglykol med en kompleks inhibitor-pakke (OLT-teknologi), som er blevet specielt udviklet til moderne, højtydende aluminiummotorer. Produktet er amin-, nitrit-, fosfat- og silikatfrit og giver fremragende beskyttelse mod frost, korrosion og overophedning. Dette resulterer i en mere sikker drift året.

Anvendelse

Til alle kølesystemer og motorer, især højtydende aluminiummotorer i personbiler, varebiler, busser, landbrugsmaskiner samt stationære motorer og udstyr, der kræver en kølevæske af denne kvalitet.

Indhold

VE Vare nr.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	12	6924 ¹
5 l	4	8810 ¹
20 l	1	8811 ⁸
200 l	1	8812 ⁸



Frostsikring til tryklufsbremser

Aktiv ingredienskombination af alifatiske alkoholer og korrosionsinhibitorer. Uden ethanol. Forhindrer frysning af kondensvand i tryklufsbremsesystemet. Beskytter bremsesystemet mod korrosion og forbedrer smøringen af ventilerne. Forhindrer hærkning af gummidelene. Sørger selv ved lave temperaturer for sikker drift af bremsesystemet.

Velegnet til alle tryklufsbremsesystemer, der har installeret en beholder til frostsikring i bremsesystemet.

Indhold	VE	Vare nr.
1 l	6	1828 ¹⁹⁶



Elektronikspray forhindrer korrosion af kontakter og beskytter mod indtrængende fugt.

Kileremsspray forhindrer støj og forlænger levetiden af drivremme.

Reparationshjælp / Serviceprodukter




Pakningsfjerner muliggør et hurtigere og renere arbejde ved montering af motor- og gearkassehuse.

Den regelmæssige rensning af klimaanlægget fjerner bakterier og kim og sørger for en ren atmosfære i køretøjet.

Silikonesmøremiddel holder glide-skinneerne i metal og plastik vedlige.

Dørlåspleje sikrer de finmekaniske komponenters funktion, også om vinteren.

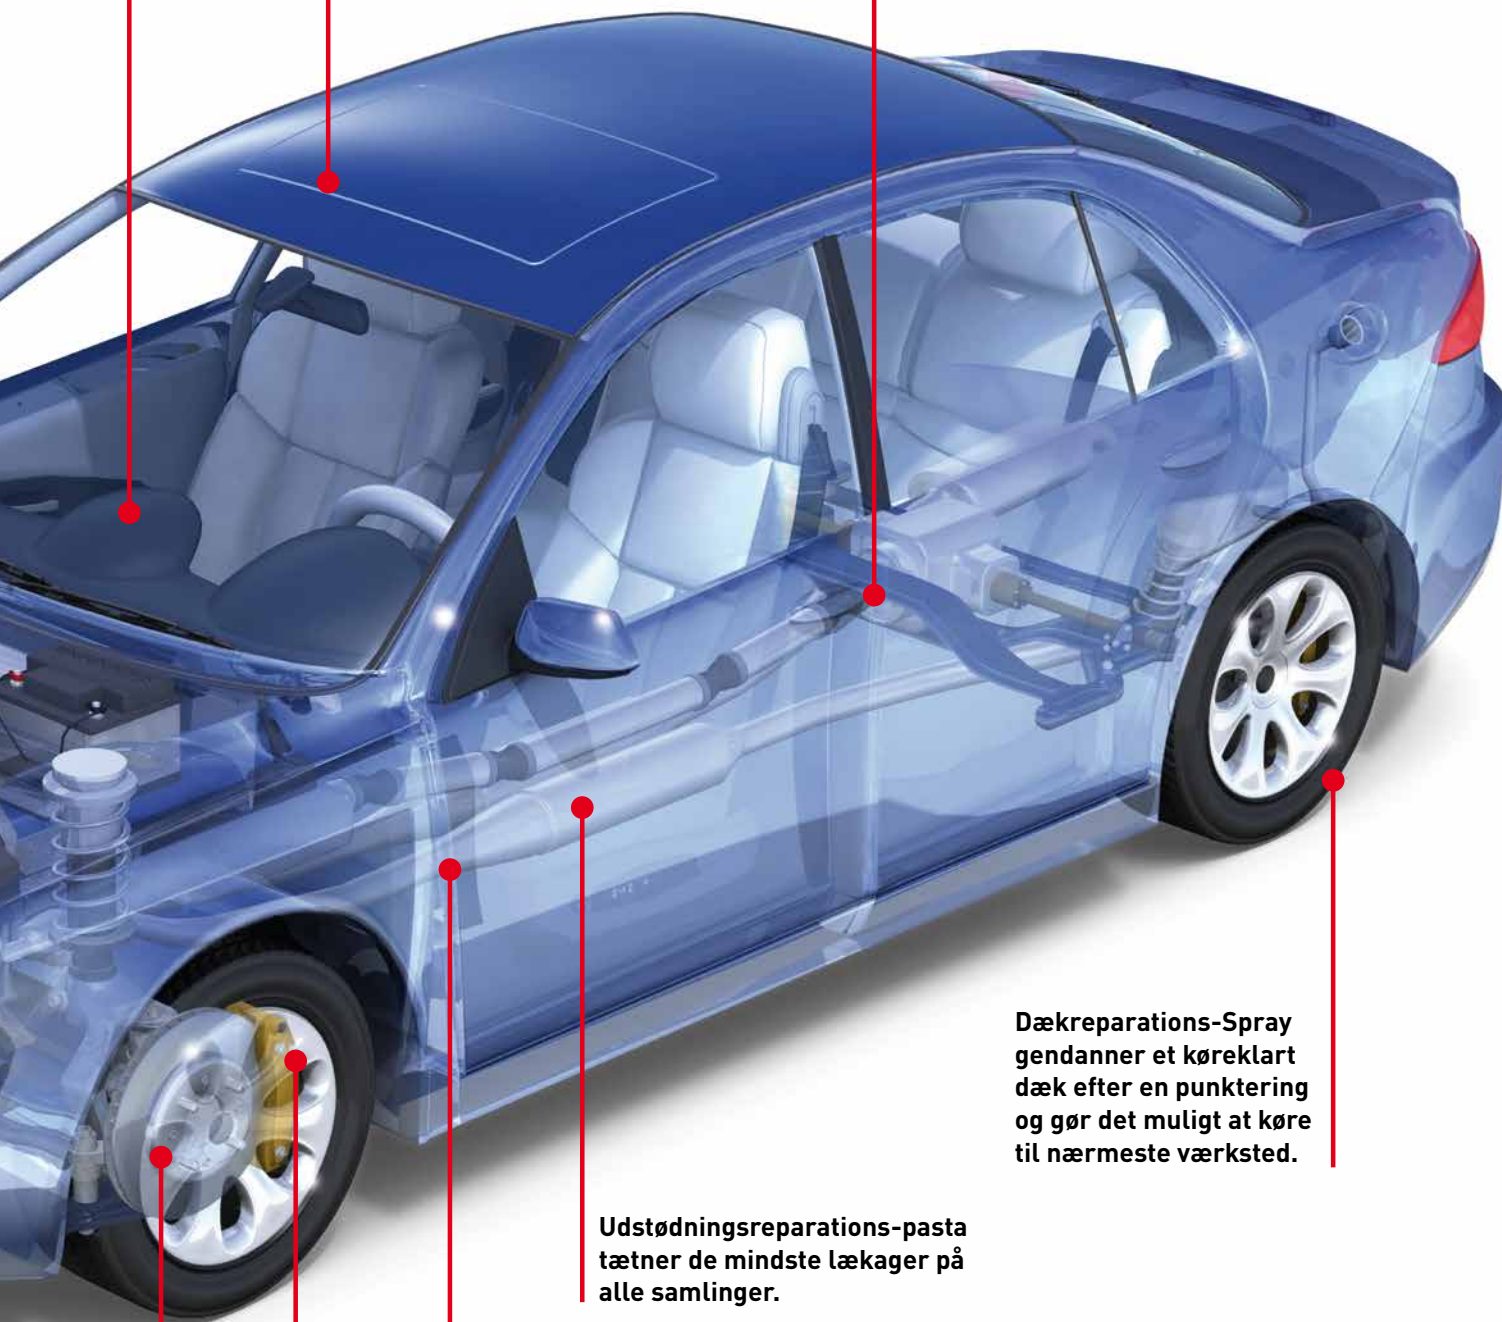

Dækreparations-Spray gendanner et køreklart dæk efter en punktering og gør det muligt at køre til nærmeste værksted.

Udstødningsreparations-pasta tætner de mindste lækager på alle samlinger.

Vedligeholdelses-Spray sørger for en langtidsvarende smøring af bevægelige dele på fastholdelsesanordninger til dør, samt på låse og hængsler.

Bremse-Antiknirkepasta til bremses forhindrer bremsehvin og beskytter mod korrosion.

Hurtigrens giver en hurtig og ren bremse-reparation.

Reparationshjælp / Serviceprodukter

Rustopløser/Multifunktion	62
Reparation af udstødning	65
Rensning af klimaanlæg	65
Rengøringsmiddel/Oliebinder	67
Tilbehør	68
Hånd Pleje	69



Keramisk Rustløsner „kuldechok“

High tech rustløsner med effektiv smørende effekt!

Rustløsner med keramik og „kuldechok-effekt“ som „knækker“ rusten. Kulden har ligeledes en krympende virkning på metaldele. Indholdet af keramik sørger for en samtidig effektiv smøring. Gode indtrængningsevner.

Anvendelse

Til opløsning af rust på bl.a. bolte, møtrikker og skruer. Yderst velegnet til arbejde med små og snævre tolerancer. NB: Kan forårsage alvorlige og smer tefulde forbrændinger på huden!

Indhold

VE Vare nr.

300 ml	6	2847 ²¹⁴
--------	---	----------------------------



Rustløsner XXL

Hurtig og effektiv rustløsner!

Rustløsner. Effektiv og med ekstra hurtig virkning. Gode indtrængningsevner.

Til opløsning af rust på bl.a. bolte, møtrikker og skruer.

600 ml	12	2867 ²
--------	----	--------------------------



Lynrustfjerner

Rustfjerner med lynhurtig virkning. Løser lynhurtigt fastsiddende skruer og møtrikker. Gennemtrænger også de mest snævre gevind. Rust undergraves og løses.

Metalkomponenter som skruer, bolte og andre bevægelige del, der er rustet fast og korroderet.

300 ml	12	1612 ¹
300 ml	12	1825 ³
5 l	1	3611 ⁸
50 l	1	3612 ⁸



MoS₂ Rustløsner

Universal brugbar rustløsner med effektiv smørende effekt!

Rustløsner tilsat MoS₂. Opløser rust, smører og langtidbeskytter. Gode indtrængningsevner.

Til opløsning af rust på bolte, møtrikker og skruer. Velegnet til universal smøring og beskyttelse af alle udvendige led og komponenter. Ligeledes som problemløser til knirke- og pibelyde fra f. eks. undervogn.

300 ml	12	1614 ¹
300 ml	12	1817 ³
300 ml	12	2694 ⁴
600 ml	12	2993 ²¹⁴



Multi-Spray Plus 7

Multifunktionsspray til bil, hus, hobby og have med 7 fantastiske egenskaber: 1. Fjerner fugt og starter våde motorer. 2. Beskytter hele det elektriske system. Fjerner lækstrøm og kortslutninger. 3. Løser fastrustedede skruer, der ellers er umulige at fjerne.. 4. Sørger for, at bevægelige dele altid går let. 5. Beskytter mod korrosion og oxidation. 6. Plejer gummidele, forhindrer fastfrysning. 7. Forhindrer knirkelyde. Neutral overfor kunststoffer, lakker, metaller og træ.

Kan bruges i hjemmet og på arbejdspladsen. Til hængsler, ruller, låse, skruer, kontakter, håndtag, kabeltræk, bilantenner osv. Plejer og beskytter hele det elektriske anlæg.

300 ml	12	3304 ¹
300 ml	12	1826 ³
500 ml	12	3305 ¹
5 l	1	3309 ¹



LM 40 Multispray

Universal spray – smører, løsner, rengører, plejer og beskytter!

Universal spray. Smører, løsner, rengører, plejer og beskytter. Produkt med 97 % aktive virkestoffer og kun 3 % drivgas. Gode indtrængningsevner. Fortrænger fugt.

Til universal brug på værkstedet, i hjemmet og til hobby. Velegnet til smøring af bl.a. hængsler, låse og kæder. Kan anvendes til elektriske komponenter som beskyttelse mod fugt. Ligeledes yderst velegnet som rustløsner. Bedste resultat opnås hvis produktet ikke blandes med andet.

50 ml	24	3394 ⁸
200 ml	12	2815 ²
200 ml	12	8946 ³
400 ml	12	2816 ²¹⁴
5 l	1	3395 ⁸



Pakningsfjerner

Fastklistrede og fastbrændte pakninger fjernes problemøst på korteste tid. Skal kun sprayes på. Fjerner hurtigt og problemøst fastbrændte, hærde-pakninger og klæbestoffer på motorer og maskinkomponenter. Sidder også fast på lodrette overflader.

Til biler, bygge- og landbrugs-maskiner og industrien.

300 ml	6	2337 ²
--------	---	--------------------------



Fluorescerende lækagefinder K

Vandopløselig lækage-søgevæske til hurtig og nøjagtig lokalisering af lækager og suselyde i forbindelse med et indikatorlys (UV-stavlygte). Derved kan ekstraarbejder og reklamationer efter reparationer undgås. Blandingsforhold 1:10 – 1:500.

Til lokalisering af lækager efter reparationer på glas- eller skyde-tag, ved ulykkesreparationer som til hurtig og nøjagtig lokalisering af suselyde.

50 ml	12	3339 ¹
-------	----	--------------------------



Zink-Alu-Spray

Til pladearbejde – mod korrosion og rust – tåler direkte svejsning!
Zink-Alu-Spray med højt zinkindhold. Korrosions- og rustbeskyttende. Temperaturbestandigt op til 250 grader.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Til udbedring af beskadigede galvaniserede overflader. Der kann svejdes direkte på behandlede områder. Inden brug rystes dåse kraftigt i ca. 1 minut. Efter endt brug, vend dåse med bunden i vejret og sprøjt til kun ren drivgas forekommer.

400 ml 6 1640



Tacky Lube Spray

Klæbende smørespray – modstår vind, vejr og vand – til bl.a. bremsemontage!

Klæbende og yderst vedhæftende smørespray. Gode indtrængningsevner. Yder optimal langtidsbeskyttelse. Højtryksbestandigt. Modstår vand. Velegnet til udvendige led og komponenter udsat for hårde belastninger samt ved bremsemontage (bremsekloster).

Sprayer / sprøjtes på område / komponent. Bedste resultat opnås hvis produktet ikke blandes med andet, og hvis område / komponent forinden er rengjort. Efter behandling og indtrængen af smøremiddel dannes en hæftende og ekstremt bestandig smørefilm.

400 ml 12 2842²¹⁴



Kuldespray

Til arbejde med snævre tolerancer – lejer og bøsninger! Kuldespray til universel brug. Sørger for nem bearbejdning ved arbejde med snævre tolerancer. Ved hjælp af kuldeeffekt „krymper“ metallet.

Til anvendelse ved montagearbejde af lejer og bøsninger. Velegnet til fejlsøgning i elektriske systemer (forhindrer overophedning). NB: Kan forårsage alvorlige og smer tefulde forbrændinger på huden!

400 ml 6 2826²¹⁴



Kileremsspray

Til pleje og beskyttelse af kilerem!

Plejer og beskytter kileremme. Sørger for en funktionsdygtig og smidig rem. Reducerer „hylelyde“, slid og ældning.

Sprøjtes på rem i en afstand af ca. 20 centimeter. Bør kun anvendes på sideflader. Velegnet til gummi, læder, hår og balata remme. NB: Ikke velegnet til fladremme!

400 ml 6 2834²¹⁴



Kædespray

Fuldsyntetisk kædespray!

Fuldsyntetisk kædespray med gode indtrængningsevner. Bestandig overfor vand. Afviser støv og skidt. Yder langtidsbeskyttelse af kæden og forhindrer forstrækning af denne. Ekstrem klæbende og vedholdende.

Til alle typer kæder. Særlig velegnet til o-ringskæder og andre hurtigt gående kæder. Sprøjtes på kæde. Efter et kort øjeblik trænger smøremidlet ind og danner en klæbende, vedholdende og beskyttende smørefilm. Inden behandling bør kæden altid være rengjort og affedt.

200 ml 12 2804²
400 ml 12 3579¹
400 ml 12 1813³



Lækage Søger

Til fejlfinding i trykluft-systemer!

Flydende væske. Indikerer utætheder i trykluft-systemer. Væsken „bobler op“ når en utæthed findes. Højt indhold af aktive virkestoffer (98,5 %). Vandopløseligt og bio-nedbrydeligt.

Til fejlfinding i trykluft-oxygen- og CNG gas-systemer. F.eks. bremses-, svejse-, camping- og dykkerudstyr. NB: Bør ikke anvendes på polymid plastdele (mulig stresskorrosion)!

400 ml 12 2836²¹⁴



Lækage Søger

Til fejlfinding i trykluft-systemer!

Flydende væske. Indikerer utætheder i trykluft-systemer. Væsken „bobler op“ når en utæthed findes. Højt indhold af aktive virkestoffer (98,5 %). Vandopløseligt og bio-nedbrydeligt.

Til fejlfinding i trykluft-oxygen- og CNG gas-systemer. F.eks. bremses-, svejse-, camping- og dykkerudstyr. NB: Bør ikke anvendes på polymid plastdele (mulig stresskorrosion)!

5 l 1 4120⁸



Luftmassesensor Rensespray

Til rens af luftmassesensor – benzin og dieselmotorer! Til rens af luftmassesensorer (MAF føler) på både benzin- og dieselmotorer. Skånsom, men effektiv.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Til rens af sensorens / MAF-følerens stikforbindelse og glødetråd. Produktet fordamper lynhurtigt. Gentag om nødvendigt behandlingen. Undgå berøring af sensorens følsomme elementer. Lad produktet tørre / fordampe inden montage. Kan anvendes som problemløser eller hver gang luftfilter udskiftes. NB: I mange tilfælde kan forebyggende rensning forhindre en dyr udskiftning af MAF-føleren!

200 ml 6 4066¹

Lækage Søger (indsugning)

Til fejlfinding i indsugningssystemet!

Væske til lokation af utætheder i indsugningssystemet. Hurtig og økonomisk i brug. Reagerer straks på utætheder. Fuld kompatibel med katalysatorer.

Med motoren i tomgang sprøjtes systematisk på komponenterne i indsugningssystemet. Ved en utæthed i systemet suges produktet ind, motorgangen falder og utætheden kan lokaliseres. Hvis en tester er tilkoblet, vil kunne ses en kraftig stigning i CO og HC.

200 ml 6 3351



Dækreparations-Spray

Til akut hjælp ved punktering!

Tætner hurtigt og problemfrit mindre utætheder i dæk.

Luk luften ud af dækket, fjern årsagen til punkteringen, ryst grundigt dâsen (ved kolde temperaturer skal dâse opvarmes ved hjælp af f. eks kabinevarme), monter dâsens adapter på ventilen og sprøjt indholdet i dækket. Straks efter køres med en hastighed på 10 – 15 km/t, så produktet fordeles i dækket. Kontroller hurtigst muligt dæktrykket og find nærmeste værksted for reparation eller udskiftning af dækket. Produktet rækker til dækstørrelse 215.

500 ml 6 2897²¹⁴

Svejsespray

Til problemfrit svejsearbejde!

Beskytter og forlænger svejseudstyrets levetid. Forhindrer aflejring og dermed „spruttende“ og lukkede dyser uden at forringe svejseprocessen. Vedligeholder ud- og indvendige komponenter på / i svejsebrænderen.

Til svejsearbejde på stål, rustfrit stål og aluminium. Før brug rystes dâsen kort og sprøjtes dernæst på svejsedyse og overflade. NB: Bør aldrig sprøjtes på varme og glødende elementer!

500 ml 12 4086¹

Silikonespray

Til pleje og beskyttelse af kunststof og gummi!

Silikonespray til pleje og beskyttelse af alt kunststof og gummi. Beskytter mod frost. Mineralolie- og fedtfri.

Til anvendelse som pleje og beskyttelse af kunststof og gummi. Velegnet som smøremiddel til sædeskiner og soltage. Kan anvendes til reducere af knirkelyde fra kunststofbeklædninger. Sprøjtes på område og kort efter dannes en beskyttende hinde / film.

300 ml 12 2899²¹⁴
400 ml 12 1835³

Start Fix

Starthjælp til 2-takt og 4-takt benzin- og dieselmotorer!

Sørger for sikker og effektiv starthjælp under kolde og våde betingelser. Skåner motor og batteri.

Til anvendelse på alle 2-takt og 4-takt motorer, dog ikke til Pumpe-dyse og Common Rail diesel. Sprøjtes direkte i luftfilter eller indsugning og straks efter startes motor. På benzinmotorer gives kun svag gas, mens dieselmotorer startes med fuld gas. NB: Indeholder let antændelige væsker, så det frarâdes kraftigt at foretage behandling nær gløder og åben ild!

200 ml 12 1085¹
200 ml 12 2991²¹⁴



Dørlåsepleje

Dørlåseplejen er blevet udviklet specielt til smøring og pleje af monterede låsecylindre og tændingslåse. Brugen af denne plejespray gør bevægelige dele permanent letløbende og fjerner isen fra frose låse.

Anvendelse

Til smøring, pleje og afisning af dørlåse, dørhængsler og mekaniske sidespejle.

Indhold

50 ml

VE Vare nr.

24 1528



Hvid Vedligeholdelses-Spray

Hvid smørespray / fedt til alt gængs smøring! Egenskaber: Hvid smørespray / fedt til smøring og vedligeholdelse af hængsler, led, skinner, kæder og fjedre. Langtidsbeskyttende og temperaturbestandigt. Gode indtrængningsevner.

Til universal brug på f. eks. værkstedet. Bedste resultat opnås hvis produktet ikke blandes med andet, og hvis område / komponent forinden er rengjort. Efter indtrængen af smøremiddel dannes en beskyttende smørefilm.

250 ml

12 2872²



Zink Spray

Til pladearbejde – mod korrosion og rust – 99 % rent zinkindhold!
Zinkspray med 99 % rent zinkindhold. Korrosions- og rustbeskyttende. Temperaturbestandigt op til 400 grader.

Til brug som korrosions- og rustbeskyttelse. Velegnet til udbedring af beskadigede galvaniserede overflader, til brug nær svejsning og som beskyttelse af udstødningssystemet. NB: Ikke velegnet til svejsning direkte på produktet!

400 ml

12 2875²¹⁴

REPARATION AF UDS TØDNING



Udstødnings Montage Pasta

Til problemfri udstødningsmontage!
Sørger for problemfri montage af udstødning. Tætner og forhindrer udslip af udstødningsgas mellem rørene. Tåler høje temperaturer. Hærder ved hjælp af udstødningsvarme. Asbestfri.

Til brug ved montage og samling af udstødning. Dele skal være rene og fri af rust og fedt inden montage. Produktet kan, hvis en tyndere pasta ønskes, blandes med en smule vand.

150 g

6 2835²¹⁴



Udstødnings Reparations Pasta

Til reparation af utætheder i udstødningssystemet! Tætner og udbedrer mindre utætheder og revner i udstødningssystemet. Tåler høje temperaturer. Hærder ved hjælp af udstødningsvarme. Asbestfri. Nem, hurtig og økonomisk i brug.

Til brug ved tætning af revner og andre utætheder i udstødningssystemet. Område bør først rengøres for rust, skidt og fedt. Lad motoren køre til området er opvarmet, fugt både område og pasta, pres dernæst produktet i / på det beskadigede område og glat det ud.

200 g

6 2898²



Udstødningsbandage

Til reparation af utætheder i udstødningssystemet! Tætner og udbedrer mindre utætheder og revner i udstødningssystemet. Tåler høje temperaturer. Hærder ved hjælp af udstødningsvarme. Asbestfri. Nem, hurtig og økonomisk i brug.

Til brug ved tætning af revner og andre utætheder i udstødningssystemet. Område bør først rengøres for rust, skidt og fedt. Placer aluminiumsfolien omkring det beskadigede område, læg bandagen i vand til det bliver elastisk, læg dernæst bandagen omkring området. Bandagen bør fastgøres med wire indtil den hærder af udstødningsvarmen.

1 m

6 3344¹

RENSNING AF KLIMAANLÆG



Klima-rengørings sæt

Komplet sæt til professionel gennemførelse og markedsføring af rensningen af klima-anlæg. Indeholder 5 l klima-anlægrens (4092), rengøringspistol (4090) med trykbeholder, klistermærker, brochurer for kunder og bakspejlsvedhæng.

Rensning af bil- og industriklimateknik.

1 Stk.

1 9802



Klima-løser-Renser

Fjerner ubehagelige lugte i kabinen! Aktivt rensmiddel. Fjerner ubehagelige lugte i kabinen. Efterlader en frisk citrusduft. Anvend desinfektionsmidler sikkert. Læs altid mærkningen og produktinformationen inden brug.

Anvendelse

Sprøjtes gennem luftkanalerne i kabinen ved hjælp af medfølgende sonde. Nem i brug og kræver ingen demontage. NB: Ikke sammenlignelig med ovenfor nævnte Air-condition System Rens. Ved større og vedvarende lugtgener bør en professionel rengøring udføres!

Indhold

VE Vare nr.

250 ml	6	2870	²
1 l	6	4091	¹¹³
5 l	1	4092	¹¹³



Air-condition System Rens

Til rens og desinficering af klima- og air-condition anlæg! Professionelt system til rengøring og desinficering af klima- og air-condition anlæg. Indeholder spray-pistol til trykluft, fleksibel sonde med 360 grader dyse og 1 liter beholder.

Efter afmontage af blæsemotor eller pollenfilter opnås adgang til anlæggets fordampere. Den fleksible sonde føres frem til fordampereoverfladen, der med trykluft rengøres med 0,8 til 1 liter væske. For nærmere instruktion se brugervejledning.

1 Stk.	1	4090	
--------	---	------	--



Spraysonde til klimapistol

Lang, fleksibel spraysonde til enkel adgang til fordampere med en 360°-dyse til ordentlig fordeling af rensesvæske.

Rensning af bil- og industriklimateknik.

1 Stk.	1	4099	
--------	---	------	--



Klima-Fresh

Fjerner på kort tid (ca. 10 minutter) ubehagelig lugt, der opstår i klima-løser, ventilationskanaler eller indvendigt i køretøjet på grund af bakterier og svampe. Enkel brug uden afmontering af pollen- eller støvfilteret. Der efterlades en behagelig, frisk duft.

Til rengøring af bil-klima-løser og bil-kabiner.

150 ml	12	4065	¹
--------	----	------	--------------



Klimarens ULTRASONIC

Fjerner hurtigt og nemt (ca. 20 minutter) mikrober, svamp og bakterier, som f.eks. legionella, fra klima-løser i biler, erhvervskøretøjer og busser samt hele ventilationssystemet. Ubekvæmlige lugte fjernes fra køretøjets kabine, og en duft af citrus skaber frisk og ren luft. Det anbefales at rense en gang om året i forbindelse med inspektionen. Anvend desinfektionsmidler sikkert. Læs altid mærkningen og produktinformationen inden brug.

Til rengøring og desinfektion af klima-løser samt ventilationssystemer i personbiler, erhvervskøretøjer og busser. Fjerner ubekvæmlige lugte i køretøjets kabine.

100 ml	6	4079	
--------	---	------	--



Klima-Fresh Plus

Fjerner på kort tid (ca. 10 minutter) ubehagelig lugt, der opstår i klima-løser, ventilationskanaler eller indvendigt i køretøjet på grund af forurenede genstande. Enkel brug uden afmontering af pollen- eller støvfilteret. Der efterlades en behagelig, frisk duft.

Til rengøring og fjernelse af hårdnakkede lugte fra bil-klima-løser og bil-kabiner.

150 ml	12	2369	²
150 ml	12	7629	⁵⁰



Klima-løserrens 2K

Rensesvæske, bestående af 2 komponenter, som blandes umiddelbart før brug for at blive aktiveret. Blandingen tjener til at rense klima-løser i person- og erhvervsbiler, busser og huse enkelt og uden at skille dem ad fra svampe og bakterier, som fx legionella. Rensningen efterlader en frisk, behagelig duft.

Velegnet til rensning og desinfektion af klima-løser i person- og erhvervsbiler, samt busser og huse.

1 Stk.	1	9001	²¹⁸
--------	---	------	----------------



PAG Klima-Anlægsolie 46

Fuldt syntetisk klima-anlægsolie på basis af polyalkylenglykol. LIQUI MOLY-PAG klima-anlægsolie 46 er kompatibel og kan blandes med R 134 a. Det opfylder kravene fra ledende producenter af kølekompressorer. Svarer til ISO VG klasse 46 ifl. DIN 51519.

Anvendelse

Udviklet til klima-anlæg, som er fyldt med R134a Tjener til smøring, tætning og køling af kølemiddelkredsløbets glidende og roterende dele. Køretøjs- og kompressorproducenternes forskrifter skal følges.

Indhold

250 ml 6 4083¹

VE Vare nr.



PAG Klima-Anlægsolie 100

Fuldt syntetisk klima-anlægsolie på basis af polyalkylenglykol. LIQUI MOLY-PAG klima-anlægsolie 100 er kompatibel og kan blandes med R 134 a. Det opfylder kravene fra ledende producenter af kølekompressorer. Svarer til ISO VG klasse 100 ifl. DIN 51519.

Udviklet til klima-anlæg, som er fyldt med R134a Tjener til smøring, tætning og køling af kølemiddelkredsløbets glidende og roterende dele. Køretøjs- og kompressorproducenternes forskrifter skal følges.

250 ml 6 4089¹



PAG Klima-Anlægsolie 150

Fuldt syntetisk klima-anlægsolie på basis af polyalkylenglykol. LIQUI MOLY-PAG klima-anlægsolie 150 er kompatibel og kan blandes med R 134 a. Det opfylder kravene fra ledende producenter af kølekompressorer. Svarer til ISO VG klasse 150 ifl. DIN 51519.

Udviklet til klima-anlæg, som er fyldt med R134a Tjener til smøring, tætning og køling af kølemiddelkredsløbets glidende og roterende dele. Køretøjs- og kompressorproducenternes forskrifter skal følges.

250 ml 6 4082¹

RENGØRINGSMIDDEL/OLIEBINDER



Oliepletfjerner

LIQUI MOLY-oliepletfjerner fjerner miljøbelastende oliepletter hurtigt og prisbilligt fra alle sugende og ikke-sugende overflader.

Olieforurenede værkstedsgulve. Alle sugende og ikke-sugende gulve i f.eks. cement, fliser, asfalt, beton, keramik.

400 ml 6 3315¹



Oliebinder

Kraftfuldt oliebindemiddel på basis af 100 % polyuretan-hårdsium (PUR) i form af granulat. Vand bindes ikke. Registreret oliebinde. Opfylder kravene for type I, II, III/SF med prædikat R.

Til optagelse og binding af olie, brændstof og kemikalier. Anvendes på store og små overflader indenfor og udenfor. 1 liter oliebinde binder ca. 0,62 liter olie.

25 l 1 7250¹



Bremse- og komponentrens AllI

gør dit montagearbejde lettere, renere og mere sikkert. Olie, fedt og snavs fjernes helt. De behandlede d'komponenter er fuldstændigt frie for rester og helt affedtede. God gennemtrængning, kontrolleret fordampning uden rester.

Universal-rengøringsmiddel til rensning og affedtning af små komponenter inden for bil- og industribranchen. Bremses, koblinger, gear og til montage- og reparationsopgaver. Fjerner olie- og fedtpletter fra gulvbelægninger, stoffer og beklædninger.

500 ml 12 3389¹



Hurtigrens / Bremsrens (spray)

Hurtig og effektiv affedtning med 97 % aktive virkestoffer! Hurtig og effektiv affedtning. Opløser og fjerner olie, fedt, tjære, lim og klæbrige belægninger. Fordamper lynhurtigt og efterlader en ren og fedtfri overflade. Indeholder 97 % aktive virkestoffer og kun 3 % drivgas. Uden indhold af klorin og acetone.

Til affedtning og rengøring af bl.a. bremses, kobling, motordele, karburatorer og pumper. Sprøjtes på område og efter kort tid fordamper produktet, hvilket efterlader en ren og fedtfri overflade.

500 ml 12 2868²¹⁴

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

¹D - GB - I - E - P ²¹⁴GB - DK - FIN - N - S



Hurtigrens / Bremsereens

Hurtig og effektiv affedtning med 97 % aktive virkestoffer! Hurtig og effektiv affedtning. Opløser og fjerner olie, fedt, tjære, lim og klæbrige belægninger. Fordamper lynhurtigt og efterlader en ren og fedtfri overflade. Indeholder 97 % aktive virkestoffer og kun 3 % drivgas. Uden indhold af klorin og acetone.

Anvendelse

Til affedtning og rengøring af bl.a. bremsere, kobling, motordeler, karburatorer og pumper. Sprøjtes på område og efter kort tid fordamper produktet, hvilket efterlader en ren og fedtfri overflade.

Indhold

VE Vare nr.

5 l	1	2824 ²¹⁴
60 l	1	3333 ⁸
60 l Cont.	1	6586 ⁸
196 l	1	4013 ⁸



Universalrens

Til universal rengøring i bil, hushold, industri... Koncentreret rengørings- og affedtnings-middel. Fjerner støv, skidt, olie, fedt, lim, tjære og insekter. Vandblandbar og bio-nedbrydelig. Indeholder ingen fosfater, silikater og brandfarlige opløsningsmidler.

Til rengøring og affedtning af motorrum, værktøj, værkstedsrudder og gulve, frontruder, alu-fælge, interiør og betræk. Velegnet på metal-, plast- og lakerede overflader. Bør blandes efter anvisning på produktet og ikke anvendes ufortyndet. Velegnet til højtryksrensere.

1 l	6	1653 ¹
5 l	1	1654 ¹
20 l	1	1655 ¹



Universal-rengøringsmiddel Extrem

Stærkt alkalisk, fosfatfrit og hurtigt skillende koncentrat af kvalitetsrengøringsmiddel til meget snavsede overflader på alkaliefaste overflader. Det fjerner selv genstridig, organisk snavs såsom grafitstøv, bremse- og gummislitage, olier, fedtstoffer, polymerer, fugleklatte, insekter osv. hurtigt og problemfrit. Indholdsstoffernes gode, biologiske nedbrydelighed samt den hurtige virkning gør universal-rengøringsmidlet Extrem særligt miljø- og vandmiljøvenligt.

Til den hurtige og problemfrie fjernelse af genstridig, organisk snavs såsom grafitstøv, bremse- og gummislitage, olier, fedtstoffer, polymerer, fugleklatte, insekter osv.

11 kg	1	8190
35 kg	1	8191



Rengørings- og fortyndingsmiddel

Løsemiddelholdigt produkt, som kan anvendes til alle slags affedtnings- og renseopgaver.

Til rengøring af overflader før og efter limnings- eller forseglingsarbejde som f.eks. plastreparationer, metallimning, glaslimning samt undervognsbeskyttelse, stenslagsværn, karrosserifugemasse eller forsegling

1 l	6	6130 ¹⁰⁴
-----	---	---------------------

TILBEHØR



Air Spray-dåse lynrens ASD-station

Genopfyldelig spraydåse (Air-Spray-dåse), der samtidigt kan fyldes med rensesæbe og luft. Specialventilen i dåsebunden tillader påfyldning uden påskruling i én arbejdsgang.

Til kemikalier såsom lynrens i containersystemet eller fra værkstedstønder.

1 Stk.	1	6630
--------	---	------



ASD-opfyldningsstation

til containere og tønder

nødvendigt tilslutningstilbehør:

- Art.-nr. 7847 Adapter med tilslutning på containerens side eller
- Art.-Nr. 3386 Stigrør til opfyldningsstation til tønder

Anlæg til genopfyldning af Air Spray-dåsen (art. 6630) med en blanding af lynrens/trykluft.

1 Stk.	1	3384
--------	---	------



Stigrør til opfyldningsstation

Sugerør til udtagning af lynrens fra tønder i kombination med ASD-opfyldningsstationen (art.-nr. 3384).

1 Stk.	1	3386
--------	---	------



Lynopfyldningsventil til Air Spray-dåse

Metalventil til genopfyldelige spraydåser.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Til genopfyldning af Air Spray-dåser med trykluft.

1 Stk. 1 3367



Pumpesprøjteflaske

Sprøjteflaske med håndpumpe. Til påføring af diverse kemikalier. Det kemikaliefaste pakningsmateriale Viton gør det muligt at bruge pumpen overalt. Kapacitet 1 l rensesvæske.

Kan bruges overalt til at påføre og forstøve kemikalier såsom rustfjerner, lynrens, multi-spray, lækagefinder og universalrengøringsmidler. Beholder og pumpen skal rengøres før der skiftes til at andet produkt.

1 l 1 3316

HÅND PLEJE



Hudplejelotion

Let lotion, som fordeles nemt på huden og hurtigt trænger ind. Den ideelle hudpleje efter arbejdet. Indeholder vitamin A og E samt det vigtige plejestof provitamin B5, som understøtter dannelsen af nye hudceller og dermed bidrager til regenerering. Ved fortsat anvendelse styrkes immunforsvaret for en sund hud. Den holder huden sund, smidig og velholdt.

Plejer og beskytter huden. Er silikone-fri, understøtter dannelsen af nye hudceller og bidrager dermed til regenerering. Særlige fugtighedsmidler regulerer hudens fugtindhold og forhindrer overdreven udtørring. Dermatologisk testet.

2 l 6 3341



Håndrensemiddel

Særlig mild og hudneutralt pastaagtigt rensmiddel med hudbeskyttende stoffer. Indeholder udelukkende miljøneutrale slibemidler. Det er fri for opløsningsmidler og har en lidt sur pH-værdi. Denne sammensætning sikrer, at hudens syrekappe bibeholdes. Dette er blevet påvist i talrige og godkendte dermatologiske tests. Produktet er primært opbygget på basis af vedvarende råstoffer.

Renser grundigt selv genstridigt snavs såsom olie, fedt, tjære, bitumen, printerblæk og meget mere uden at belaste huden. Naturlige fedtstoffer og olier af høj kvalitet sørger for fugt til huden. Afløb og rør bliver ikke tilstoppet med flydende håndrens-pasta.

2 l 6 3345



Hudbeskyttelsescreme

Smudsafvisende, vaskbart hudbeskyttelsesmiddel ved arbejde med ikke-vandopløselige stoffer. Den ideelle hudbeskyttelse før arbejdet. Reducerer hudens kontakt med mange arbejdsstoffer via specielle uorganiske pigmenter og mindsker indtrængen af snavs i huden. LIQUI MOLY hudbeskyttelsescreme letter rensprocessen ved tilsætning af smudsbindende ingredienser og hudvenlige, milde overfladeaktive stoffer. Fortsat anvendelse kan medvirke til at reducere sygefravær på arbejdspladsen pga. hudrelaterede sygdomme.

Beskytter huden ved arbejde med ikke-vandopløselige arbejdsstoffer såsom olie, fedt, smøremidler, jern- og grafitstøv, maling, lak, lim, sød, asfalt osv. Indeholder ikke silikone, konserveringsmidler og parfume.

2 l 6 3362



Dispenser til soft flaske

Genopfyldelig dispenser (uden indhold). Robust plastikflaske med tre-trins justerbar dosering. Inklusiv monteringsudstyr til vægmontering.

Doseringsdispenser til LIQUI MOLY håndrensemiddel (art.-nr.: 3345), LIQUI MOLY hudplejelotion (art.-nr.: 3341) og LIQUI MOLY hudbeskyttelsescreme (art.-nr.: 3362).

1 Stk. 1 3336



Hudpleje-starter-set

Sæt til professionel hudpleje. Består af:
Inkl. fastgørelsesmateriale

1 Stk. 1 3306



Flydende håndvaskepasta

Til grundig og skånsom rengøring af hænderne. Fjerner selv genstridigt snavs, såsom maling, olie og bremserester. Skånsom mod hænderne og drøj i brug. Dermatologisk testet. Gnides ind på tørre hænder og skylles af. Optimal rensningseffekt i forbindelse med LIQUI MOLY-håndplejecreme (art.-nr. 3358) og LIQUI MOLY-usynlige handsker (art.-nr. 3334).

Anvendelse

Til rensning af tilsmudsede hænder.

Indhold

Indhold	VE	Vare nr.
500 ml	6	3355 ¹
10 l	1	3354



Dispenser til flydende håndvask-pasta

Til vægmontering. Genopfyldelig dispenser (uden indhold).

Til LIQUI MOLY-flydende håndvask-pasta (art.-nr. 3354).

1 Stk.	1	3353
--------	---	------



Håndplejecreme

LIQUI MOLY håndpleje-creme er et produkt af den nyeste kosmetikforskning til forebyggelse af erhvervsbetingede hudsygdomme. Beskytter og plejer overbelastet hud. LIQUI MOLY håndpleje-creme tilfører huden vigtige fedtstoffer og forebygger tør og sprukken hud.

Til pleje af huden ved erhvervs-mæssig belastning.

100 ml	12	3358 ¹
--------	----	-------------------



Flydende Håndrens

Til grundig og skånsom rengøring af hænder. Fjerner snavs, fedt, olie, maling og bremsrestøv. Drøj og derfor økonomisk i brug. Dermatologisk testet. Skal anvendes på tørre hænder, gnides godt ind og derefter skylles af med vand. Optimal effekt opnås ved efterfølgende brug af LIQUI MOLY Håndcreme (vare nr. 3358), og før arbejdet LIQUI MOLY Usynlig Handske (vare nr. 3334)

Til rengøring af beskidte og snavsede hænder.

3 l	6	2831 ²
-----	---	-------------------



Dispenser til flydende håndrens

Roterende doseringsdispenser.

Doseringsdispenser til LIQUI MOLY flydende håndrens, art.-nr. 3365.

1 Stk.	1	3335
--------	---	------



Vægholder til flydende håndrens

Lakeret metal-vægholder.

Vægholder til LIQUI MOLY flydende håndrens, art.-nr. 3365.

1 Stk.	1	3332
--------	---	------



Håndvaskepasta

Til grundig og skånsom rengøring af hænderne. Fjerner selv genstridigt snavs, såsom maling, olie og bremserester. Skånsom mod hænderne og drøj i brug. Dermatologisk testet. Gnides ind på tørre hænder og skylles af. Optimal rensningseffekt i forbindelse med LIQUI MOLY-håndplejecreme (art.-nr. 3358) og LIQUI MOLY-usynlige handsker (art.-nr. 3334).

Til rensning af tilsmudsede hænder.

500 ml	30	2394 ⁹⁸
12,5 l	1	3363 ¹⁰⁴
12,5 l	1	2187 ²⁴



Usigtbar handske

Beskytter hænderne mod genstridig snavs. De „usynlige handsker“ beskytter mod olie og fedtstoffer, sod, lak, klæbemidler, bremsebelægninger, grundering osv. Plejer hænderne med elastin. Silikonefri, åndbar. Med hudvenlig ph-værdi 5,5. Dermatologisk testet. Optimal i forbindelse med LIQUI MOLY flydende håndvaskepasta, art.-nr. 3354.

Anvendelse

Forbygger snavs på hænderne.

Indhold

650 ml

VE Vare nr.

4 3334¹⁰⁴



Hudbeskyttelsesplan

Kunststofflamineret poster.

Oversigtsplan til korrekt brug af LIQUI MOLY-håndpleje-produkterne.

1 Stk.

200 6243



Gasspjæld-Rens fjerner aflejringer og rester på gasspjæld, dyser og i hele indsuigningsområdet.

Værkstedslinje




Rene motorer reducerer brændstofforbruget og CO₂-udledningen.



Brændstof-additiver kan tilsluttes direkte til brændstofsystemet med JetClean Plus eller JetClean Tronic og sørger for en intensiv systemrengøring.

PAG-Klima-Anlægsolier beskytter alle kompressorens bevægelige dele mod slid.

Pro-Line PTFE-pulverspray er et tørsmøremiddel til optimal smøring af glideskinner, hængsler, låse eller til fjernelse af støj fra beklædninger.

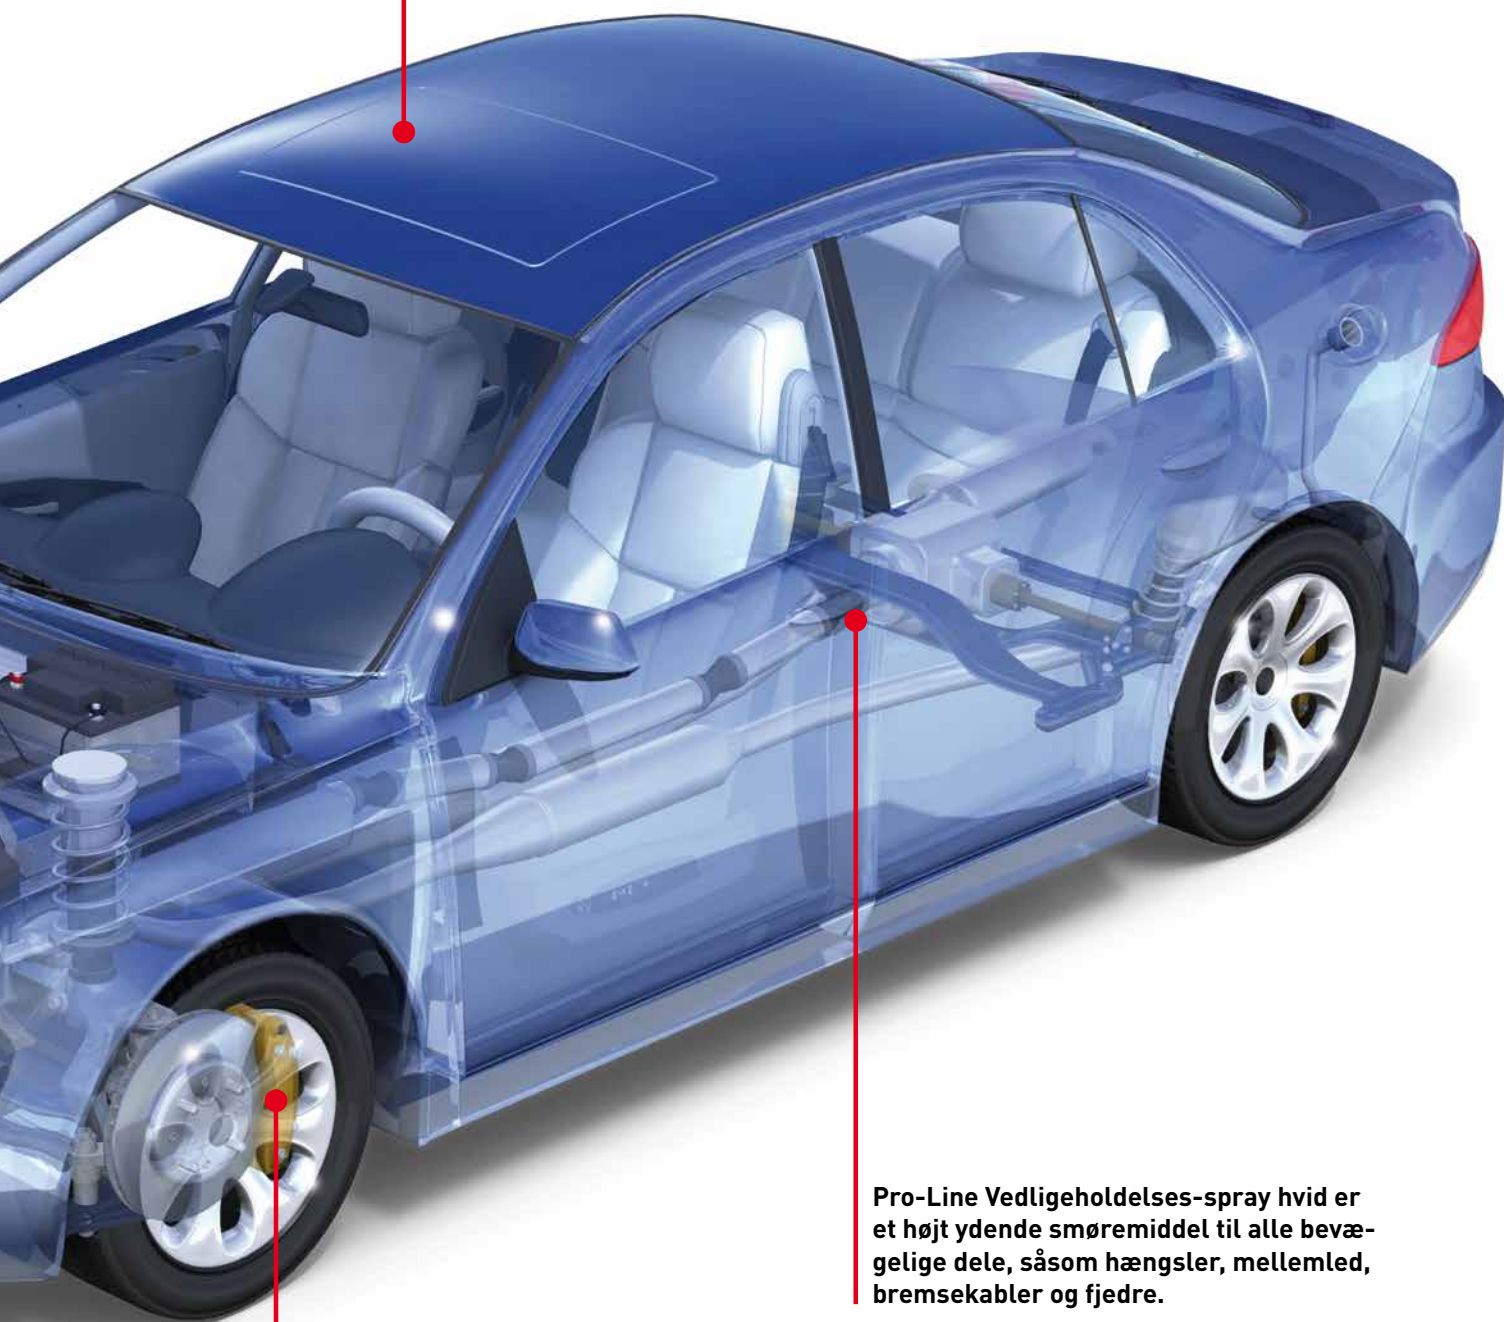

Pro-Line Vedligeholdelses-spray hvid er et højt ydende smøremiddel til alle bevægelige dele, såsom hængsler, mellemlid, bremsekabler og fjedre.

Pro-Line Keramikpasta er yderst velegnet til smøring af bremseanlæg, hvor bug af kobberpasta ikke er tilladt.

Værkstedslinje

Additiver	74
Serviceprodukter	76
JetClean	78

Olie-Additiver

**Pro-Line Motorslidbeskyttelse**

Letløbs-smøremidlet MoS₂ danner en højt belastbar glidefilm på alle friktions- og glideflader. Den reducerer friktionen og garanterer en lettere gang af aggregaterne. Dette medfører følgende fordele: Væsentlig brændstof- og oliebesparelse, videnskabeligt bevist slitagereduktion, færre driftsforstyrrelser, fremragende nødkørselsegenskaber.

Anvendelse

Til alle benzin- og dieselmotorer. Kan blandes med alle almindelige motorolier. 1 l rækker til ca. 25 l motorolie. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold

VE Vare nr.

1 l	6	5197	¹
-----	---	------	--------------

**Pro-Line Engine Flush**

Problemløser til værkstedet – sikrer ren og funktionsdygtig motor!
Rengører motorens olie kredsløb. Fjerner slam og aflejringer fra bl.a. bo-ringer og stempelringe. Reducerer motorstøj og olieforbrug. Forbedrer kompressionen og motorens driftssikkerhed. Den rene motor giver den friske olie optimale arbejdsbetingelser.

Velegnet til alle benzin- og dieselmotorer med og uden diesel partikelfilter (DPF). Motoren skal renses før olieskift. 15 minutter i tom gang inden olien aftappes. 1 liter rækker til 10 liter motorolie.

500 ml	6	2978	²¹⁴
1 l	6	2425	¹
5 l	3	2428	⁸

**Pro-Line Olie-Dryp-Stop**

Olie-dryp-stop Olietabs-stop regenererer gummi- og kunststof-motorpakninger (f.eks. akseltætningsringe, ventilstammepakninger). Reducerer olieforbruget ved stempelringe (på grund af vedvarende ensartet viskositet) og ved ventilstyr (via regenererede pakninger). Forhindrer blå udstødning. Udjævner viskositetstab og dæmper motorstøj.

Egnet til alle benzin- og dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter. Kan blandes med alle almindelige motorolier. 1 l rækker til 15 l motorolie. Tætningsvirkningen indtræder efter ca. 600 – 800 km.

1 l	6	5182	¹
-----	---	------	--------------

**Pro-Line Visco-Plus**

Reducerer olieforbruget. Holder motoroliens viskositet stabil. For konstant olietryk. Visco-Plus giver også under de hårdeste driftsbetingelser fremragende beskyttelse imod mekanisk tab af motoroliens forskydningsstabilitet. Forhindrer fortyndelse af motorolien ved hyppige koldstarter. Olieforbruget reduceres på grund af den bedre tætning af de bevægelige motordele. Derfor er den også særligt egnet til ældre biler. Reducerer støj fra hydro-ventilløftere.

Egnet til alle benzin- og dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter. Kan blandes med alle almindelige motorolier. 1 l rækker til 20 l motorolie.

1 l	6	5196	¹
-----	---	------	--------------

**Pro-Line Automatiskgear-reenser**

Renser og frigør automatisk olie kredsløb for aflejringer og rester. Sikrer optimal koblingsfunktion og forlænger gearernes levetid.

Til alle automatgear! 300 ml rækker til 6-9 l olie.

1 l	6	5101	¹
5 l	1	5179	¹

**Pro-Line Gearolie-Additiv**

Et additiv, der er specielt udviklet til gearkasser og differentialer. Det reducerer slitageen betydeligt og nedsætter temperaturspidser. Gearkassen løber mere lydløst, gearskifter bliver blødere og gearkassen bliver mindre varm. Selv ældre gearkasser genvinder deres rolige gang og ydeevne ved at tandflankerne bliver glattere. Øger driftssikkerheden og giver nødkørselsegenskaber ved hjælp af MoS₂.

Til alle gearkasser, hjælpegearkasser og differentialer. Må ikke anvendes til fuldautomatiske gearkasser og gearkasser med kobling, der løber i oliebad. 150 ml rækker til ca. 15 l gearolie.

150 ml	12	5198	⁹
5 l	1	5201	¹

**Pro-Line Gearolie-Dryp-Stop**

Stopper olietab på dryppende gearkasser. Regenererer hærdede gummi- og kunststofpakninger. Ikke flere miljøforurenende oliepletter. Beskytter koblinger imod at blive olieforurenede, forhindrer manglende smøring og gearkasseskader på grund af for lav oliestand.

Til alle gearkasser, hjælpegearkasser og differentialer. Må ikke anvendes til fuldautomatiske gearkasser og gearkasser med kobling, der løber i oliebad. 500 ml rækker til ca. 10 l gearolie.

500 ml	6	5199	¹
--------	---	------	--------------

**Pro-Line TBN-Booster**

Specielt udviklet olieadditiv beregnet til at kunne forlænge olieskiftintervallerne i lande med højt svovlindhold i brændstoffet. Ved hjælp af forøgelsen af neutraliseringssevnen kan vedligeholdelsesarbejdet og stilstandstiderne for køretøjerne reduceres betydeligt. Tilsætningen kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Blandbar og kompatibel med alle almindelige 4-takt motorolier til benzin- og dieselmotorer. Det er muligt at blande med/tilsætte til andre additiver som f.eks. Oil Additiv, Cera Tec m.m..

1 l	6	2516	¹
-----	---	------	--------------

Brændstof-Additiver



Pro-Line Benzin Systemrens

Problemløser til værkstedet – effektiv rensning af brændstofs-systemet! Benzin-additiv. Løser og fjerner aflejringer i hele indsprøjtningssystemet. Fjerner forkoksninger fra indsprøjtning- og indsugningsventiler. Sørges for præcis dosering og forstøvning af brændstoffet. Mindsker startbesvær, giver blødere tomgang, optimerer motorydelsen, reducerer brændstofforbruget og sørger for miljørigtig kørsel. Optimerer CO og HC værdierne.

Anvendelse

Tilsættes direkte i tanken. Velegnet til problemløsning og brug før periodisk syn. 500 ml rækker til 70 liter brændstof.

Indhold

500 ml 6 2979 ²

VE Vare nr.



Pro-Line Super Dieseladditiv

med Cetan Plus for mere motorydelse, mindre dieselbanken, roligere gang, lettere start. Renser motor og indsprøjtningssystem og forhindrer fastbrænding og harpiksdannelse på dysenåle. Sikrer den optimale udnyttelse og energibesparende forbrænding af brændstoffet. Reducerer korrosion og slitage. Plusset til superdiesel-brændstoffer. Egnede til svovlfattige diesel-brændstoffer.

Til alle dieselmotorer i personbiler, lastbiler, traktorer, bygge-maskiner og stationære motorer, inklusive turbomotorer. Meget egnet til konservering af motorer. Også ved længere stilstand under ekstreme betingelser. Rækker til langtidsvirkning for 2000 km. 1 l rækker til maks. 300 l diesel-brændstof.

1 l 6 5176 ¹
1 l 6 2801 ²



Pro-Line Super Dieseladditiv K

med Cetan Plus for mere motorydelse, mindre dieselbanken, roligere gang, lettere start. Renser motor og indsprøjtningssystem og forhindrer fastbrænding og harpiksdannelse på dysenåle. Sikrer den optimale udnyttelse og energibesparende forbrænding af brændstoffet. Reducerer korrosion og slitage. Plusset til superdiesel-brændstoffer. Egnede til svovlfattige diesel-brændstoffer.

Til alle dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter. Til direkte tilsætning i brændstoftanken. Fuldkommen forenelig med alle konventionelle diesel- og biodiesel-brændstoffer. 1 l rækker til 500 liter brændstof (Dosering 1:500). Blandingen sker af sig selv. Turbotestet.

20 l 1 2336 ⁸



Pro-Line Dieselsystem-renser

Reducerer udledningen af skadelige stoffer og optimerer dermed røgens uklarhed inden undersøgelsen af udstødningssystemet. Succesfuld testet i intern. prøvestandsundersøgelser. Renser indsprøjtningssystemet, det totale brændstofs-system og forbrændingskamre for forstyrrende aflejringer. Forhindrer at dysenålene brænder eller sætter sig fast. Optimerer forbrændingsforløbet. Motoren genvinder derved sin oprindelige ydelse.

Egnet til alle diesel- og turbodieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter. Til direkte tilsætning i brændstoftanken. Forebyggende ved hver inspektion, efter reparationer på brændstofs-systemet, ved problembehandling eller efter hver rensning med JetClean. Dåsens indhold rækker til 70 l brændstof.

500 ml 6 2996 ²¹⁴
60 l 1 5159 ⁸



Pro-Line Dieselsystem-Renser K

Reducerer udledningen af skadelige stoffer og optimerer dermed røgens uklarhed inden undersøgelsen af udstødningssystemet. Succesfuld testet i intern. prøvestandsundersøgelser. Renser indsprøjtningssystemet og forbrændingskamre for forstyrrende aflejringer. Forhindrer at dysenålene brænder eller sætter sig fast. Optimerer forbrændingsforløbet. Motoren genvinder derved sin oprindelige ydelse.

Egnet til alle diesel- og turbodieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter. Til direkte tilsætning i brændstoftanken. Forebyggende ved hver inspektion, efter reparationer på brændstofs-systemet, ved problembehandling eller efter hver rensning med JetClean. Dåsens indhold er til maks. 300 l brændstof.

1 l 6 5144 ¹



Pro-Line Dieselstabilisator

Konserverer og beskytter brændstoffet imod ældning og oxidation, mens hele brændstofs-systemet samtidig renses. Forhindrer korrosion i hele brændstofs-systemet. Forøger cetantallet. Sikrer, at dieseldrevne køretøjer og aggregater problemfrit kan tages ud af drift og sættes i drift igen. Forøger driftssikkerheden. Langtidsvirkende.

Til alle dieselmotorer – især til forebyggende brug. Turbo-, katalysator- og DPF-testet. Tilsættes til brændstoffet og efterdoseres ved hver tankning. En fyldning af doseringsbeholderen på 25 ml er nok til 12,5 l brændstof (dosering 1:500). Også egnet til kontinuerlig brug i sjældent brugte motorer.

1 l 6 5035 ¹



Pro-Line Dieselpartikelfilter-Beskyttelse

Højeffektivt additiv, der reducerer soddannelsen og dermed forlænger levetiden af dieselpartikelfilteret. Specielt køretøjer, der kører korte strækninger og bykørsel, er udsat for problemet med tilstoppet partikelfilter. Via en regelmæssig anvendelse forbliver dieselpartikelfilteret rent og dyre reparationer og stilstandstider bliver forhindret. Dieselpartikelfilter-beskyttelse sørger for en optimal forbrænding af brændstoffet og reducerer soddannelsen. Dette bidrager til nedsættelse af emissionerne.

Egnet til dieseldrevne køretøjer med dieselpartikelfilter, såfremt disse ikke allerede er udstyret med et elektronisk styret additiv-tank-system til filter-regenerering, som f.eks. på Citroën og Peugeot. Også egnet til erhvervskøretøjer og busser.

1 l 6 5123 ¹
20 l 1 5126 ⁸

Køler-Additiver

**Pro-Line Køler-Rens**

Aflejringer i køle-/varmesystemet danner barrierer for varmeudvekslingen og blokerer termostatventiler og reguleringsmekanismer. Ved for høje motortemperaturer arbejder motoren uøkonomisk, med høj slidage og høj skadesrisiko. Køler-rens fjerner kalkholdige aflejringer sikkert og sørger for optimal motortemperatur og driftssikkerhed. Indeholder ingen aggressive syrer og lugt.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Til alle kølevands- og varmesystemer. Kompatibel med alle almindelige kølevandsforædlere og frostbeskyttelsesmidler. 1 l rækker til 50 l kølevand.

1 l 6 5189¹**Pro-Line Køler-Tætner K**

Små utætheder på grund af stenslag, porøse loddsteder eller små revner i kølesystemet er ikke lette at finde (man kan kun konstatere den faldende kølevæskestand). Køler-tætner tætnet straks denne type lækager fuldstændigt og uden problemer. Sikrer forbrændingskammeret imod skader på grund af indtrængende kølevæske.

Til alle kølevands- og varmesystemer med og uden vandfilter. Også egnet til aluminiums- og kunststofkølere. 250 ml rækker til 40 l kølevand. Kompatibel med alle almindelige kølevandsforædlere og frostbeskyttelsesmidler. Kan også anvendes forebyggende.

250 ml 12 5178¹

SERVICEPRODUKTER

**Pro-Line Gasspjæld-Rens**

Specielt aktivt opløsningsmiddel til rengøring af typiske tilsmudsninger og aflejringer i indsugnings- og gasspjældområdet. Opløser og fjerner alle fedtede aflejringer og tilsmudsninger såsom olie, harpiks, klæbende stoffer m.m. Dette sikrer de bevægelige deles funktion og reducerer brændstofforbruget. Forøger driftssikkerheden af bezindrevne motorer.

Til indsugnings- og gasspjældområdet inklusive dyser og borer. Kun egnet til anvendelse i benzinatorer!

400 ml 6 2846²¹⁴**Pro-Line Diesel indsugningsrens**

Specielt aktivt opløsningsmiddel med hightech-additivkombination til fjernelse af typiske tilsmudsninger og aflejringer i indsugnings- og gasspjældområdet. Opløser og fjerner alle fedtede aflejringer og tilsmudsninger såsom olie, sod m.m. Dette sikrer de bevægelige deles funktion og reducerer brændstofforbruget. Forøger driftssikkerheden af dieseldrevne motorer.

Til rensning af hele indsugningssystemet. Kun egnet til anvendelse i dieselmotorer!

400 ml 6 2858²¹⁴**Pro-Line Rens til gearkassens inderside**

Udvalgt, acetonefri løsningsmiddelkombination til hurtig, enkel rensning og affedtning af elektronik- og gearkasser inden for automatgearområdet.

Til rensning af alle elektronik- og autmatgearkasser. Den vandfri formulering gør midlet velegnet til elektroniske komponenter.

500 ml 6 5188¹**Pro-Line Dieselpartikelfilterrens**

Højeffektiv væske til rensning af tilstoppede personbils-dieselpartikelfiltre i monteret tilstand. Opløser hårde, tætte eller skorpede tilsmudsninger på overfladen af dieselpartikelfiltre. Sikrer en optimal kørsel, motorydelse og et lavt brændstofforbrug. Ved regelmæssig rensning i kombination med skylningen kan dyre reparationsomkostninger undgås. Rensningen foretages med DPF-sprøjtepistolen (art.-nr. 7946) og den specielt udviklede DPF-lanse med 5 sprøjtesonder (art.-nr. 7945).

Til dieselpersonbiler med dieselpartikelfilter (DPF/FAP). Specielt er køretøjer, der kører korte strækninger eller fortrinsvis kører i byen, hovedsageligt udsat for problemet med tilstoppede dieselpartikelfiltre.

1 l 6 2818²¹⁴**Pro-Line Dieselpartikelfilterskyl**

Højeffektiv væske til skylning af personbils-dieselpartikelfiltre (DPF/FAP) efter rensning med Pro-Line Dieselpartikelfilterrens i monteret tilstand. Sikrer en optimal kørsel, motorydelse og et lavt brændstofforbrug. Sodlaget, der er blødgjort af rensningsmidlet, bliver løst og soden fordelt i dieselpartikelfilteret, så den kan brændes af via en normal regenerering. Skylningen foretages med DPF-sprøjtepistolen (art.-nr. 7946) og den specielt udviklede DPF-lanse med 5 sprøjtesonder (art.-nr. 7945).

Til dieselpersonbiler med dieselpartikelfilter (DPF/FAP). Specielt er køretøjer, der kører korte strækninger eller fortrinsvis kører i byen, hovedsageligt udsat for problemet med tilstoppede dieselpartikelfiltre.

500 ml 6 2820²¹⁴**DPF-Trykbeholderpistol**

Pulverlakeret aluminiumsbeholder med almindelig tryklufttilslutning og kontraventil. Påfyldningsmængde 1 liter. Gennem en reguleringsventil kann materialemængden nøjagtigt bestemmes. Ved at tilføre luft ind i spraystrålen fås en meget fin forstøvning af sprøjtematerialet.

Til forarbejdning af Pro-Line Dieselpartikelfilter Rens og Pro-Line Dieselpartikelfilter Skyl med den dertil specielt udviklede DPF-lanse (Art.-Nr. 7945).

1 Stk. 1 7946



DPF-Lanse med 5 sprøjtesonder

Specielt udviklet lanse med 5 forskellige og bevægelige sonder af rustfrit stål til forarbejdning af Pro-Line Dieselpartikelfilter Rens og Pro-Line Dieselpartikelfilter Skyl. Lansen er udstyret med en fleksibel slangetilslutning med en længde på 1 m, der passer til DPF-sprøjtepistolen (art.-nr. 7946).

Anvendelse

Mulliggør alt efter køretøjstype en optimal adgang til rensning af personbils-dieselpartikelfiltre (DPF/FAP) i monteret tilstand.

Indhold

1 Stk.	1	7945
--------	---	------

VE Vare nr.



Pro-Line Teflon Pulverspray (PTFE)

Fedtfrit glide- og isoleringsmiddel på basis af PTFE (teflori eller ploytetrafluorethen). Tørsmøremiddel tiltrækker hverken støv eller snavs. Fjerner knirke- og knagelyde samt træghed og yder langvarig beskyttelse mod slitage. Temperatur-anvendelsesområde -40 °C til +250 °C.

Til smøring af bevægelige dele som glideskinner, led, sliddele, bæltmekanik m.m., som isoleringsmiddel eller til fjernelse af støj fra beklædninger af næsten ethvert materiale. Særligt egnet til anvendelse, hvor olie- og silikoneholdige smøremidler vanskeliggør efterbehandling.

400 ml	6	7384 ¹
400 ml	6	9906 ²¹⁴



Pro-Line Keramikpasta

Til cirka 90 % af alle standard-pastaanvendelsesområder. Til smøring og som beskyttelse imod slitage. Til adskillelse og som korrosionsbeskyttelse. Er yderst modstandsdygtigt over for varmt og koldt vand, samt meget modstandsdygtigt over for syrer og baser. Temperatur-anvendelsesområde -40° C til +1400° C.

Til smøring af stærkt belastede glideflader af enhver art som fx skrue-, stik- og bajonetforbindelser i stål eller NE-metaller. Til adskillelse af varmpåvirkede komponenter, fx på forbrændingsmotorer, turbiner og bilers bremseanlæg. Rustbeskyttelse på skruer, tapper, bolte, flanger, spindler og pasninger.

400 ml	6	7385 ¹
400 ml	6	9907 ²¹⁴



Pro-Line Elektronikspray

Fuldsyntetisk, plast-kompatibel elektronikspray til rengøring og vedligeholdelse af forurenede elektriske dele. Oxid- og sulfidaflejringerne undermineres, så kontaktmodstandene reduceres, de elektriske dele beskyttes, og sikker drift garanteres. Den hurtigt tørrende formel efterlader ingen rester og er silikonefri. Bemærk: Tillad drivgassen at bortventilere i ca. 10 min. Undgå gnistdannelse.

For service og vedligeholdelse (rengøring og beskyttelse) af alle elektriske komponenter i køretøjet, såsom stik- og terminalforbindelser, lampefatninger, kabelfordelere, kontaktelemer, relæer, strømfordelere, afbrydere, startere, generatorer, sikringer, batteripoler, antenner, smøring af finmekaniske dele.

400 ml	6	7386 ¹
--------	---	-------------------



Pro-Line Hvid vedligeholdelses-spray

Klæbende, vandtæt, hvidt og højtydende smøremiddel. Efter afdampning af opløsningsmidlet efterlades et blødt smøremiddel, der på grund af sin fremragende modstandskraft mod lave og høje temperaturer kan anvendes under de vanskeligste forhold. Den pålidelige korrosionsbeskyttelse og gode vandbestandighed yder optimal beskyttelse for alle komponenter.

Til smøring af bevægelige dele: Aksler, hængsler, samlinger, bolte, bremsekabler, glideskinner, kæder, fjedre, låsekiler, al finmekanik, spindler, guider, fjedre osv.

400 ml	6	7387 ¹
400 ml	6	9914 ²¹⁴



Pro-Line Injektorløsner

Specielt højeffektivt opløsningsmiddel til fastsiddende injektorer, gløderør og tændrør. Opløsningsmidlet gennemtrænger snavs eller korrosion og muliggør en nem afmontering. På grund af fremragende renssegenskaber kan fastbrændte oliester, harpiksdannelser og skorper af snavs på disse komponenter nemt fjernes.

Til løsningen af fastsiddende injektorer, gløderør og tændrør. Gennemtrænger snavs og korrosion. Fremragende egnet til at fjerne fastbrændte oliester, harpiksdannelser og skorper af snavs.

400 ml	6	3379 ¹
--------	---	-------------------



Pro-Line Dyse- og gløderørsfedt

Delvis syntetisk, metalfrit specialfedt til indsmøring af injektorer og tændrør inden montering på motoren. Forhindrer indtrængning af fugt og forhindrer dermed korrosion på injektoren og tændrøret. På grund af specialfedtet bliver afmonteringen gjort betydeligt nemmere.

Til smøring af alle typer højt belastede glideflader. Til adskillelse af temperaturbelastede komponenter såsom injektorer, tændrør, stifter og bolte.

20 g	12	3381 ⁸
------	----	-------------------



Pro-Line Tacky Lube Spray

Syntetisk, varmestabil og yderst klæbe- og slyngefast smøremiddel-compound af høj kvalitet. Når opløsningsmidlet er fordampet, forbliver en ekstremt klæbende smøremidelfilm tilbage. Den særlige formel sørger for en optimal rustbeskyttelse og fremragende tætningssegenskaber. Den høje trykmodtagelighed og langtidsvirkning giver alle komponenter optimal beskyttelse selv under ekstreme forhold.

Anvendelse

For forebyggende intervalsmøring af komponenter på køretøjs- og industriområdet, såsom hængsler, forbindelser, koblinger, løftestænger, spindler, guider, glideskinner, dørbolte, lejer og fjedervægte.

Indhold

VE Vare nr.

400 ml	6	7388 ¹
400 ml	6	9915 ²¹⁴



Pro-Line Silikonespray

Mineralolie- og fedtfrit isolerings-, glide- og beskyttelsesmiddel på silikonebasis. Beskytter, smører, plejer og isolerer. Efterlader ingen pletter. Virker antistatisk (støvafvisende). Fjerner knirke- og knagelyde samt træghed og yder langvarig beskyttelse mod slitage. Kan bruges alsidigt, især inden for arbejdsområder, hvor olie- eller fedtholdige smøremidler er uønskede eller forstyrrer den efterfølgende bearbejdning.

Mange anvendelsesområder, som fx plast, gummi, metal, træ osv. Fjerner knirke- og knagelyde samt træghed og yder langvarig beskyttelse. Tjener som monteringshjælp fx ved slangeforbindelser og pakninger. Til såvel indvendig som udvendig brug.

400 ml	6	7389 ¹
400 ml	6	9916 ²¹⁴



Pro-Line Lynrustfjerner

Ekstra hurtigt virkende rustløsningsmiddel med fremragende koldtflydende virkning. Løser rust og snavs. Fortrænger fugtighed. Har gode glideegenskaber. Neutral overfor kunststoffer, lakker og metaller.

De fremragende egenskaber gør midlet velegnet til mange anvendelsesområder inden for drift, værksted, køretøjer og alle apparater i hjemmet samt til hobbybrug.

400 ml	6	7390 ¹
400 ml	6	9917 ²¹⁴

JETCLEAN



JetClean Tronic

Med dette fuldautomatiske rengøringsapparat kan alle brændstofblændings- og indsprøjtningssystemer renses let og professionelt. Apparatet kan anvendes til benzin- og dieselmotorer og gennemfører en computerstyret, automatisk rengøringscyklus. Desuden er det muligt at tømme brændstofftanke og rengøre dem fuldstændigt indvendigt med dette apparat.

Egnet til alle benzin- og dieselmotorer - inklusive rengøring af brændstofftanken. Specielt udviklet til anvendelse med LIQUI MOLY Pro-Line JetClean-additiver.

1 Stk.	1	5124 ¹⁷⁸
--------	---	----------------------------



JetClean-Apparat Plus

Beregnet til hurtig og let rengøring af benzin- og dieselmotorer. Trykbeholderen har en kapacitet på 5 liter rensesæbe. Apparatet leveres med JetClean Plus adaptersættet i den gennemsigtige pose (art.nr. 7911). Yderligere tilbehør såsom JetClean Plus Udvidelses-adapter Kit (art.-nr. 7087, Adapter-tilslutningssæt 1-32 art.-nr. 8263, Adapter-tilslutningssæt 33-37 art.-nr. 8299, Adapter-tilslutningssæt 38-52 art.-nr. 8200) kan fås som ekstraudstyr.

Egnet til alle benzin- og dieselmotorer. Specielt udviklet til anvendelse med LIQUI MOLY Pro-Line JetClean-additiver.

1 Stk.	1	5118 ²¹
--------	---	---------------------------



Adapter-Tilslutningssæt 1 - 32

Tilbehør til JetClean Tronic-apparatet, 32-delt. 30 metal- og 1 kunststofrør, 1 metaklemme. Medfølger sammen med JetClean Tronic-apparatet.

Til tilslutning af JetClean Tronic-apparatet til de enkelte køretøjsindsprøjtningssystemer fra europæiske, amerikanske og japanske køretøjsproducenter.

1 Stk.	1	8263
--------	---	-------------



Adapter-Tilslutningssæt 33 - 37

Tilbehør til JetClean Tronic-apparatet, 5-delt. 5 kunststofadapters. Medfølger sammen med JetClean Tronic-apparatet.

Til tilslutning af JetClean Tronic-apparatet til de enkelte køretøjsindsprøjtningssystemer fra europæiske, amerikanske og japanske køretøjsproducenter.

1 Stk.	1	8299
--------	---	-------------



Adapter-Tilslutningssæt 38 - 52

Tilbehør til JetClean Tronic-apparatet, 15-delt. 8 metal- og 3 kunststofadapters, 1 reduktionsstykke og 3 demonteringsværktøj.

Til tilslutning af JetClean Tronic-apparatet til de enkelte køretøjsindsprøjtningssystemer som f.eks. Ford EU/USA, GM samt til forskellige japanske køretøjsproducenter.

1 Stk.	1	8200
--------	---	-------------



Adapter til Japan-Injektorer

Tilbehør til JetClean Tronic-apparatet. Anvendes til køretøjer uden Boschindsprøjtningssystemer til gennemførelse af menupunktet „Rensning med dys-evakuering“. Medfølger sammen med JetClean Tronic-apparatet.

Anvendelse

Til tilslutning af JetClean Tronic-ledningssættet til køretøjets indsprøjtningssystemer – specielt beregnet til køretøjer, der ikke er udstyret med Bosch-indsprøjtningssystemer.

Indhold

1 Stk.	1	8286
--------	---	------

VE Vare nr.



JetClean Plus Universal-Adaptersæt

Tilbehør til JetClean Plus-apparatet.

1 Stk.	1	7911
--------	---	------



JetClean Plus Kompletment-Adaptersæt

Tilbehør til JetClean Plus-apparatet.

1 Stk.	6	7087
--------	---	------



Pro-Line JetClean Tankrensere

Højt koncentreret, brugsfærdig rensningsvæske til direkte anvendelse ved hjælp af JetClean-apparater. Opløser og fjerner aflejringer og andre forureninger i brændstoftanken samt i ledningssystemet og binder eventuelt tilstedeværende vand. Forbedrer motorgangen. Plejer og beskytter hele brændstofs-systemet imod slitage og korrosion. Forøger driftssikkerheden.

Egnet til alle benzin- og dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter. Til direkte anvendelse ved hjælp af JetClean-apparater. LIQUI MOLY anbefaler følgende anvendelse: Til problembehandling. Turbo- og katalysator-testet.

500 ml	6	5137 ¹
--------	---	-------------------



Pro-Line JetClean Benzinsystem-Renser

Højt koncentreret, brugsfærdig rensningsvæske til direkte anvendelse ved hjælp af JetClean-apparater. Fjerner aflejringer på indsprøjtningssystemer, indsugningsventiler, tændrør samt i forbrændingskammeret og forhindrer gendannelse. Forbedrer motorgangen og optimerer udstødningsværdierne. Fjerner startvanskeligheder, ujævn motorgang, dårlig gasoptagelse og tab af ydelse. Plejer og beskytter hele brændstofs-systemet imod slitage, aflejringer og korrosion. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af skadelige stoffer i udstødningen.

Egnet til alle benzinmotorer. Til direkte anvendelse ved hjælp af JetClean-apparater. LIQUI MOLY anbefaler følgende anvendelse: Forebyggende ved hvert eftersyn, efter reparationer på brændstofs-systemet eller til problembehandling. Turbo- og katalysator-testet.

1 l	6	5147 ¹
5 l	3	5151 ¹



Pro-Line JetClean Benzinsystem-Renser K

Rensningsvæske i form af et koncentrat. Bland dåsens indhold med 4,5 liter brændstof i en egnet beholder. Anvendelse sker ved hjælp af JetClean-apparater. Fjerner aflejringer på indsprøjtningssystemer, indsugningsventiler, tændrør samt i forbrændingskammeret og forhindrer gendannelse. Forbedrer motorgangen og optimerer udstødningsværdierne. Fjerner startvanskeligheder, ujævn motorgang, dårlig gasoptagelse og tab af ydelse. Plejer og beskytter hele brændstofs-systemet imod slitage og korrosion. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af skadelige stoffer i udstødningen.

Egnet til alle benzinmotorer. Til direkte anvendelse ved hjælp af JetClean-apparater. LIQUI MOLY anbefaler følgende anvendelse: Forebyggende ved hvert eftersyn, efter reparationer på brændstofs-systemet eller til problembehandling. Turbo- og katalysator-testet.

500 ml	6	5152 ¹
--------	---	-------------------




Pro-Line JetClean Diesel-System-Renser

Højt koncentreret, brugsfærdig rensningsvæske til direkte anvendelse ved hjælp af JetClean-apparater. Fjerner aflejringer i indsprøjtningssystemet, på indsprøjtningssystemer samt i forbrændingskammeret og forebygger nydannelse. Forhindrer at døsenålene brænder eller sætter sig fast. Forbedrer motorgangen og optimerer udstødningsværdierne. Fjerner startvanskeligheder, ujævn motorgang, dårlig gasoptagelse og tab af ydelse. Plejer og beskytter hele brændstofs-systemet imod slitage og korrosion. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af skadelige stoffer i udstødningen.

Egnet til alle dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter. Til direkte anvendelse ved hjælp af JetClean-apparater. LIQUI MOLY anbefaler følgende anvendelse: Forebyggende ved hvert eftersyn, efter reparationer på brændstofs-systemet eller til problembehandling. Turbo-testet.

500 ml	6	5154 ¹
500 ml	6	2962 ³
1 l	6	5149 ¹
5 l	3	5155 ¹

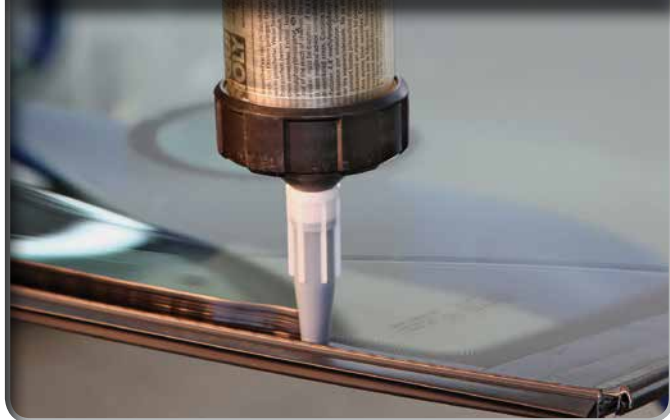

LIQUI MOLY tilbyder smarte løsninger og specialværktøj til professionel anvendelse af tætnings- og klæbemidler.

Klæbning & Tætning



Klæbe- og tætningsmidler til montering af karosseridele, som f. eks. kofangere.




Kunststof-reparationsæt til uheldsreparation af karosseridele.

Rudeklæber og værktøj til professionel montering af for- og bagrude.

Klæbemiddel til sikker montering af fører- og sidespejl-indsatser.

Klæbemiddel til permanent limning af gummi profiler.

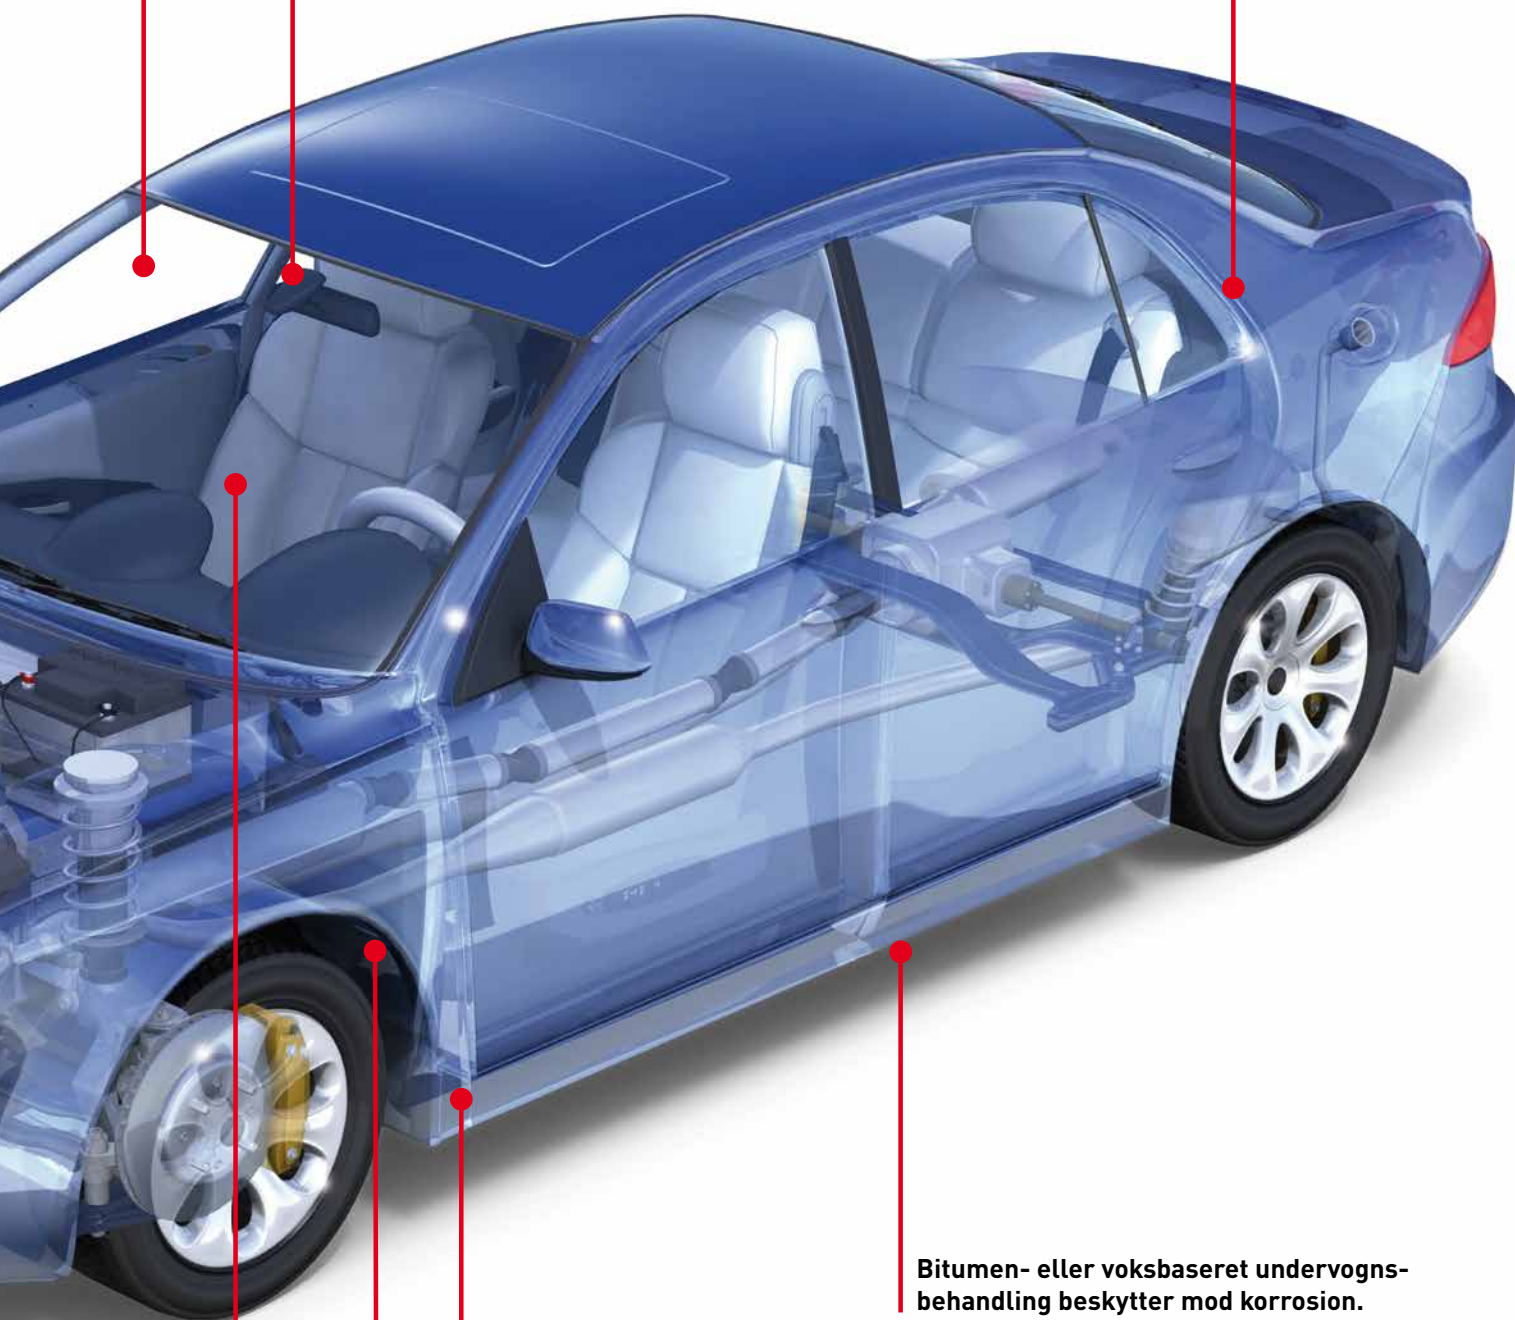

Voksbaseeret hulrumsforsegling med højere krybbevne til efterbehandling af karosseri.

Spraybar stenslagbeskyttelse, kan også lakeres over.

Professionel reparationssystem til lamineret glas for fjernelse af stenslag.

Bitumen- eller voksbaseeret undervognsbehandling beskytter mod korrosion.

Klæbning & tætning

Rudereparation	82
Reparation af lamineret glas	83
Tætningsmidler	84
Tekniske klæbemidler	85
Reparation af kunststof	87
Tilbehør/Værktøj	87
Korrosionsbeskyttelse	92
Undervognsbehandling	93
Hulrumsforsegling	95
Tilbehør / Værktøj - Undervognsbehandling	96

Rude-reparationssæt



Liquifast 9000 (Pose-sæt)

Pose-sæt bestående af:

- 1 x Liquifast 9000, 400 ml
- 1 x Liquiclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml stick
- 1 x dyse M15x1,5
- 1 x adapter til Flexpack
- 1 x arbejdsvejledning

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Til limning af for-, bag-og sideruder i karrosseriet af motorkøretøjer (personbiler, lastbiler, førerhuse på traktorer/gaffeltrucks og specialkøretøjer).

1 Stk. 12 **6028**¹⁰⁴



Liquifast 1502 (Patron-sæt)

Patron-sæt bestående af:

- 1 x Liquifast 1502, 310 ml
- 1 x Liquiclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml stik
- 1 x dyse M15x1,5
- 1 x arbejdsvejledning

Til fastklæbning af for-, bag- og sideruder i køretøjer. Kan også bruges, hvis producenten kræver et højmodulært og/eller ikke-ledende rudeklæbemiddel, f.eks. ved i ruden integrerede antenner og varme anlæg.

1 Stk. 12 **6141**¹⁰⁴



Liquifast 1502 (Pose-sæt)

Pose-sæt bestående af:

- 1 x Liquifast 1502, 400 ml
- 1 x Liquiclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml stik
- 1 x dyse M15x1,5
- 1 x adapter til Flexpack
- 1 x arbejdsvejledning

Til fastklæbning af for-, bag- og sideruder i køretøjer. Kan også bruges, hvis producenten kræver et højmodulært og/eller ikke-ledende rudeklæbemiddel, f.eks. ved i ruden integrerede antenner og varme anlæg.

1 Stk. 12 **6156**¹⁰⁴



Liquifast 1402 (Patron-sæt)

Patron-sæt bestående af:

- 1 x Liquifast 1402, 310 ml
- 1 x Liquiclean, 35 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml stick
- 1 x dyse M15x1,5
- 1 x arbejdsvejledning

Til fastklæbning af for-, bag- og sideruder i køretøjer. Kan ikke bruges, hvis producenten kræver et højmodulært og/eller ikke-ledende rudeklæbemiddel, f.eks. ved i ruden integrerede antenner og varme anlæg.

1 Stk. 12 **6138**¹⁰⁴



Liquifast 1402 (Pose-sæt)

Pose-sæt bestående af:

- 1 x Liquifast 1402, 400 ml
- 1 x Liquiclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml stik
- 1 x dyse M15x1,5
- 1 x adapter til Flexpack
- 1 x arbejdsvejledning

Til fastklæbning af for-, bag- og sideruder i køretøjer. Kan ikke bruges, hvis producenten kræver et højmodulært og/eller ikke-ledende rudeklæbemiddel, f.eks. ved i ruden integrerede antenner og varme anlæg.

1 Stk. 12 **6155**¹⁰⁴

Detailprodukter



Liquifast 1599

Fugthærdende 1K-PUR, rudelimpatron til varm anvendelse, højmodulært, ikke-ledende. Forhindrer kontaktkorrosion på aluminium-karrosserier. Originalproducent-kvalitet. Meget høj begyndelsesfasthed. Anvendes i forbindelse med primersystem. Køreklar efter 15 minutter. Bortkørselstid: med dobbelt airbag efter yderligere 45 minutter.

Til limning af for-, bag- og sideruder i køretøjer. Kan også bruges, hvis producenten kræver et højmodulært og/eller ikke-ledende rudeklæbemiddel, f.eks. ved i ruden integrerede antenner og varme anlæg.

310 ml 12 **6157**¹⁰⁴



Liquifast 9000

Fugthærdende en-komponent-polyuretanlim til kold limning af for-, bag- og sideruder af køretøjer i tilfælde af reparation. Navnlig vil et klæbemiddel af denne type være nødvendig, hvis bilruderne kan opvarmes, eller der er køretøjsantennen integreret i forruden. Den kan anvendes med 30 minutters stå- og bortkørselstid ved temperaturer fra -15 °C (!). Dette tillader en anvendelse af limen selv under ugunstige vejrforhold.

Til limning af for-, bag-og sideruder i karrosseriet af motorkøretøjer (personbiler, lastbiler, førerhuse på traktorer/gaffeltrucks og specialkøretøjer).

400 ml 12 **6171**¹⁰⁴



Liquifast 1502

1K-PUR rudereparationssæt, højmodulært, ikke-ledende. Til den nye generation af køretøjer Forhindrer kontaktkorrosion på aluminium-karrosserier. Kold anvendelse. Tuv-godkendt. Originalproducent-kvalitet. Bliver hurtigt fast. Anvendes i forbindelse med primersystem. Bortkørselstid: med airbag 1,0 time, med dobbelt airbag 1,0 time.

Til fastklæbning af for-, bag- og sideruder i køretøjer. Kan også bruges, hvis producenten kræver et højmodulært og/eller ikke-ledende rudeklæbemiddel, f.eks. ved i ruden integrerede antenner og varme anlæg.

310 ml 12 **6139**¹⁰⁴
400 ml 12 **6140**¹⁰⁴

Detailprodukter



Liquifast 1402

1K-PUR rudereparationssæt, normalmodulært, ledende. Afprøvet original-producentkvalitet. Bliver hurtigt fast. Kold anvendelse. Tuv-godkendt. Bortkørselstid: med airbag 1,5 timer, med dobbelt airbag 3,0 timer.

Anvendelse

Til fastklæbning af for-, bag- og sideruder i køretøjer. Kan ikke bruges, hvis producenten kræver et højmodulært og/eller ikke-ledende rudeklæbemiddel, f.eks. ved i ruden integrerede antenner og varmeanlæg.

Indhold

Indhold	VE	Vare nr.
310 ml	12	6136 ¹⁰⁴
400 ml	12	6137 ¹⁰⁴



Active Primer

Opløsningsmiddel-baserede, fysisk og kemisk tørende sort primer, der sikrer vedhæftningen mellem glas/keramik og rudelimen og desuden fungerer som UV-beskyttelse.

Til grundering af glas, keramikserigrافي og lakker samt som PU-aktivator for PUR-rester, PUR-præcoatning (PAAS) og RIM-indkapslinger (f.eks. PVC, PUR).

10 ml	12	6180 ²²
30 ml	12	6181 ²²
100 ml	12	6182 ²²



Rudetætning kan duppies rent

Permanent klæbende, afdupbar, ikke hærdende fugemasse, der ikke kan males over.

Til tætning af nyligt indsatte, gummi-monterede for-, bag- og sideruder mellem gummi og glas eller gummi og karrosseri.

310 ml	12	6196 ¹⁰⁴
--------	----	---------------------

REPARATION AF LAMINERET GLAS

Reparationstaske



Reparationssystemkuffert lamineret glas

Består af: 1 x reparationsbro med injektorholder, 1 x slibe- og polérpasta, 1 x inspektionsspejl med suger, 1 x UV-lampe 6 W, 230 V / 50 Hz, 1 x miniboremaskine med 230 V lysnetadapter, 1 x hårdmetalstift, 1 x arbejdslampe inkl. batterier, 1 x lighter med børnesikring, 1 x smådelsæske med 3 kunststofinjektorer, 1 reparationsharpiks - 5 ml, 1 dækharpiks - 5 ml, 20 mylar-firkanter, 5 skraberknive, 1 konisk hårdmetalbor 1,0 mm, 1 rundt hårdmetalbor 1,2 mm, brugsanvisning

Til professionel reparation af lamineret glas og laminerede bilruder.

1 Stk.	5	6261
--------	---	------



Kuffert lamineret glasreparation erhvervskøretøjer/personbiler

Professionelt reparationssystem til reparation af lamineret glas. I værktøjskufferten findes alle værktøjer, som skal bruges til den professionelle reparation af lamineret glas på personbil- og erhvervskøretøjsområde. De enkelte værktøjer er af høj kvalitet og er ekstremt stabile. Det over- og undertryk, der skal bruges til reparationen, genereres i dette system af en tryk/undertrykpumpe.

Til professionel reparation af lamineret glas i personbiler, lastbiler og busser.

1 Stk.	1	6265
--------	---	------

Detailprodukter



Hårdmetalbor, rundt, 1,2 mm

Hårdmetalbor til fjernelse af mindre, løse glasdele.

Til opboring, forstørrelse og fordybning af stenslag.

10 Stk.	1	6262
---------	---	------



Hårdmetalbor, konisk, 1,0 mm

Hårdmetalbor til fjernelse af mindre, løse glasdele.

Til opboring, forstørrelse og fordybning af stenslag.

10 Stk.	1	6263
---------	---	------

REPARATION AF LAMINERET GLAS



Detailprodukter



Slibe- og polérpasta

Special slibe- og polérpasta til polering af reparerede stenslagsskader. Påfør polérpastaen direkte på det reparerede sted, og polér med hånden eller med miniboremaskinen.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Til oppolering af stenslag på laminerede bilruder efter reparationen.

25 ml 1 6297



Dæksharpiks

Tyndtflydende harpiks til forsegling af overfladen på en stenslagsreparation.

Til forsegling af overfladen på stenslag på laminerede bilruder efter reparationen.

5 ml 1 6298



Reparationsharpiks med injektor

Tyndtflydende, UV-hærdende, 1-komponent reparationsharpiks til særlig god fyldning af revner. Harpiks og injektor er pakket i en enhed.

Til reparation af stenslag på laminerede bilruder.

1 Stk. 1 6299

TÆTNINGSMIDLER



Liqumate 8100 1K-PUR

Højkvalitets 1K-PUR klæbe/tætningsmasse til vedvarende elastiske sammenklæbninger. Førsteudrustningskvalitet. Kan også lakeres med 2-komponentlakker. Stabil. Smør- og spatelbar. Kan efter hærdningen overmales med primere og fyldstoffer.

Bruges til tætninger ved køretøjsreparationer. Til synlige sømme og normale sømme på front- og hækskørt, bagpanel, motorrum, bagagerumgulv, kabinegulv, sidevæg, hjulkasse, køretøjsundervogn, påfyldningsstuds, skærm, kantforsegling.

grå	300 ml	12	6154 ¹⁰⁴
sort	300 ml	12	6146 ¹⁰⁴
hvid	300 ml	12	6147 ¹⁰⁴



Liqumate 8200 MS Polymer

Højkvalitets en-komponent-fugemasse, der hærdet ved reaktion med luftfugtigheden til en permanent elastisk klæbende fugemasse. Opløsningsmiddelri og isocyanatfri. Førsteudrustningskvalitet. Saltvandsfast. Svindfri, vejrfast, UV- og mineraloliebestandig. Kan straks overmales med de fleste kommercielt tilgængelige lakker.

Anvendes til forsegling og limning i tilfælde af reparation. Til synlige sømme og normal syning på for- og hækskørt, bagpanel, motorrum, bagagerumsgulv, sidevæg, hjulkasse, køretøjets undervogn. Anvendes som basismateriale for Liqumate 8300.

sort	290 ml	12	6148 ¹⁰⁴
hvid	290 ml	12	6149 ¹⁰⁴



Liqumate 8300 Fugetætningsmiddel

Højkvalitets 1-komponent, sprøjtbar tætning af fuger på MS-Polymer-basis. Isocyanat- og silikonefri. UV- og mineraloliebestandig. Kan straks overmales med de fleste kommercielt tilgængelige lakker (maks. inden for 2 timer).

Til tætning af fuger i reparationstilfælde for at gendanne originalstrukturen fra fabrikken. Kan bl.a. anvendes i motorrum, bagagerum eller hjulkasser.

grå	310 ml	12	6150 ¹⁰⁴
sort	310 ml	12	6151 ¹⁰⁴



Tætningsssnor

Permanent, plastisk, rund butylkautsjuksnor på folie. På grund af sin egen klæbrighed kan den sidde fast på alle rene og tørre overflader. (5 x 2 m)

Til tætning og afstandsholdning af metal-, træ- og plastdele i biler og campingvogne. Specielt velegnet til baglygtætning.

1 Stk. 1 6197¹⁰⁴



Flangepakning

Til tætning og pakning! En-komponent tætningsmasse til brug som tætning og pakning. Indeholder ingen opløsningsmidler.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Til bl.a. motor, gearkasse, ventildæksel og bundkar. Overflade skal være tør og fedtfri inden anvendelse. Komponenter skal monteres / samles igen indenfor få minutter. Hærdetid 2 – 4 timer. Produktet er egnet til tolerancer mellem 0,1 til 0,5 mm.

50 g	6	3810
------	---	------



Silikone Tætner

Til tætning og pakning! En-komponent silikone tætningsmasse til brug på materialer som metal, kunststof, glas og lakerede overflader.

Til motor, gearkasse, differentiale, bundkar, ventildæksel, batterikasse og lygter. Overflade skal være tør og fedtfri inden anvendelse. Efter påføring af produkt skal komponenter straks monteres / samles igen.

sort	80 ml	12	6177 ²⁰
sort	200 ml	12	2859 ²¹⁴



Silikone Tætner

Til tætning og pakning! En-komponent silikone tætningsmasse til brug på materialer som metal, kunststof, glas og lakerede overflader.

Til motor, gearkasse, differentiale, bundkar, ventildæksel, batterikasse og lygter. Overflade skal være tør og fedtfri inden anvendelse. Efter påføring af produkt skal komponenter straks monteres / samles igen.

transparent	200 ml	12	6184 ¹⁰⁴
-------------	--------	----	---------------------



Silikone Tætner

Til tætning og pakning! En-komponent silikone tætningsmasse til brug på materialer som metal, kunststof, glas og lakerede overflader.

Til motor, gearkasse, differentiale, bundkar, ventildæksel, batterikasse og lygter. Overflade skal være tør og fedtfri inden anvendelse. Efter påføring af produkt skal komponenter straks monteres / samles igen.

rød	80 ml	12	8948 ²⁰
-----	-------	----	--------------------

TEKNISKE KLÆBEMIDLER



Liquimate Kraftlim 8050 MS

Fugthærdende, enkelt-komponent-strukturlim med høj viskositet baseret på MS-polymer, som giver et yderst kraftigt, permanent elastisk klæbemiddel. Liquimate Kraftlim 8050 MS har en fremragende vedhæftningsevne på næsten alle underlag. Fri for opløsningsmidler, isocyanat og silikone og modstandsdygtig over for havvand.

Til permanent elastiske sammenføjninger i biler, campingvogne, autocampere, containere, skibsbygning samt rumfarts- og byggeindustrien af næsten alle materialer med og mellem hinanden.

290 ml	12	6165 ¹⁰⁴
--------	----	---------------------



Epoxylim

Epoxylim er en to-komponent-universallim, der hærdner hurtigt ved stuetemperatur og giver på få minutter en hærdet og stiv limforbindelse eller forsegling. Epoxylim er ideel til limning af metaller (med undtagelse af aluminium), tekstiler, keramik, træ, glas og beton med og mellem hinanden. Desuden er epoxylimen velegnet til tætning af elektroniske dele og komponenter.

Epoxylim er ideel til istandsættelse eller limning og isolering i bilindustrien samt hjemmet, hobby og haven. Erstatningsblander (Blandingsdyse med gevind, vare nr. 6029).

25 ml	6	6183 ¹⁰⁴
-------	---	---------------------











Liquimate 2K Power-lim

Ekstremt fast to-komponentlim med metylakrylat til permanent, fast limning af forskellige materialer (f.eks. stål, aluminium, metaller, termoformbar plast, kompositmaterialer, ABS, akryl, PVC, glasfiber, PC, PET, PU osv.) med og mellem hinanden. Den hurtigt hærdende lim er ekstremt modstandsdygtig over for stød og afskalning og kan anvendes efter ønske. Modstandsdygtig over for benzin, olie, milde syrer og baser.

Universallim til karrosserier og køretøjer, f.eks. kofanger, radiator, belysning, håndtag, konsoldele, spoilere, telefon- og højttalerholdere. Erstatningsblander (Blandingsdyse med gevind, vare nr. 6029).

25 ml	6	6179 ¹¹³
-------	---	---------------------

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
 <p>Flydende metal Hurtig hærdende 2-komponent epoxylim med meget høj fasthed. Efter hærdeningen kan det reparerede område bearbejdes ved at der løftes splinter fra det, det poleres eller lakeres.</p>	Til fyldning af revner, huller, fejlboringer og blærehuller samt reparation af rør, tanke, gevindskæringer, karrosseri- og maskindele eller til limning af forskellige materialer med og mellem hinanden.	25 ml	6	6193 ¹⁰⁴
 <p>Karrosseri-limspray Kontaktlimspray med høj, omgående klæbekraft.</p>	Til limning tekstiler, skumgummi, læder og imiteret læder, filt, pap osv. med hinanden eller på gummi og metal. Også velegnet til limning af PE-film i bildøre.	400 ml	12	6192 ¹⁰⁴
 <p>Modellermetal er en 2K-epoximodellermasse, der klæber på alle materialer. Modstandsdygtig over for saltopløsninger, fortyndede syrer og baser. Kan slibes, savnes og lakeres efter 3 timer.</p>	Til reparation af revner i huse og udskiftning af beskadigede gevindhuller.	56 g	6	6187 ¹⁰⁴
 <p>Profil-gummiklæbemiddel Hurtigt fordampende, smørbar, farveløs kontaktlim med stærk initial vedhæftning.</p>	Til limning af profilgummi, læder, syntetisk læder med tekstilbagside og filt på metal, lakeret metal, træ og PVC.	200 ml	12	6195 ¹⁰⁴
 <p>Bakspejl-limsæt Specialsæt med limpatron og special-fleece. Udgligner fortrinligt forskellige termiske udvidelser.</p>	Udviklet til limning af bakspejldupper af metal på forruden samt på hængsler på udklappelige sideruder.	1 ml	6	6194 ¹⁰⁴
 <p>Lejesikring Til fæstning af lejer og bøsninger! Produkt til fæstning af lejer og bøsninger. Hurtigt hærdende. Modstandsdygtig overfor varm olie, op til 125 grader, og væsker som benzin og bremsevæske. Indeholder ingen opløsningsmidler.</p>	Inden påføring af produkt, bør overflader være rengjort / affedt. Efter påføring, bør montage ske inden for få minutter. Hærdetid 1 – 2 timer. Kan anvendes på kunst stof / metal, gummi / metalog meal/metal parringen.	10 g 50 g	20 12	3806 3807
 <p>Skruesikring Kraftig Til fæstning af skruer og bolte! Produkt til sikring og fæstning af skruer og bolte. Velegnet til brug på alle typer, også galvaniserede.</p>	Kan anvendes på fedtede eller olierede skruer og bolte. Produktet påføres og indenfor få minutter monteres skrue eller bolt igen. Total hærdening opnås efter 8 – 12 timer, alt efter metaltype.	10 g 50 g	20 12	3803 3804
 <p>Skruesikring Middel Til fæstning af skruer og bolte! Produkt til sikring og fæstning af skruer og bolte. Velegnet til brug på alle typer, også galvaniserede.</p>	Kan anvendes på fedtede eller olierede skruer og bolte. Produktet påføres og indenfor få minutter monteres skrue eller bolt igen. Total hærdening opnås efter 8 – 12 timer, alt efter metaltype.	10 g 10 g 50 g	20 20 12	3801 2661 ⁴⁹ 3802 ⁹




	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
 <p>Sekundlim Limer på sekunder plast, gummi, glas og metal. Universel anvendelse og høj styrke. Produktet udmærker sig ved fremragende fordelingsevne og ekstremt hurtig hærdning.</p>	Til limning af plast, gummi, keramik, glas, stål og ikke-jernholdigt metal.	10 g	24	3805
 <p>Rengørings- og fortyndingsmiddel Løsemiddelholdigt produkt, som kan anvendes til alle slags affedtnings- og rensopgaver.</p>	Til rengøring af overflader før og efter limnings- eller forseglingsarbejde som f.eks. plastreparationer, metallimning, glaslimning samt undervognsbeskyttelse, stenslagsværn, karrosserifugemasse eller forsegling	1 l	6	6130 ¹⁰⁴

REPARATION AF KUNSTSTOF

 <p>Liquimate 7700 mini-patron Hurtigt hærdende, slibeegnet 2K-PUR strukturlim til reparation af plast. Med originalproducentkvalitet. Brugstid ca. 120 sek.</p>	Fremragende til reparation eller limning af alle gængse plastkomponenter (termoplast, hærdeplast) i bilindustrien, bilindustrien, husholdning, hobby og haven.	50 ml	6	6162 ⁸
 <p>Liquimate 7700 Mini Rapid-patron Hurtigt hærdende, slibeegnet 2K-PUR-strukturlim. Brugstid ca. 60 sek.</p>	Fremragende til reparation eller limning af alle gængse plastkomponenter (termoplast, hærdeplast) i bilindustrien, bilindustrien, husholdning, hobby og haven.	50 ml	6	6126 ⁸

TILBEHØR/VÆRKTØJ

Patronbehandling

 <p>Liquimix professionel mini pistol 2-stempel håndpistol.</p>	Håndpistol til 50 ml mini-patroner. Til forarbejdning af plastreparationssættene Liquimate 7700 mini (nr. 6159), Liquimate 7700 mini (nr. 6162) og Liquimate 7700 rapid mini (nr. 6126).	1 Stk.	1	6244
 <p>Fugetætningspistol Pulvertakeret aluminiumbeholder til patroner på 290-310 ml. Den justerbare dysehætte gør det muligt at regulere materialeflow og indblæsning, så der kan anvendes forskellige former for strukturlim.</p>	Trykløftpistol til forarbejdning spraybare fugetætningsmidler fra patroner.	1 Stk.	1	6221
 <p>Teleskoppistol Powerline Handy, justerbar teleskoptrykløftpistol. Når arbejdet afbrydes, standses materialeflowet omgående.</p>	Til forarbejdning af fugemasse- og limpatroner på 290-310 ml.	1 Stk.	1	6256

Posebehandling

**Posepistol til poser på 400 ml**

Pulverlakeret aluminiumpistol. Udløsningshastigheden styres af en trykluft-reguleringsventil. Med standardtrykluft-tilslutning. Når arbejdet afbrydes, standses materialeflowet omgående. Front-dysehætte/forskrining også egnet til påsætning af plastdyser med kant og gevind.

Anvendelse

Til forarbejdning af fugemasse- og limposer.

Indhold

1 Stk.

VE Vare nr.

1 6238

Patron- og posebehandling


**Håndtrykpistol**

Meget let aluminiumpistol til let håndtering.

Håndpatron-pistol til forarbejdning af patroner på 290-310 ml og 400 ml Flex Pack (poseprodukt).

1 Stk.

1 6225

**Liquipress Milwaukee**

Batteridrevet patronudpresningspistol med gearkasse i helmetal med højt udpresningstryk og lang holdbarhed. Med automatisk tilbagevendende af trykstangen - dermed forhindres udslip af materialet, når kontakten slippes. Forsynet med et 6-trins-reguleringshjul til materiale-specifik forudindstilling af udpresningshastigheden.

Egnet til udpresning af fugemasse eller lim fra patroner eller folieposer.

1 Stk.

1 6247

**Batteri til Milwaukee Generation II**

Kraftfuldt nyt batteri.

Reservebatteri til Liquipress Milwaukee (art.-nr. 6247).

1 Stk.

1 6259

**Reservebatteri til Milwaukee**

Kraftfuldt nyt batteri.

Reservebatteri til Liquipress Milwaukee (art.-nr. 6247).

1 Stk.

1 6257

Montering / demontering

**Glasskraber**

Med metalføring og ekstremt bredt plasthåndtag.

Fjerner PU-rester, vignetter og etiketter.

1 Stk.

10 6214

**To fikseringssugere**

Fikseringssugere i plast.

Fiksering af pynte- og dækklister.

1 Stk.

5 6230

Montering / demontering

**Kantskraber**

Metalskraber med afskruelig metalsikringsring.

Anvendelse

Fjerner PU-rester fra karrosseri-kanter.

Indhold

VE Vare nr.

1 Stk. 10 6213

**Starter-wire**

Fleksibelt fjederstål med plasthåndtag.

Til sikker gennembrydning af PU-resterne direkte på rudens underside, så skærestrengene art.-nr. 6217 og 6218 kan monteres og ruden fjernes.

1 Stk. 10 6212

**Dysetang**

Solide plasttang med en savtakket metalklinge. Når tangen er i ro, holdes den åben af en fjeder på håndtaget. Ved hjælp af markeringen på metalklingen er det muligt at bestemme den nøjagtige skæredybde.

Til den v-formede udskæring af plast dyser.

1 Stk. 1 6202

**Rudeskærer**

Sættet indeholder:
1 x rudeskærer med sugekop og pumpe
1 x wire-starter med dobbelthak
1 x modhold
1 x skæresnor, hvid, 130 daN, 100 m (art.-nr. 7943)
2 x instrumentbrætskåner
1 x beskyttelsesbriller
1 x beskyttelseshandsker
1 x monteringspartel rund/flad
1 x kuffert med matchende indlæg

Kan bruges til for-, side- og bagrunder i personbiler og lastbiler.

1 Stk. 6 7944

**Vinkelled til rudeskærer**

Hjælp, hvor pladsen er trang. Afbøjningen på 90 grader letter fjernelsen af små side- og bagrunder.

Egnet til LIQUI MOLY-rudeskærer (art.-nr. 7944).

1 Stk. 1 7942

**Båndkniv**

Skærestålniv med plasthåndtag.

Fjernelse af genstridige PU-rester på utilgængelige steder eller i hjørner, hvor man ikke kan arbejde med at skærewire.

1 Stk. 1 6231

**1 par hanke med 22 m snoet wire**

Rudeafmonteringsæt bestående af to håndtag og snoet skærewire.

Til sikker fjernelse af limede for-, bag- og sideruder.

1 Stk. 10 6245








**Modhold lang med håndtag**

Rudeafmonteringsæt bestående af et håndtag og et trækhandtag. Håndtag med skrue til fiksering af wiren og lang metalskaft.

Til sikker fjernelse af limede for-, bag- og sideruder.

1 Stk. 5 6232

Montering / demontering

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
 <p>Dobbeltledet suger Lavet af meget holdbar, fiberforstærket plast med gummigreb.</p>	Til sikker og nem optagelse fra enhver rude.	1 Stk.	1	6211
 <p>Rudebuk Pulverlakeret stativ af runde stålrør, der kan justeres i højden ved hjælp af en kæde.</p>	Til sikker placering af lige og buede for- og bagruder.	1 Stk.	1	6216
 <p>Værktøjskuffert til rudereparationer Består af: 2 x 6211 sugekop 1 x 6212 starterwire 1 x 6213 kantskraber 1 x 6214 glasskraber 1 x 6217 snoet skærewire (22 m) 1 x 6218 skærewire, firkantet (50 m) 2 x 6230 fikseringssuger 1 x 6202 dysetang 1 x 6232 modhold med håndtag.</p>	Til den professionelle fjernelse af limede for-, bag- og sideruder.	1 Stk.	2	6229
 <p>Opvarmningsovn Effektiv opvarmningsovn til dobbeltpatroner.</p>	Til forvarmning af rudelim, der skal forarbejdes varmt, som f.eks. Liquifast 1599. [Art.-nr. 6157]	1 Stk.	1	6241
Dyser				
 <p>Dyser, præget Forprægede plastdyser. Til universel beskæring afhængig af bilproducentens anvisninger (limhøjde).</p>	Til påføring af rudelim fra patroner og flex pack med adapter.	1 Stk.	25	6204
 <p>Dyser, ikke-skåret Ikke skårede plastdyser.</p>	Til påføring af lim fra patroner og flex pack med adapter.	1 Stk.	25	6206
 <p>Dyse, formet for kanttætning Forpræget plastdyse. Til universel beskæring afhængig af bilproducentens anvisninger. Dysen er en stabil plastdyse med sidestyring. Sidestopper giver mulighed for en ren føring og dermed en ren påføring af limen.</p>	Til renlig fyldning af synlige og normale fuger på skærme, kanttætning, motorrum, køretøjsundergulve, for- og bagforklæder osv.	1 Stk.	12	6248

Knive



Kantskraberklinger

Udskiftelige klinger.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Ekstra blade til kantskrabere (art.-nr. 6213).	13 mm	10 Stk.	1	6234
	16 mm	10 Stk.	1	6250
	20 mm	10 Stk.	1	6258



Ekstra klinger til glasskrabere

Metalknive.

Ekstra blade til glasskraber (art.-nr. 6214).	100 Stk.	1	6233
---	----------	---	-------------



Klinger til at båndknive 25 mm

Udskiftelige klinger.

5 Stk.	1	6251
--------	---	-------------

Adapter



Blandingsspids til 7700 mini

Plastblander med 20 elementer til optimal blanding af de to komponenter uden luftlommer.

Til påføring af 50 ml patroner plastreparation Liquimate 7700 mini-sæt (art.-nr. 6159), Liquimate 7700 mini (art.-nr. 6162), Liquimate 7700 Rapid mini (art.-nr. 6126) og Liquimate 2K-Power-lim (art.-nr. 6179).	1 Stk.	12	6242
---	--------	----	-------------



Blandingsdyse med gevind

Plastikplander til optimal blanding af 2-K-produkter. Blandingen foregår uden luftlommer.

Til anvendelse af 2-K-patroner med gevind, fx: Liquimate 2K Power-lim (art.-nr. 6179), Epoxylim (art.-nr. 6183) og Flydende metal (art.-nr. 6193).	1 Stk.	12	6029
--	--------	----	-------------




Adapter til flex pack

Plastadapter med åbningsmekanisme til rudelimpose samt til at holde sprøjteposen art.-nr. 6204.

Til ren åbningen af rudelim i poser og optagelse af sprøjtedysen.	1 Stk.	25	6205
---	--------	----	-------------

Tilbehør








Applikatorer/uldvisker




Uldvisker med metalhåndtag.

Til påføring af forbehandlingsmiddel Active Primer.	1 Stk.	25	6203
---	--------	----	-------------

Tilbehør

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
 <p>Nylonpensel Specialpensel, der er 30 mm bredt og har nylonbørster på mere end ca. 30 mm. Den bruges til at sprede og strukturering tyktflydende materialer.</p>	Til spredning og strukturering af klæbestoffer og fugemasser, såsom Liquimate 8100 og Liquimate 8200.	1 Stk.	10	6235
 <p>Skærewire, snoet 22 lm. Specielt snoet tråd, med fremragende skæreevne. Til savning af limede ruder på steder, hvor der ikke kan arbejdes med firkantet skærewire.</p>	Til den uskadede fjernelse af limede for-, bag- og sideruder sammen med forbindelse med modhold og håndtag (art.-nr. 6232).	1 Stk.	20	6217
 <p>Skærewire, firkantet 50 lm. Speciallegeret firkantet tråd, med fremragende skærekvalitet. Til udskæring af limede ruder.</p>	Til den uskadede fjernelse af limede for-, bag- og sideruder sammen med forbindelse med modhold og håndtag (art.-nr. 6232).	1 Stk.	20	6218
 <p>Trykluftreduktionsventil Forudindstillet messing-trykreduktionsventil (4 bar).</p>	Tilbehør til fugetætningspistol (art.-nr. 6221).	1 Stk.	1	6222
 <p>Skæresnor 130 daN 100 m Ekstremt stærkt PE-plastreb til fjernelse af for-, side- og bagruder i forbindelse med LIQUI MOLY-rudeskærer.</p>	Egnet til LIQUI MOLY-rudeskærer (art.-nr. 7944).	1 Stk.	1	7943

KORROSIONSBESKYTTELSE

 <p>Zink-Alu-Spray Til pladearbejde – mod korrosion og rust – tåler direkte svejsning! Zink-Alu-Spray med højt zinkindhold. Korrosions- og rustbeskyttende. Temperaturbestandigt op til 250 grader.</p>	Til udbedring af beskadigede galvaniserede overflader. Der kann svejdes direkte på behandlede områder. Inden brug rystes dåse kraftigt i ca. 1 minut. Efter endt brug, vend dåse med bunden i vejret og sprøjt til kun ren drivgas forekommer.	400 ml	6	1640
 <p>Zink Spray Til pladearbejde – mod korrosion og rust – 99 % rent zinkindhold! Zinkspray med 99 % rent zinkindhold. Korrosions- og rustbeskyttende. Temperaturbestandigt op til 400 grader.</p>	Til brug som korrosions- og rustbeskyttelse. Velegnet til udbedring af beskadigede galvaniserede overflader, til brug nær svejsning og som beskyttelse af udstødningssystemet. NB: Ikke velegnet til svejsning direkte på produktet!	400 ml	12	2875 ²¹⁴
 <p>Vokscoating Kombinerer avancerede, yderst effektive aktive ingredienser på voksbasis. Den klæbende, elastiske og gennemsigtige beskyttelsesfilm giver fremragende beskyttelse til indendørs- og udendørsopbevaring. Den tynde belægning udgør ingen forhindringer ved efterfølgende svejsning. Den ikke-olieagtige film tillader normal håndtering allerede kort tid efter påføringen.</p>	Vokscoatingens fremragende beskyttelsesegenskaber tillader i en bred vifte af anvendelser til både indendørs- og udendørsopbevaring, transport og levering af maskiner og metalkomponenter.	300 ml	12	3311 ¹¹⁷



Inoxidations-Spray

Hurtigtørrende svejsepunktsforsegling ved beskyttelsesgas- og punktsvejsarbejder. På grund af den høje slagfasthed opnås en langtidsbeskyttelse. Mellem karosseriplader virker produktet som korrosionsbeskyttelse. Gode fyldningsegenskaber og fortræffelig dækevne.

Anvendelse

Til svejsepunktsforsegling hos køretøjsproducenter, ved istandsættelse efter biluheld, hos bilindustrien, svejseindustrien og låseindustrien.

Indhold

400 ml

VE Vare nr.

6 6000¹



Grundingsfylder

Universal grundingsfylder til reparationslakering. Det høje faststofindhold muliggør et optimalt resultat også ved anvendelse på mindre reparationssteder. Ideel til anvendelse ved Spot-Repair, især på gennemsløbne steder. Med meget gode vedhæftnings- og korrosionsbeskyttelsesegenskaber også på problematiske underlag som f.eks. aluminium og galvaniseret stålplade.

Grundings- og fyldningsarbejder ved reparationslakeringer og Spot-Repair-anvendelser. Til arbejde på fabriksgrundning, gamle lakeringer, aluminium, galvaniserede stålplader og plastdele. Kan overlakeres med alle gængse autolaksystemer. Tjener som grundlag for alle LIQUI MOLY-klæbe/tætningsmasser.

400 ml

6 6047¹

UNDERVOGNSBEHANDLING



Voks-undervognsbeskyttelse, antracit/sort

Korrosionsbeskyttelse, som danner en lukket beskyttelsesfilm ved hjælp af voks og harpiks. Med lav tågedannelse. Hurtigt tørrende. Materialet kan sprayes fint og har en god stabilitet. Højt tørstofindhold.

Til undervogne og skærme efter en reparation. Pleje af PVC-undergulve. Reparation af skader på undervognen.

500 ml

12 6100¹⁰⁴



Voks-undervognsbeskyttelse, antracit/sort

Korrosionsbeskyttelse, som danner en lukket beskyttelsesfilm ved hjælp af voks og harpiks. Med lav tågedannelse. Hurtigt tørrende. Materialet kan sprayes fint og har en god stabilitet. Højt tørstofindhold.

Til undervogne og skærme efter en reparation. Pleje af PVC-undergulve. Reparation af skader på undervognen.

1 l
60 l

12 6102¹⁰⁴
1 6120¹⁰⁴



Voks-korrosionsbeskyttelse brun/transparent

Korrosionsbeskyttelse på voksbasis. Hurtigt tørrende. Meget god forarbejdning. På grund af sin fremragende gennemtrængningsevne trænger den godt ind i de mellemrum, der skal beskyttes. Den tørre film har gode vedhæftnings- og korrosionsbeskyttelses-egenskaber. Højt tørstofindhold.

Som forebyggende beskyttelse eller til efterkonservering af alle eksterne eller interne karrosserid dele, såsom hjulkasser, folde, overflader, hulrum og til behandling af bildele, såsom chassis, motor, gear og aksler.

500 ml

12 6103¹⁰⁴



Voks-korrosionsbeskyttelse brun/transparent

Korrosionsbeskyttelse på voksbasis. Hurtigt tørrende. Meget god forarbejdning. På grund af sin fremragende gennemtrængningsevne trænger den godt ind i de mellemrum, der skal beskyttes. Den tørre film har gode vedhæftnings- og korrosionsbeskyttelses-egenskaber. Højt tørstofindhold.

Som forebyggende beskyttelse eller til efterkonservering af alle eksterne eller interne karrosserid dele, såsom hjulkasser, folde, overflader, hulrum og til behandling af bildele, såsom chassis, motor, gear og aksler.

1 l

12 6104¹⁰⁴



Stenslagsbeskyttelse, grå

Opløsningsmiddel-baseret, permanent elastisk og tyktflydende belægning med optimal dækningsevne. Efter tørring er belægningen slidstærk med god korrosionsbeskyttelse og god stenslags-beskyttelsesegenskaber og virker fremragende støjnedsættende. Kan lakeres vådt i vådt, PVC-kompatibel. Fås i forskellige farver ved opblanding med bilens originallak.

Til fornyelse og udvidelse af fabrikkens stenslagsbeskyttelse på bagskærter, skærme, frontpartier, karme osv. Til sprøjtning af strukturerede overflader.

500 ml

12 6105¹⁰⁴



Stenslagsbeskyttelse, grå

Opløsningsmiddel-baseret, permanent elastisk og tyktflydende belægning med optimal dækningsevne. Efter tørring er belægningen slidstærk med god korrosionsbeskyttelse og god stenslags-beskyttelsesegenskaber og virker fremragende støjnedsættende. Kan lakeres vådt i vådt, PVC-kompatibel. Fås i forskellige farver ved opblanding med bilens originallak.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Til fornyelse og udvidelse af fabrikens stenslagsbeskyttelse på bagskørter, skærme, frontpartier, karme osv. Til sprøjtning af strukturerede overflader.

1 l 12 6106¹⁰⁴



Stenslagsbeskyttelse, sort

Opløsningsmiddel-baseret, permanent elastisk og tyktflydende belægning med optimal dækningsevne. Efter tørring er belægningen slidstærk med god korrosionsbeskyttelse og god stenslags-beskyttelsesegenskaber og virker fremragende støjnedsættende. Kan lakeres vådt i vådt, PVC-kompatibel. Fås i forskellige farver ved opblanding med bilens originallak.

Opløsningsmiddel-baseret, permanent elastisk og tyktflydende belægning med optimal dækningsevne. Efter tørring er belægningen slidstærk med god korrosionsbeskyttelse og god stenslags-beskyttelsesegenskaber og virker fremragende støjnedsættende. Kan lakeres vådt i vådt, PVC-kompatibel. Fås i forskellige farver ved opblanding med bilens originallak.

500 ml 12 6109¹⁰⁴



Stenslagsbeskyttelse, sort

Opløsningsmiddel-baseret, permanent elastisk og tyktflydende belægning med optimal dækningsevne. Efter tørring er belægningen slidstærk med god korrosionsbeskyttelse og god stenslags-beskyttelsesegenskaber og virker fremragende støjnedsættende. Kan lakeres vådt i vådt, PVC-kompatibel. Fås i forskellige farver ved opblanding med bilens originallak.

Opløsningsmiddel-baseret, permanent elastisk og tyktflydende belægning med optimal dækningsevne. Efter tørring er belægningen slidstærk med god korrosionsbeskyttelse og god stenslags-beskyttelsesegenskaber og virker fremragende støjnedsættende. Kan lakeres vådt i vådt, PVC-kompatibel. Fås i forskellige farver ved opblanding med bilens originallak.

1 l 12 6110¹⁰⁴



Undervognsbeskyttelse, smørbar, sort

Eksplodingsbeskyttelse, der danner en hård, elastisk og lukket beskyttelsesfilm, når den er tør. Det bitumenholdige belægningsmateriale har en god støjnedsættende effekt og høj slidstyrke. Højt tørstofindhold. Kan ikke lakeres over.

Til dækning af oversprøjtning i hjulkassen og udbedring eller tilføjelser af eksisterende belægninger på køretøjsundergulve.

500 ml 12 2882²



Undervognsbeskyttelse, smørbar, sort

Eksplodingsbeskyttelse, der danner en hård, elastisk og lukket beskyttelsesfilm, når den er tør. Det bitumenholdige belægningsmateriale har en god støjnedsættende effekt og høj slidstyrke. Højt tørstofindhold. Kan ikke lakeres over.

Til dækning af oversprøjtning i hjulkassen og udbedring eller tilføjelser af eksisterende belægninger på køretøjsundergulve.

1 l 12 2889²



Korrosionsbeskyttelse lakerbar sort

Bitumenfri korrosionsbeskyttelse som former et elastisk og beskyttende lag med gode lyddæpende egenskaber. Modvirker abrasion. Lakerbar og hurtigt tørrende. God hæfteevne på rengjorte overflader. Med højt indhold af faststoffer som sikrer en solid overflade.

Til coating af reparerede dele som skærme, hjulkasser, undervogn og vanger. Ideelt som lyddæmper i hjulkasser, til tætning og til at dække reparerede overfalder.

500 ml 12 2893²¹⁴



Korrosionsbeskyttelse lakerbar sort

Bitumenfri korrosionsbeskyttelse som former et elastisk og beskyttende lag med gode lyddæpende egenskaber. Modvirker abrasion. Lakerbar og hurtigt tørrende. God hæfteevne på rengjorte overflader. Med højt indhold af faststoffer som sikrer en solid overflade.

Til coating af reparerede dele som skærme, hjulkasser, undervogn og vanger. Ideelt som lyddæmper i hjulkasser, til tætning og til at dække reparerede overfalder.

1 l 12 2894²



Undervognsbeskyttelse, smørbar, sort

Eksplodingsbeskyttelse, der danner en hård, elastisk og lukket beskyttelsesfilm, når den er tør. Det bitumenholdige belægningsmateriale har en god støjnedseffekt og høj slidstyrke. Højt tørstofindhold. Kan ikke lakeres over.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Til dækning af oversprøjtning i hjulkassen og udbredning eller tilføjelser af eksisterende belægninger på køretøjsundergulve.

2 kg	6	6119 ¹⁰⁴
------	---	---------------------

HULRUMSFORSEGLING



Hulrumsforsegling, lysebrun

Korrosionsbeskyttelsesmateriale, der er svagt på opløsningsmidler og har ekstremt stor gennemtrængningsevne og høj varmebestandighed. Kort efterløbstid. Trænger ind og fortrænger fugt. Efter tørringen danner der sig en meget hård, permanent blød og vandafvisende beskyttelsesfilm.

Som supplement til fabrikkens hulrumsforsegling i nye køretøjer. Til efterbehandling af tætninger efter 2-3 år samt til ekstra korrosionsbeskyttelse efter reparationer efter uheld.

500 ml	12	6107 ¹⁰⁴
--------	----	---------------------



Hulrumsforsegling, lysebrun

Korrosionsbeskyttelsesmateriale, der er svagt på opløsningsmidler og har ekstremt stor gennemtrængningsevne og høj varmebestandighed. Kort efterløbstid. Trænger ind og fortrænger fugt. Efter tørringen danner der sig en meget hård, permanent blød og vandafvisende beskyttelsesfilm.

Som supplement til fabrikkens hulrumsforsegling i nye køretøjer. Til efterbehandling af tætninger efter 2-3 år samt til ekstra korrosionsbeskyttelse efter reparationer efter uheld.

1 l	12	6108 ¹⁰⁴
10 l	1	6117 ¹⁰⁴



Hulrumsforsegling transparent

Korrosionsbeskyttelsesmateriale, der er svagt på opløsningsmidler og har ekstremt stor gennemtrængningsevne og høj varmebestandighed. Kort efterløbstid. Trænger ind og fortrænger fugt. Efter tørringen danner der sig en meget hård, permanent blød og vandafvisende beskyttelsesfilm.

Som supplement til fabrikkens hulrumsforsegling i nye køretøjer. Til efterbehandling af tætninger efter 2-3 år samt til ekstra korrosionsbeskyttelse efter reparationer efter uheld.

500 ml	12	6115 ¹⁰⁴
--------	----	---------------------



Hulrumsforsegling transparent

Korrosionsbeskyttelsesmateriale, der er svagt på opløsningsmidler og har ekstremt stor gennemtrængningsevne og høj varmebestandighed. Kort efterløbstid. Trænger ind og fortrænger fugt. Efter tørringen danner der sig en meget hård, permanent blød og vandafvisende beskyttelsesfilm.

Som supplement til fabrikkens hulrumsforsegling i nye køretøjer. Til efterbehandling af tætninger efter 2-3 år samt til ekstra korrosionsbeskyttelse efter reparationer efter uheld.

1 l	12	6116 ¹⁰⁴
10 l	1	6118 ¹⁰⁴



Kabelfedt

Kvalitetssmørestof til smøring og konservering af wiere. En fremragende korrosionsbeskyttelse gør det muligt at bruge produktet til hulrumsforsegling og undervognsbeskyttelse i forbindelsen med biler. Svarer til følgende specifikationer og standarder: Ö-Norm DSB 80, DIN EN 12385-8.

Til forebyggende smøring, eftersmøring og konservering af wiere. Yderst velegnet til konserveringen af hulrun og undervognsbeskyttelse af køretøjer. Den pågældende producenters forskrifter skal overholdes.

1 l	12	6173 ¹
5 l	4	6124 ¹
25 l	1	6174
60 l	1	6175




Kabelfedt (spray)

Kvalitetssmørestof til smøring og konservering af wiere. En fremragende korrosionsbeskyttelse gør det muligt at bruge produktet til hulrumsforsegling og undervognsbeskyttelse i forbindelsen med biler. Svarer til følgende specifikationer og standarder: Ö-Norm DSB 80, DIN EN 12385-8.




Til forebyggende smøring, eftersmøring og konservering af wiere. Yderst velegnet til konserveringen af hulrun og undervognsbeskyttelse af køretøjer. Den pågældende producenters forskrifter skal overholdes.

500 ml	12	6135 ¹
--------	----	-------------------

Bearbejdningsudstyr

	Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
 <p>Sprøjtepistol LIQUI MOLY strukturpistolen er velegnet til behandling af 1 liter undervogns- og stenslagsbeskyttelsesmidler og kan anvendes på steder, hvor det er vigtigt at genoprette den oprindelige struktur. Ved hjælp af den justerbare dyse kan forskellige overfladestrukturer genoprettes.</p>	Til struktursprøjtning med 1 liter undervogns- og stenslagsbeskyttelse.	1 Stk.	1	6219
 <p>Trykbægerpistol Pulverlakeret aluminiumbeholder til 1 liters-pistoldåser. Den regulerbare mængden af materiale og den justerbare tilførte sprayluft tillader sprøjtning af forskellige strukturer. Ved at lukke nålen på dyseudgangen bliver rengøring efter anvendelsen meget lettere.</p>	Trykbægerpistol til forarbejdning af 1 liter undervogns- og stenslagsbeskyttelse.	1 Stk.	1	6220
 <p>Hulrums-trykbægerpistol Pulverlakeret aluminiumbeholder med standardtryklufttilslutning og kont-raventil. Påfyldningsmængde 1 liter. Ved hjælp af en styreventil kan mængden af materiale bestemmes nøjagtigt. Ved at tilsætte luft til spraystrålen fordeles spraymaterialet yderst fin.</p>	Til belægning af vanskeligt tilgængelige hulrum med vedligholdsprodukter.	1 Stk.	1	6226

Tilbehør

 <p>Spraysonde til hulrumsforsegling Fleksibel nylon sonde. Sondelængde: 60 cm</p>	Til forarbejdning af hulrumsbeskyttelsesmidler i spraydåsen. Velegnet til buede og trange hulrum.	1 Stk.	1	6208
 <p>Vinkeldyse Vinkeldyse med messing-lynkobling. Dyselængde: 11 cm</p>	Til forarbejdning af hulrumskonserveringsmidler i forbindelse med en hulrumstrykbægerpistol (art.-nr. 6226).	1 Stk.	1	6228
 <p>Fleksibel nylonsonde Hulrumsspray-slange med rund dyse i messing. Sondelængde: 115 cm</p>	Til forarbejdning af hulrumskonserveringsmidler i forbindelse med en hulrumstrykbægerpistol (art.-nr. 6226).	1 Stk.	1	6227



Erhvervskøretøj / Byggemaskiner



Erhvervskøretøj/Byggemaskiner

Additiver	98
Motorolier	100
Gearolier	102
Hydraulikolier	106
Fedt/Pastaer	106
Reparation af lamineret glas	107
Autopleje	107
Rengøringsmiddel	107



Pro-Line Motorslidbeskyttelse

Letløbs-smøremidlet MoS₂ danner en højt belastbar glidefilm på alle friktions- og glideflader. Den reducerer friktionen og garanterer en lettere gang af aggregaterne. Dette medfører følgende fordele: Væsentlig brændstof- og oliebesparelse, videnskabeligt bevist slitagereduktion, færre driftsforstyrrelser, fremragende nødkørselsegenskaber.

Anvendelse

Til alle benzin- og dieselmotorer. Kan blandes med alle almindelige motorolier. 1 l rækker til ca. 25 l motorolie. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold

VE Vare nr.

1 l	6	5197	¹
-----	---	------	--------------



Pro-Line Engine Flush

Problemløser til værkstedet – sikrer ren og funktionsdygtig motor!

Rengører motorens olie kredsløb. Fjerner slam og aflejringer fra bl.a. bo-ringer og stempelringe. Reducerer motorstøj og olieforbrug. Forbedrer kompressionen og motorens driftsikkerhed. Den rene motor giver den friske olie optimale arbejdsbetingelser.

Velegnet til alle benzin- og dieselmotorer med og uden diesel partikelfilter (DPF). Motoren skal renses før olieskift. 15 minutter i tom gang inden olien aftappes. 1 liter rækker til 10 liter motorolie.

500 ml	6	2978	²¹⁴
1 l	6	2425	¹
5 l	3	2428	⁸



Pro-Line Olie-Dryp-Stop

Olie-dryp-stop Oletabs-stop regenererer gummi- og kunststof-motorpakninger (f.eks. akseltætningsringe, ventilstammepakninger). Reducerer olieforbruget ved stempelringe (på grund af vedvarende ensartet viskositet) og ved ventilstyr (via regenererede pakninger). Forhindrer blå udstødning. Udjævner viskositetstab og dæmper motorstøj.

Egnet til alle benzin- og dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter. Kan blandes med alle almindelige motorolier. 1 l rækker til 15 l motorolie. Tætningsvirkningen indtræder efter ca. 600 – 800 km.

1 l	6	5182	¹
-----	---	------	--------------



LM 41 MoS₂-Suspension

Kolloidal MoS₂-fastsmøremiddelsuspension i mineralolie. Fuldt stabiliseret ved hjælp af specielle behandlingsprocedurer og tilpasset til anvendelse i motorer, hydraulikolier, kompressorer og industrigear.

Tilsættes smøreolien i motorer, kompressorer, pumper, hydraulikanlæg og industrigear.

1 l	6	4051	
-----	---	------	--



Pro-Line Gearolie-Additiv

Et additiv, der er specielt udviklet til gearkasser og differentialer. Det reducerer slitage betydeligt og nedsætter temperaturspidser. Gearkassen løber mere lydløst, gearskifter bliver blødere og gearkassen bliver mindre varm. Selv ældre gearkasser genvinder deres rolige gang og ydeevne ved at tandflankerne bliver glattere. Øger driftssikkerheden og giver nødkørselsegenskaber ved hjælp af MoS₂.

Til alle gearkasser, hjælpegearkasser og differentialer. Må ikke anvendes til fuldautomatiske gearkasser og gearkasser med kobling, der løber i oliebad. 150 ml rækker til ca. 15 l gearolie.

150 ml	12	5198	⁹
5 l	1	5201	¹



Pro-Line Gearolie-Dryp-Stop

Stopper olietab på dryppende gearkasser. Regenererer hærdede gummi- og kunststofpakninger. Ikke flere miljøforurenende oliepletter. Beskytter koblinger imod at blive olieforurenede, forhindrer manglende smøring og gearkasseskader på grund af for lav oliestand.

Til alle gearkasser, hjælpegearkasser og differentialer. Må ikke anvendes til fuldautomatiske gearkasser og gearkasser med kobling, der løber i oliebad. 500 ml rækker til ca. 10 l gearolie.

500 ml	6	5199	¹
--------	---	------	--------------



Viscoplus Heavy Duty Formula

Højtydende additiv til viskositetsstabilisering af motorolier. Holder motorolien viskositet stabil og sørger for konstant olietryk. Den giver også under de hårdeste driftsbetingelser fremragende beskyttelse imod mekanisk tab af motorolien forskydningsstabilitet. Forhindrer fortynding af motorolien ved hyppige koldstarter. Olieforbruget reduceres på grund af den bedre tætning af de bevægelige motordelte.

Egnet til alle benzin- og dieselmotorer med og uden partikelfilter. Kan blandes med alle gængse motorolier. 1 l er nok til mellem 10 og 20 l motorolie.

1 l	6	2105	¹
-----	---	------	--------------



Additiv til Hydraulisk System

Beskytter og plejer tætningsmaterialer som f.eks. O-ringe i hydrauliksystemet. Reducerer friktionen og stopper ryk-glidning (stick slip-effekt). Sænker olietemperaturen, udskyder ældningen af olien og beskytter hydrauliksystemets komponenter, som f.eks. pumper, optimalt imod slitage. Beskytter hydrauliksystemer imod korrosion, skum- og slamdannelse samt aflejring. Slitagen minimeres, reparationsrisikoen reduceres og driftsomkostningerne sænkes.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Til hydrauliksystemer i industrien, i bygge- og erhvervskøretøjer samt til aggregater i land- og skovbrug. Blandes i hydraulikolie. Til forebyggende indsats anvendes en doseringsmængde på 2 til 4 % af hydraulikolievolumenet, ved anvendelse i forbindelse med problemer 4 til 8 %. Ikke egnet til hydrauliksystemer, der er påfyldt med biologisk hurtigt nedbrydelige hydraulikolier ifølge HEPG, HETG, HEES, samt centralhydraulikolier eller bremsevæske.

1 l	6	5116	¹
-----	---	------	--------------



Fluorescerende lækagesøger til hydraulikanlæg

Olietilsætning til hurtig og præcis lokalisering af utætheder i hydrauliksystemer. Ved tilsætning af produktet bliver hydraulikolie stærkt fluorescerende. Derved kan lækager præcist lokaliseres ved hjælp af en indikatorlygte (UV-stavlygte) og den nøjagtige mængde olietab kan bestemmes.

Fluorescensindikator for mineralske hydraulikolier.

500 ml	6	3404	
--------	---	------	--



Super Diesel Additive

Smøring og vedligeholdelse af alle gængse dieselmotorer!

Diesel-additiv. Renser, plejer og smører brændstofsyste-
met. Løser og fjerner aflejringer fra dyser og injektorer. Reducerer dieselbanken, sørger for blødere motorgang, optimerer motorydelsen og sikrer lettere koldstart. Indeholder cetan-forøger som forbedrer tændvilligheden. Brændstofbesparende ved regelmæssig brug. Tilsætning til nutidens svovlfattige dieselbrændstof.

Tilsættes direkte i tanken for hver fjerde tankning eller for hver 2 000 km. Til alle dieselmotorer. 250 ml rækker til 75 liter brændstof.

250 ml	6	5120	¹²
250 ml	20	2504	²⁸
250 ml	20	2814	⁷⁵
250 ml	20	1806	³³
250 ml	20	1904	²²
250 ml	20	8366	²⁹
250 ml	12	8379	³⁰
250 ml	12	8343	³²
5 l	1	5140	⁸
50 l	1	5145	⁸
205 l	1	5146	⁸



Pro-Line Truck Dieselpartikelfilter Rens

Tilsmudset dieselpartikelfilter øger udstødningsmodtrykket. Derved reduceres motorydelsen og brændstofforbruget stiger. Den højeffektive additivkombination understøtter rensningen af dieselpartikelfilteret i afmonteret tilstand. Tilsmudsningerne i dieselpartikelfilteret bliver opløst. Derved bortfalder den hidtil normale udskiftning og driftsomkostningerne kan reduceres.

Til erhvervskøretøjs-dieselmotorer med dieselpartikelfilter i afmonteret tilstand.

5 l	1	5037	
-----	---	------	--



Pro-Line Dieselpartikelfilter-Beskyttelse

Højeffektivt additiv, der reducerer sod-dannelsen og dermed forlænger levetiden af dieselpartikelfilteret. Specielt køretøjer, der kører korte strækninger og bykørsel, er udsat for problemet med tilstoppet partikelfilter. Via en regelmæssig anvendelse forbliver dieselpartikelfilteret rent og dyre reparationer og stilstandstider bliver forhindret. Dieselpartikelfilter-beskyttelse sørger for en optimal forbrænding af brændstoffet og reducerer sod-dannelsen. Dette bidrager til nedsættelse af emissionerne.

Egnet til dieselkøretøjer med dieselpartikelfilter, såfremt disse ikke allerede er udstyret med et elektronisk styret additiv-tank-system til filter-regenerering, som f.eks. på Citroën og Peugeot. Også egnet til erhvervskøretøjer og busser.

1 l	6	5123	¹
20 l	1	5126	⁸



Anti-Bakterie-Dieseladditiv

Til tank, anlæg og dieselmotorer med længere stilstandsperioder!

Diesel-additiv. Fjerner og forebygger bakteriedannelse. Renser brændstofsyste-
met og smører indsprøjtningssystemet. Reducerer dieselbanken, sørger for blødere motorgang, optimerer motorydelsen og sikrer lettere koldstart. Indeholder cetan-forøger som forbedrer tændvilligheden. Beskytter mod korrosion. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Tilsættes direkte i tanken. Kan anvendes både forebyggende og som problemløser. Velegnet til tank, anlæg og alle gængse dieselmotorer. 25 ml rækker til 25 liter brændstof = 1 liter til 1000 liter brændstof.

1 l	6	2368	²¹⁴
5 l	1	5121	⁷
60 l	1	5157	⁸
200 l	1	5134	⁸



Diesel-Flow-Fit K

Forøger dieselbrændstoffets flydeevne og filtreringssevne. Kan anvendes ved en udetemperatur nedtil -31 °C (afhængigt af dieselbrændstoffets kvalitet). Garanterer driftssikkerheden af alle dieseldrevne motorer ved lave temperaturer.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Til alle dieselmotorer med og uden partikelfilter - især egnet til problembehandling. Turbo-testet. Optimal virkning opnås kun ved tilsætning i brændstoftanken før geledannelsen (ved omkring 0 °C). Fuldkommen forenelig med alle konventionelle diesel- og biodiesel-brændstoffer samt velegnet til opvarmingsolie. 1 l er tilstrækkelig til 1.000 l brændstof (dosering 1:1000). Bemærk: Frostfølsom, opbevares derfor over 0 °C!"

1 l	6	5131	⁶⁵
1 l	6	1878	⁵
1 l	6	2800	²
5 l	1	5132	⁸
20 l	1	5133	⁸
205 l	1	1879	⁸
1000 l	1	2857	



Pro-Line Super Dieseladditiv K

med Cetan Plus for mere motorydelse, mindre dieselbanken, roligere gang, lettere start. Renser motor og indsprøjtningssaggregater og forhindrer fastbrænding og harpiksdannelse på dysenåle. Sikrer den optimale udnyttelse og energibesparende forbrænding af brændstoffet. Reducerer korrosion og slitage. Plusset til superdiesel-brændstoffer. Eget til svovlfattige dieselbrændstoffer.

Til alle dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter. Til direkte tilsætning i brændstoftanken. Fuldkommen forenelig med alle konventionelle diesel- og biodiesel-brændstoffer. 1 l rækker til 500 liter brændstof (dosering 1:500). Blandingen sker af sig selv. Turbotestet.

20 l	1	2336	⁸
------	---	------	--------------



Frostsikring til trykluftbremser

Aktiv ingredienskombination af alifatiske alkoholer og korrosionsinhibitorer. Uden ethanol. Forhindrer frysning af kondensvand i trykluftbremssystemet. Beskytter bremsesystemet mod korrosion og forbedrer smøringen af ventilerne. Forhindrer hærdning af gummidelene. Sørger selv ved lave temperaturer for sikker drift af bremsesystemet.

Velegnet til alle trykluftbremssystemer, der har installeret en beholder til frostsikring i bremsesystemet.

1 l	6	1828	¹⁹⁶
-----	---	------	----------------



Pro-Line Dieselstabilisator

Konserverer og beskytter brændstoffet imod ældning og oxidation, mens hele brændstofs-systemet samtidig renses. Forhindrer korrosion i hele brændstofs-systemet. Forøger cetantallet. Sikrer, at dieseldrevne køretøjer og aggregater problemfrit kan tages ud af drift og sættes i drift igen. Forøger driftssikkerheden. Langtidsvirkende.

Til alle dieselmotorer - især til forebyggende brug. Turbo-, katalysator- og DPF-testet. Tilsættes til brændstoffet og efterdoseres ved hver tankning. En fyldning af doseringsbeholderen på 25 ml er nok til 12,5 l brændstof (dosering 1:500). Også egnet til kontinuerlig brug i sjældent brugte motorer.

1 l	6	5035	¹
-----	---	------	--------------

MOTOROLIER

Hydrocrack syntetisk



Truck Top-up Olie 5W-30

Altid den rigtige olie ved hånden under kørsel!

Helårs motorolie baseret på syntese teknologi og additivkomponenter af høj kvalitet. Denne high tech motorolie muliggør en meget bred vifte af anvendelsesmuligheder og opfylder kravene hos globale producenter af erhvervskøretøjer. Sikrer en fremragende slidbeskyttelse samt smørefilm med høj stabilitet under alle driftsbetingelser. Den fremragende forskydnings- og ældningsstabilitet muliggør lange olieskiftintervaller. Den lave viskositet muliggør en betydelig reduktion af brændstofforbruget. Anbefales kun til anvendelse i dieselmotorer.

Specielt til højt belastede dieselmotorer i erhvervskøretøjer ifølge udstødningsnorm Euro IV, Euro V og Euro VI med efterbehandling af udstødning og partikelfilter (DPF/CRT). Alt efter producentens forskrifter kan den også delvist anvendes i ublandet tilstand i ældre erhvervskøretøjer forureningsklasse Euro II og euro III.

5 l	4	4615	¹
-----	---	------	--------------



Langtidsmotorolie Truck FE 5W-30

Helårs motorolie baseret på syntese teknologi og additivkomponenter af høj kvalitet.

Specielt egnet til ekstremt belastede udstødningsoptimerede erhvervskøretøjs-dieselmotorer med den nyeste teknologi (Euro II og Euro III) med ekstremt lange olieskiftintervaller.

20 l	1	2383	⁸
60 l	1	2311	⁸
205 l	1	2384	⁸



Top Tec Truck 4350 5W-30

Til den nyeste Euro V- og Euro VI-motorteknologi.

Helårs motorolie baseret på syntese teknologi og additivkomponenter af høj kvalitet. Denne high tech motorolie muliggør en meget bred vifte af anvendelsesmuligheder og opfylder kravene hos globale producenter af erhvervskøretøjer. Sikrer en fremragende slidbeskyttelse samt smørefilm med høj stabilitet under alle driftsbetingelser. Den fremragende forskydnings- og ældningsstabilitet muliggør lange olieskiftintervaller. Den lave viskositet muliggør en betydelig reduktion af brændstofforbruget. Anbefales kun til anvendelse i dieselmotorer.

Specielt til højt belastede dieselmotorer i erhvervskøretøjer ifølge udstødningsnorm Euro IV, Euro V og Euro VI med efterbehandling af udstødning og partikelfilter (DPF/CRT). Alt efter producentens forskrifter kan den også delvist anvendes i ublandet tilstand i ældre erhvervskøretøjer forureningsklasse Euro II og euro III.

20 l	1	3786	¹
60 l	1	3787	⁸
205 l	1	3788	⁸

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Hydrocrack syntetisk



Top Tec Truck 4250 5W-30

Til motorteknologierne Euro IV, Euro V og Euro VI.
Helårsmotorolie baseret på synteseteknologi og additivkomponenter af høj kvalitet. Sikrer en fremragende slidbeskyttelse samt smørefilm med høj stabilitet under alle driftsbetingelser. Den fremragende forskydnings- og ældningsstabilitet muliggør lange olieskiftintervaller. Den lave viskositet muliggør en betydelig reduktion af brændstofforbruget. Anbefales kun til anvendelse i dieselmotorer.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Specielt til højt belastede dieselmotorer i erhvervskøretøjer ifølge udstødningsnorm Euro IV, Euro V og Euro VI med efterbehandling af udstødning og partikelfilter (DPF/CRT). Alt efter producentens forskrifter kan den også delvist anvendes i ublandet tilstand i ældre erhvervskøretøjer forureningsklasse Euro II og euro III.

20 l	1	3782	¹
60 l	1	3783	⁸
205 l	1	3784	⁸



Truck Top-up Olie 10W-40

Altid den rigtige olie ved hånden under kørsel!
Synteseteknologisk letløbsmotorolie med ekstremt høje effekteserver. Med forbedret beskyttelse mod slid. Sikrer selv under kritiske driftsforhold et optimalt olietryk og en stabil smørefilm. Muliggør maksimale olieskiftintervaller. Reducerer olieforbruget. Overstiger kendte producenters højeste testkrav. Sikrer funktionalitet og maksimal levetid for dieselpartikelfilteren (DPF).

Helårsolie. Specielt udviklet til erhvervskøretøjers dieselmotorer med og uden partikelfilter (DPF) og til gasdrevne køretøjer (CNG/LPG) – også ved eftermontering. Kan blandes med alle almindelige motorolier. Turbo-testet.

5 l	4	4606	¹
-----	---	-------------	--------------



Langtidsmotorolie til Lastbiler S3 10W-40

Helårsolie. Specielt udviklet til de højeste krav fra motorer i SCANIA-erhvervskøretøjer med lange olieskiftintervaller. Motorolien efter standarden SCANIA LDF-3 er bagud kompatibel og omfatter alle hidtidige SCANIA-standarder. Anvendelsen af en moderne additivteknologi garanterer en optimal slidagebeskyttelse, der svarer til og opfylder de højeste krav fra andre erhvervskøretøjer med dieselmotor. Anbefales kun til anvendelse i dieselmotorer.

Specielt til højtbelastede, udstødningsoptimerede erhvervskøretøjs-dieselmotorer med den nyeste teknologi og ekstremt lange olieskiftintervaller.

20 l	1	3030	⁸
60 l	1	3031	⁸
205 l	1	3032	⁸



Top Tec Truck 4050 10W-40

Højtydende og økonomisk med højeste køretøjsdækning.
Synteseteknologisk letløbsmotorolie med ekstremt høje effekteserver. Sikrer selv under kritiske driftsforhold et optimalt olietryk og en stabil smørefilm. Muliggør maksimale olieskiftintervaller. Reducerer olieforbruget. Overstiger kendte producenters højeste testkrav. Sikrer funktionalitet og maksimal levetid for partikelfilteret (DPF).

Specielt til maksimalt belastede dieselmotorer i erhvervskøretøjer ifølge udstødningsnorm Euro IV, Euro V og Euro VI med efterbehandling af udstødning og partikelfilter (DPF/CRT). Er bagudkompatibel og kan delvist anvendes i ublandet tilstand i ældre erhvervskøretøjer forureningsklasse Euro II og euro III.

20 l	1	3794	¹
60 l	1	3795	⁸
205 l	1	3798	⁸



Letløbsmotorolie til Lastbiler 10W-40

Synteseteknologi-letløbsmotorolie. Muliggør lange olieskiftintervaller. Reducerer oliefortykkelse på grund af sodtilgang. Holder olieforbruget nede. Sikrer selv under kritiske driftsforhold et optimalt olietryk og en stabil smørefilm. Til køretøjer med afprøvet motorteknologi.

Helårsolie. Specielt udviklet til dieselmotorer i erhvervskøretøjer uden partikelfilter (DPF). Også velegnet til blandede flåder. Turbo- og katalysator-testet.

5 l	4	1185	¹
20 l	1	4743	¹
60 l	1	4744	⁸
205 l	1	4747	⁸

Semisyntetisk



Langtidsmotorolie til Lastbiler 10W-40

Synteseteknologi-letløbsmotorolie. Kraftfuldt snavsabsorberende og rensende. Muliggør maksimale olieskiftintervaller. Reducerer oliefortykkelse på grund af sodtilgang. Overgår kendte producenters højeste testkrav. Sikrer selv under kritiske driftsforhold et optimalt olietryk og en stabil smørefilm. Til køretøjer med afprøvet motorteknologi.

Helårsolie. Specielt udviklet til erhvervskøretøjers dieselmotorer uden partikelfilter (DPF). Også velegnet til blandede flåder. Turbo- og katalysator-testet.

20 l	1	4733	¹
60 l	1	4701	⁸
205 l	1	4702	⁸
1000 l	1	4290	⁸

Mineralsk



Top Tec Truck 4450 15W-40

Beskytter røggas efterbehandlingsystemer.
Højtydende smøremiddel. Med den nye additivteknologi med forbedret slidbeskyttelse og oxidationsstabilitet kan dette smøremiddel opfylde kravene i moderne motordesign. Desuden giver sammensætningen, der indeholder kun lidt aske, forbedret kompatibilitet med hensyn til katalysator- og partikelfiltre (DPF). De valgte viskositetsindstillinger beskytter motoren selv i ekstreme situationer såsom høje termiske og mekaniske belastninger.

Optimal til lastbiler, busser i lokal- og fjerntrafikken, samt til skovbrugs-, landbrugs- og entreprenørmaskiner. På grund af den gode præstation er dette produkt optimalt til brug i moderne motorer i overensstemmelse med emissionsstandarderne Euro IV, V og VI. Kan anvendes bagudkompatibelt i mange biler uden begrænsninger. Kan også anvendes i overensstemmelse med producentens krav i motorer med de ældre emissionsstandarder Euro II og III.

20 l	1	3778	¹
60 l	1	3779	⁸
205 l	1	3780	⁸
1000 l	1	3717	⁸


For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

¹D - GB - I - E - P ⁸D - GB

MOTOROLIER



Mineralsk

**Touring High Tech Super SHPD 15W-40**

Højeffektivt mineralmotorolie Med moderne slidbeskyttelsesteknologi. Muliggør lange olieskiftintervaller. Reducerer oliefortykkelse på grund af sodtilgang. Holder olieforbruget nede. Optimal smøresikkerhed og optimalt olietryk ved alle slags driftsbetingelser. Til køretøjer med afprøvet motorteknologi.

Anvendelse

Helårsolie. Specielt udviklet til erhvervskøretøjers dieselmotorer uden partikelfilter (DPF). Også velegnet til blandede flåder. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold	VE	Vare nr.
5 l	4	1084 ¹
20 l	1	1121 ¹
60 l	1	1122 ⁸
205 l	1	1088 ⁸
1000 l	1	4289 ⁸

**Touring High Tech SHPD-motorolie 15W-40**

Mineralsk motorolie. Med moderne slidbeskyttelsesteknologi. Muliggør lange olieskiftintervaller. Optimal smøresikkerhed og optimalt olietryk ved alle slags driftsbetingelser. Til køretøjer med afprøvet motorteknologi.

Helårsolie. Specielt udviklet til erhvervskøretøjers dieselmotorer uden partikelfilter (DPF). Særlig velegnet til køretøjer, der kører mange kilometer. Også velegnet til blandede flåder. Turbo- og katalysator-testet.

1 l	12	2474 ²¹⁶
5 l	4	2475 ²¹⁶
20 l	1	1061 ¹
60 l	1	1062 ⁸
205 l	1	1063 ⁸
1000 l	1	4293 ⁸

**Touring High Tech motorolie SHPD 20W-50**

Den nye generation af motorolie med moderne formulering, specielt udviklet til indsugnings- og turbodieselmotorer med og uden ladeluftkøler (LLK). En høj andel af additiver garanterer optimal smøring under alle driftsforhold.

Til indsugnings- og turbodieselmotorer med og uden udstødnings-turbolader og med og uden ladeluftkøling.

1 l	12	2478 ³
5 l	4	2479 ³
20 l	1	2480 ¹
205 l	1	2481 ⁸
1000 l	1	2490 ⁸

**Touring High Tech 20W-20**

Mineralsk singlegrade-olie til motorer og aggregater, hvor fabrikanten foreskriver et mildt legeret motorolie. Med en øget andel af slidbeskyttelseskomponenter. Giver en stabil smørefilm.

Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Specielt egnet til byggemaskiner, aggregater og ældre køretøjer. Turbo-testet.

5 l	4	6964 ¹
20 l	1	6965 ¹
60 l	1	6966 ⁸
205 l	1	3167 ⁸

**Gasmotorolie 15W-40**

Mineralsk motorolie. Forhindrer dannelsen af aflejringer og garanterer fuld motoreffekt. Sikrer selv under kritiske driftsbetingelser maksimal smørefilmstabilitet, optimalt olietryk og maksimal beskyttelse mod slid. Overstiger kendte producenters højeste testkrav.

Specielt udviklet til gasdrevne erhvervskøretøjer (CNG / LPG) af enhver art med og uden turboladning. Turbo-testet.

20 l	1	3181 ⁸
60 l	1	3296 ⁸
205 l	1	2556 ⁸

GEAROLIER

Fuldsyntetisk

**Truck gearolie (GL4) 75W-90**

Fuldsyntetisk gearolie sikrer selv under store temperaturvariationer en fremragende funktion af aggregaterne. Slitagen reduceres til et minimum. Sørger for en fortræffelig gearkasse-virkningsgrad og maksimal brændstofbesparelse. Egnede til de længste olieskiftintervaller.

High-Performance-gearolie til forlængede olieskiftintervaller i erhvervskøretøjers manuelle gearkasser, specielt til Actros-serien fra Mercedes-Benz.

20 l	1	1446 ⁸
60 l	1	1448 ⁸

**Fyldt syntetisk hypoid-gearolie Truck 75W-90**

Fuldt syntetisk hypoid-gearolie med ekstremt høj ydeevne. Overgår kendte producenters højeste testkrav. Sikrer aggregaternes upåklagelige funktion selv under ekstreme driftsbetingelser og store temperaturudsving. Giver høj smøringssikkerhed og optimal beskyttelse mod slid. Har fremragende egenskaber ved lave temperaturer. Reducerer gearstøj. Muliggør ekstremt lange olieskiftintervaller.

Specielt udviklet til brug i erhvervskøretøjer. Universelt brugbar TSP-olie (total drive line) til almindelige, hjælpe- og differentialgear uden differentialelås. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!

20 l	1	1182 ¹
60 l	1	1183 ⁸
205 l	1	1184 ⁸

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Fuldsyntetisk



Top Tec ATF 1700

Fuldt syntetisk automatgearolie med ekstremt høje ydelsesreserver. Giver høj termisk stabilitet og sikrer dermed maksimal levetid. Sikrer maksimal gear effekt. Fremragende slidbeskyttelse og god friktion. Sikrer maksimale ydeevne selv ved ekstremt lange olieskiftintervaller.

Anvendelse

Blev primært udviklet til brug i automatgear i erhvervskøretøjer, busser og transportere. Anvendes også i hydrauliske systemer mv. Overhold køretøjs- eller aggregatfabrikantens forskrifter.

Indhold

VE Vare nr.

1 l	6	3663	¹
20 l	1	3695	¹
60 l	1	3671	⁸
205 l	1	3697	⁸

Semisyntetisk



Hypoid-gearolie TDL SAE 75W-90

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!
Semisyntetisk TDL (Total Drive Line) hypoid gearolie.

Til vare- og lastvogne. Anvendes til synkroniserede- og ikke-synkroniserede gear samt hypoid akseldrev.

500 ml	6	1406	¹
1 l	6	1407	¹
1 l	6	2655	⁴
20 l	1	1408	¹
60 l	1	4708	⁸
205 l	1	4709	⁸

Hydrocrack Syntetisk



Truck gearolie HC (GL4) 75W-80

Kraftig højtryks-gearolie til stærkt belastede gear med og uden bremse eller intarder samt hjælpegear. Højkvalitetsbasisier baseret på HC-synteseteknologi og en moderne additivteknologi garanterer bred anvendelse og optimal gearsmøring under ekstreme forhold og ved lange olieskiftintervaller på op til 320.000 km. Gearoliens letløbssegenskab gør, at den også kan bruges til ved skiftevanskeligheder (f.eks. træghed), hvor der opstår problemer f.eks. med singlegrade-olier med højere viskositet i klassen API GL4.

Til ekstremt tunge gear med og uden bremser eller retarder samt hjælpegear, hvor et smøremiddel af denne klasse er påkrævet.

20 l	1	1202	⁸
60 l	1	1203	⁸
205 l	1	1210	⁸



Truck højtydende gearolie (GL3+) SAE 75W-80

Gearolie baseret på synteseteknologi med ekstrem høj ydeevne. Sikrer nøjagtige friktionsegenskaber og er yderst modstandsdygtig over for ældning. Overgår kendte producenteres høje testkrav. Sikrer selv ved lange olieskiftintervaller en maksimal ydeevne. Med avanceret slidbeskyttelsesteknologi. Gør gearskiftet lettere.

Universelt anvendelig til moderne manuelle og transakselsgear. LIQUI MOLY anbefaler dette produkt til køretøjer fra Mercedes-Benz, MAN, DAF, Volvo, IVECO, Renault og mange andre producenter. Køretøjs- og aggregatproducenteres forskrifter skal følges!

60 l	1	1159	⁸
205 l	1	1162	⁸



Top Tec ATF 1100

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!
Up-to-date automat-gearolie til universal brug. Kan anvendes hvor Dexron III, II E, II D, TASA, III H og III G foreskrives.

Til automatgearkasser og ser-vostyringer som kræver en Dexron III olie.

500 ml	6	3650	¹
1 l	6	3651	¹
1 l	6	3668	³
5 l	4	3652	¹
20 l	1	3653	¹
60 l	1	3654	⁸
205 l	1	3655	⁸



ATF III

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!
Automatgearolie.

Til automatgearkasser og ser-vostyringer som kræver en Dexron III olie.

500 ml	6	1405	¹
1 l	6	1043	¹
1 l	6	1885	³
5 l	4	1056	
20 l	1	1058	⁸
60 l	1	1246	⁸
205 l	1	1245	⁸

Mineralisk



Gearolie (GL4) SAE 80W

Mineralgearolie. Til køretøjer med afprøvet gear teknologi. Giver en stabil smørefilm. Minimerer slitagen. Tilbyder ekstremt gode smøreegenskaber og fremragende korrosionsbeskyttelse. Gør gearskiftet lettere.

Til manuelle, hjælpe- og akselgear med normal til høj belastning. Køretøjs- og aggregatproducenteres forskrifter skal følges!

500 ml	6	1401	¹
1 l	6	1020	¹
1 l	6	3777	³
20 l	1	1033	¹
60 l	1	1039	⁸
205 l	1	4718	⁸

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

¹D - GB - I - E - P ³D - NL - F - GR - ARAB ⁴D - PL - H - RO - TR ⁸D - GB

Mineralsk

**Gearolie (GL4) SAE 85W-90**

Mineralgearolie. Til køretøjer med afprøvet gearteknologi. Giver en stabil smørefilm. Minimerer slitage. Tilbyder ekstremt gode smøreegenskaber og fremragende korrosionsbeskyttelse. Gør gearskiftet lettere.

Anvendelse

Til manuelle, hjælpe- og akselgear med normal til høj belastning. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!

Indhold	VE	Vare nr.
500 ml	6	1403 ¹
1 l	6	1030 ¹
1 l	6	8954 ³
20 l	1	1045 ¹
60 l	1	1034 ⁸
205 l	1	1038 ⁸

**Truck Gearolie AFD SAE 60**

Udviklet og testet til anvendelse i Caterpillar-køretøjer. Smøremidlet giver en forbedret slitagebeskyttelse samt en lav skumdannelse og overgår de høje standarder, der gælder for de pågældende aggregater. Caterpillar anvender også til dels en olie med denne specifikation ved fabrikspåfyldningen. Alt efter anvendelsesområde kan olieskiftintervallerne fordobles i forhold til olier med specifikationen Caterpillar TO-4.

Specielt til Caterpillar akser, differentiale og sludrev uden hhv. vådkoblinger eller spærre i off-road-trucks eller dumpere, rørdækkere, bæltedozere mm. (undtaget i maskiner med stålbælter med forøget sludrev af typen D5M, D6M og 561M). Smøremidlet kan også alternativt anvendes i akser og sludrev, hvortil der hidtil er anvendt et smøremiddel med specifikationen Caterpillar TO-4.

20 l	1	3302 ⁸
60 l	1	3564 ⁸
205 l	1	1211 ⁸

**Gearolie CLP 150**

Mineralsk gears smøremiddel med fremragende smøre- og slitagebeskyttelsesegenskaber. Fremstillet af høj kvalitets grundolier og de mest moderne svovl-phosphor-additiver.

Egnet til anvendelse i industrigear, rulnings- og glidelejer med høje trykbelastninger, især også til store anlæg med cirkulations-smøring.

20 l	1	4116 ⁸
60 l	1	4495 ⁸
205 l	1	4117 ⁸

**Gearolie CLP 220**

Mineralsk gears smøremiddel med fremragende smøre- og slitagebeskyttelsesegenskaber. Fremstillet af høj kvalitets grundolier og de mest moderne svovl-phosphor-additiver.

Egnet til anvendelse i industrigear, rulnings- og glidelejer med høje trykbelastninger, især også til store anlæg med cirkulations-smøring.

20 l	1	4778 ⁸
60 l	1	4759 ⁸
205 l	1	4757 ⁸

**Gearolie CLP 320**

Mineralsk gears smøremiddel med fremragende smøre- og slitagebeskyttelsesegenskaber. Fremstillet af høj kvalitets grundolier og de mest moderne svovl-phosphor-additiver.

Egnet til anvendelse i industrigear, rulnings- og glidelejer med høje trykbelastninger, især også til store anlæg med cirkulations-smøring.

20 l	1	1057 ⁸
60 l	1	3565 ⁸
205 l	1	4119 ⁸

**Syntetisk gearolie ISO VG 150**

Fuldsyntetisk High-Performance-gearolie på basis af polyalphaolefiner / ester. På grund af den fortræffelige oxydationsbestandighed og termiske stabilitet af grundolierne reduceres ældningsprocessen betydeligt, selv ved højere temperaturer, og olieskiftintervallerne kan forlænges. En specielt valgt højtryks- og slidbeskyttelsesteknologi sørger selv under høje belastninger for en sikker beskyttelse og en forlænget levetid af anlægget. Fremragende korrosionsbeskyttelse selv ved tilstedeværelse af vand og andre forureninger. Øger anlæggets effektivitet på grund af reducerede vedligeholdelses- og udfaldstider. Smøreolie DIN 51517 - CLP

Egnet til anvendelse i industrigear, rulnings- og glidelejer med høje trykbelastninger, samt til store anlæg med trykcirkulations-smøring.

20 l	1	4855 ⁸
60 l	1	4856 ⁸
205 l	1	4995 ⁸

**Syntetisk gearolie ISO VG 220**

Fuldsyntetisk High-Performance-gearolie på basis af polyalphaolefiner / ester. På grund af den fortræffelige oxydationsbestandighed og termiske stabilitet af grundolierne reduceres ældningsprocessen betydeligt, selv ved højere temperaturer, og olieskiftintervallerne kan forlænges. En specielt valgt højtryks- og slidbeskyttelsesteknologi sørger selv under høje belastninger for en sikker beskyttelse og en forlænget levetid af anlægget. Fremragende korrosionsbeskyttelse selv ved tilstedeværelse af vand og andre forureninger. Øger anlæggets effektivitet på grund af reducerede vedligeholdelses- og udfaldstider. Smøreolie DIN 51517 - CLP.

Egnet til anvendelse i industrigear, rulnings- og glidelejer med høje trykbelastninger, samt til store anlæg med trykcirkulations-smøring.

20 l	1	3566 ⁸
60 l	1	3569 ⁸
205 l	1	3570 ⁸

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Mineralsk



Syntetisk gearolie ISO VG 320

Fuldsyntetisk High-Performance-gearolie på basis af polyalphaolefiner / ester. På grund af den fortræffelige oxydationsbestandighed og termiske stabilitet af grundolieerne reduceres ældningsprocessen betydeligt, selv ved højere temperaturer, og olieskiftintervallerne kan forlænges. En specielt valgt højtryks- og slidbeskyttelsesteknologi sørger selv under høje belastninger for en sikker beskyttelse og en forlænget levetid af anlægget. Fremragende korrosionsbeskyttelse selv ved tilstedeværelse af vand og andre forureninger. Øger anlæggets effektivitet på grund af reducerede vedligeholdelses- og udfaldstider. Smøreolie DIN 51517 - CLP.

Anvendelse

Egnet til anvendelse i industrigear, rulnings- og glidelejer med høje trykbelastninger, samt til store anlæg med trykcirkulations-smøring.

Indhold

VE Vare nr.

20 l	1	3572
60 l	1	3584
205 l	1	3588



Special UTTO 10W-30

Avanceret multifunktionsolie, som opfylder de høje krav, der stilles af de nyeste drivsystemer (gearkasse / hydraulik), inkl. våde bremses. Omhyggeligt udvalgte additivkomponenter sikrer en slidbeskyttende, oxydations- og forskydningsstabil multigrade-olie, der kan bruges til mange formål.

Til land- eller skovbrugsmaskiner og -udstyr, samt til køretøjer og aggregater, som f.eks. bruges ved minedrift, og som kræver en universel gear- og hydraulikolie med denne specifikation.

20 l	1	1258
60 l	1	3145
205 l	1	1259



Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W

Mineralsk hypoid-gearolie. Til køretøjer med afprøvet gear-teknologi. Giver maksimal sikkerhed under kritiske driftsforhold. Giver en stabil smørefilm. Minimerer slitage.

Til stærkt belastede køretøjsgear uden differentialelås, især hypoid-slutdrev. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!

500 ml	6	1402
1 l	6	1025
20 l	1	1046
60 l	1	1036



Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W-90

Mineralsk hypoid-gearolie. Til køretøjer med afprøvet gear-teknologi. Sikrer aggregaternes upåklagelige funktion selv under ekstreme driftsbetingelser og store temperaturudsving. Giver en stabil smørefilm. Giver høj smøringssikkerhed og optimal beskyttelse mod slid. Fremragende forhold mellem viskositet og temperatur.

Til stærkt belastede køretøjsgear uden differentialelås, især hypoid-slutdrev. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!

1 l	6	4406
20 l	1	1048
60 l	1	3592
205 l	1	1049



Hypoid-gearolie Truck LD SAE 80W-90

Mineralsk hypoid-gearolie med ekstremt høj ydeevne. Overgår kendte producenters høje testkrav. Sikrer funktionaliteten af aggregaterne, og sørger for maksimal holdbarhed. Giver selv under ekstreme driftsbetingelser en stabil smørefilm. Fremragende slidbeskyttelse og god friktion. Sikrer maksimale ydeevne selv ved ekstremt lange olieskiftintervaller.

Specielt udviklet ekstremt højt belastede akselgear i erhvervskøretøjer og entreprenørmaskiner uden differentialelås. Anvendes i overensstemmelse med de foreskrevne specifikationer fra aggregat- eller gearproducenten.

20 l	1	3594
60 l	1	3598
205 l	1	3599



Hypoid-gearolie Plus GL5 SAE 85W-90 LS

Hypoid-gearolie af høj kvalitet for tunge belastninger. Specielt udviklet til brug i aksedrev med differentialelås. Indeholder særlige additiver, der foruden at have fremragende EP-egenskaber også ændrer friktionskoefficienten mellem koblingspladerne. Dette forhindrer „stick-slip“ med efterfølgende rystelser. Opfylder kendte bilproducenternes strenge krav.

Til ekstremt stærkt belastede transmissions- og differentialegear med og uden bremses eller retarder samt hjælpegear, hvor det smøremiddel af denne klasse er påkrævet.

20 l	1	1215
60 l	1	3597
205 l	1	1216



Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-90

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!
Mineralsk „højtryks-gearolie“ til højt belastede hypoid gear.

Til bagtøj på mange Mercedes modeller og til alle bagtøj der kræver en 85W-90 hypoid gearolie.

500 ml	6	1404
1 l	6	1035
1 l	6	8968
20 l	1	1047
60 l	1	1031
205 l	1	2165



Hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 85W-90

Påfyld altid en gearolie svarende til producentens foreskrivelser! Spørg dit værksted eller se vognens servicehæfte / instruktionsbog!
Mineralsk LS (Limited Slip) hypoid gearolie til brug i bagtøj med spærredifferentiale.

Til alle bagtøj som kræver en 85W-90 LS gearolie.

1 l	6	1410
1 l	6	3660
20 l	1	4706
60 l	1	4707
205 l	1	3596

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

¹D - GB - I - E - P ³D - NL - F - GR - ARAB ⁸D - GB

GEAROLIER



Mineralsk

**Hypoid-gearolie TDL SAE 80W-90**

Mineralsk hypoid-gearolie med ekstremt høj ydeevne. Fremragende ældningsstabilitet. Sikrer selv under ekstreme driftsbetingelser og ved store temperaturudsving en ordentlig funktion af aggregaterne. Minimerer slitage. Fremragende forhold mellem viskositet og temperatur. Muliggør lange olieskiftintervaller.

Anvendelse

Specielt udviklet til brug i erhvervskøretøjer. Universelt brugt TSP-olie (total drive line) til almindelige, hjælpe- og differentialegear uden differentialelås. Køretøjs- og aggregatproducenternes forskrifter skal følges!

Indhold

VE Vare nr.

20 l	1	4218 ¹
60 l	1	4705 ⁸
205 l	1	4721 ⁸

HYDRAULIKOLIER

**Læsebagsmæk-olie**

Specielt udviklet til at sikre en præcis funktion af systemerne. Den typiske ryk-glidning (stick-slip-effekt) er dermed forhindret. For at kunne leve op til de høje krav mht. maksimal belastningsevne, optimal slitagebeskyttelse samt de optrædende termiske belastninger og oxideringsstabilitet er der udelukkende anvendt råstoffer af høj kvalitet. Skumdannelse i hydrauliksystemet forhindres og pakningsmaterialerne bliver plejet på bedste måde.

Kan under overholdelse af producentforskrifter anvendes universelt hele året i læsebagsmækker og hydrauliske hæveplatforme på erhvervskøretøjer. Er desuden egnet til systemer, hvor der kræves en hydraulikolie med denne mærkning.

1 l	6	1097 ¹
20 l	1	1291 ⁸

FEDT/PASTAER

**Flydende fedt ZS K00K-40**

Litiumsæbefedt, fremstillet af nøje udvalgte råstoffer og additiver. Udmærker sig ved optimal smøreevne, vandbestandighed, godt greb og stor trykstyrke. Mærkning ifl. DIN 51502 K00 K-40. Temperaturområde: -40 °C til +120 °C

Særligt velegnet til centralsmøreanlæg for lastbiler. Som ved alle flydende fedtstoffer skal gear- og lejeproducenternes driftsregler overholdes.

5 kg	1	4714 ⁸
25 kg	1	4715 ⁸

**Lastbil-aksfedt KP2P-30 Lube Shuttle**

Kraftigt litium-kompleksfedt, specielt udviklet med henblik på de høje krav, der stilles af akslejer i erhvervskøretøjer, busser og byggemaskiner inden for både normal- og højtemperaturområdet. Den blå farve understreger optisk på high-tech-smøremidlets særlige effekt.

Til langtidssmøring af kuglelejer, hjulnave, hjullejer, især på erhvervskøretøjers aksler samt BPW-aggregater. LIQUI MOLY anbefaler dette fedt som alternativ til BPW-fedt. Derudover anbefaler vi dette kvalitetsfedt også til smørearbejder inden for erhvervskøretøjs-, bus- samt land- og skovbrugsområdet.

Lube Shuttle	400 g	20	3303 ¹
--------------	-------	----	--------------------------

**Lastbilsmørefedt KP2K-30**

Til kugle- og glidelejer. Under vanskelige forhold, høje trykbelastninger, støvede og fugtige forhold indeholder meget virksomme tilsætninger af korrosions- og oxidationsbeskyttelse samt EP-additiver, som garanterer en optimal smøreydelse ved selv ekstreme betingelser og højt tryk. Fedtet er i stand til at optage en høj andel vand uden at miste sin ydelsesevne. Temperaturområde: -30 °C til +130 °C. Producentens forskrifter skal overholdes! Mærkning ifl. DIN 51502: KP2K-30.

Specielt udviklet til erhvervskøretøjer, byggemaskiner samt maskiner og apparater, der bruges inden for land- og skovbrug.

Lube Shuttle	400 g	20	3347 ¹
--------------	-------	----	--------------------------

**Lastbil-langtidfedt KP2K-35**

Til kugle- og glidelejer. Under vanskelige forhold, høje trykbelastninger, støvede og fugtige forhold indeholder meget virksomme tilsætninger af korrosions- og oxidationsbeskyttelse samt EP-additiver, som garanterer en optimal smøreydelse ved selv ekstreme betingelser og højt tryk. Den usædvanlig holdbare smørefilm muliggør en udvidelse af eftersmøringsintervallet. Temperaturområde: -35 °C til +130 °C. Producentens forskrifter skal overholdes! Mærkning ifl. DIN 51502: KP2K-35.

Specielt udviklet til erhvervskøretøjer, byggemaskiner samt maskiner og apparater, der bruges inden for land- og skovbrug.

Lube Shuttle	400 g	20	3348 ¹
	5 kg	1	6637 ⁸
	25 kg	1	6638 ⁸

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.



Kuffert lamineret glasreparation erhvervskøretøjer/ personbiler

Professionelt reparationssystem til reparation af lamineret glas. I værktøjskufferten findes alle værktøjer, som skal bruges til den professionelle reparation af lamineret glas på personbil- og erhvervskøretøjsområde. De enkelte værktøjer er af høj kvalitet og er ekstremt stabile. Det over- og undertryk, der skal bruges til reparationen, genereres i dette system af en tryk/undertrykpumpe.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Til professionel reparation af lamineret glas i personbiler, lastbiler og busser.

1 Stk.	1	6265
--------	---	------

AUTOPLEJE



Glans-voks-shampoo

Det effektive, multi-funktionelle og ph-neutrale shampoo-koncentrat til manuel bilvask med milde, hud- og lakbeskyttende tensider og et højt niveau af plejende komponenter. Vask, pleje og tørring udføres i en enkelt arbejdsproces. Efter skylning bryder vandfilm straks op og understøtter køretøjets pletfri tørring. Glansvoks-shampoo er bl.a. ideel til vedligeholdelses-/showroom-pleje, da forsegling/politur, der allerede er anvendt ikke bliver fjernet. Lakken bliver meget glansfuld, med lang holdbarhed og er derfor beskyttet mod aggressive miljøpåvirkninger.

Til rengøring af alle materialer såsom lak-, kromflader, gummi, plast, glas på biler, erhvervskøretøjer, motorcykel, båd, campingvogn, havemøbler etc.

10 l	1	8198
25 l	1	8199



Glasrens

Koncentreret, alkohol-baseret rengøringsmiddel til rengøring af glasrunder og andre hårde og glatte, alkoholresistente overflader på bygninger og køretøjer mv. Glasrens fjerner genstridig snavs som olie-, fedt-, silikone-, kalk- og sæbepletter, fingeraftryk, osv. Selv genstridige pletter som voksrester, overskydende maling og døde insekter fjernes nemt. Glasrens har en unik tørreadfærd og efterlader derfor overfladerne stribefri og fri for rester. Også anvendelseskludene tørrer hurtigere og kan derfor anvendes længere.

Til vinduer, spejle, fliser, kakler, keramik, metalplader samt glatte, hårde flader, såsom døre, arbejdsplader for industri, erhverv og hjem.

10 l	1	8194
33 l	1	8195



Fælgerens, sur

Syreholdigt specialrengøringsmiddel til hurtig fjernelse af stærke uorganiske forureninger. På basis af en stærk mineralsyre, uden tilsætning af flussyre, fjernes selv ekstrem snavs, såsom fastbrændt bremsestøv og genstridig miljøforurening hurtigt, grundigt og næsten uden berøring, fra fælgene. Fælgerens sur reducerer arbejdet med rengøringen af fælg til et minimum. Fælgerens sur er velegnet til brug i biologiske rensningsanlæg i overensstemmelse med indledningsbetingelserne.

Specielt til rengøring og vedligeholdelse syrefaste, lakerede alufælg, stålfælg, hjulkapsler osv. Fælgerens sur kan også bruges til at fjerne de mest genstridige pletter såsom cementfilm, kalk eller kedelsten osv. i vaskehaller, entreprenørmaskiner eller på industriområdet med.

11 kg	1	8192
35 kg	1	8193

RENGØRINGSMIDDEL



Universal-rengøringsmiddel Extrem

Stærkt alkalisk, fosfatfrit og hurtigt skillende koncentrat af kvalitetsrengøringsmiddel til meget snavsede overflader på alkaliefaste overflader. Det fjerner selv genstridig, organisk snavs såsom grafitstøv, bremse- og gummislitage, olier, fedtstoffer, polymerer, fuglekatter, insekter osv. hurtigt og problemfrit. Indholdsstoffernes gode, biologiske nedbrydelighed samt den hurtige virkning gør universal-rengøringsmidlet Extrem særligt miljø- og vandmiljøvenligt.

Til den hurtige og problemfrie fjernelse af genstridig, organisk snavs såsom grafitstøv, bremse- og gummislitage, olier, fedtstoffer, polymerer, fuglekatter, insekter osv.

11 kg	1	8190
35 kg	1	8191



EXCLUSIVE LUBRICANT

moto2[™]
 +
moto3[™]
MotoGP[™] WORLD CHAMPIONSHIP

2-hjulet/Quad/ Kart/Bike



2-hjulet/Quad/Kart/Bike/Snowmobil

Additiver	109	Motorolier 2-takt Snowmobil	114
Motorolier 4-takt Street	110	Gearolier	115
Motorolier 4-takt Offroad	112	Filterolier	116
Motorolier 4-takt ATV/SxS	113	Forgaffelolier	116
Motorolier 4-takt Snowmobil	113	Plejeprodukter	117
Motorolier 2-takt Street	113	Bremsevæsker	118
Motorolier 2-takt Offroad	114	Kølevæske	118
Motorolier Kart	114	Cykelprodukter	119



Motorbike Oil Additive

Motorslidbeskyttelse på basis af molybdædisulfid (MoS₂). Videnskabeligt bevist slidreduktion på op til 50 %. Forlænger motorens levetid. Motoren kører mere gnidningsløst, olie- og brændstofforbruget reduceres. Forøger den rolige gang af motoren og giver færre driftsforstyrrelser. Katalysator-testet.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Til alle 4-takts- og 2-takts-motorer med separat og blandet smøring. Kan også bruges i våde flerpladekoblinger. Anbefales ved hvert olieskift eller ved 2-takts-motorer ved hver tankning. 4-takts-motorer: 30 ml pr. liter motorolie eller ved vådkobling 20 ml. 2-takts-motorer med separat smøring: 20 ml pr. liter 2-takts-olie eller med blandet smøring: 10 ml pr. 10 liter blanding.

125 ml	6	1580	¹
--------	---	------	--------------



Motorbike Engine Flush

Rengøringsvæske til at befri motoren indvendigt fra generende aflejringer. Løser slam- og lakaflejringer. Olieopløselige og olie-uopløselige rester af alle slags fås til at svæve og fjernes fra olien under olieskiftet. Den rengjør motor og den ikke af gamle forureninger belastede, friske olie kan således udfolde den fulde effekt.

Renser og skyller olie kredsløb på motorcykler med 4-takt benziner-motorer. Anvendelsens hyppighed afhænger af olie kredsløbets tilsudsgrad og den anvendte olie kvalitet.

250 ml	6	1657	¹
250 ml	6	5922	²²³



Motorbike 4T Shooter

Forøger motorens ydeevne. Fjerner aflejringer på brændstofsyste-met, ventiler, tændrør samt i forbrændingskamrene og forhindrer gendannelse. Det får også brændstofforbruget til at falde. Beskytter hele brændstofsyste-met mod korrosion. Forebygge, at karburatoren fryser til. Katalysator-testet.

Tilføjes brændstoffet for alle 4-takts-motorer (karburator og brændstofindsprøjtning). 80 ml er nok til 5 til 10 l brændstof. Tilsættes ved hver optankning.

80 ml	24	3824	
80 ml	24	7822	²⁵
80 ml	24	7829	⁴⁶
80 ml	24	7837	⁸⁶
80 ml	24	7818	⁸⁸
80 ml	24	7824	²⁴⁶
80 ml	24	7916	²⁴⁵



Motorbike 4T Bike-Additive

Forøger motorens ydeevne. Fjerner aflejringer på brændstofsyste-met, ventiler, tændrør samt i forbrændingskamrene og forhindrer gendannelse. Det får også brændstofforbruget til at falde. Beskytter hele brændstofsyste-met mod korrosion. Forebygge, at karburatoren fryser til. Katalysator-testet.

Tilføjes brændstoffet for alle 4-takts-motorer (karburator og brændstofindsprøjtning). 125 ml er nok til 15 til 20 l brændstof. Tilsættes ved hver optankning.

125 ml	6	1581	¹⁵
125 ml	6	5918	²²³



Motorbike 2T Bike-Additive

Forøger motorens ydeevne. Fjerner aflejringer i brændstofsyste-met samt indsugnings- og udstødningskanaler og forhindrer nydannelse. Beskytter hele brændstofsyste-met mod korrosion. Katalysator-testet. Renere motorer bruger mindre brændstof og reducerer mængden af skadelige stoffer i udstødningen.

Til alle 2-takts-motorer med blandet eller adskilt smøring. En fyldning af doseringsbeholderen (25 ml) er nok til 5 l brændstof eller brændstofblanding.

250 ml	6	1582	¹
250 ml	6	5919	²²³



Motorbike Speed Shooter

Moderne askefri virkemiddelkombination med accelerationsforbedrende, rensende, dispergerende og materialebeskyttende egenskaber. Formuleret efter den mest moderne teknologi inden for additiver og brændstoffer og opfylder de krav, som moderne motorer, driftsmidler og driftsbetingelser stiller. Giver mere køreglæde via en optimeret ydelse. Motor starter bedre og har desuden en roligere gang.

For 2- og 4-takts benziner-motorer (karburatoren og indsprøjtning-motorer). 80 ml er nok til indtil 10 liter benzin. Anvendelse anbefales ved hver benzinpåfyldning!

80 ml	24	3823	
80 ml	24	7820	²⁵
80 ml	24	7825	⁴⁶
80 ml	24	7836	⁸⁶
80 ml	24	7817	⁸⁸
80 ml	24	7823	²⁴⁶
80 ml	24	7915	²⁴⁵



Motorbike Speed Additive

Moderne askefri virkemiddelkombination med accelerationsforbedrende, rensende, dispergerende og materialebeskyttende egenskaber. Formuleret efter den mest moderne teknologi inden for additiver og brændstoffer og opfylder de krav, som moderne motorer, driftsmidler og driftsbetingelser stiller. Giver mere køreglæde via en optimeret ydelse. Motor starter bedre og har desuden en roligere gang.

Tilsætning til brændstoffet for alle 4- og 2-takts-motorer.

150 ml	6	3040	¹
150 ml	6	5920	²²³

ADDITIVER

**Motorbike Benzin-Stabilisator**

Bevares og beskytter brændstof mod aldring og oxidation. Forhindrer korrosion i hele brændstofs-systemet. Sikrer en problemfri opmagasinering af motorcykler, scootere, quads, snowmobile og andre benzindrevne 2-takts- og 4-takts-motorer. Forøger driftssikkerheden. Langtidsvirkende.

Anvendelse

Til alle 4- og 2-takts-benzinmotorer - især til forebyggende brug. Turbo- og katalysator-testet.

Indhold

250 ml
250 ml

VE Vare nr.

6 **3041**¹
6 **5921**²²³

**Motorbike Performance Set**

Bestående af:

- 1 x Motorbike 4T Bike-Additive (vare nr. 1581)
- 1 x Motorbike Benzin-Stabilisator (vare nr. 3041)

1 Stk. 6 **3034**¹⁵

**Motorbike Kølerrens**

Koncentrat til rensning af kølekredsløb. Aflejninger i køle-/varmesystemet danner barrierer for varmeudvekslingen og blokerer termostatventiler og reguleringsmekanismer. Ved for høje motortemperaturer arbejder motoren uøkonomisk, med høj slitage og høj skadesrisiko. Fjerner olie- og kalkholdige aflejninger og sørger for optimal motortemperatur og driftssikkerhed. Indeholder ingen aggressive syrer og alkalier.

Egnet til alle kølevæske kredsløb. Kan blandes med alle gængse kølevæskeforædlere og frostbeskyttelsesmidler.

150 ml 6 **3042**¹
150 ml 6 **5923**²²³

**Motorbike Kølertætner**

Dispersion til tætning af utætheder i kølevæske kredsløbssystemer. Hårfine revner og små lækager bliver pålideligt tætnet. Kan anvendes til forebyggende sikring imod en reparation og kølesystemet. Faststoffdispersionen er homogent iblandet mediet.

Til tætning af små lækager i kølevæske systemer med og uden kølevæskefilter. Også egnet til aluminiums- og kunststoffkølere.

125 ml 6 **3043**¹
125 ml 6 **5924**²²³

MOTOROLIER 4-TAKT STREET

Fuldsyntetisk

**Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race**

Fuldsyntetisk high performance-motorolie. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. På denne måde bliver kørslen lige en tand sjovere. Katalysator-testet. Race-afprøvet.

Udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som er underlagt normale til meget krævende driftsbetingelser. Til sportsbrug. Egnet til motorer med og uden vådkobling.

1 l 6 **2592**²¹⁶
4 l 4 **1685**²¹⁶
20 l 1 **2720**¹
60 l 1 **2593**⁸
205 l 1 **2594**⁸

**Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race**

Fuldsyntetisk high performance-motorolie. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. På denne måde bliver kørslen lige en tand sjovere. Katalysator-testet. Race-afprøvet.

Udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som er underlagt normale til meget krævende driftsbetingelser. Til sportsbrug. Egnet til motorer med og uden vådkobling.

1 l 6 **1502**²¹⁶
4 l 4 **1686**²¹⁶
20 l 1 **1567**⁸
60 l 1 **1564**⁸
205 l 1 **1569**⁸

**Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race**

Fuldsyntetisk high performance-motorolie. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. På denne måde bliver kørslen lige en tand sjovere. Katalysator-testet. Race-afprøvet.

Udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som er underlagt normale til meget krævende driftsbetingelser. Til sportsbrug. Egnet til motorer med og uden vådkobling.

1 l 6 **1525**²¹⁶
4 l 4 **1687**²¹⁶
20 l 1 **1527**⁸
60 l 1 **2724**⁸

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.



Fuldsyntetisk



Motorbike HD Synth 20W-50 Street

Fuldsyntetisk motorolie, formuleret til brug i luft- og vandkølede 4-takts-motorcykelmotorer, især i Harley Davidson. Udvalgte basisolier og kvalitetsadditivkomponenter sikrer optimal smøring, fremragende motorrenlighed og fremragende friktion under alle driftsbetingelser.

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Til mange Harley Davidson V-twin-motorer, der kræver en syntetisk motorolie i viskositeten 20W-50. Fremragende egnet til anvendelse med og uden vådkobling.

1 l	6	3816	²¹⁶
4 l	4	3817	²¹⁶
20 l	1	3818	⁸
60 l	1	3819	⁸
205 l	1	3820	⁸

Hydrocrack Syntetisk



Motorbike 4T 10W-40 Street

High performance-motorolie på basis af syntetisk teknologi. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. Katalysatortestet.

Udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som er underlagt normale til krævende driftsbetingelser. Til sportsbrug. Egnet til motorer med og uden vådkobling.

1 l	6	1521	²¹⁶
1 l	6	2660	⁴
4 l	4	1243	²¹⁶
20 l	1	1562	⁸
60 l	1	1563	⁸
205 l	1	1568	⁸



Motorbike 4T 10W-30 Street

High performance-motorolie på basis af syntetisk teknologi. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. Katalysatortestet.

Udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som er underlagt normale til krævende driftsbetingelser. Til sportsbrug. Egnet til motorer med og uden vådkobling.

1 l	6	2526	²¹⁶
4 l	4	1688	²¹⁶
20 l	1	3015	⁸
60 l	1	2531	⁸
205 l	1	2544	⁸



Motorbike 4T 15W-50 Street

High performance-motorolie på basis af syntetisk teknologi. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. Katalysatortestet.

Udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som er underlagt normale til krævende driftsbetingelser. Til sportsbrug. Egnet til motorer med og uden vådkobling.

1 l	6	2555	²¹⁶
4 l	4	1689	²¹⁶
20 l	1	2722	¹
60 l	1	2565	⁸
205 l	1	2566	⁸



Motorbike 4T 10W-40 Formula

Højtydende motorolie, formuleret til brug i luft- og vandkølede 4-takts-motorcykelmotorer. Udvalgte basisolier og kvalitetsadditivkomponenter sikrer optimal smøring, fremragende motorrenlighed og fremragende friktion under alle driftsbetingelser. Katalysatortestet.

Specielt udviklet til helårsbrug under normale til ekstreme forhold for maskiner på normal vej og på racerbanen samt scootere. Fremragende egnet til anvendelse med og uden vådkobling.

800 ml	6	3036	¹
--------	---	------	--------------

Mineralisk



Motorbike 4T 10W-40 Basic Street

Højtydende motorolie, formuleret til brug i luft- og vandkølede 4-takts-motorcykelmotorer. Udvalgte basisolier og kvalitetsadditivkomponenter sikrer optimal smøring, fremragende motorrenlighed og fremragende friktion under alle driftsbetingelser. Katalysatortestet.

Specielt udviklet til helårsbrug under normale til ekstreme forhold for maskiner på normal vej og på racerbanen. Fremragende egnet til anvendelse med og uden vådkobling.

1 l	6	3044	²¹⁶
4 l	4	3046	²¹⁶
20 l	1	3047	⁸
60 l	1	3048	⁸
205 l	1	3049	⁸



Motorbike 4T 20W-50 Street

Ydelsesstærk motorolie på basis af udvalgte mineralolier. Giver optimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Sikker smøring, optimal lyddæmpning samt lille slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. Katalysatortestet.

Udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som er underlagt normale til mere krævende driftsbetingelser. Egnet til motorer med og uden vådkobling.

1 l	6	1500	²¹⁶
1 l	6	2656	⁴
4 l	4	1696	²¹⁶
20 l	1	1560	⁸
60 l	1	1561	⁸
205 l	1	3829	⁸

MOTOROLIER 4-TAKT STREET



Mineralsk

**Motorbike HD-Classik SAE 50 Street**

Singlegrade-motorolie. Til anvendelse i klassiske motorcykler. Specielt egnet til Harley Davidson. Høj slidstyrke og fremragende korrosionsbeskyttelse. Absolut forskydningsstabilitet. Sikrer jævn motorgang og en lang levetid for motoren. Lav fordampningstab og olieforbrug.

Anvendelse

Til 4-takt-motorer, især Harley-Davidson. Kan blandes med alle almindelige motorolier.

Indhold

VE Vare nr.

1 l	6	1572 ²¹⁶
4 l	4	1230 ²¹⁶

**Motorbike 4T 10W-40 Scooter**

Ydelsesstærk motorolie på basis af udvalgte mineralolier. Giver optimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Sikker smøring, optimal lydæmpning samt lille slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. Katalysatortestet.

Udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som er underlagt normale til mere krævende driftsbetingelser. Egnede til motorer med og uden vådkobling.

1 l	6	1618 ²¹⁶
-----	---	---------------------

**Motorbike 4T 20W-50 Formula**

Højtydende motorolie, formuleret til brug i luft- og vandkølede 4-takts-motorcykelmotorer. Udvalgte basisolier og kvalitetsadditivkomponenter sikrer optimal smøring, fremragende motorrenlighed og fremragende friktion under alle driftsbetingelser. Katalysatortestet.

Specielt udviklet til helårsbrug under normale til ekstreme forhold for maskiner på normal vej og på racerbane samt scootere.

800 ml	6	3035 ¹
--------	---	-------------------

MOTOROLIER 4-TAKT OFFROAD

Fuldsyntetisk

**Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race**

Fuldsyntetisk high performance-motorolie. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. På denne måde bliver kørslen lige en tand sjovere. Katalysatortestet. Race-afprøvet.

Specielt udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som bruges offroad under de mest ekstreme forhold. Til sportsbrug. Egnede til Enduro-, motocross-cykler, quads, SxS og snowmobiler med og uden vådkobling.

1 l	6	3018 ²¹⁶
4 l	4	3019 ¹

**Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race**

Fuldsyntetisk high performance-motorolie. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. På denne måde bliver kørslen lige en tand sjovere. Katalysatortestet. Race-afprøvet.

Specielt udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som bruges offroad under de mest ekstreme forhold. Til sportsbrug. Egnede til Enduro-, motocross-cykler, quads, SxS og snowmobiler med og uden vådkobling.

1 l	6	3051 ²¹⁶
4 l	4	3052 ²¹⁶

**Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race**

Fuldsyntetisk high performance-motorolie. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. På denne måde bliver kørslen lige en tand sjovere. Katalysatortestet. Race-afprøvet.

Specielt udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som bruges offroad under de mest ekstreme forhold. Til sportsbrug. Egnede til Enduro-, motocross-cykler, quads, SxS og snowmobiler med og uden vådkobling.

1 l	6	3053 ²¹⁶
4 l	4	3054 ²¹⁶

Hydrocrack Syntetisk

**Motorbike 4T 10W-40 Offroad**

High performance-motorolie på basis af syntetisk teknologi. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. Katalysatortestet.

Specielt udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som bruges offroad under de mest ekstreme forhold. Til sportsbrug. Egnede til Enduro-, motocross-cykler, quads, SxS og snowmobiler med og uden vådkobling.

1 l	6	3055 ²¹⁶
4 l	4	3056 ¹

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

MOTOROLIER 4-TAKT OFFROAD



Hydrocrack Syntetisk



Motorbike 4T 15W-50 Offroad

High performance-motorolie på basis af syntetisk teknologi. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. Katalysatortestet.

Anvendelse

Specielt udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som bruges offroad under de mest ekstreme forhold. Til sportsbrug. Eget til Enduro-, motocross-cykler, quads, SxS og snowmobiler med og uden vådkobling.

Indhold

VE Vare nr.

1 l	6	3057	¹
4 l	4	3058	¹

Mineralsk



Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad

Ydelsesstærk motorolie på basis af udvalgte mineralolier. Giver optimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Sikker smøring, optimal lyd-dæmpning samt lille slitage er lige så selvindlysende som blid kobling og gearskifte. Katalysatortestet.

Specielt udviklet til luft- og vandafkølede 4-takt-motorer, som bruges offroad under krævende forhold. Eget til Enduro-, motocross-cykler, quads, SxS og snowmobiler med og uden vådkobling.

1 l	6	3059	²¹⁶
4 l	4	3062	¹

MOTOROLIER 4-TAKT ATV/SXS

Hydrocrack Syntetisk



ATV 4T Motoroil 10W-40

Højtydende letløbsmotorolie på basis af syntetisk teknologi. Er specielt udviklet til de ekstreme krav i luft- og vandkølede 4-takts motorer i ATV-køretøjer, SxS og quads. Sørger for hurtig gennemsmøring af motoren og optimal motorsmøring selv under de mest ekstreme anvendelsesforhold. Reducerer aflejringer og minimerer slitage. Katalysatortestet. Producentens forskrifter skal overholdes!

Specielt beregnet til ATV (All Terrain Vehicles), quads og SxS (Side by Side).

1 l	6	3013	¹
4 l	4	3014	¹

MOTOROLIER 4-TAKT SNOWMOBIL

Fuldsyntetisk



Snowmobil Motoroil 0W-40

Fuldsyntetisk letløbsmotorolie. Sørger for hurtig gennemsmøring af motoren og optimal motorsmøring fra den første omdrejning. Ved anvendelse af syntetiske grundolier med den nyeste additivteknologi garanteres en motorolie med lav viskositet og høj forskydningsstabilitet, som pålideligt forhindrer aflejringer, reducerer friktionstab i motoren og bidrager til maksimal reduktion af slitage. Katalysator-testet.

Specielt tilpasset kravene til 4-takt-motorer i Snowmobiler.

1 l	12	7520	⁵¹
4 l	4	2261	⁵¹
205 l	1	9048	⁸

MOTOROLIER 2-TAKT STREET

Fuldsyntetisk



Motorbike 2T Synth Street Race

Fuldsyntetisk high performance-motorolie. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som lav røgdudvikling. På denne måde bliver kørslen lige en tand sjovere. Katalysator-testet. Race-afprøvet.

Udviklet til luft- og vandafkølede 2-takt-motorer, som er underlagt normale til meget krævende driftsbetingelser. Til sportsbrug. Eget til motorer med adskilt og blandet smøring. Selv-blændende. Blandingsforhold op til 1:100 i henhold til driftsforskrifterne.

1 l	6	1505	²¹⁶
20 l	1	1566	⁸



Motorbike 2T Synth Scooter Street Race

Fuldsyntetisk high performance-motorolie. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som lav røgdudvikling. På denne måde bliver kørslen lige en tand sjovere. Katalysator-testet. Race-afprøvet.

Udviklet til luft- og vandafkølede 2-takt-motorer, som er underlagt normale til meget krævende driftsbetingelser. Til sportsbrug. Eget til motorer med adskilt og blandet smøring. Selv-blændende. Blandingsforhold op til 1:100 i henhold til driftsforskrifterne.

1 l	6	1053	²¹⁶
20 l	1	1054	⁸

Semisyntetisk



Motorbike 2T Street

Delsyntetisk high performance-motorolie. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som lav røgdudvikling. Katalysator-testet.

Udviklet til luft- og vandafkølede 2-takt-motorer, som er underlagt normale til krævende driftsbetingelser. Til sportsbrug. Eget til motorer med adskilt og blandet smøring. Selv-blændende. Blandingsforholdet op til 1:50 i henhold til driftsforskrifterne.

1 l	6	1504	²¹⁶
20 l	1	1565	⁸
60 l	1	1577	⁸

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

MOTOROLIER 2-TAKT STREET



Semisyntetisk

**Motorbike 2T Semisynt Scooter Street**

Delsyntetisk high performance-motorolie. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som lav røgdudvikling. Katalysatorstestet.

Anvendelse

Udviklet til luft- og vandafkølede 2-takt-motorer, som er underlagt normale til krævende driftsbetingelser. Til sportsbrug. Egnede til motorer med adskilt og blandet smøring. Selv-blændende. Blandingsforholdet op til 1:50 i henhold til driftsforskrifterne.

Indhold

VE Vare nr.

500 ml	6	1622	¹
1 l	6	1621	²¹⁶

Mineralsk

**Motorbike 2T Basic Scooter Street**

Ydelsesstærk motorolie på basis af udvalgte mineralolier. Omhyggeligt udvalgte råstoffer muliggør en sikker start, når det drejer sig om motorens ydelse og beskyttelse.

Udviklet til luft- og vandafkølede 2-takt-motorer, som er underlagt normale driftsbetingelser. Egnede til motorer med adskilt og blandet smøring. Selv-blændende. Blandingsforholdet op til 1:50 i henhold til driftsforskrifterne.

1 l	6	1619	²¹⁶
4 l	4	1237	¹
60 l	1	1633	⁸

MOTOROLIER 2-TAKT OFFROAD

Fuldsyntetisk

**Motorbike 2T Synth Offroad Race**

Fuldsyntetisk high performance-motorolie. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som lav røgdudvikling. På denne måde bliver kørslen lige en tand sjovere. Katalysatorstestet. Race-afprøvet.

Specielt udviklet til luft- og vandafkølede 2-takt-motorer, som bruges offroad under de mest ekstreme forhold. Til sportsbrug. Egnede til Enduro-, motocross-cykler, quads, SxS og snowmobiler med adskilt og blandet smøring. Selv-blændende. Blandingsforholdet op til 1:100 i henhold til driftsforskrifterne.

1 l	6	3063	²¹⁶
4 l	4	3064	¹

Semisyntetisk

**Motorbike 2T Offroad**

Delsyntetisk high performance-motorolie. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Optimal smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som lav røgdudvikling. Katalysatorstestet.

Specielt udviklet til luft- og vandafkølede 2-takt-motorer, som bruges offroad under normale til krævende forhold. Til sportsbrug. Egnede til Enduro-, motocross-cykler, quads, SxS og snowmobiler med adskilt og blandet smøring. Selv-blændende. Blandingsforholdet op til 1:50 i henhold til driftsforskrifterne.

1 l	6	3065	¹
4 l	4	3066	¹

MOTOROLIER KART

Fuldsyntetisk

**Pro Kart**

Fuldsyntetisk high performance-motorolie. Giver maksimal effekt og beskyttelse af motoren under alle driftsforhold. Excellent smøring, fremragende rene motorer, udmærkede gnidningsværdier samt minimal slitage er lige så selvindlysende som lav røgdudvikling. Race-afprøvet. Homologeret af FIA, og dermed officielt godkendt til racebrug.

Specielt udviklet til luft- og vandafkølede 2-takt-racermotorer i karts, quads og motorcykler, der drives med benzin. Til adskilt og blandet smøring. Selv-blændende. Køretøjs- og motorfabrikanternes blandingsforhold skal overholdes.

1 l	6	1635	¹⁵
-----	---	------	---------------

MOTOROLIER 2-TAKT SNOWMOBIL

Fuldsyntetisk

**Snowmobil Motoroil Synthetic 2T**

Fuldsyntetisk 2-takt-motorolie med moderne, specielt udvalgte, højkvalitetsadditiver. Den opfylder de højeste krav inden for 2-takt-motorolier. Udviklet specielt til luft- og vandafkølede Snowmobile med blandings- og separatsmøring. Garanterer ved alle driftsbetingelser, selv ved ekstrem kulde, en optimal smøring og dermed en motorgang med lav slitage.

Afhængigt af producentens forskrifter kan denne 2-takt-motorolie anvendes til blandingsforhold op til 1:100. Selv-blændende. Udviklet specielt til luft- og vandafkølede Snowmobile med blandings- og separatsmøring. Desuden er denne motorolie bedst egnet til E-Tec motorer.

1 l	6	2301	¹⁶⁴
1 l	6	2382	⁵¹
4 l	4	2302	¹⁶⁴
4 l	4	2246	⁵¹

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.



Fuldsyntetisk



Motorbike Gear Oil 75W-90

Kraftig højtryksgearolie, fremstillet af syntetiske basisolier og additiver af høj kvalitet. Tillader selv under ekstreme forhold et glat og præcist gearskifte, og opfylder ydeevneklassen API GL5. Har fremragende slidbeskyttende egenskaber og et optimal forhold mellem viskositet og temperatur.

Anvendelse

Til højt belastede motorcykelgear og sluldrev. Gearproducentens anvisninger skal overholdes.

Indhold

VE Vare nr.

500 ml	6	1516 ¹
500 ml	6	5925 ²²³
1 l	6	3825 ¹
20 l	1	3826 ⁸
60 l	1	3827 ⁸



Motorbike Gear Oil 75W-140 GL5 VS

Kraftig højtryksgearolie, fremstillet af syntetiske basisolier og additiver af høj kvalitet. Tillader selv under ekstreme forhold et glat og præcist gearskifte, og opfylder ydeevneklassen API GL5. Har fremragende slidbeskyttende egenskaber og et optimal forhold mellem viskositet og temperatur.

Til højt belastede motorcykelgear og sluldrev. Gearproducentens anvisninger skal overholdes.

500 ml	6	3072 ¹
500 ml	6	5926 ²²³



Motorbike Gear Oil HD 150

Særlig, syntetisk gearolie til primærtræk i Harley Davidson motorcykler. Optimal smøring ved alle temperaturer. Den syntetiske baseolie sikrer optimal trykstyrke.

Til brug i den primære kæde-træk og koblinger i de fleste Harley Davidson-modeller fra 1984 til 2010. Forsigtig: Ikke egnet til modeller med rem-primærtræk.

1 l	6	3822 ¹
-----	---	-------------------

Hydrocrack Syntetisk



Motorbike Gear Oil 10W-30

Højtydende højtryksgearolie, fremstillet af omhyggeligt udvalgte basisolier og multifunktionelle additiver. Dette resulterer i en bred vifte af anvendelser i gearkasser og drev.

Til gear og sluldrev med normal til høj belastning.

1 l	6	3087 ¹
1 l	6	5927 ²²³

Mineralsk



Motorbike Gear Oil 80W

Højtydende gearolie, fremstillet af omhyggeligt udvalgte mineralske basisolier og additiver. Muliggør et let og præcist gearskifte og opfylder ydeevneklassen API GL4.

Til højt belastede motorcykelgear og sluldrev. Gearproducentens anvisninger skal overholdes.

500 ml	6	1617 ¹
500 ml	6	5928 ²²³



Motorbike Gear Oil 80W-90

Højtydende højtryksgearolie, fremstillet af omhyggeligt udvalgte basisolier og multifunktionelle additiver. Den kan bruges i alle former for motorcykelgear ifølge API-klassifikationen GL 4.

Til motorcykelgear og sluldrev med normal til høj belastning. Gearproducentens anvisninger skal overholdes.

1 l	6	3821 ¹
-----	---	-------------------



Motorbike Gear Oil GL4 80W-90 Scooter

Kraftig højtryksgearolie, fremstillet af omhyggeligt udvalgte basisolier og multifunktionelle additiver. Dette resulterer i en bred vifte af anvendelser i gearkasser og drev.

Til gear og sluldrev med normal til høj belastning.

150 ml	6	1680 ¹
150 ml	6	5929 ²²³

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

¹D - GB - I - E - P ⁸D - GB ²²³D - F - I - GR

GEAROLIER



Mineralsk

**ATV Axle Oil 10W-30**

Kraftig højtryksgearolie, fremstillet af omhyggeligt udvalgte basisolier og multifunktionelle additiver. Dette resulterer i en bred vifte af anvendelser i gearkasser og drev.

Anvendelse

Til gear og slutdrev med og uden vådkobling og/eller vådbremse og normal til høj belastning.

Indhold

VE Vare nr.

1 l	6	3094 ¹
1 l	6	5930 ²²³

FILTEROLIER

**Motorbike Luftfilter-Olie**

Specialolie til fugtning af skumgummi-luftfiltre. Væskens fremragende klæbeevne holder pålideligt på sand og støv i filtret og forebygger øget motorslitage. Forlænger motorens levetid. Virker vandafvisende. Hverken harsker eller skummer. Den blå farve gør det muligt, at påføre olien sikkert og jævn.

Egnet til anvendelse i alle 2-takts og 4-takts motorcykler med luft- eller vandkølede motorer, der er monteret med skumgummiluftfiltre.

500 ml	6	1625 ¹
500 ml	6	5931 ²²³
1 l	6	3096 ¹
1 l	6	5932 ²²³

**Motorbike Luftfilter-Olie**

Specielt udviklet produkt til fugtning af skumgummi- og tekstilluftfiltre. Støv og snavs bliver selv under ekstreme anvendelsesforhold pålideligt tilbageholdt, hvorved motorskader forhindres. Sikrer en optimal luftgennemgang og dermed maksimal motorydelse.

Egnet til anvendelse i alle 2-takts og 4-takts motorcykler med luft- eller vandkølede motorer, der er monteret med skumgummi- eller tekstilluftfiltre.

400 ml	6	1604 ¹
400 ml	6	5933 ²²³

FORGAFFELOLIER

**Motorbike Fork Oil 5W light**

Fuldt syntetisk olie til gaffel og støddæmper. Mindsker forskydningen og sørger endog efter længerevarende brug sikre køreegenskaber. Forhindrer skumdannelse og hærkning af tætninger. God korrosions- og slitagebeskyttelse sørger for en lang levetid.

Velegnet til teleskopgaffler, støddæmpere i motorcykler, knallerter og andre køretøjer på to hjul.

500 ml	6	1523 ¹
500 ml	6	5950 ²²³
1 l	6	2716 ¹
5 l	4	1623 ¹
5 l	4	5951 ²²³
20 l	1	3016 ⁸

**Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light**

Formuleret til universal anvendelse. Specielle, syntetiske basisolier og tilsvarende additiver garanterer optimale køreegenskaber og dæmpning.

Velegnet til teleskopgaffler, støddæmpere i motorcykler, knallerter og andre køretøjer på to hjul.

500 ml	6	3099 ¹
500 ml	6	5940 ²²³
1 l	6	2719 ¹
20 l	1	3017 ⁸

**Motorbike Fork Oil 10W medium**

Fuldsyntetisk olie til gaffel og støddæmper. Mindsker forskydningen og sørger endog efter længerevarende brug sikre køreegenskaber. Forhindrer skumdannelse og hærkning af tætninger. God korrosions- og slitagebeskyttelse sørger for en lang levetid.

Velegnet til teleskopgaffler, støddæmpere i motorcykler, knallerter og andre køretøjer på to hjul.

500 ml	6	1506 ¹
500 ml	6	5952 ²²³
1 l	6	2715 ¹
5 l	4	1606 ¹
5 l	4	5953 ²²³
20 l	1	3828 ⁸

**Motorbike Fork Oil 15W heavy**

Fuldt syntetisk olie til gaffel og støddæmper. Mindsker forskydningen og sørger endog efter længerevarende brug sikre køreegenskaber. Forhindrer skumdannelse og hærkning af tætninger. God korrosions- og slitagebeskyttelse sørger for en lang levetid.

Velegnet til teleskopgaffler, støddæmpere i motorcykler, knallerter og andre køretøjer på to hjul.

500 ml	6	1524 ¹
500 ml	6	5954 ²²³
1 l	6	2717 ¹

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.



Motorbike Cleaner

En rensesvæske, der er specielt udviklet til motorcykler og cykler, fri for miljøbelastende opløsningsmidler.

Anvendelse

Til rengøring af motorcykler og cykler, scootere m.m.

Indhold

VE Vare nr.

1 l	6	1509	¹
1 l	6	5960	²²³
5 l	1	3037	¹
5 l	1	5961	²²³
20 l	1	3038	



Motorbike Glansvoksspray

Voks med god rengøringseffekt og fremragende glans. Lettere vejsnavs og fedtet snavs fjernes let og hurtigt, uden at der dannes ridser. På grund af den superlette polering (som at tørre støv af) opstår der ved alle typer af lak en glat finish med højglans og stærk farvedybde. Det resulterende beskyttelseslag kompenserer for mindre ridser og beskytter lakken mod vejrrelaterede påvirkninger.

Fremragende lakpleje, når behovet opstår. Optimal forsegling af lakoverflader mod vind og vejr. Til farvet og metalliclak, ny eller tilsvarende behandlet, samt til den hurtige vedligeholdelse af nye og brugte køretøjer i showrooms.

400 ml	12	3039	¹
400 ml	12	5955	²²³



Motorbike Multi-Spray

Smører, løsner rust, beskytter og plejer motorcyklen. Sørger for, at bevægelige dele, f.eks. kabeltræk, altid går let. Løsner fastrustedede skrue, der ellers er umulige at fjerne. Beskytter hele det elektriske system. Forhindrer knirkelyde. Beskytter imod korrosion og plejer gummidele. Med fremragende gennemtrængningsevne.

De fremragende og alsidige egenskaber giver en bred vifte af anvendelsesmuligheder i værkstedet, i motor køretøjer og forhulede køretøjer.

200 ml	12	1513	¹
--------	----	------	--------------



Motorbike Chain Lube

Fuldt syntetisk kædefedt. Ekstrem vedhæftningsevne og vandbestandighed. Fremragende gennemtrængnings- og smørevne. Særligt velegnet til hurtigt kørende kæder. Reducerer kædeforlængelse og forøger kædens levetid. Biologisk nedbrydelig (test CEC L-33T-82 i 21 dage 80 %). Kun optimalt virksomt ved ublandet brug. Før anvendelsen anbefaler vi at rense kæden med Motorbike Kæderens (art.-nr. 1602).

Første og vedligeholdelsessmøring af kraftoverførende kæder. Særligt velegnet i støvholdige, snavsede og korrosive omgivelser. Til stærkt belastede, hurtigt kørende kæder med eller uden o-ringe.

250 ml	12	1508	¹
250 ml	12	5962	²²³



Motorbike til rengøring af hjelmindersiden

Nænsom og grundig rensning. Fjerner bakterier og efterlader en behagelig, frisk duft. Beskyttelsesfilmen forhindrer hurtig tilsmudsning.

Nænsom og grundig rensning af hjelme, hjelmputer, visirer, forklædninger, sæder mv.

300 ml	12	1603	¹
300 ml	12	5963	²²³



Motorbike kæde- og bremsrens

Specialudviklet rengøringsmiddel med en særlig kombination af opløsningsmidler til hurtig og nemt rensning og affedning af konstruktionskomponenter for forhulede køretøjer.

Til rensning af kære med og uden o-ringe på forhulede køretøjer og firehjulstrækkere.

500 ml	6	1602	¹
500 ml	6	5964	²²³



Motorbike Kædespray, hvid

Hvidt, fuldt syntetisk specialfedt. Til optimal smøring ved hjælp af synlig påføring på kæden. Kulde-, varme- og sprøjteevnsbestandig. Fremragende klæbeevne og slidagebeskyttelse. Reducerer kædeforlængelse og forøger kædens levetid. God krybeevne og korrosionsbeskyttelse. 50 ml-dåsen kan fyldes igen med 400 ml-dåsen. Før anvendelsen anbefaler vi at rense kæden med Motorbike Kæderens (art.-nr. 1602).

Til stærkt belastede, hurtigt kørende motorcykelkæder med og uden o-ringe.

50 ml	24	1592	¹⁵
50 ml	24	5980	²²³
400 ml	12	1591	¹
400 ml	12	5981	²²³



Motorbike Læder-kombinationsplejemiddel

Kvalitetsemulsion til pleje af alle slags glat læder. Genopfrisker farverne, beskytter og plejer læderet. Efter behandlingen skinner overfladerne som silke og er imprægnerede. Til rensning af stærkt tilsmudsede overflader anbefaler vi LIQUI MOLY Universal-rengøringsmiddel (art.-nr. 1653).

Til læderoverflader i glat læder som f.eks. sæder, sadeltasker, læderdragter osv.

250 ml	6	1601	¹
250 ml	12	5965	²²³

PLEJEPRODUKTER

**Motorbike Dæklappespray**

Tætner punkterede dæk og pumper dem op igen. Efter reparationen må der kun køres med moderat hastighed, og dækket skal istandsættes eller udskiftes, så snart det er muligt. Til alle dæktyper med og uden slange. Må ikke anvendes ved revnet slange, hvis dækket er gledet af fælgen eller hvis dækkets side er revet op!

Anvendelse

Til alle dækstørrelser med og uden slange som første- eller punkteringshjælp.

Indhold

VE Vare nr.

300 ml	12	1579 ¹
300 ml	12	5982 ²²³

**Motorbike Visir-rens**

Plejer og rengør hjelme og visir. Aktivt antidugmiddel til glas og kunststofvisirer. Langtidsvirkende. Fjerner snavs, insekter, olie og silikonebelægninger. Giver klart udsyn og sikkerhed.

Særligt velegnet til rensning, pleje og anti-dugning af glas og kunststofvisirer.

100 ml	12	1571 ¹⁵
100 ml	12	5983 ²²³

BREMSEVÆSKER

**Bremsevæske SL6 DOT 4**

Syntetisk bremsvæske baseret på glykoletere og deres borsyreestere. Har et højt tør- og vådkogepunkt, derved garanteres en sikker bremsen også efter en vis fugtighedsoptagelse ved længere tids brug.

Fremeragende egnet til anvendelse i hydrauliske brems- og koblingssystemer i motorøretøjer, hvortil der kræves en syntetisk Bremsvæske. Optimalt egnet til køretøjer, der er udstyret med sikkerhedssystemer som ESP/DSC, ABS og eller ASR.

500 ml	6	3086 ¹⁵
500 ml	6	5984 ²²³

**Bremsevæske DOT 4**

Syntetisk bremsvæske baseret på glycol estere og alkyl polyglycol. Indeholder inhibitorer som forebygger korrosion på metalliske bremskomponenter og reducerer oxidation ved stigende temperaturer. LIQUI MOLY DOT 4 Bremsvæske har højt kogepunkt, vådt som tørt. LIQUI MOLY DOT 4 Bremsvæske er velegnet til brug i ABS bremsesystemer.

LIQUI MOLY DOT 4 Bremsvæske er velegnet til alle bremsesystemer, skive- og tromlebremser, og ligeledes til brug i koblingssystemer, hvor syntetisk bremsvæske af denne specifikation er foreskrevet.

250 ml	24	3091 ²⁵
250 ml	24	2884 ⁴⁴
500 ml	24	3093 ²⁶
500 ml	24	2885 ⁴⁴
1 l	12	2886 ⁴⁴
5 l	4	2887 ⁴⁴

**Bremsevæske DOT 4**

Syntetisk bremsvæske baseret på glykoletere, alkylpolyglykoler og glykolæterestere. Den indeholder inhibitorer, som forhindrer korrosion af metalliske bremskomponenter og reducerer oxidation ved forhøjede temperaturer. Bremsvæsken har et højt våd- og tørkogepunkt, derved garanteres en sikker bremsen også efter en vis fugtighedsoptagelse ved længere tids brug. Særlige fugtighedsskyllemidler bidrager til beskyttelse mod bobledannelse.

Fremeragende egnet til brug i alle skive- og tromlebremsesystemer og koblingssystemer i køretøjer, for hvilke der kræves en syntetisk bremsvæske. Bremsvæsken er også bedst egnet til anvendelse i ABS-bremsesystemer.

500 ml	6	3085 ¹
500 ml	6	5985 ²²³
5 l	4	3097 ¹
20 l	1	2888
60 l	1	3098

**Bremsevæske DOT 5.1**

Syntetisk bremsvæske baseret på glykoletere, alkylpolyglykoler og polyglykolestere. Den indeholder inhibitorer, som forhindrer korrosion af metalliske bremskomponenter og reducerer oxidation ved forhøjede temperaturer. Bremsvæsken har et højt våd- og tørkogepunkt, derved garanteres en sikker bremsen også efter en vis fugtighedsoptagelse ved længere tids brug. Særlige fugtighedsskyllemidler bidrager til beskyttelse mod bobledannelse.

Fremeragende egnet til brug i alle skive- og tromlebremsesystemer og koblingssystemer i køretøjer, for hvilke der kræves en syntetisk bremsvæske. Bremsvæsken er også bedst egnet til anvendelse i ABS-bremsesystemer.

250 ml	24	3092 ²⁵
250 ml	24	5986 ⁸⁸
55 l	1	3672

**Brake Fluid Race**

Syntetisk bremsvæske. Den indeholder inhibitorer, som forhindrer korrosion af metalliske bremskomponenter og reducerer oxidation ved forhøjede temperaturer. Bremsvæsken har et højt våd- og tørkogepunkt, derved garanteres en sikker bremsen også efter en vis fugtighedsoptagelse ved længere tids brug. Særlige additiver forhindrer tidlig dannelse af dampbobler.

Fremeragende egnet til brug i alle skive- og tromlebremsesystemer og koblingssystemer i motorcykler, for hvilke der kræves en syntetisk bremsvæske. Bremsvæsken er også bedst egnet til anvendelse i ABS-bremsesystemer.

250 ml	24	3679 ²⁰
--------	----	---------------------------

KØLEVÆSKE

**Coolant Ready Mix RAF12 Plus**

Brugsklar blandingen baseret på etylenglykol med en kompleks inhibitorpakke (OLT-teknologi), som er blevet specielt udviklet til moderne, højtydende aluminiummotorer. Produktet er amin-, nitrit-, fosfat- og silikatfri og giver fremeragende beskyttelse mod frost, korrosion og overophedning. Dette resulterer i en mere sikker drift året.

Til alle kølesystemer og motorer, især højtydende aluminiummotorer i personbiler, varebiler, busser, landbrugsmaskiner samt stationære motorer og udstyr, der kræver en kølevæske af denne kvalitet.

1 l	12	6924 ¹
5 l	4	8810 ¹
20 l	1	8811 ⁸
200 l	1	8812 ⁸

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

Smøremidler

**Bike kædeolie Dry Lube**

Fremragende langtidssmøremiddel med nanoteknologi til cykelkæden, specielt beregnet til tørre og støvede forhold. Indeholder en speciel virkemiddelkombination, som udover den høje gennemtrængnings- og hæfteevne også er ekstremt slidbeskyttende pga. nanodiamanter. Desuden bliver kædens friktion mærkbart reduceret og der opnås en særlig rolig gang.

Anvendelse

Specielt til smøring og pleje af cykelkæder ved tørre og støvede anvendelsesforhold.

Indhold

100 ml	6	6051	⁵⁹
--------	---	------	---------------

VE Vare nr.

**Bike kædeolie Wet Lube**

Fremragende langtidssmøremiddel til cykelkæden, specielt beregnet til fugtige og snavsede anvendelsesforhold. Giver en særlig rolig gang. Beskytter alle metaldele imod korrosion. Neutral overfor kunststoffer, lakker og metaller. Vegetabilsk, derfor miljøvenlig.

Specielt til smøring og pleje af cykelkæder ved fugtige eller våde anvendelsesforhold.

100 ml	6	6052	⁵⁹
--------	---	------	---------------

**Bike kæderens**

Specialudviklet rengøringsmiddel med en særlig kombination af opløsningsmidler til hurtig og nemt rensning og affedning af cykelkæder. Særlig effektiv til olieholdigt og fedtet snavs.

Specielt udviklet til rengøring af cykelkæder.

200 ml	12	20602	⁵⁹
400 ml	6	6054	⁵⁹

**Bike kædespray**

Universal langtidssmøremiddel til cykelkæden til såvel fugtige og snavsede som til tørre og støvede anvendelsesforhold. Fortrænger fugt, virker vandafvisende og giver særlig rolig gang. Fremragende gennemtrængnings- og hæfteegenskaber. Beskytter alle metaldele imod korrosion. Neutral overfor kunststoffer, lakker og metaller. Vegetabilsk, derfor biologisk nedbrydelig.

Specielt til smøring og pleje af cykelkæder ved fugtige og tørre anvendelsesforhold.

200 ml	6	20604	⁵⁹
400 ml	6	6055	⁵⁹

Plejeprodukter

**Bike Cleaner**

Højeffektiv, biologisk nedbrydelig cykelrens. Specielt egnet til meget snavsede cykler. Opløser og fjerner hurtigt slam, snavs, støv, blade m.m. Efterlader ingen fedtede rester og har ingen indflydelse på bremsevirkningen.

Til komplet rengøring af cykler og carbondele.

1 l	6	6053	⁵⁹
-----	---	------	---------------

**Bike LM 40 Multi-Spray**

Universalt anvendelig virkemiddel-kombination med udmærkede korrosionsbeskyttende, vandfortrængende, rust- og smudsopløsende egenskaber, samt en fremragende smørevirkning. Trænger takket være sin udmærkede gennemtrængningsevne ind i selv de mindste mellemrum. Knirkelyde fjernes pålideligt.

De fremragende og alsidige egenskaber udvider anvendelsesmulighederne inden for cykelområdet.

50 ml	12	6057	⁹
50 ml	12	6068	²²

**Bike Glansvoksspray**

Vandbaseret voks med god rengøringseffekt og fremragende glans til cykler. På grund af den superlette polering (som at tørre støv af) opstår der ved alle typer af lak en glat finish med højglans og stærk farvedybde. Det resulterende beskyttelseslag kompenserer for mindre ridser og beskytter lakken mod vejrrelaterede påvirkninger.

Fremragende lakpleje, når behovet opstår. Optimal forsegling af lakoverflader mod vind og vejr. Til hurtig klargøring af cykler i udstillingshaller.

400 ml	12	6058	⁵⁹
--------	----	------	---------------

Dækreparation

**Bike Dækfix**

Speciel virkemiddelkombination, til punkterings-førstehjælp uden afmontering. Reparerer flade dæk uden at dækket skal afmonteres. Kan ikke anvendes til revnede slanger, hvis dækkets side er revet op eller hvis dækket er gledet af fælgen.

Til punkterings-førstehjælp på cykeldæk med en størrelse på 21 til 28 tommer. Til både stangløse dæk og standardcykeldæk.

75 ml	6	6056	⁵⁹
-------	---	------	---------------



Marine



Marine

Additiver	121
Motorolier 4-takt	121
Motorolier 2-takt	122
Gearolier	122
Fedt	123
Plejeprodukter	123



Marine Dieselbeskyttelse

Antibakterielt biocid med bred virkning mod bakterier, gær og skimmelsvampe. Rens og korrosionsbeskyttelse bevarer og beskytter brændstofsyttemet. Til langsigtet konservering ved oplagring af skibsmotorer eller ved lille diesel-gennemløb. Ved hjælp af en cetanbooster garanteres en let start ved fornyet idriftsættelse. **Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.**

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Til forebyggende brug og sterilisering af forurenede tankanlæg på både og i lagertanke. Ved alle-rede forurenede systemer skal der anvendes en chokdosering på 1:200. Et målebæger (25 ml) er tilstrækkelig til 5 l dieselbrændstof. Til forebyggende anvendelse 1:1000 er en fyldning af doseringsbeholderen (25 ml) tilstrækkeligt til 25 l dieselbrændstof.

500 ml	6	25000	³⁵¹
500 ml	6	25001	²⁶¹
1 l	6	25002	³⁵¹
1 l	6	25003	²⁶¹



Marine Super Diesel Additive

Virksomme stoffer med egenskaber, der renser, beskytter og øger cetantal. Større tændingsevne giver bedre forbrænding af brændstoffet. Tilsætningsstoffer med korrosionsbeskyttelse beskytte hele brændstofsyttemet pålideligt mod dannelse af rust og korrosion. Den fremragende rensende effekt holder komponenterne rene og forhindrer aflejringer.

Til alle dieselmotorer inden for den marine sektor, herunder pumpedyser og common-rail-indsprøjtningssystemer. Fuldkommen forenelig med alle konventionelle diesel- og biodiesel-brændstoffer. 500 ml rækker til 250 l brændstof. En fyldning af doseringsbeholderen 25 ml er nok til 12,5 l brændstof.

500 ml	6	25004	³⁵¹
500 ml	6	25005	²⁶¹
1 l	6	25006	³⁵¹
1 l	6	25007	²⁶¹



Marine Benzin-stabilisator

Bevarer og beskytter brændstof mod aldring og oxidation. Forhindrer rustdannelse i hele brændstofsyttemet og garanterer problemløs ud-af-drifttagning. Stabiliserer benzinbrændstof med biologiske aedele.

Til alle 2- og 4-takts-benzinmotorer til oplagring og bevaring. Også velegnet til konstant brug i motorer, der bruges sjældent. 500 ml rækker til 100 l brændstof. En fyldning af doseringsbeholderen 25 ml er nok til 5 l brændstof.

500 ml	6	25008	³⁵¹
500 ml	6	25009	²⁶¹



Marine Benzin systemrens

Højeffektiv, rensende og plejende additiv-kombination til 2- og 4-takts-benzinmotorer. Fjerner aflejringer på indsprøjtningssystemer, indsugningsventiler, tændrør samt i forbrændingskamrene og forhindrer gendannelse. Forbedrer motorgangen. Fjernelse af startvanskeligheder og ujævn motor-gang. Nedsætter brændstofforbruget og mindsker emissionerne.

Til alle benzinindsprøjtningssystemer og -karburatorsystemer. Som tilsætning i brændstoftanken ved behandlingen af problemer eller til forebyggelse. 500 ml rækker til 250 l brændstof. En fyldning af doseringsbeholderen 25 ml er nok til 12,5 l brændstof.

500 ml	6	25010	³⁵¹
500 ml	6	25011	²⁶¹



Marine Stop dieselbakterier

Højeffektivt biocid med bredt virkeområde. Modvirker dannelse af bakterier og svamp. Biocidet har ingen negativ korrosiv effekt på forbrændingen og er godkendt til brug af førende motorproducenter. **Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.**

Til forebyggende brug og sterilisering af forurenede tankanlæg på både og i lagertanke. Ved alle-rede forurenede systemer skal der anvendes en chokdosering på 1:1000. Et målebæger (25 ml) er tilstrækkelig til 25 l dieselbrændstof. Til forebyggende anvendelse 1:4000 er en fyldning af doseringsbeholderen (25 ml) tilstrækkeligt til 100 l dieselbrændstof.

500 ml	6	25058	³⁵¹
500 ml	6	25059	²⁶¹

MOTOROLIER 4-TAKT

Hydrocrack syntetisk



Marine 4T Motor Oil 10W-40

Den moderne højtydende lavfriktionsmotorolie baseret på syntese teknologi og med den nyeste additivteknologi garanterer fremragende slidbeskyttelse og renhed af motoren. Et højt indhold af korrosionsadditiver beskytter motorkomponenter optimalt. Opfylder kravene fra førende motorproducenter. Kat- og turbotestet.

Til alle benzin- og dieselmotorer inden for den maritime sektor. Særligt velegnet til bådmotorer, der afkræves en stor ydeevne. Særligt velegnet til Volvo Pentamotorer.

1 l	6	25012	²¹⁶
5 l	4	25013	²¹⁶
60 l	1	25014	⁸



Marine 4T Motor Oil 10W-30

Højtydende lavfriktionsmotorolie på basis af syntese-teknologien med særlige marine-additiver til forbedret rustbeskyttelse og bedre beskyttelsesegenskaber. Sørger for hurtig gennemsmøring af motor og turbolader. Med optimal beskyttelse mod slid. Overgår kravene fra førende motorproducenter. Kat- og turbotestet.



Højtydende lavfriktionsmotorolie til inden- og udenbordsmotorer. På grund af NMA FC- W®-certificeringen godkendt for motorer fra Evinrude, Honda, Johnson, Mercury, Suzuki, Tohatsu og Yamaha.

1 l	6	25022	²¹⁶
5 l	4	25023	²¹⁶
20 l	1	25024	⁸
60 l	1	25025	⁸

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.

MOTOROLIER 4-TAKT



Mineralsk

**Marine 4T Motor Oil 15W-40**

Højtydende motorolie på basis af udvalgte grundolier og moderne additivteknologi, specielt udviklet til maritime krav. Sikrer optimal smøring selv under ekstreme forhold og pålidelig beskyttelse mod slitage. Kat- og turbo-testet.

Anvendelse

Helårsolie til benzin- og dieselmotorer. Kan blandes med alle almindelige motorolier.

Indhold

VE Vare nr.

1 l	6	25015	²¹⁶
5 l	4	25016	²¹⁶
60 l	1	25017	⁸
205 l	1	25018	⁸

**Marine 4T Motor Oil 25W-40**

Mineralsk, højtydende motorolie med særlige marine-additiver. Sikrer selv under ekstreme driftsbetingelser for en stabil smørefilm. Holder motorpakninger såsom akseltætningsringe og ventilløfterpakninger elastiske og sikrer lavt olieforbrug. Kat- og turbotestet.



Multigrade-motorolie til indenbords- og udenbordsmotorer. På grund af NMMA FC-W®-certificeringen godkendt for motorer fra Evinrude, Honda, Johnson, Mercury, Suzuki og Tohatsu.

1 l	6	25026	²¹⁶
5 l	4	25027	²¹⁶
20 l	1	25028	⁸
60 l	1	25029	⁸

MOTOROLIER 2-TAKT

Fuldsyntetisk

**Marine Fully Synthetic 2T Motor Oil**

Fuldsyntetisk, højtydende motorolie for 2-takts-udenbordsmotorer. Højkvalitet-baseolier og specielle additiver sikrer fremragende smøring, stor driftssikkerhed og fremragende beskyttelse mod slitage og rust. Med TC-W III Performance.

Til luft- og vandafkølede 2-takts-skibsmotorer med blandings- og separatsmøring. Yderst velegnet til højtydende motorer. Biologisk nedbrydelig (test CEC L-33-T-82 i 21 dage 80 %)

1 l	6	25021	²¹⁶
-----	---	-------	----------------

Mineralsk

**Marine 2T Motor Oil**

Effektiv 2-takt-motorolie på basis af udvalgt basisolier og særlige additiver. Sørger for sikker smøring, stor driftssikkerhed og fremragende beskyttelse mod slitage og rust. Med TC-W III Performance.

Til luft- og vandafkølede 2-takts-skibsmotorer med blandings- og separatsmøring. Selv-blændende. Producentens blandingsforhold skal overholdes.

1 l	6	25019	²¹⁶
5 l	4	25020	²¹⁶

GEAROLIER

Fuldsyntetisk

**Marine fuldsyntetisk gearolie GL4/GL5 75W-90**

Fuldt syntetisk, højt ydende gearolie med ekstremt høj ydeevne. Sikrer aggregaternes upåklagelige funktion selv under ekstreme driftsbetingelser og store temperaturudsving. Svarer til ydelsesklasserne API GL4 og GL5 og viskositeten SAE 75W-90.

Til bådsgear, der har brug for højkvalitetssmørelse. Også egnet til drivhjul i forskellige klasser og vengegear. Overgår kendte gearproducenters højeste testkrav.

250 ml	12	25036	³⁵¹
250 ml	12	25037	²⁶¹
20 l	1	25040	⁸

Mineralsk

**Marine gearolie GL4/GL5 80W-90**

Kraftfuld gearolie baseret på specielt udvalgte basisolier og med særlige additiver til mekaniske gear. Mindsker slitage og støj. Fremragende korrosionsbeskyttelse og modstandsdygtighed over for ældning. Svarer til ydelsesklasserne API GL4 og GL5 og viskositeten SAE 80W-90.

Til udenbords- og indenbordsgear med normal til høj belastning. Også velegnet til Z-drev.

250 ml	12	25030	³⁵¹
250 ml	12	25031	²⁶¹
20 l	1	25034	⁸
60 l	1	25035	⁸

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.



Marine Fedt

Højtydende fedt til de fleste smøresteder på både. Reducerer friktion og slitage. Ekstremt lang smøreeffekt. Ældnings- og valkestabil, bestandig overfor koldt og varmt vand. Vandafvisende og absolut saltvandsfast. Svarer til NATO-marine-specifikation G460. Holdbar i våde omgivelser og sørger for god tætning. Mærkning ifl. DIN 51502. KF2G-20.

Anvendelse

Alsidig anvendbar på smøresteder inden for hele skibs- og bådsområdet. Også til eksterne komponenter, der udsættes for saltholdig luft og havvand.

Indhold

VE Vare nr.

250 g	12	25041 ³⁵¹
250 g	12	25042 ²⁶¹
400 g	12	25043 ³⁵¹
400 g	12	25044 ²⁶¹



Marine Spilfedt

Syntetisk, højtydende fedt med PTFE-fastsmørestoffer, særligt udviklet til spil og vinder, uanset type. Fastsmørestoffet beskytter i høj grad mod slitage og nedsætter friktionen. Hav- og saltvandsafvisende med fremragende klæbeevne. Harpiks- og syrefri.

Fremragende til spil og vinder med ikke-jernholdige metaller eller plast-metalparringer. Stærkt klæbende og neutral overfor skadelige, miljømæssige påvirkninger.

100 g	6	25045 ³⁵¹
100 g	6	25046 ²⁶¹

PLEJEPRODUKTER



Marine Universalrens

Specialprodukt til skånsom rengøring samt beskyttelse og vedligeholdelse af både. Biologisk nedbrydelig iht. den tysk lov om vaske- og rengøringsmidler (WRMG).

Specielt til rengøring og vedligehold af både.

1 l	6	25049 ³⁵¹
1 l	6	25050 ²⁶¹



Marine Multi-Spray

Særligt beskyttelses- og plejeprodukt til marinesektoren. Sørger for vedvarende gnidningsløshed af bevægelige dele, beskytter mod korrosion og oxidering. Fortrænger fugt og beskytter hele bådens elektriske system. Løser fastrustedede skruer og reducerer knirken. Neutral overfor kunststoffer, lakker, metaller og træ.

Alsidigt brugbar multi-funktions-spray. Til alle vedligeholdelses- og servicearbejder.

400 ml	6	25051 ³⁵¹
400 ml	6	25052 ²⁶¹



Marine Glansvoksspray

Vandafvisende, saltvands- og UV-afvisende voks med god rengøringseffekt og fremragende glans. Lettere snavs og fedtet snavs fjernes let og hurtigt, uden at der dannes ridser. Det resulterende beskyttelseslag kompenserer for mindre ridser og beskytter lakken mod vejrelaterede påvirkninger.

Fremragende lakpleje, når behovet opstår. Optimal tætning af malede overflader (fx glasfiber og gelcoat). Også egnet til kunstlæder og kromkomponenter.

400 ml	12	25053 ³⁵¹
400 ml	12	25054 ²⁶¹



Haveprodukter





Benzin-stabilisator

Bevarer og beskytter brændstof mod aldring og rustdannelse. Forhindrer korrosion i hele brændstofsyste­met. Sikrer en problemfri opmagasining af klassiske biler, cabrioletter, motorcykler, scootere, firehjulstrækkere, plæneklippere, kædesave og andre benzindrevne 2-takts- og 4-takts-mo­torer. Forøger driftssikkerheden. Langtidsvirkende.

Anvendelse

Til alle benzinmotorer - især til forebyggende brug. Turbo- og katalysator-testet. Tilsættes til brændstoffet og efterdoseres ved hver tankning. En fyldning af doseringsbeholderen 25 ml er nok til 5 l brændstof. Også egnet til kontinuerlig brug i sjældent brugte motorer.

Indhold

250 ml

VE

6 5107¹²

SMØREMIDLER



2-takt motorsav-olie

Højkvalitets- og højtydende motorolie, der er specielt udviklet til smøring af luftkølede totaktsmotorer. Overskrider de skræppe krav fra de førende pro­ducerer af motorsave. Med API-TC. Til optimal smøring og slitagebeskyt­else også under de hårdeste betingelser. Med virksom korrosionsbeskyt­else. Giver en ren motor. Katalysator­testet.

Til højtydende motorsave. Med og uden katalysator. Meget god blandbarhed med de blyfrie brændstoffer af kendte mærker. Producentens blandingsforhold skal overholdes.

1 l

6 1282



2-takt-motorolie selv-blandende

Semi-syntetisk 2-takts-motorolie af høj kvalitet til brug i alle 2-takts-mo­torer. Sikrer motorens funktionaliteten og maksimale holdbarhed. Selv-blan­dende. Udvalgte mineralske og syntetiske basisolier tillader sammen med den nyeste additivteknologi en fuldstændig forbrænding, og holder dermed motoren ren. Motoren er optimalt beskyttet mod slitage.

Til separat og blandet smøring af motorcykler, knallerter, plæne­klippere, kædesave og nød­strømsanlæg. Blandingsforhold op til 1:50.

100 ml

50 1029

250 ml

12 1051

1 l

6 1052

5 l

4 1189

60 l

1 4700⁸



Olie til græsslåmaskiner SAE 30

For optimal motorrenlighed og fremragende beskyttelse mod slid. Den store andel af additiver garanterer fremragende smøring og sikrer motoren en lang levetid. Beskytter mod korrosion, selv under ugunstige forhold og ved overvintring. Katalysator­testet.

Specifikt for 4-takts plæneklipper motorer og andre motorer, der kræver én kvalitet viskositets­klasse SAE 30, og de eksisterende specifikationer.

600 ml

1 1268

1 l

6 1264

5 l

4 1266



Have-vinterudstyrsole 5W-30

Moderne multigrademotorolie til helårsbrug. Udvalgte basisolier og et højt indhold af additiver sikrer optimal motorrenlighed og god smøring selv under ekstreme driftsbetingelser.

Til 4-takt-motorer i plæneklippe­re, nødstrømsaggregater, have­traktorer, motor­kvarne, motor­fræsere, vertikalsærere, græstrimmere, højtryksrensere, sneslynger osv.

1 l

6 1279



Universalolie til havemaskiner 10W-30

Moderne multigrademotorolie til helårsbrug. Udvalgte basisolier og et højt indhold af additiver sikrer optimal motorrenlighed og god smøring selv under ekstreme driftsbetingelser.

Til 4-takt-motorer i plæneklippe­re, nødstrømsaggregater, have­traktorer, motor­kvarne, motor­fræsere, vertikalsærere, græstrimmere, højtryksrensere, sneslynger osv.

1 l

6 1273



Bio-savkædeolie

Miljøvenlig, biologisk nedbrydelig kædeolie (test OECD 301 B) baseret på vegetabiliske olier med fremragende vedhæftnings- og smøreegenskaber. Beskytter mod slid og korrosion. Det gode forhold mellem viskositet og temperatur garanterer helårsbrug ved høje og lave temperaturer. Savkædeolien blev testet af det tyske udvalget for skovarbejde og teknologi, KWF.

Til smøring af kæderne på alle højeffekts-motorsave. Til ekstre­me forhold såsom savning hårdt­træ.

1 l

6 1280

5 l

4 1281



Savkædeolie 100

Savkædeolie 100 er en højtydende mineralsk olie med basisolier af højkva­litet, der bruges til smøring ved gennemløbstab. Den fremragende vedhæft­nings- og optimale smøreevne garanterer, at alle bevægelige dele såsom kædeled smøres optimalt og beskyttes mod slitage.

Det gode forhold mellem viskosi­tet og temperatur garanterer helårsbrug ved høje og lave tem­peraturer. Til smøring af højty­dende kædesave og rammesave. Til ekstreme forhold såsom savning hårdttræ.

1 l

6 1277

5 l

4 1278

5 l

4 2992²

20 l

1 1190⁸

60 l

1 1191⁸

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.



Savkædeolie Bio 68

Miljøvenlig kædeolie baseret på vegetabiliske olier af høj kvalitet. Den særlige formulering af savkædeolien Bio 68 garanterer hurtig biologisk nedbrydelighed (test CEC L-33-T-82: i 21 dage > 90%) og toksikologisk sikkerhed. Den fremragende vedhæftnings- og optimale smøreevne garanterer, at alle bevægelige dele såsom kædeled smøres optimalt og beskyttes mod slitage. Det gode forhold mellem viskositet og temperatur garanterer helårsbrug ved høje og lave temperaturer.

Anvendelse

Til smøring af højtydende kædesave og rammesave. Til ekstreme forhold såsom savning hårdtræ.

Indhold

VE Vare nr.

205 l	1	1283	⁸
-------	---	-------------	--------------



Hydraulikolie HLP 22

Mineralsk hydraulikolie af typen HLP ifølge DIN 51524 del 2. Indeholder udvalgte additiver til forbedring af slid- og korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskaberne ældningsmodstand. Optimalt i systemer, hvor der kann forekomme høj termisk belastning.

Til maskiner, pumper og udstyr. Maskin- og udstyrsproducenternes forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 22

1 l	6	6954	
20 l	1	4719	⁸
205 l	1	4131	⁸



Hydraulikolie HLP 46

Mineralsk hydraulikolie af typen HLP ifølge DIN 51524 del 2. Indeholder udvalgte additiver til forbedring af slid- og korrosionsbeskyttelsens og EP-egenskaberne ældningsmodstand. Optimalt i systemer, hvor der kann forekomme høj termisk belastning.

Til maskiner, pumper og udstyr. Maskin- og udstyrsproducenternes forskrifter skal følges. Viskositet ISO VG 46

1 l	6	1117	
20 l	1	1110	¹
60 l	1	1111	⁸
205 l	1	1112	⁸

PLEJEPRODUKTER



Plejespray til haveredskaber

Sørger for, at bevægelige dele altid går let. Forhindrer knirkelyde. Beskytter alle metaldele på redskaber, der tages ind om vinteren, mod korrosion Neutral overfor kunststoffer, lakker, metaller og træ. Til lettere kørsel af plænekanttrimmere, hækkeklippere osv. Vegetabilisk, derfor miljøvenligt.

Smører, beskytter og plejer haveredskaber som plænekanttrimmere, hækkeklippere osv.

300 ml	6	1615	¹
--------	---	-------------	--------------



LM 40 Multispray

Universal spray – smører, løsner, rengører, plejer og beskytter! Universal spray. Smører, løsner, rengører, plejer og beskytter. Produkt med 97 % aktive virkestoffer og kun 3 % drivgas. Gode indtrængningsevner. Fortrænger fugt.

Til universal brug på værkstedet, i hjemmet og til hobby. Velegnet til smøring af bl.a. hængsler, låse og kæder. Kan anvendes til elektriske komponenter som beskyttelse mod fugt. Ligeledes yderst velegnet som rustløser. Bedste resultat opnås hvis produktet ikke blandes med andet.

50 ml	24	3394	⁸
200 ml	12	2815	²
200 ml	12	8946	³
400 ml	12	2816	²¹⁴
5 l	1	3395	⁸



Start Fix

Starthjælp til 2-takt og 4-takt benzin- og dieselmotorer! Sørger for sikker og effektiv starthjælp under kolde og våde betingelser. Skåner motor og batteri.

Til anvendelse på alle 2-takt og 4-takt motorer, dog ikke til Pumpe-dyse og Common Rail diesel. Sprøjtes direkte i luftfilter eller indsugning og straks efter startes motor. På benzinmotorer gives kun svag gas, mens dieselmotorer startes med fuld gas. NB: Indeholder let antændelige væsker, så det frarådes kraftigt at foretage behandling nær gløder og åben ild!

200 ml	12	1085	¹
200 ml	12	2991	²¹⁴

For specifikationer og producentgodkendelser, se olieguide eller teknisk datablad. Vær opmærksom på køretøjs- eller aggregatproducentens forskrifter.



Første- og andenplaceringer





Vare nr. 9988
Billede er omtrentligt



Vare nr. 9348



Vare nr. 9989 + 9912



Vare nr. 5245



Vare nr. 5247

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Tego-Metal-Rack*

tomt

bredde: 125 cm	1 Stk.	1	9988
bredde: 65 cm	1 Stk.	1	9969

Topper Tego-Metal-Rack „Motorenöle/Additive/Autopflege“

1 Stk.	1	9982
--------	---	-------------

Topper Tego-Metal-Rack „Motorbike“

1 Stk.	1	9603
--------	---	-------------

Display, sammenklappeligt*

1 Stk.	1	9348
--------	---	-------------

Stabilt salgsdisplay af påtrykt og lamineret karton med kunststofstødkanter og belastbare bakker.

Displayets mål:

Højde: ca. 153 cm (uden Topper) Bredde: ca. 55 cm

Højde: ca. 182,5 cm (med Topper) Dybde: ca. 31,5 cm

Bakkernes mål:

Bredde: ca. 50,5 cm (brugbart indv. mål)

Dybde: ca. 23,5 cm (brugbart indv. mål i begge øverste bakker)

Dybde: ca. 26,5 cm (brugbart indv. mål i begge nederste bakker)

Eksempel på nogle mulige bestykninger:

Monteringsvejledning medfølger i displayemballagen.

Futura-plast rack*

1 Stk.	1	9989
--------	---	-------------

tomt

tbredde: 60 cm

dybde: 40 cm

højde: 160 cm

Topper Futura-plast rack Classic-olier

1 Stk.	1	9912
--------	---	-------------

Topper Futura-plast rack „Made in Germany“

1 Stk.	1	9966
--------	---	-------------

Topper Futura-plast rack „Motorbike“

1 Stk.	1	50160
--------	---	--------------

Topper Futura-plast rack „Marine“

1 Stk.	1	5876
--------	---	-------------

Topper Futura-plast rack „Molygen“

1 Stk.	1	50269
--------	---	--------------

Sidedele til Futurashop (2 dele)

Monteringen af sidedelene er yderst simpel. Der skal hverken bruges værktøj eller fastgørelsesmateriale.

Standard	1 Stk.	1	5245
Motorbike	1 Stk.	1	5247
Have	1 Stk.	1	5728
Molygen	1 Stk.	1	50278

*Standardudstyr fremvises på anmodning eller kan ses på internettet. Tilpassede sammensætninger er også muligt.



Vare nr. 9901

Vare nr. 7065

Diskdisplay

Anvendelse

Indhold

VE

Vare nr.

Display Additiv-Dåse*

tomt
højde: 147 cm
diameter: 42 cm

1 Stk. 1 9901

Diskdisplay Cera Tec

fyldt med 6 x 300 ml Cera Tec (Vare nr.: 3721)
bredde: 24 cm
højde: 35 cm
dybde: 13 cm

1 Stk. 1 7065

Diskdisplay*

tomt

1 Stk. 1 9965

Topper Diskdisplay

1 Stk. 1 9950

Topper Diskdisplay MOTO GP

1 Stk. 1 9925

KØRETØJPLEJE




Vare nr. 7197

Diskdisplay Klima-Fresh (12 x 4065)

fyldt med
12 x Klima-Fresh, 150 ml (art.-nr.: 4065)


1 Stk. 1 7197

*Standardudstyr fremvises på anmodning eller kan ses på internettet. Tilpassede sammensætninger er også muligt.

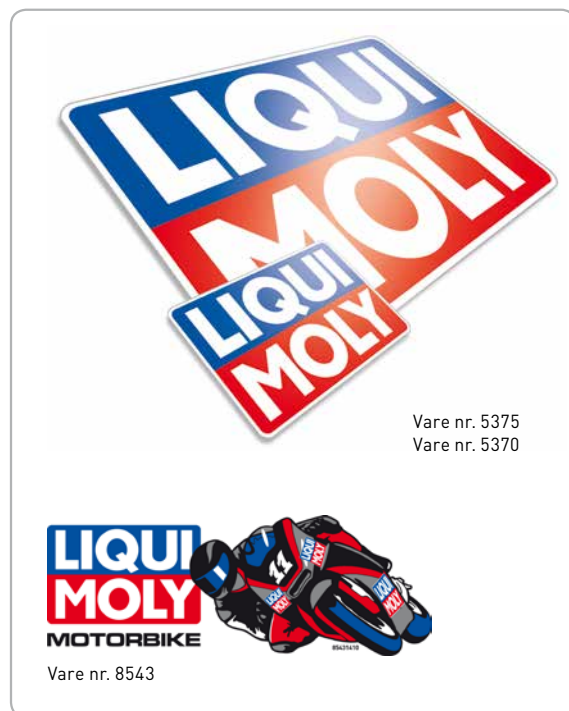

Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Klistermærke Classic	1 Stk.	100	9870
Klistermærke Motorbike	1 Stk.	100	8543
LM Logo (60 x 39 mm) med klæbemiddel på indersiden	1 Stk.	100	5792
LM Logo (53 x 35 mm)	1 Stk.	100	5377
LM Logo (75 x 49 mm)	1 Stk.	100	50290
LM Logo (132 x 87 mm)	1 Stk.	100	5370
LM Logo (320 x 210 mm)	1 Stk.	100	5428
LM Logo (480 x 316 mm)	1 Stk.	100	5372
LM Logo (680 x 448 mm)	1 Stk.	100	5375
Olieskift-Klistermærke	D 1 Stk.	10	5639
Olieskift-Klistermærke Motorbike	D 1 Stk.	10	8475

UDENDØRSREKLAME/LYSTRANSPIRENTER

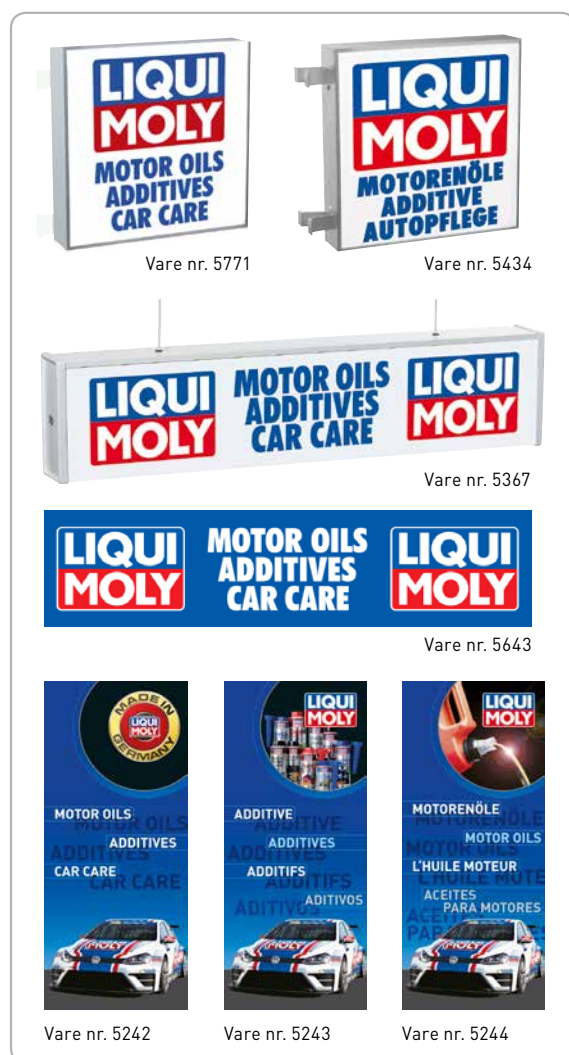

Udendørsbelysning* Motorolie/ Additiver/Bilpleje (80 x 80 cm)	D	1 Stk.	1	5436
	GB	1 Stk.	1	5771
Ensidet reklameskilt til vægmontering (aluminium/plexiglas).				
Udhængsskilt* Motorolier/ Additiver/Bilpleje (80 x 80 cm)	D	1 Stk.	1	5434
Diskbelysning* Motorolie/ Additiver/Bilpleje (102 x 25 x 12 cm)	D	1 Stk.	1	5435
	GB	1 Stk.	1	5367
	DK	1 Stk.	1	5396
Belyst reklameskilt til indendørs installation (sidder over salgsdisken).				
Flag (150 x 360 cm)*	D	1 Stk.	1	5368
	GB	1 Stk.	1	5623
Flag Marine (100 x 120 cm)	GB	1 Stk.	20	50204
Spændebånd (400 x 100 cm) vandret	D	1 Stk.	1	5369
	GB	1 Stk.	1	5643
Banner Image (100 x 230 cm) lodret		1 Stk.	1	5242
Banner Additiver (100 x 230 cm) lodret		1 Stk.	1	5243
Banner Motorolier (100 x 230 cm) lodret		1 Stk.	1	5244

*LIQUI MOLY sloganer til rådighed på andre sprog. (art.-nr. ved forespørgsel)



Vare nr. 5483




Vare nr. 5441



Vare nr. 8301



Vare nr. 5444



Vare nr. 5486



Vare nr. 5720



Vare nr. 5528



Vare nr. 5487


Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Dekorationsfoldevæg (185 x 185 cm) klapbar	1 Stk.	1	5483
Deko Sandro Cortese Materiale: Karton Højde: ca. 165 cm	1 Stk.	1	8301
Deko-Girl ca. 170 cm høj (fritstående)	1 Stk.	1	5444
Deko-Søjler 1 x 40 cm høj 1 x 60 cm høj 1 x 80 cm høj	1 Stk.	1	5441
Logo Udendørsskilt Aluminium	1 Stk.	1	5486
Poster Sandro Cortese (DIN A1)	1 Stk.	1	5720
Reklametavle Logo (800 x 500 mm)	1 Stk.	1	5528
Reklametavle* Motorolier/ Additiver/Bilpleje (800 x 300 mm)	D 1 Stk. GB 1 Stk.	1	5480 5470
Reklametavle Made in Germany (800 x 200 mm)	GB 1 Stk.	1	5972
Reklametavle Motorolie	GB 1 Stk.	1	5487
Reklametavle Motorbike (594 x 745 mm)	GB 1 Stk.	1	9911

*LIQUI MOLY sloganer til rådighed på andre sprog. (art.-nr. ved forespørgsel)



Anvendelse	Indhold	VE	Vare nr.
Kuglepenne	1 Stk.	50	5335
Liqui Moly-Kasket	1 Stk.	1	5315
Parasol	1 Stk.	1	5349
T-Shirt (skiftende motiver)	størrelse S 1 Stk.	1	5323
	størrelse M 1 Stk.	1	5309
	størrelse L 1 Stk.	1	5326
	størrelse XL 1 Stk.	1	5327
	størrelse XXL 1 Stk.	1	5328
Værkstedsoverall sort/rød	størrelse S 1 Stk.	1	50199
	størrelse M 1 Stk.	1	5350
	størrelse L 1 Stk.	1	5358
	størrelse XL 1 Stk.	1	5359
	størrelse XXL 1 Stk.	1	5360
Værkstedskedeldragt sort/rød	størrelse S 1 Stk.	1	50198
	størrelse M 1 Stk.	1	5351
	størrelse L 1 Stk.	1	5354
	størrelse XL 1 Stk.	1	5355
	størrelse XXL 1 Stk.	1	5356
Værkstedsur	1 Stk.	1	5345

DVD

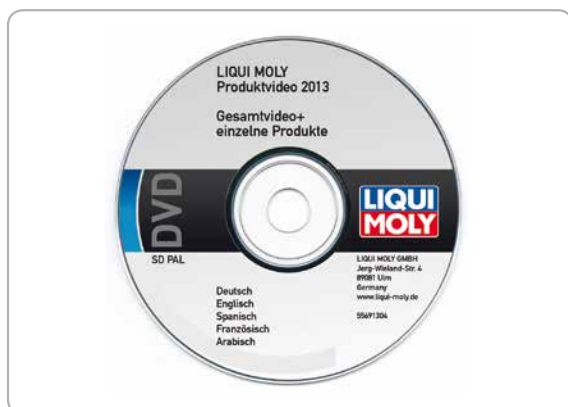
**DVD Produkt- og vejledningsfilm
D/GB/E/F/ARAB**

1 Stk.	1	5569
--------	---	------




Vare nr. 5439



Vare nr. 5471




Vare nr. 5491

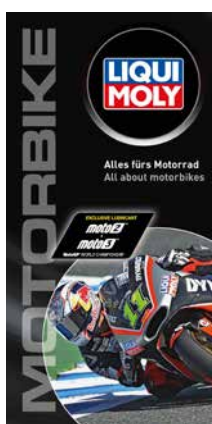

Vare nr. 5560



Vare nr. 5430

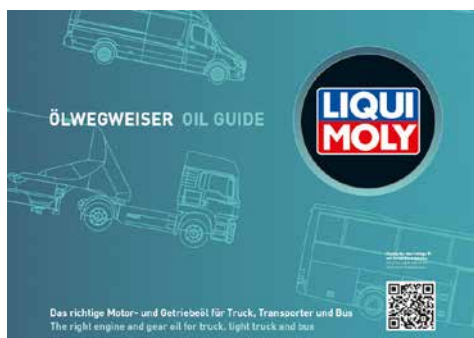

Vare nr. 5431

Anvendelse

Indhold

VE Vare nr.

Samlet Katalog

D	1 Stk.	20	5452
DK	1 Stk.	20	5611
GB	1 Stk.	20	5603

Katalog Pro-Line

D	1 Stk.	100	5584
GB	1 Stk.	100	5590
DK	1 Stk.	100	5843

Katalog Byggemaskiner

D	1 Stk.	20	5249
GB	1 Stk.	20	5975

Katalog Motorbike

D/GB	1 Stk.	50	8770
------	--------	----	-------------

Forbrugerbrochure Additiver

D	1 Stk.	50	5471
GB	1 Stk.	50	5616
DK/S/FIN	1 Stk.	50	5767

Forbrugerbrochure Motorolier

D/GB	1 Stk.	50	5439
------	--------	----	-------------

Forbrugerbrochure Bilpleje

D/GB	1 Stk.	50	5491
------	--------	----	-------------

Forbrugerbrochure Klimaantlægsrensere

D/GB	1 Stk.	50	5514
------	--------	----	-------------

Forbrugerbrochure Motorbike

D/GB	1 Stk.	50	5560
DK/S	1 Stk.	50	5446

Forbrugerbrochure Marine

D/GB	1 Stk.	50	5561
------	--------	----	-------------

Olievejviser

D/GB	1 Stk.	10	5430
------	--------	----	-------------

Olievejviser Truck

D/GB	1 Stk.	50	5431
------	--------	----	-------------

Olievejviser Motorbike

D/GB	1 Stk.	50	8769
------	--------	----	-------------

Brochure Speed Tec Benzin/Diesel

D/GB//E/P	1 Stk.	50	5541
-----------	--------	----	-------------

Brochure LM 40

GB	1 Stk.	50	5618
----	--------	----	-------------

Prospekt Gear Tronic

D	1 Stk.	50	9900
GB	1 Stk.	50	50230

Komplet værkstedskoncept

D	1 Stk.	50	5575
GB	1 Stk.	50	5284

Olieskift-Påhængsvogn

D/GB/E/F/I	1 Stk.	1000	5601
DK	1 Stk.	1000	5559

Olieskift-Påhængsvogn Truck

D/GB/E/F/I	1 Stk.	1000	8476
------------	--------	------	-------------

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
1007	Gear Protect	80 ml	6	D-GB-NL-F-E-I	7
1010	Bly-Erstatning	250 ml	6	D-F-NL	9
1011	MoS ₂ -Slitagebeskyttelse	125 ml	6	D-F-NL	6
1012	MoS ₂ -Slitagebeskyttelse	200 ml	6	D-F-NL	6
1013	MoS ₂ -Slitagebeskyttelse	500 ml	4	D-F-NL	6
1014	Ventilrens	150 ml	6	D-F-NL	9
1019	Motor Clean	500 ml	6	D-GB-NL-F-E-I	7
1020	Gearolie (GL4) SAE 80W	1 l	6	D-GB-I-E-P	32;103
1025	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W	1 l	6	D-GB-I-E-P	30;105
1027	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-140	20 l	1	D-GB-I-E-P	30
1028	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-140	205 l	1	D-GB	30
1029	2-takt-motorolie selv-blandende	100 ml	50	D	27;125
1030	Gearolie (GL4) SAE 85W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	32;104
1031	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-90	60 l	1	D-GB	30;105
1033	Gearolie (GL4) SAE 80W	20 l	1	D-GB-I-E-P	32;103
1034	Gearolie (GL4) SAE 85W-90	60 l	1	D-GB	32;104
1035	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	30;105
1036	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W	60 l	1	D-GB	30;105
1038	Gearolie (GL4) SAE 85W-90	205 l	1	D-GB	32;104
1039	Gearolie (GL4) SAE 80W	60 l	1	D-GB	32;103
1040	MoS ₂ Anti-Friktion Gear	20 g	12	D	8
1042	Gearolie-Dryp-Stop	50 ml	12	D	8
1043	ATF III	1 l	6	D-GB-I-E-P	28;103
1045	Gearolie (GL4) SAE 85W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	32;104
1046	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W	20 l	1	D-GB-I-E-P	30;105
1047	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	30;105
1048	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	30;105
1049	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W-90	205 l	1	D-GB	30;105
1051	2-takt-motorolie selv-blandende	250 ml	12	D	27;125
1052	2-takt-motorolie selv-blandende	1 l	6	D	27;125
1053	Motorbike 2T Synth Scooter Street Race	1 l	6	BOOKLET	113
1054	Motorbike 2T Synth Scooter Street Race	20 l	1	D-GB	113
1055	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 140W	20 l	1	D-GB-I-E-P	30
1056	ATF III	5 l	4	D	28;103
1057	Gearolie CLP 320	20 l	1	D-GB	104
1058	ATF III	20 l	1	D-GB	28;103
1061	Touring High Tech SHPD-motorolie 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	102
1062	Touring High Tech SHPD-motorolie 15W-40	60 l	1	D-GB	102
1063	Touring High Tech SHPD-motorolie 15W-40	205 l	1	D-GB	102
1070	Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	22
1071	Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	22
1072	Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40	60 l	1	D-GB	22
1075	Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40	205 l	1	D-GB	22
1080	Schmierfix	50 g	12	D	42
1084	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	102
1085	Start Fix	200 ml	12	D-GB-I-E-P	64;126
1088	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	205 l	1	D-GB	102
1089	MoS ₂ Letløb 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
1090	MoS ₂ Letløb 10W-40	60 l	1	D-GB	21
1094	MoS ₂ Letløb 10W-40	205 l	1	D-GB	21
1097	Læsebagsmæk-olie	1 l	6	D-GB-I-E-P	33;106
1099	Servo tætner additiv	35 ml	12	D-GB	8
1107	Hydraulikolie HLP 32	20 l	1	D-GB-I-E-P	33
1108	Hydraulikolie HLP 32	60 l	1	D-GB	33
1109	Hydraulikolie HLP 32	205 l	1	D-GB	33
1110	Hydraulikolie HLP 46	20 l	1	D-GB-I-E-P	33;126
1111	Hydraulikolie HLP 46	60 l	1	D-GB	33;126
1112	Hydraulikolie HLP 46	205 l	1	D-GB	33;126
1113	Hydraulikolie HLP 68	20 l	1	D-GB	34
1114	Hydraulikolie HLP 68	60 l	1	D-GB	34
1115	Hydraulikolie HLP 68	205 l	1	D-GB	34
1116	Hydraulikolie HVLP 46	20 l	1	D-GB	34
1117	Hydraulikolie HLP 46	1 l	6	D	33;126
1121	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	102
1122	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	60 l	1	D-GB	102
1125	High Performance Gearolie 75W-90	1 l	6	D-NL-F-GB-ARAB	31
1126	Fuldt syntetisk hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 75W-140	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	29
1127	Central Hydraulikolie	1 l	6	D-GB-I-E-P	32
1128	Classic Motorenöl SAE 20W-50 HD	1 l	6	D-GB-I-E-P	27

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
1129	Classic Motorenöl SAE 20W-50 HD	5 l	4	D-GB-I-E-P	27
1130	Classic Motorenöl SAE 50	1 l	6	D-GB-I-E-P	26
1131	Classic Motorenöl SAE 50	5 l	4	D-GB-I-E-P	26
1132	Classic Motorenöl SAE 30	1 l	6	D-GB-I-E-P	26
1133	Classic Motorenöl SAE 30	5 l	4	D-GB-I-E-P	26
1134	High Performance Gearolie 75W-80	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	31
1135	Classic Motorenöl SAE 20W-50 HD	60 l	1	D-GB	27
1138	Longtime High Tech 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
1139	Longtime High Tech 5W-30	60 l	1	D-GB	18
1140	Longtime High Tech 5W-30	205 l	1	D-GB	18
1144	Longtime High Tech 5W-30	4 l	4	D-GB-I-E-P	18
1145	Servostyringsolie 3100	1 l	6	D-GB-I-E-P	33
1146	Longtime High Tech 5W-30	1000 l	1	D-GB	18
1147	Central Hydraulikolie	20 l	1	D-GB-I-E-P	32
1148	Central Hydraulikolie	60 l	1	D-GB	32
1150	Synthoil Longtime Plus 0W-30	1 l	6	D-GB-I	16
1151	Synthoil Longtime Plus 0W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	16
1158	Central Hydraulikolie	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	32
1159	Truck højtydende gearolie (GL3+) SAE 75W-80	60 l	1	D-GB	31;103
1162	Truck højtydende gearolie (GL3+) SAE 75W-80	205 l	1	D-GB	31;103
1165	Special Tec 5W-30	205 l	1	D-GB	18
1166	Special Tec 5W-30	60 l	1	D-GB	18
1172	Synthoil Longtime 0W-30	5 l	4	D-F-I	16
1173	Synthoil Longtime 0W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	16
1174	Synthoil Longtime 0W-30	60 l	1	D-GB	16
1175	Synthoil Longtime 0W-30	205 l	1	D-GB	16
1180	Dobbeltkoblingsgearolie 8100	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	29
1181	Special Tec 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
1182	Fylt syntetisk hypoid-gearolie Truck 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	29;102
1183	Fylt syntetisk hypoid-gearolie Truck 75W-90	60 l	1	D-GB	29;102
1184	Fylt syntetisk hypoid-gearolie Truck 75W-90	205 l	1	D-GB	29;102
1185	Letløbsmotorolie til Lastbiler 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	101
1187	Kompressorolie	1 l	6	D	35
1188	Central Hydraulikolie	205 l	1	D-GB	32
1189	2-takt-motorolie selv-blandende	5 l	4	D	27;125
1190	Savkædeolie 100	20 l	1	D-GB	125
1191	Savkædeolie 100	60 l	1	D-GB	125
1194	Special Tec LL 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
1195	Special Tec LL 5W-30	60 l	1	D-GB-I-E-P	18
1196	Special Tec LL 5W-30	205 l	1	D-GB	18
1202	Truck gearolie HC (GL4) 75W-80	20 l	1	D-GB	31;103
1203	Truck gearolie HC (GL4) 75W-80	60 l	1	D-GB	31;103
1210	Truck gearolie HC (GL4) 75W-80	205 l	1	D-GB	31;103
1211	Truck Gearolie AFD SAE 60	205 l	1	D-GB	104
1212	MoS ₂ Leichtlauf 20W-50	5 l	4	BOOKLET	24
1215	Hypoid-gearolie Plus GL5 SAE 85W-90 LS	20 l	1	D-GB	105
1216	Hypoid-gearolie Plus GL5 SAE 85W-90 LS	205 l	1	D-GB	105
1219	Leichtlauf Turbo 10W-40	60 l	1	D-GB	20
1220	MoS ₂ Leichtlauf 20W-50	1 l	6	BOOKLET	24
1221	MoS ₂ Leichtlauf 20W-50	205 l	1	D-GB	24
1228	Leichtlauf Turbo 10W-40	205 l	1	D-GB	20
1230	Motorbike HD-Classie SAE 50 Street	4 l	4	BOOKLET	112
1237	Motorbike 2T Basic Scooter Street	4 l	4	D-GB-I-E-P	114
1240	Touring High Tech 15W-40	205 l	1	D-GB	22
1243	Motorbike 4T 10W-40 Street	4 l	4	BOOKLET	111
1244	Touring High Tech HD 10W	20 l	1	D-GB	23
1245	ATF III	205 l	1	D-GB	28;103
1246	ATF III	60 l	1	D-GB	28;103
1247	Touring High Tech HD 10W	60 l	1	D-GB	23
1249	Touring High Tech HD 10W	5 l	4	D-GB-I-E-P	23
1250	Touring High Tech 20W-50	1 l	6	D-GB-I-E-P	22
1254	Touring High Tech 20W-50	60 l	1	D-GB	22
1255	Touring High Tech 20W-50	5 l	4	D-GB-I-E-P	22
1257	Touring High Tech 20W-50	20 l	1	D-GB	22
1258	Special UTTO 10W-30	20 l	1	D-GB	105
1259	Special UTTO 10W-30	205 l	1	D-GB	105
1260	Touring High Tech 20W-50	205 l	1	D-GB	22
1263	Touring High Tech HD 30	60 l	1	D-GB	23
1264	Olje til græsslåmaskiner SAE 30	1 l	6	D	125

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
1265	Touring High Tech HD 30	5 l	4	D-GB-I-E-P	23
1266	Olie til græsslåmaskiner SAE 30	5 l	4	D	125
1267	Touring High Tech HD 30	20 l	1	D-GB	23
1268	Olie til græsslåmaskiner SAE 30	600 ml	1	D	125
1269	Touring High Tech HD 30	205 l	1	D-GB	23
1270	Touring High Tech HD 40	20 l	1	D-GB	23
1271	Touring High Tech HD 40	205 l	1	D-GB	23
1272	Touring High Tech 10W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	22
1273	Universalolie til havemaskiner 10W-30	1 l	6	D	125
1274	Touring High Tech 10W-30	20 l	1	D-GB	22
1276	Touring High Tech 10W-30	205 l	1	D-GB	22
1277	Savkædeolie 100	1 l	6	D	125
1278	Savkædeolie 100	5 l	4	D	125
1279	Have-vinterudstyrsole 5W-30	1 l	6	D	125
1280	Bio-savkædeolie	1 l	6	D	125
1281	Bio-savkædeolie	5 l	4	D	125
1282	2-takt motorsav-olie	1 l	6	D	125
1283	Savkædeolie Bio 68	205 l	1	D-GB	126
1291	Læssebagemæk-olie	20 l	1	D-GB	33;106
1296	Touring High Tech 15W-40	60 l	1	D-GB	22
1298	Touring High Tech 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	22
1302	Super Letløb 10W-40	60 l	1	D-GB	19
1303	Super Letløb 10W-40	205 l	1	D-GB	19
1304	Super Letløb 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
1305	Top-up Olie 5W-40	1 l	6	D	19
1308	Synthoil High Tech 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	16
1309	Synthoil High Tech 5W-40	60 l	1	D-GB	16
1311	Synthoil High Tech 5W-40	205 l	1	D-GB	16
1318	Leichtlauf 10W-40	4 l	4	D-GB-I-E-P	22;26
1333	Diesel High Tech 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
1334	Diesel High Tech 5W-40	60 l	1	D-GB	21
1335	Diesel High Tech 5W-40	205 l	1	D-GB	21
1340	Diesel Synthoil 5W-40	1 l	6	BOOKLET	16
1341	Diesel Synthoil 5W-40	5 l	4	BOOKLET	16
1342	Diesel Synthoil 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	16
1343	Diesel Synthoil 5W-40	60 l	1	D-GB	16
1344	Diesel Synthoil 5W-40	205 l	1	D-GB	16
1346	Letløb HC7 5W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	20
1362	Synthoil Energy 0W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	16
1363	Synthoil Energy 0W-40	60 l	1	D-GB	16
1364	Synthoil Energy 0W-40	205 l	1	D-GB	16
1367	Special fælgrensemiddel	500 ml	6	GB-ARAB-F	54
1368	Bilkabinerens	500 ml	6	GB-ARAB-F	55
1374	Polering og voksning	500 ml	6	GB-ARAB-F	51
1378	Letløb HC7 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
1379	Superkoncentrat til rudevask	250 ml	6	GB-ARAB-F	53
1380	KFS 2000/11 Frostvæske KFS 11	1 l	12	GB-ARAB-F	58
1381	KFS 2001/12 Plus Frostvæske KFS 12 Plus	1 l	12	GB-ARAB-F	58
1382	Letløb HC7 5W-40	4 l	4	BOOKLET	20
1384	Letløb HC7 5W-40	60 l	1	D-GB	20
1385	Letløb HC7 5W-40	205 l	1	D-GB	20
1386	Diesel Leichtlauf 10W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	22
1387	Diesel Leichtlauf 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	22
1388	Diesel Leichtlauf 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	22
1389	Diesel Leichtlauf 10W-40	60 l	1	D-GB	22
1392	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	20 l	1	D-GB-I-E-P	16
1393	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	60 l	1	D-GB	16
1394	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	205 l	1	D-GB	16
1397	Diesel Leichtlauf 10W-40	205 l	1	D-GB	22
1400	Special-Bulldog-olie SAE 30	10 l	1	D-GB	27
1401	Gearolie (GL4) SAE 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	32;103
1402	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	30;105
1403	Gearolie (GL4) SAE 85W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	32;104
1404	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	30;105
1405	ATF III	500 ml	6	D-GB-I-E-P	28;103
1406	Hypoid-gearolie TDL SAE 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	29;103
1407	Hypoid-gearolie TDL SAE 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	29;103
1408	Hypoid-gearolie TDL SAE 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	29;103
1410	Hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 85W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	30;105

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
1411	Fuldsyntetisk Gearolie 75W-90	205 l	1	D-GB	31
1412	Fuldsyntetisk Gearolie 75W-90	60 l	1	D-GB	31
1413	Fuldsyntetisk Gearolie 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	31
1414	Fuldsyntetisk Gearolie 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	31
1415	Fuldsyntetisk Gearolie 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	31
1418	Nova Super 15W-40	60 l	1	D-GB	24
1421	Nova Super 20W-50	5 l	4	D	24
1422	Hårdvoks	500 ml	6	D-GB-I-E-P	51
1424	Metallic-højglans	500 ml	6	D-GB-I-E-P	51
1425	Nova Super 20W-50	205 l	1	D-GB	24
1426	Nova Super 15W-40	5 l	4	D	24
1427	Nova Super 20W-50	1 l	12	D	24
1428	Nova Super 15W-40	1 l	6	D	24
1430	Nova Super 15W-40	205 l	1	D-GB	24
1431	Nova Super 20W-50	20 l	1	D-GB	24
1432	Nova Super 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	24
1434	Super Diesel Leichtlauf 10W-40	1 l	12	BOOKLET	22
1435	Super Diesel Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	22
1436	Glanspolitur	500 ml	6	D-GB-I-E-P	51
1439	Formula Super 15W-40	1 l	6	D	23
1440	Formula Super 15W-40	5 l	4	D	23
1442	Formula Super 15W-40	60 l	1	D-GB	23
1443	Formula Super 15W-40	205 l	1	D-GB	23
1444	Formula Super 20W-50	1 l	6	D	23
1445	Formula Super 20W-50	5 l	4	D	23
1446	Truck gearolie (GL4) 75W-90	20 l	1	D-GB	102
1448	Truck gearolie (GL4) 75W-90	60 l	1	D-GB	102
1449	Formula Super 20W-50	205 l	1	D-GB	23
1451	Formula Super 15W-40	20 l	1	D-GB	23
1452	Formula Super 20W-50	20 l	1	D-GB	23
1455	Formula 3 Pro Tech 15W-40	5 l	4	BOOKLET	25
1462	Nova Super 5W-40	5 l	4	D	19
1467	Polering og voksning	500 ml	6	D-GB-I-E-P	51
1486	Lakrens	500 ml	6	D-GB-I-E-P	51
1487	Formula Super 5W-40	205 l	1	D-GB	19
1500	Motorbike 4T 20W-50 Street	1 l	6	BOOKLET	111
1502	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	1 l	6	BOOKLET	110
1504	Motorbike 2T Street	1 l	6	BOOKLET	113
1505	Motorbike 2T Synth Street Race	1 l	6	BOOKLET	113
1506	Motorbike Fork Oil 10W medium	500 ml	6	D-GB-I-E-P	116
1508	Motorbike Chain Lube	250 ml	12	D-GB-I-E-P	117
1509	Motorbike Cleaner	1 l	6	D-GB-I-E-P	117
1510	Cockpit-glans	200 ml	12	D-GB-I-E-P	55
1513	Motorbike Multi-Spray	200 ml	12	D-GB-I-E-P	117
1514	Ruderenser	1 l	12	D-GB-I-E-P	53
1515	Mårbeskyttelsesspray	200 ml	12	D-GB-I-E-P	57
1516	Motorbike Gear Oil 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	115
1517	Superkoncentrat til rudevask	50 ml	40	D	53
1519	Superkoncentrat til rudevask	250 ml	6	D-GB-I-E-P	53
1521	Motorbike 4T 10W-40 Street	1 l	6	BOOKLET	111
1523	Motorbike Fork Oil 5W light	500 ml	6	D-GB-I-E-P	116
1524	Motorbike Fork Oil 15W heavy	500 ml	6	D-GB-I-E-P	116
1525	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	1 l	6	BOOKLET	110
1527	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	20 l	1	D-GB	110
1528	Dørlåsepleje	50 ml	24	D	65
1529	Kromglanscreme	250 ml	6	D-GB-I-E-P	56
1532	Lak-glans-creme	300 g	6	D	51
1536	Plastdybdepleje	500 ml	6	D-GB-I-E-P	56
1537	Dybdeplejelotion til plast	250 ml	6	D-GB-I-E-P	56
1538	Gummiplejemiddel	500 ml	6	D-GB-I-E-P	57
1539	Polstringsrenseskum	300 ml	12	D-GB-I-E-P	56
1542	Bilvask og -voks	1 l	6	D-GB-I-E-P	50
1543	Insektfjerner	500 ml	6	D-GB-I-E-P	50;52
1545	Bilvaskeshampoo	1 l	6	D-GB-I-E-P	52
1546	Auto-Intensiv-rengøringsmiddel	500 ml	6	D-GB-I-E-P	50
1547	Bilkabinerens	500 ml	6	D-GB-I-E-P	55
1548	Insektsvamp	1 Stk.	12	D	51;53
1549	Bilvaskesvamp	1 Stk.	12	D	50
1550	Bilglansvat	1 Stk.	24	D-GB-I-E-P	52

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
1551	Bilklud	1 Stk.	10	D-GB-I-E-P	52
1552	Plast »Som ny« (sort)	250 ml	6	D-GB-I-E-P	56
1554	Læderpleje	250 ml	6	D-GB-I-E-P	55
1555	Silikone- & voksfjerner	250 ml	6	D-GB-I-E-P	50;53
1556	Slibepasta	300 g	6	D-GB-I-E-P	50
1560	Motorbike 4T 20W-50 Street	20 l	1	D-GB	111
1561	Motorbike 4T 20W-50 Street	60 l	1	D-GB	111
1562	Motorbike 4T 10W-40 Street	20 l	1	D-GB	111
1563	Motorbike 4T 10W-40 Street	60 l	1	D-GB	111
1564	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	60 l	1	D-GB	110
1565	Motorbike 2T Street	20 l	1	D-GB	113
1566	Motorbike 2T Synth Street Race	20 l	1	D-GB	113
1567	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	20 l	1	D-GB	110
1568	Motorbike 4T 10W-40 Street	205 l	1	D-GB	111
1569	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	205 l	1	D-GB	110
1571	Motorbike Visir-rens	100 ml	12	D-GB-I	118
1572	Motorbike HD-Classic SAE 50 Street	1 l	6	BOOKLET	112
1577	Motorbike 2T Street	60 l	1	D-GB	113
1579	Motorbike Dæklappespray	300 ml	12	D-GB-I-E-P	118
1580	Motorbike Oil Additive	125 ml	6	D-GB-I-E-P	109
1581	Motorbike 4T Bike-Additive	125 ml	6	D-GB-I	109
1582	Motorbike 2T Bike-Additive	250 ml	6	D-GB-I-E-P	109
1590	fix-klar regnafviser	125 ml	12	D	53
1591	Motorbike Kædespray, hvid	400 ml	12	D-GB-I-E-P	117
1592	Motorbike Kædespray, hvid	50 ml	24	D-GB-I	117
1593	Cabriolet-kalecherens	500 ml	6	D-GB-I-E-P	54
1594	Stof-imprægnering	400 ml	6	D-GB-I-E	55
1596	Bilnaturlæder	1 Stk.	10	D-GB-I-E-P	52
1597	Special fælgrensemiddel	1 l	6	D-GB-I-E-P	54
1598	Cockpit-pleje	300 ml	12	D-GB-I-E-P	55
1599	Cockpit-pleje	300 ml	12	D-GB-I-E-P	55
1600	Tjærefjerner	400 ml	6	D-GB-I-E-P	50
1601	Motorbike Læder-kombinationsplejemiddel	250 ml	6	D-GB-I-E-P	117
1602	Motorbike kæde- og bremserens	500 ml	6	D-GB-I-E-P	117
1603	Motorbike til rengøring af hjelmindersiden	300 ml	12	D-GB-I-E-P	117
1604	Motorbike Luftfilter-Olie	400 ml	6	D-GB-I-E-P	116
1606	Motorbike Fork Oil 10W medium	5 l	4	D-GB-I-E-P	116
1609	Dæk-glans-skum	400 ml	6	D-GB-I-E-P	54
1610	Cockpit-glans	600 ml XXL	12	D-GB-I-E-P	55
1612	Lynrustfjerner	300 ml	12	D-GB-I-E-P	62
1614	MoS ₂ Rustløsner	300 ml	12	D-GB-I-E-P	62
1615	Plejespray til haveredskaber	300 ml	6	D-GB-I-E-P	126
1617	Motorbike Gear Oil 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	115
1618	Motorbike 4T 10W-40 Scooter	1 l	6	BOOKLET	112
1619	Motorbike 2T Basic Scooter Street	1 l	6	BOOKLET	114
1621	Motorbike 2T Semisynth Scooter Street	1 l	6	BOOKLET	114
1622	Motorbike 2T Semisynth Scooter Street	500 ml	6	D-GB-I-E-P	114
1623	Motorbike Fork Oil 5W light	5 l	4	D-GB-I-E-P	116
1625	Motorbike Luftfilter-Olie	500 ml	6	D-GB-I-E-P	116
1633	Motorbike 2T Basic Scooter Street	60 l	1	D-GB	114
1635	Pro Kart	1 l	6	D-GB-I	114
1640	Zink-Alu-Spray	400 ml	6	D	63;92
1647	Glansvoksspray	400 ml	12	D-GB-I-E-P	51
1650	One for all	250 ml	12	D-GB-I-E-P	55
1651	Mikrofiberklud	1 Stk.	10	D	52;56
1653	Universalrens	1 l	6	D-GB-I-E-P	68
1654	Universalrens	5 l	1	D-GB-I-E-P	68
1655	Universalrens	20 l	1	D-GB-I-E-P	68
1657	Motorbike Engine Flush	250 ml	6	D-GB-I-E-P	109
1658	Dækmontagespray	400 ml	6	D-GB-I-E-P	46;54
1661	Bilduft Speed	1 Stk.	24	D-GB-RUS-UA	55
1664	Bilduft Speed	1 Stk.	24	D-GB-RUS-UA	55
1665	Bilduft Speed	1 Stk.	24	D-GB-RUS-UA	55
1669	Special fælgrensemiddel	500 ml	6	D-GB-I-E-P	54
1679	Universalpolitur	250 ml	12	D-GB-I-E-P	52
1680	Motorbike Gear Oil GL4 80W-90 Scooter	150 ml	6	D-GB-I-E-P	115
1681	Bilplejesæt	1 Stk.	6	D-GB-I-E-P	57
1682	Super K Cleaner	250 ml	12	D-GB-I-E-P	56
1685	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	4 l	4	BOOKLET	110

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
1686	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	4 l	4	BOOKLET	110
1687	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	4 l	4	BOOKLET	110
1688	Motorbike 4T 10W-30 Street	4 l	4	BOOKLET	111
1689	Motorbike 4T 15W-50 Street	4 l	4	BOOKLET	111
1696	Motorbike 4T 20W-50 Street	4 l	4	BOOKLET	111
1698	Auto Duft Deko Girl	0,0 Stk.	50	D-GB-RUS-UA	55
1772	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	1000 l	1	D-GB	16
1776	Diesel Systempleje	200 l	1	D-GB	11
1783	Special Tec LR 5W-20	205 l	1	D-GB	19
1800	MoS ₂ -Slitagebeskyttelse	125 ml	20	GB-GR-I	6
1802	Olie-Dryp-Stop	300 ml	20	GB-GR-I	6
1803	Injektorens	300 ml	20	GB-GR-I	8
1804	Kølerrens	300 ml	20	GB-GR-I	13
1806	Super Diesel Additive	250 ml	20	GB-GR-I	11;99
1808	Diesel Sod-Stop	150 ml	12	GB-GR-I	11
1810	Køletætner	250 ml	20	GB-GR-I	13
1811	Diesel Skyl	500 ml	20	GB-GR-I	11
1812	Bio Diesel Additiv	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	10
1813	Kædespray	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	63
1817	MoS ₂ Rustløsner	300 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	62
1818	Karburator & Ventilrens	300 ml	20	GB-GR-I	9
1825	Lynrustfjerner	300 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	62
1826	Multi-Spray Plus 7	300 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	62
1828	Frostsikring til trykluftbremser	1 l	6	D-GB-GR-I	59;100
1829	Kobberpasta	500 g	4	D-NL-F-GR-ARAB	45
1832	Elektronikspray	200 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	47
1833	Multifedt	400 g	12	D-NL-F-GR-ARAB	42
1834	Multifedt	1 kg	4	D-NL-F-GR-ARAB	42
1835	Silikonespray	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	64
1836	Cockpit-glans	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	55
1838	Bly-Erstatning	250 ml	12	GB-GR-I	9
1842	LM 47 Longlife MoS ₂ Fedt	400 g	12	D-NL-F-GR-ARAB	42
1843	LM 47 Longlife MoS ₂ Fedt	1 kg	4	D-NL-F-GR-ARAB	42
1844	Karburator- & Indsugningsrens	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	57
1848	Kobberpasta	1 kg	4	D-NL-F-GR-ARAB	45
1855	Synthoil High Tech 5W-40	1 l	12	BOOKLET	16
1856	Synthoil High Tech 5W-40	5 l	4	BOOKLET	16
1862	Touring High Tech 15W-40	5 l	4	BOOKLET	22
1864	Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40	5 l	4	BOOKLET	22
1866	Formula Super 15W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	23
1877	Diesel-Flow Fit	150 ml	20	D-GB-RO-RUS-UA	12
1878	Diesel-Flow-Fit K	1 l	6	D-GB-RO-RUS-UA	12;100
1879	Diesel-Flow-Fit K	205 l	1	D-GB	12;100
1885	ATF III	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	28;103
1890	Super HD 20W-50	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	25
1893	Formula Super 15W-40	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	23
1896	Super HD 15W-40	20 l	1	D-GB	24
1898	Super HD 15W-40	205 l	1	D-GB	24
1899	Super HD 15W-40	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	24
1901	Dieseladditiv K	50 l	1	D-GB	12
1902	Karburator & Ventilrens	300 ml	20	D-F-I	9
1904	Super Diesel Additive	250 ml	20	D-F-I	11;99
1918	Injektorens	300 ml	20	D-F-I	8
1921	Køletætner	250 ml	20	D-F-I	13
1971	Injektorens	300 ml	20	D-PL-BG	8
1976	Superkoncentrat til rudevask	200 l	1		53
1978	Dieseladditiv K	205 l	1	D-GB	12
2101	Leichtlauf Performance 10W-40	60 l	1	D-GB	21
2102	Leichtlauf Performance 10W-40	205 l	1	D-GB	21
2105	Viscoplus Heavy Duty Formula	1 l	6	D-GB-I-E-P	7;98
2112	Diesel Hot-Climate 20W-50	205 l	1	D-GB	24
2113	Diesel Hot-Climate 20W-50	60 l	1	D-GB	24
2118	Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50	205 l	1	D-GB-I-E-P	24
2123	Karburator & Ventilrens	300 ml	20	D-E-P	9
2132	Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50	5 l	4	BOOKLET	24
2142	Bly-Erstatning	50 l	1	D-GB	9
2146	Partikelfilter-beskyttelse	250 ml	6	D-E-P	11
2165	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-90	205 l	1	D-GB	30;105
2183	Fuldsyntetisk Gearolie 75W-90	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	31

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
2184	MoS ₂ Letløb 10W-40	5 l	4	BOOKLET	21
2185	Diesel Systempleje	250 ml	6	D-PL-BG	11
2186	Diesel Skyl	500 ml	12	D-H-RO	11
2187	Håndvaskepasta	12,5 l	1	D-PL-H-RO-TR-RUS-UA	70
2194	Synthoil High Tech 5W-40	4 l	4	BOOKLET	16
2195	Top Tec 4100 5W-40	4 l	4	BOOKLET	17;26
2246	Snowmobil Motoroil Synthetic 2T	4 l	4	D - RUS - GB	114
2261	Snowmobil Motoroil 0W-40	4 l	4	D-RUS-GB	113
2301	Snowmobil Motoroil Synthetic 2T	1 l	6	GB - FIN - S - N	114
2302	Snowmobil Motoroil Synthetic 2T	4 l	4	GB - FIN - S - N	114
2308	Letløb HC7 5W-40	1 l	6	D-GB-F-ARAB	20
2309	Letløb HC7 5W-40	5 l	4	BOOKLET	20
2311	Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30	60 l	1	D-GB	100
2315	Top Tec 4600 5W-30	1 l	6	BOOKLET	17;25
2316	Top Tec 4600 5W-30	5 l	4	BOOKLET	17;25
2317	Top Tec 4500 5W-30	1 l	6	BOOKLET	17;26
2318	Top Tec 4500 5W-30	5 l	4	BOOKLET	17;26
2319	Top Tec 4400 5W-30	1 l	6	BOOKLET	17;26
2320	Skrammestop	200 ml	12	D-GB-F-ARAB	50
2322	Top Tec 4400 5W-30	5 l	4	BOOKLET	17;26
2323	Top Tec 4300 5W-30	1 l	6	BOOKLET	17;26
2324	Top Tec 4300 5W-30	5 l	4	BOOKLET	17;26
2325	Special Tec F 5W-30	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	18
2326	Special Tec F 5W-30	5 l	4	BOOKLET	18
2327	Leichtlauf High Tech 5W-40	1 l	6	BOOKLET	17
2328	Leichtlauf High Tech 5W-40	5 l	4	BOOKLET	17
2336	Pro-Line Super Dieseladditiv K	20 l	1	D-GB	75;100
2337	Pakningsfjerner	300 ml	6	D-DK-FIN-N-S	62
2338	Leichtlauf Performance 10W-40	1 l	12	BOOKLET	21
2339	Special Tec LL 5W-30	4 l	4	D-GB-F-ARAB	18
2340	Litho HT + MoS ₂	1 kg	4	D-GB	43
2361	Top Tec 4310 0W-30	1 l	6	BOOKLET	21
2362	Top Tec 4310 0W-30	5 l	4	BOOKLET	21
2363	Special Tec V 0W-30	20 l	1	D-GB	17
2364	Special Tec V 0W-30	60 l	1	D-GB	17
2365	Keramikpasta m / pensel	200 ml	6	D-DK-FIN-N-S	45
2366	Central Hydraulikolie	1 l	6	D-DK-FIN-N-S	32
2367	Speed Tec Diesel	250 ml	6	D-DK-FIN-N-S	10
2368	Anti-Bakterie-Dieseladditiv	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	12;99
2382	Snowmobil Motoroil Synthetic 2T	1 l	1	D - RUS - GB	114
2383	Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30	20 l	1	D-GB	100
2384	Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30	205 l	1	D-GB	100
2386	Formula Super 20W-50	1 l	12	D-GB-F-ARAB	23
2387	Formula Super 20W-50	4 l	4	D-GB-F-ARAB	23
2389	Klima-Fresh Plus	150 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	66
2393	Top Tec ATF 1200	1 l	6	D-GB-F-ARAB	28
2394	Håndvaskepasta	500 ml	30	D-GB-F-NL-ARAB	70
2425	Pro-Line Engine Flush	1 l	6	D-GB-I-E-P	74;98
2428	Pro-Line Engine Flush	5 l	3	D-GB	74;98
2447	Special Tec LL 5W-30	1 l	6	BOOKLET	18
2448	Special Tec LL 5W-30	5 l	4	BOOKLET	18
2451	Synthoil Energy 0W-40	4 l	4	BOOKLET	16
2456	MoS ₂ Leichtlauf Super Motoroil 15W-50	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	25
2457	MoS ₂ Leichtlauf Super Motoroil 15W-50	4 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	25
2463	Formula Super 20W-50	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	23
2464	Formula Super 20W-50	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	23
2474	Touring High Tech SHPD-motorolie 15W-40	1 l	12	BOOKLET	102
2475	Touring High Tech SHPD-motorolie 15W-40	5 l	4	BOOKLET	102
2479	Touring High Tech motorolie SHPD 20W-50	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	102
2480	Touring High Tech motorolie SHPD 20W-50	20 l	1	D-GB-I-E-P	102
2481	Touring High Tech motorolie SHPD 20W-50	205 l	1	D-GB	102
2490	Touring High Tech motorolie SHPD 20W-50	1000 l	1	D-GB	102
2503	Ventilrens	150 ml	20	D-E-P	9
2504	Super Diesel Additive	250 ml	20	D-E-P	11;99
2505	Kølerætner	150 ml	20	D-E-P	13
2506	Kølerrens	300 ml	20	D-E-P	13
2507	Karburator & Ventilrens	300 ml	20	GB-ARAB-F	9
2509	Diesel Skyl	500 ml	20	D-E-P	11
2510	MoS ₂ Anti-Friktion Gear	50 g	12	D-GB-I-E	8

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
2512	Automatikgear-reenser	300 ml	6	D-GB-I-E-P	7
2516	Pro-Line TBN-Booster	1 l	6	D-GB-I-E-P	74
2519	Diesel sodstop ©	205 l	1	D-GB	12
2520	Diesel Skyl	1 l	6	D-GB-I-E-P	11
2521	Diesel sodstop ©	250 ml	20	D-E-P	12
2522	Injektorrens	300 ml	20	D-E-P	8
2524	Diesel Skyl	50 l	1	D-GB	11
2525	Diesel Skyl	5 l	1	D-GB-I-E-P	11
2526	Motorbike 4T 10W-30 Street	1 l	6	BOOKLET	111
2528	Diesel Skyl	205 l	1	D-GB	11
2530	Fuel Protect	300 ml	20	GB-ARAB-F	10
2531	Motorbike 4T 10W-30 Street	60 l	1	D-GB	111
2536	Leichtlauf Performance 10W-40	5 l	4	BOOKLET	21
2537	Leichtlauf Performance 10W-40	20 l	1	D-GB	21
2538	Molygen 15W-50	1 l	12	D-GB-I-E-P	24
2539	Molygen 15W-50	4 l	4	D-GB-I-E-P	24
2540	Molygen 10W-50	1 l	12	D-GB-I-E-P	21
2541	Molygen 10W-50	4 l	4	D-GB-I-E-P	21
2542	Molygen SAE 5W-50	1 l	12	D-GB-I-E-P	16
2543	Molygen SAE 5W-50	4 l	4	D-GB-I-E-P	16
2544	Motorbike 4T 10W-30 Street	205 l	1	D-GB	111
2555	Motorbike 4T 15W-50 Street	1 l	6	BOOKLET	111
2556	Gasmotorolie 15W-40	205 l	1	D-GB	102
2560	Touring High Tech Special 10W-40	1 l	12	BOOKLET	20
2561	Touring High Tech Special 10W-40	4 l	4	D-GB-I-E-P	20
2563	Touring High Tech Special 10W-40	5 l	4	BOOKLET	20
2564	Touring High Tech Special 10W-40	205 l	1	D-GB	20
2565	Motorbike 4T 15W-50 Street	60 l	1	D-GB	111
2566	Motorbike 4T 15W-50 Street	205 l	1	D-GB	111
2568	Touring High Tech 20W-50	4 l	4	D-GB-I-E-P	22
2570	MoS ₂ Leichtlauf 15W-40	1 l	12	BOOKLET	24
2571	MoS ₂ Leichtlauf 15W-40	5 l	4	BOOKLET	24
2572	MoS ₂ Leichtlauf 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	24
2573	MoS ₂ Leichtlauf 15W-40	60 l	1	D-GB	24
2574	MoS ₂ Leichtlauf 15W-40	205 l	1	D-GB	24
2581	Hydraulisk løfter additiv	205 l	1	D-GB	6
2582	LM 47 Longlife MoS ₂ Fedt	180 kg	1	D-GB	42
2592	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	1 l	6	BOOKLET	110
2593	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	60 l	1	D-GB	110
2594	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	205 l	1	D-GB	110
2595	Leichtlauf High Tech 5W-40	4 l	4	BOOKLET	17
2596	Top Tec 4605 5W-30	4 l	4	BOOKLET	19
2616	Dieseladditiv K	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	12
2626	MoS ₂ Letløb 10W-40	1 l	12	BOOKLET	21
2631	MoS ₂ Leichtlauf 15W-40	4 l	4	BOOKLET	24
2650	Partikelfilter-beskyttelse	250 ml	6	D-PL-BG	11
2655	Hypoid-gearolie TDL SAE 75W-90	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	29;103
2656	Motorbike 4T 20W-50 Street	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	111
2657	Engine Flush Plus	300 ml	20	D-E-P	8
2660	Motorbike 4T 10W-40 Street	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	111
2661	Skruesikring Middel	10 g	20	PL	86
2663	Speed Diesel Additiv	1 l	6	D-PL-BG	12
2666	Diesel Skyl	500 ml	20	D-PL-BG	11
2676	Kølertætner	250 ml	20	D-PL-BG	13
2679	Diesel High Tech 5W-40	1 l	6	BOOKLET	21
2694	MoS ₂ Rustløser	300 ml	12	D-PL-H-RO-TR	62
2696	Diesel High Tech 5W-40	5 l	4	BOOKLET	21
2699	Kølerrens	300 ml	20	D-PL-BG	13
2703	Diesel Sod-Stop	150 ml	20	D-E-P	11
2708	Mårbeskyttelsesspray	200 ml	12	D-PL-H-RO-TR	57
2715	Motorbike Fork Oil 10W medium	1 l	6	D-GB-I-E-P	116
2716	Motorbike Fork Oil 5W light	1 l	6	D-GB-I-E-P	116
2717	Motorbike Fork Oil 15W heavy	1 l	6	D-GB-I-E-P	116
2719	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	1 l	6	D-GB-I-E-P	116
2720	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	20 l	1	D-GB-I-E-P	110
2722	Motorbike 4T 15W-50 Street	20 l	1	D-GB-I-E-P	111
2724	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	60 l	1	D-GB	110
2726	Polering og voksning	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	51
2728	Dybdeplejelotion til plast	250 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	56

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
2735	Superkoncentrat til rudevask	250 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	53
2736	Bilvask og -voks	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	50
2756	Super K Cleaner	250 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	56
2763	Cockpit-pleje	300 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	55
2765	Special fælgrensemiddel	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	54
2770	Hydraulisk løfter additiv	300 ml	20	GB-GR-I	6
2773	Hypoid Gear Oil TDL SAE 75W-90 MoS ₂	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	30
2800	Diesel-Flow-Fit K	1 l	6	D-DK-FIN-N-S	12;100
2801	Pro-Line Super Dieseladditiv	1 l	6	D-DK-FIN-N-S	75
2804	Kædespray	200 ml	12	D-DK-FIN-N-S	63
2805	MoS ₂ -Slitagebeskyttelse	300 ml	20	DK/N-S-FIN	6
2806	Olie-Dryp-Stop	300 ml	20	DK/N-S-FIN	6
2807	Visco Plus	300 ml	20	DK/N-S-FIN	6
2808	Oil Smoke Stop	300 ml	20	DK/N-S-FIN	8
2809	Ventilrens	150 ml	20	DK/N-S-FIN	9
2810	Karburator & Ventilrens	300 ml	20	DK/N-S-FIN	9
2811	Fuel Protect	300 ml	20	DK/N-S-FIN	10
2812	Octane Plus (Oktan Booster)	150 ml	20	DK/N-S-FIN	10
2813	Diesel Skyl	500 ml	20	DK/N-S-FIN	11
2814	Super Diesel Additive	250 ml	20	DK/N-S-FIN	11;99
2815	LM 40 Multispray	200 ml	12	D-DK-FIN-N-S	62;126
2816	LM 40 Multispray	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	62;126
2817	Benzin-Stabilisator CNG/LPG	250 ml	6	DK/N-S-FIN	9
2818	Pro-Line Dieselpartikelfilterrens	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	76
2819	Bly-Erstatning	250 ml	12	DK/N-S-FIN	9
2820	Pro-Line Dieselpartikelfilterskyl	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	76
2821	Indvendig Motorkonservering	300 ml	12	D-DK-FIN-N-S	57
2822	Injektoren	300 ml	20	DK/N-S-FIN	8
2824	Hurtigrens / Bremserens	5 l	1	GB-DK-FIN-N-S	68
2826	Kuldespray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	63
2828	Køler-tætner	250 ml	20	DK/N-S-FIN	13
2829	Kølerrens	300 ml	20	DK/N-S-FIN	13
2831	Flydende Håndrens	3 l	6	D-DK-FIN-N-S	70
2832	Elektronikspray	200 ml	6	D-DK-FIN-N-S	47
2833	Ruderens	300 ml	12	D-DK-FIN-N-S	53
2834	Kileremsspray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	63
2835	Udstødnings Montage Pasta	150 g	6	GB-DK-FIN-N-S	45;65
2836	Lækage Søger	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	63
2842	Tacky Lube Spray	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	63
2846	Pro-Line Gasspjæld-Rens	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	76
2847	Keramisk Rustløsner „kuldechok“	300 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	62
2848	Speed Tec Benzin	250 ml	6	D-DK-FIN-N-S	8
2851	Silikonfedt	500 g	15	GB-DK-FIN-N-S	42
2852	Special Tec V 0W-30	1 l	6	BOOKLET	17
2853	Special Tec V 0W-30	5 l	4	BOOKLET	17
2854	Special Tec V 0W-30	205 l	1	D-GB	17
2855	Fuel Protect	5 l	3	D-GB	10
2857	Diesel-Flow-Fit K	1000 l	1	D	12;100
2858	Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	76
2859	Silikone Tætner	200 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	85
2863	Gear Protect	80 ml	6	D-DK-FIN-N-S	7
2864	Kobberspray	250 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	45
2865	Motor Clean	500 ml	6	D-DK-FIN-N-S	7
2866	Motor Protect	500 ml	6	D-DK-FIN-N-S	6
2867	Rustløsner XXL	600 ml	12	D-DK-FIN-N-S	62
2868	Hurtigrens / Bremserens (spray)	500 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	67
2869	Kobberpasta	100 g	12	GB-DK-FIN-N-S	45
2870	Klima-læg-Renser	250 ml	6	D-DK-FIN-N-S	66
2871	Teflon Pulverspray (PTFE)	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	46
2872	Hvid Vedligeholdelses-Spray	250 ml	12	D-DK-FIN-N-S	65
2875	Zinkspray	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	65;92
2879	Special Tec 5W-30	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	18
2882	Undervognsbeskyttelse, smørbar, sort	500 ml	12	D-DK-FIN-N-S	94
2884	Bremsevæske DOT 4	250 ml	24	DK-FIN-N-S	47;118
2885	Bremsevæske DOT 4	500 ml	24	DK-FIN-N-S	47;118
2886	Bremsevæske DOT 4	1 l	12	DK-FIN-N-S	47;118
2887	Bremsevæske DOT 4	5 l	4	DK-FIN-N-S	47;118
2888	Bremsevæske DOT 4	20 l	1	D	47;118
2889	Undervognsbeskyttelse, smørbar, sort	1 l	12	D-DK-FIN-N-S	94

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
2893	Korrosionsbeskyttelse lakerbar sort	500 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	94
2894	Korrosionsbeskyttelse lakerbar sort	1 l	12	D-DK-FIN-N-S	94
2897	Dækreparations-Spray	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	64
2898	Udstødnings Reparations Pasta	200 g	6	D-DK-FIN-N-S	45;65
2899	Silikonespray	300 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	64
2911	Touring High Tech 15W-40	4 l	4	BOOKLET	22
2920	Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50	1 l	12	D-GB-I-E-P	24
2921	Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50	4 l	4	D-GB-I-E-P	24
2952	Ventilrens	150 ml	20	GB-GR-I	9
2955	Fuel Protect	300 ml	20	GB-GR-I	10
2956	Octane Plus (Oktan Booster)	150 ml	20	GB-GR-I	10
2962	Pro-Line JetClean Diesel-System-Renser	500 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	79
2978	Pro-Line Engine Flush	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	74;98
2979	Pro-Line Benzin Systemrens	500 ml	6	D-DK-FIN-N-S	75
2991	Start Fix	200 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	64;126
2992	Savkædeolie 100	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	125
2993	MoS ₂ Rustløsner	600 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	62
2996	Pro-Line Dieselsystem-renser	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	75
3010	LM 48 Montagepasta	50 g	12	D	46
3013	ATV 4T Motoroil 10W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	113
3014	ATV 4T Motoroil 10W-40	4 l	4	D-GB-I-E-P	113
3015	Motorbike 4T 10W-30 Street	20 l	1	D-GB	111
3016	Motorbike Fork Oil 5W light	20 l	1	D-GB	116
3017	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	20 l	1	D-GB	116
3018	Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race	1 l	6	BOOKLET	112
3019	Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race	4 l	4	D-GB-I-E-P	112
3021	Dækmontagepasta	5 kg	1	D-GB-I-E-P	46;54
3030	Langtidsmotorolie til Lastbiler S3 10W-40	20 l	1	D-GB	101
3031	Langtidsmotorolie til Lastbiler S3 10W-40	60 l	1	D-GB	101
3032	Langtidsmotorolie til Lastbiler S3 10W-40	205 l	1	D-GB	101
3034	Motorbike Performance Set	1 Stk.	6	D-GB-I	110
3035	Motorbike 4T 20W-50 Formula	800 ml	6	D-GB-I-E-P	112
3036	Motorbike 4T 10W-40 Formula	800 ml	6	D-GB-I-E-P	111
3037	Motorbike Cleaner	5 l	1	D-GB-I-E-P	117
3038	Motorbike Cleaner	20 l	1	D	117
3039	Motorbike Glansvoksspray	400 ml	12	D-GB-I-E-P	117
3040	Motorbike Speed Additive	150 ml	6	D-GB-I-E-P	109
3041	Motorbike Benzin-Stabilisator	250 ml	6	D-GB-I-E-P	110
3042	Motorbike Køllerrens	150 ml	6	D-GB-I-E-P	110
3043	Motorbike Kølertætner	125 ml	6	D-GB-I-E-P	110
3044	Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	1 l	6	BOOKLET	111
3045	LM 48 Spraypasta	300 ml	12	D-GB-I-E-P	46
3046	Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	4 l	4	BOOKLET	111
3047	Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	20 l	1	D-GB	111
3048	Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	60 l	1	D-GB	111
3049	Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	205 l	1	D-GB	111
3051	Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	1 l	6	BOOKLET	112
3052	Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	4 l	4	BOOKLET	112
3053	Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race	1 l	6	BOOKLET	112
3054	Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race	4 l	4	BOOKLET	112
3055	Motorbike 4T 10W-40 Offroad	1 l	6	BOOKLET	112
3056	Motorbike 4T 10W-40 Offroad	4 l	4	D-GB-I-E-P	112
3057	Motorbike 4T 15W-50 Offroad	1 l	6	D-GB-I-E-P	113
3058	Motorbike 4T 15W-50 Offroad	4 l	4	D-GB-I-E-P	113
3059	Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad	1 l	6	BOOKLET	113
3060	LM 49 Flydepasta	500 g	4	D-GB-I-E-P	46
3062	Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad	4 l	4	D-GB-I-E-P	113
3063	Motorbike 2T Synth Offroad Race	1 l	6	BOOKLET	114
3064	Motorbike 2T Synth Offroad Race	4 l	4	D-GB-I-E-P	114
3065	Motorbike 2T Offroad	1 l	6	D-GB-I-E-P	114
3066	Motorbike 2T Offroad	4 l	4	D-GB-I-E-P	114
3071	Top Tec 4100 5W-40	1000 l	1	D-GB	17;26
3072	Motorbike Gear Oil 75W-140 GL5 VS	500 ml	6	D-GB-I-E-P	115
3074	Bremsepasta m / pensel	200 ml	6	D-GB-I-E-P	45
3077	Bremse-antiknikkepasta	100 g	12	D-GB-I-E-P	44
3078	Bremse-antiknikkepasta	10 g	50	D	44
3079	Bremse-antiknikkespray	400 ml	12	D-GB-I-E-P	44
3081	Kobberpasta	250 g	6	D-GB-I-E-P	45
3084	Bremse-antiknikkepasta	1 kg	4	D-GB-I-E-P	44

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
3085	Bremsevæske DOT 4	500 ml	6	D-GB-I-E-P	47;118
3086	Bremsevæske SL6 DOT 4	500 ml	6	D-GB-I	47;118
3087	Motorbike Gear Oil 10W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	115
3089	Bremsevæske DOT 3	500 ml	24	GB-E	47
3090	Bremsevæske DOT 3	250 ml	24	GB	47
3091	Bremsevæske DOT 4	250 ml	24	GB	47;118
3092	Bremsevæske DOT 5.1	250 ml	24	GB	47;118
3093	Bremsevæske DOT 4	500 ml	24	GB-E	47;118
3094	ATV Axle Oil 10W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	116
3096	Motorbike Luftfilter-Olie	1 l	6	D-GB-I-E-P	116
3097	Bremsevæske DOT 4	5 l	4	D-GB-I-E-P	47;118
3098	Bremsevæske DOT 4	60 l	1	D	47;118
3099	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	500 ml	6	D-GB-I-E-P	116
3110	Elektronikspray	200 ml	6	D-GB-I-E-P	47
3122	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 140W	60 l	1	D-GB	30
3139	Fedt til batteripoler	10 g	50	D	42
3140	Fedt til batteripoler	50 g	12	D-GB-E	42
3141	Fedt til batteripoler (spray)	300 ml	6	D-GB-I-E-P	42
3142	Fedt til batteripoler	1 kg	4	D-GB	42
3145	Special UTTO 10W-30	60 l	1	D-GB	105
3167	Touring High Tech 20W-20	205 l	1	D-GB	102
3175	Touring High Tech Super SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20	20 l	1	D-GB	25
3178	Touring High Tech Super SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20	60 l	1	D-GB	25
3181	Gasmotorolie 15W-40	20 l	1	D-GB	102
3296	Gasmotorolie 15W-40	60 l	1	D-GB	102
3297	Touring High Tech SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20	20 l	1	D-GB	25
3298	Hydraulikolie HLP 46 SG-Z	20 l	1	D-GB	34
3299	Hydraulikolie HLP 46 SG-Z	60 l	1	D-GB	34
3300	Hydraulikolie HLP 100	60 l	1	D-GB	34
3301	Hydraulikolie HLP 150	60 l	1	D-GB	34
3302	Truck Gearolie AFD SAE 60	20 l	1	D-GB	104
3303	Lastbil-akselfedt KP2P-30 Lube Shuttle	400 g	20	D-GB-I-E-P	43;106
3304	Multi-Spray Plus 7	300 ml	12	D-GB-I-E-P	62
3305	Multi-Spray Plus 7	500 ml	12	D-GB-I-E-P	62
3306	Hudpleje-starter-set	1 Stk.	1		69
3309	Multi-Spray Plus 7	5 l	1	D-GB-I-E-P	62
3311	Vokscoating	300 ml	12	D-GB-F-E-P-NL	92
3312	Silikonefedt	100 g	12	D-GB-E	42
3315	Oliepletfjerner	400 ml	6	D-GB-I-E-P	67
3316	Pumpesprøjteflaske	1 l	1		69
3320	Kølerrens	300 ml	6	D-F-NL	13
3321	Gearkasse-rens	150 ml	6	D-GB-I-E-P	7
3322	Udløbshane i plast Til 5 liter dunke med gevind DIN 51	1 Stk.	1		40
3323	Udløbshane i plast	1 Stk.	1		40
3325	Karburator- & Indsugningsrens	400 ml	12	D-GB-I-E-P	57
3326	Motorrumsrens	400 ml	12	D-GB-I-E-P	57
3327	Motorforsegling	400 ml	6	D-GB-I-E-P	57
3329	Kugleudløbshane	1 Stk.	1		40
3330	Kølerætner	150 ml	6	D-F-NL	13
3332	Væggholder til flydende håndrens	1 Stk.	1		70
3333	Hurtigrens / Bremserens	60 l	1	D-GB	68
3334	Usigtbar handske	650 ml	4	D-GB-F-I-E-NL-P	71
3335	Dispenser til flydende håndrens	1 Stk.	1		70
3336	Dispenser til soft flaske	1 Stk.	1		69
3339	Fluorescerende lækagefinder K	50 ml	12	D-GB-I-E-P	62
3341	Hudplejelotion	2 l	6	D	69
3344	Udstødningsbandage	1 m	6	D-GB-I-E-P	65
3345	Håndrensemiddel	2 l	6	D	69
3347	Lastbilmørefedt KP2K - 30	400 g	20	D-GB-I-E-P	43;106
3348	Lastbits-langtidsfedt KP2K -35	400 g	20	D-GB-I-E-P	43;106
3351	Lækage Søger (indsugning)	200 ml	6	D	64
3353	Dispenser til flydende håndvask-pasta	1 Stk.	1	D	70
3354	Flydende håndvaskepasta	10 l	1	D	70
3355	Flydende håndvaskepasta	500 ml	6	D-GB-I-E-P	70
3358	Håndplejecreme	100 ml	12	D-GB-I-E-P	70
3362	Hudbeskyttelsescreme	2 l	6	D	69
3363	Håndvaskepasta	12,5 l	1	D-GB-F-I-E-NL-P	70
3367	Lynopfyldningsventil til Air Spray-dåse	1 Stk.	1		69
3378	Udløbshane i plast Til 20-25 liter dunke med gevind DIN 61	1 Stk.	1		40

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
3379	Pro-Line Injektorenløser	400 ml	6	D-GB-I-E-P	77
3381	Pro-Line Injektoren- og Glühkerzenfett	20 g	12	D-GB	77
3384	ASD-opfyldningsstation	1 Stk.	1		68
3385	Messingafløbshane	1 Stk.	1		41
3386	Stigrør til opfyldningsstation	1 Stk.	1		68
3387	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 140W	205 l	1	D-GB	30
3389	Bremse- og komponentrens Alll	500 ml	12	D-GB-I-E-P	67
3394	LM 40 Multispray	50 ml	24	D-GB	62;126
3395	LM 40 Multispray	5 l	1	D-GB	62;126
3400	LM 50 Litho HT	5 kg	1	D-GB	43
3404	Fluoreszierender Lecksucher für Hydraulikanlagen	500 ml	6	D	99
3405	LM 50 Litho HT	25 kg	1	D-GB	43
3406	LM 50 Litho HT	400 g	12	D-GB-F-E-NL	43
3407	LM 50 Litho HT	1 kg	4	D-GB-F-E-NL	43
3413	Keramikpasta	1 kg	4	D-GB-I-E-P	45
3418	Keramikpasta	50 g	12	D-GB-E	45
3419	Keramikpasta (spray)	400 ml	6	D-GB-I-E-P	45
3420	Keramikpasta	250 g	6	D-GB-I-E-P	45
3510	LM 47 Longlife MoS ₂ Fedt	100 g	12	D	42
3513	Batteri-fedtpistol 14.4 med Forstærket Slange	1 Stk.	1		44
3514	Lube Shuttle systemfedtpresse	1 Stk.	1		44
3516	Adapter til Fuchs-Reiner-system	1 Stk.	1		44
3520	LM 47 Longlife MoS ₂ Fedt	400 g	12	D-GB-I-E-P	42
3528	Reservebatteri til batteri-fedtpistol 14.4 med Forstærket Slange	1 Stk.	1		44
3530	LM 47 Longlife MoS ₂ Fedt	1 kg	4	D-GB-I-E-P	42
3540	LM 47 Longlife MoS ₂ Fedt	5 kg	1	D-GB	42
3550	LM 47 Longlife MoS ₂ Fedt	25 kg	1	D-GB	42
3551	LM 47 Longlife MoS ₂ Fedt	50 kg	1	D-GB	42
3552	Multifedt	400 g	12	D-GB-I-E-P	42
3553	Multifedt	1 kg	4	D-GB-I-E-P	42
3554	Multifedt	5 kg	1	D-GB	42
3555	Multifedt	25 kg	1	D-GB	42
3556	Multifedt	50 kg	1	D-GB	42
3557	Multifedt	180 kg	1	D-GB	42
3564	Truck Gearolie AFD SAE 60	60 l	1	D-GB	104
3565	Gearolie CLP 320	60 l	1	D-GB	104
3566	Getriebeöl Synth ISO VG 220	20 l	1	D-GB	104
3569	Getriebeöl Synth ISO VG 220	60 l	1	D-GB	104
3570	Getriebeöl Synth ISO VG 220	205 l	1	D-GB	104
3572	Getriebeöl Synth ISO VG 320	20 l	1	D-GB	105
3579	Kædespray	400 ml	12	D-GB-I-E-P	63
3584	Getriebeöl Synth ISO VG 320	60 l	1	D-GB	105
3588	Getriebeöl Synth ISO VG 320	205 l	1	D-GB	105
3592	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W-90	60 l	1	D-GB	30;105
3594	Hypoid-gearolie Truck LD SAE 80W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	30;105
3595	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-140	60 l	1	D-GB	30
3596	Hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 85W-90	205 l	1	D-GB	30;105
3597	Hypoid-gearolie Plus GL5 SAE 85W-90 LS	60 l	1	D-GB	105
3598	Hypoid-gearolie Truck LD SAE 80W-90	60 l	1	D-GB	30;105
3599	Hypoid-gearolie Truck LD SAE 80W-90	205 l	1	D-GB	30;105
3611	Lynrustfjerner	5 l	1	D-GB	62
3612	Lynrustfjerner	50 l	1	D-GB	62
3640	Dobbeltkoblingsgearolie 8100	1 l	6	D-GB-I-E-P	29
3641	Dobbeltkoblingsgearolie 8100	20 l	1	D-GB	29
3642	Dobbeltkoblingsgearolie 8100	60 l	1	D-GB	29
3648	Top Tec ATF 1900	1 l	6	D-GB-I-E-P	28
3649	Top Tec ATF 1900	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
3650	Top Tec ATF 1100	500 ml	6	D-GB-I-E-P	28;103
3651	Top Tec ATF 1100	1 l	6	D-GB-I-E-P	28;103
3652	Top Tec ATF 1100	5 l	4	D-GB-I-E-P	28;103
3653	Top Tec ATF 1100	20 l	1	D-GB-I-E-P	28;103
3654	Top Tec ATF 1100	60 l	1	D-GB	28;103
3655	Top Tec ATF 1100	205 l	1	D-GB	28;103
3658	Gearolie GL5 75W-80	1 l	6	D-GB-I-E-P	31
3659	Top Tec ATF 1600	1 l	6	D-GB-I-E-P	28
3660	Hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 85W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	30;105
3661	Top Tec ATF 1400	205 l	1	D-GB	28
3662	Top Tec ATF 1400	1 l	6	D-GB-I-E-P	28
3663	Top Tec ATF 1700	1 l	6	D-GB-I-E-P	27;103

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
3664	Central Hydraulikolie 2200	1 l	6	D-GB-I-E-P	32
3665	Central Hydraulikolie 2300	1 l	6	D-GB-I-E-P	33
3666	Central Hydraulikolie 2400	1 l	6	D-GB-I-E-P	32
3667	Central Hydraulikolie 2500	1 l	6	D-GB-I-E-P	32
3668	Top Tec ATF 1100	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	28;103
3669	Top Tec ATF 1400	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	28
3670	Top Tec ATF 1600	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	28
3671	Top Tec ATF 1700	60 l	1	D-GB	27;103
3672	Bremsevæske DOT 5.1	55 l	1	D	47;118
3679	Brake Fluid Race	250 ml	24	D-GB-F-ARAB	47;118
3680	Top Tec ATF 1200	500 ml	6	D-GB-I-E-P	28
3681	Top Tec ATF 1200	1 l	6	D-GB-I-E-P	28
3682	Top Tec ATF 1200	5 l	4	D-GB-I-E-P	28
3683	Top Tec ATF 1200	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
3684	Top Tec ATF 1200	60 l	1	D-GB	28
3685	Top Tec ATF 1200	205 l	1	D-GB	28
3687	Top Tec ATF 1800	1 l	6	D-GB-I-E-P	28
3688	Top Tec ATF 1800	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
3689	Top Tec ATF 1800	60 l	1	D-GB	28
3690	Gearolie GL5 75W-80	20 l	1	D-GB	31
3691	Top Tec ATF 1300	1 l	6	D-GB-I-E-P	29
3692	Top Tec ATF 1400	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
3694	Top Tec ATF 1600	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
3695	Top Tec ATF 1700	20 l	1	D-GB-I-E-P	27;103
3696	Top Tec ATF 1600	60 l	1	D-GB	28
3697	Top Tec ATF 1700	205 l	1	D-GB	27;103
3698	Top Tec ATF 1300	20 l	1	D-GB-I-E-P	29
3699	Top Tec ATF 1300	205 l	1	D-GB	29
3702	Top Tec 4100 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	17;26
3703	Top Tec 4100 5W-40	60 l	1	D-GB	17;26
3704	Top Tec 4100 5W-40	205 l	1	D-GB	17;26
3708	Top Tec 4200 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	17;25
3709	Top Tec 4200 5W-30	60 l	1	D-GB	17;25
3710	MoS ₂ -Slitagebeskyttelse	5 l	1	D-GB	6
3711	Top Tec 4200 5W-30	205 l	1	D-GB	17;25
3715	Top Tec 4200 5W-30	4 l	4	BOOKLET	17;25
3716	Top Tec 4200 5W-30	1000 l	1	D-GB	17;25
3717	Top Tec Truck 4450 15W-40	1000 l	1	D-GB	101
3720	Speed Tec Benzin	250 ml	6	D-GB-I-E-P	8
3721	Cera Tec	300 ml	6	D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS	6
3722	Speed Tec Diesel	250 ml	6	D-GB-I-E-P	10
3725	Bio Diesel Additiv	250 ml	6	D-GB-I-E-P	10
3726	Bio Diesel Additiv	1 l	6	D-GB-I-E-P	10
3730	Bio Diesel Additiv	205 l	1	D-GB	10
3731	Top Tec 4500 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	17;26
3732	Top Tec 4500 5W-30	60 l	1	D-GB	17;26
3733	Top Tec 4500 5W-30	205 l	1	D-GB	17;26
3737	Top Tec 4310 0W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
3738	Top Tec 4310 0W-30	60 l	1	D-GB	21
3739	Top Tec 4310 0W-30	205 l	1	D-GB	21
3742	Top Tec 4300 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	17;26
3743	Top Tec 4300 5W-30	60 l	1	D-GB	17;26
3744	Top Tec 4300 5W-30	205 l	1	D-GB	17;26
3752	Top Tec 4400 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	17;26
3753	Top Tec 4400 5W-30	60 l	1	D-GB	17;26
3754	Top Tec 4400 5W-30	205 l	1	D-GB	17;26
3757	Top Tec 4600 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	17;25
3758	Top Tec 4600 5W-30	60 l	1	D-GB	17;25
3759	Top Tec 4600 5W-30	205 l	1	D-GB	17;25
3763	Top Tec 4600 5W-30	4 l	4	BOOKLET	17;25
3777	Gearolie (GL4) SAE 80W	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	32;103
3778	Top Tec Truck 4450 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	101
3779	Top Tec Truck 4450 15W-40	60 l	1	D-GB	101
3780	Top Tec Truck 4450 15W-40	205 l	1	D-GB	101
3782	Top Tec Truck 4250 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	101
3783	Top Tec Truck 4250 5W-30	60 l	1	D-GB	101
3784	Top Tec Truck 4250 5W-30	205 l	1	D-GB	101
3786	Top Tec Truck 4350 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	100
3787	Top Tec Truck 4350 5W-30	60 l	1	D-GB	100

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
3788	Top Tec Truck 4350 5W-30	205 l	1	D-GB	100
3794	Top Tec Truck 4050 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	101
3795	Top Tec Truck 4050 10W-40	60 l	1	D-GB	101
3798	Top Tec Truck 4050 10W-40	205 l	1	D-GB	101
3801	Skruesikring Middel	10 g	20	D	86
3802	Skruesikring Middel	50 g	12	D-GB-E	86
3803	Skruesikring Kraftig	10 g	20	D	86
3804	Skruesikring Kraftig	50 g	12	D	86
3805	Sekundlim	10 g	24	D	87
3806	Lejesikring	10 g	20	D	86
3807	Lejesikring	50 g	12	D	86
3810	Flangepakning	50 g	6	D	85
3811	Skrue-greb	20 g	12	D	46
3816	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	1 l	6	BOOKLET	111
3817	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	4 l	4	BOOKLET	111
3818	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	20 l	1	D-GB	111
3819	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	60 l	1	D-GB	111
3820	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	205 l	1	D-GB	111
3821	Motorbike Gear Oil 80W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	115
3822	Motorbike Gear Oil HD 150	1 l	6	D-GB-I-E-P	115
3823	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	D	109
3824	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	D	109
3825	Motorbike Gear Oil 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	115
3826	Motorbike Gear Oil 75W-90	20 l	1	D-GB	115
3827	Motorbike Gear Oil 75W-90	60 l	1	D-GB	115
3828	Motorbike Fork Oil 10W medium	20 l	1	D-GB	116
3829	Motorbike 4T 20W-50 Street	205 l	1	D-GB	111
3834	Special Tec AA 5W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
3835	Special Tec AA 5W-20	60 l	1	D-GB	18
3840	Special Tec F ECO 5W-20	1 l	6	D-GB-I-E-P	18
3841	Special Tec F ECO 5W-20	5 l	4	D-GB-I-E-P	18
3842	Special Tec F ECO 5W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
3843	Special Tec F ECO 5W-20	60 l	1	D-GB	18
3844	Special Tec F ECO 5W-20	205 l	1	D-GB	18
3852	Special Tec F 5W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	18
3854	Special Tec F 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
3856	Special Tec F 5W-30	60 l	1	D-GB	18
3857	Special Tec F 5W-30	205 l	1	D-GB	18
3862	Formula Super 10W-40	1 l	6	D	23
3865	Formula Super 5W-40	1 l	6	D	19
3867	Leichtlauf High Tech 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	17
3868	Leichtlauf High Tech 5W-40	60 l	1	D-GB	17
3869	Leichtlauf High Tech 5W-40	205 l	1	D-GB	17
3870	Formula Super 5W-40	5 l	4	D	19
3910	Leichtlauf 10W-40	205 l	1	D-GB	22;26
3911	Leichtlauf 10W-40	60 l	1	D-GB	22;26
4012	Beskyttelsesventil til gasdrevne køretøjer	1 l	6	D-GB-I-E-P	10
4013	Hurtigrens / Bremsrens	196 l	1	D-GB	68
4018	High Performance Gearolie 75W-80	205 l	1	D-GB	31
4036	Injektorrrens	195 l	1	D-GB	8
4051	LM 41 MoS ₂ -Suspension	1 l	6	D	98
4058	Hjulnavpasta (penseldåse)	200 ml	6	D-GB-I-E-P	46;54
4061	Kobberpasta	1 kg	4	D-GB-I-E-P	45
4065	Klima-Fresh	150 ml	12	D-GB-I-E-P	66
4066	Luftmassesensor Rensespray	200 ml	6	D-GB-I-E-P	64
4076	LM 500 Kompressorolie SAE 30	10 l	1	D-GB	36
4077	LM 500 Kompressorolie SAE 30	199 l	1	D-GB	36
4079	Klimarens ULTRASONIC	100 ml	6	D	66
4082	PAG Klima-Anlægsolie 150	250 ml	6	D-GB-I-E-P	67
4083	PAG Klima-Anlægsolie 46	250 ml	6	D-GB-I-E-P	67
4086	Svejsespray	500 ml	12	D-GB-I-E-P	64
4089	PAG Klima-Anlægsolie 100	250 ml	6	D-GB-I-E-P	67
4090	Air-condition System Rens	1 Stk.	1		66
4091	Klimaanlæg-Renser	1 l	6	D-GB-F-I-E-P	66
4092	Klimaanlæg-Renser	5 l	1	D-GB-F-I-E-P	66
4096	LM 48 Montagepasta	1 kg	4	D-GB-I-NL-F	46
4099	Spraysonde til klimapistol	1 Stk.	1		66
4106	Hydraulikolie HVLP 46	5 l	4	D	34
4116	Gearolie CLP 150	20 l	1	D-GB	104

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
4117	Gearolie CLP 150	205 l	1	D-GB	104
4119	Gearolie CLP 320	205 l	1	D-GB	104
4120	Lækage Søger	5 l	1	D-GB	63
4130	Hydraulikolie HLP 10	20 l	1	D-GB	33
4131	Hydraulikolie HLP 22	205 l	1	D-GB	33;126
4132	Hydraulikolie HLP 100	20 l	1	D-GB	34
4133	Hydraulikolie HLP 100	205 l	1	D-GB	34
4134	Hydraulikolie HLP 150	20 l	1	D-GB	34
4135	Hydraulikolie HLP 150	205 l	1	D-GB	34
4156	Hydraulikolie HVLP 32	20 l	1	D-GB	34
4192	Kugleleje-fedt KP2K-30	15 kg	1	D-GB	43
4193	Kugleleje-fedt KP2K-30	25 kg	1	D-GB	43
4194	Kugleleje-fedt KP2K-30	50 kg	1	D-GB	43
4195	Kugleleje-fedt KP2K-30	180 kg	1	D-GB	43
4217	Hydraulikolie HLP 46 SG-Z	205 l	1	D-GB	34
4218	Hypoid-gearolie TDL SAE 80W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	31;106
4289	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	1000 l	1	D-GB	102
4290	Langtidsmotorolie til lastbiler 10W-40	1000 l	1	D-GB	101
4293	Touring High Tech SHPD-motorolie 15W-40	1000 l	1	D-GB	102
4402	LM 497 Kompressorolie SAE 20W-20	10 l	1	D-GB	35
4406	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 80W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	30;105
4409	LM 497 Kompressorolie SAE 20W-20	201 l	1	D-GB	35
4414	LM 750 Kompressorolie SAE 40	5 l	1	D-GB	36
4416	LM 750 Kompressorolie SAE 40	195 l	1	D-GB	36
4419	LM 750 Kompressorolie SAE 40	10 l	1	D-GB	36
4420	Fuldt syntetisk hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 75W-140	500 ml	6	D-GB-I-E-P	29
4421	Fuldt syntetisk hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 75W-140	1 l	6	D-GB-I-E-P	29
4422	Fuldt syntetisk hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 75W-140	20 l	1	D-GB	29
4423	Fuldt syntetisk hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 75W-140	60 l	1	D-GB	29
4426	High Performance Gearolie 75W-80	500 ml	6	D-GB-I-E-P	31
4427	High Performance Gearolie 75W-80	1 l	6	D-GB-I-E-P	31
4428	High Performance Gearolie 75W-80	20 l	1	D-GB-I-E-P	31
4429	High Performance Gearolie 75W-80	60 l	1	D-GB	31
4433	High Performance Gearolie 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	31
4434	High Performance Gearolie 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	31
4435	High Performance Gearolie 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	31
4436	High Performance Gearolie 75W-90	60 l	1	D-GB	31
4444	Fuldt syntetisk hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 75W-140	205 l	1	D-GB	29
4495	Gearolie CLP 150	60 l	1	D-GB	104
4606	Truck motorolie 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	101
4615	Truck motorolie 5W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	100
4700	2-takt-motorolie selv-blandende	60 l	1	D-GB	27;125
4701	Langtidsmotorolie til lastbiler 10W-40	60 l	1	D-GB	101
4702	Langtidsmotorolie til lastbiler 10W-40	205 l	1	D-GB	101
4703	Traktorolie STOU 10W-30	60 l	1	D-GB	27
4704	Traktorolie STOU 10W-30	205 l	1	D-GB	27
4705	Hypoid-gearolie TDL SAE 80W-90	60 l	1	D-GB	31;106
4706	Hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 85W-90	20 l	1	D-GB	30;105
4707	Hypoid-gearolie (GL5) LS SAE 85W-90	60 l	1	D-GB	30;105
4708	Hypoid-gearolie TDL SAE 75W-90	60 l	1	D-GB	29;103
4709	Hypoid-gearolie TDL SAE 75W-90	205 l	1	D-GB	29;103
4710	Hydraulikolie HVLP 32	60 l	1	D-GB	34
4711	Hydraulikolie HVLP 32	205 l	1	D-GB	34
4712	Hydraulikolie HVLP 46	60 l	1	D-GB	34
4713	Hydraulikolie HVLP 46	205 l	1	D-GB	34
4714	Flydende fedt ZS KOOK-40	5 kg	1	D-GB	42;106
4715	Flydende fedt ZS KOOK-40	25 kg	1	D-GB	42;106
4718	Gearolie (GL4) SAE 80W	205 l	1	D-GB	32;103
4719	Hydraulikolie HLP 22	20 l	1	D-GB	33;126
4721	Hypoid-gearolie TDL SAE 80W-90	205 l	1	D-GB	31;106
4722	Traktorolie STOU 10W-30	20 l	1	D-GB	27
4726	Hydraulikolie HEES 46	205 l	1	D-GB	34
4733	Langtidsmotorolie til lastbiler 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	101
4735	Super HD Turbo Plus 15W-40	1 l	12	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	25
4736	Super HD Turbo Plus 15W-40	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	25
4737	Hydraulikolie HEES 46	20 l	1	D-GB-I-E-P	34
4738	Super HD Turbo Plus 15W-40	205 l	1	D-GB	25
4739	Super HD Turbo Plus 15W-40	60 l	1	D-GB	25
4740	Hydraulikolie HEES 46	60 l	1	D-GB	34

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
4743	Letløbsmotorolie til lastbiler 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	101
4744	Letløbsmotorolie til lastbiler 10W-40	60 l	1	D-GB	101
4747	Letløbsmotorolie til lastbiler 10W-40	205 l	1	D-GB	101
4749	Traktorolie UTTO 10W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	32
4751	Traktorolie UTTO 10W-30	60 l	1	D-GB	32
4757	Gearolie CLP 220	205 l	1	D-GB	104
4759	Gearolie CLP 220	60 l	1	D-GB	104
4778	Gearolie CLP 220	20 l	1	D-GB	104
4780	Hydraulikolie HLP 15	60 l	1	D-GB	33
4790	Hydraulikolie HLP 15	20 l	1	D-GB	33
4791	Hydraulikolie HLP 15	205 l	1	D-GB	33
4855	Getriebeöl Synth ISO VG 150	20 l	1	D-GB	104
4856	Getriebeöl Synth ISO VG 150	60 l	1	D-GB	104
4995	Getriebeöl Synth ISO VG 150	205 l	1	D-GB	104
5035	Pro-Line Dieselstabilisator	1 l	6	D-GB-I-E-P	75;100
5037	Pro-Line Truck Dieselpartikelfilter-Reiniger	5 l	1	D	99
5100	Karburator & Ventilrens	300 ml	6	D-F-NL	9
5101	Pro-Line Automatikkarburator-reenser	1 l	6	D-GB-I-E-P	74
5102	Karburator & Ventilrens	50 l	1	D-GB	9
5105	Speed Benzin-tilsætning	1 l	6	D	9
5107	Benzin-stabilisator	250 ml	6	D-F-NL	9;125
5108	Benzin-systempleje	300 ml	6	D-F-NL	9
5109	Diesel-Flow Fit	20 l	1	D-GB	12
5110	Injektorreng	300 ml	6	D-F-NL	8
5113	Injektorreng	50 l	1	D-GB	8
5116	Additiv til Hydraulisk System	1 l	6	D-GB-I-E-P	7;99
5118	JetClean-Apparat Plus	1 Stk.	1	D-GB-I-E-P-RUS	78
5120	Super Diesel Additive	250 ml	6	D-F-NL	11;99
5121	Anti-Bakterie-Dieseladditiv	5 l	1	D-GB-F-E-I-GR	12;99
5122	Diesel-smøringsadditiv	150 ml	6	D-F-NL	11
5123	Pro-Line Dieselpartikelfilter-Beskyttelse	1 l	6	D-GB-I-E-P	75;99
5124	JetClean Tronic	1 Stk.	1	D-GB-I-E-F-P-RUS-CZ-PL-HR	78
5126	Pro-Line Dieselpartikelfilter-Beskyttelse	20 l	1	D-GB	75;99
5130	Diesel-Flow Fit	150 ml	6	D-F-NL	12
5131	Diesel-Flow-Fit K	1 l	6	D-GB-NL-F-I-E-P	12;100
5132	Diesel-Flow-Fit K	5 l	1	D-GB	12;100
5133	Diesel-Flow-Fit K	20 l	1	D-GB	12;100
5134	Anti-Bakterie-Dieseladditiv	200 l	1	D-GB	12;99
5135	ATF Additive	250 ml	6	D-GB-I-E-P	7
5137	Pro-Line JetClean Tankreenser	500 ml	6	D-GB-I-E-P	79
5139	Diesel Systempleje	250 ml	6	D-F-NL	11
5140	Super Diesel Additive	5 l	1	D-GB	11;99
5144	Pro-Line Dieselsystem-Renser K	1 l	6	D-GB-I-E-P	75
5145	Super Diesel Additive	50 l	1	D-GB	11;99
5146	Super Diesel Additive	205 l	1	D-GB	11;99
5147	Pro-Line JetClean Benzinsystem-Renser	1 l	6	D-GB-I-E-P	79
5148	Partikelfilter-beskyttelse	250 ml	6	D-F-NL	11
5149	Pro-Line JetClean Diesel-System-Renser	1 l	6	D-GB-I-E-P	79
5151	Pro-Line JetClean Benzinsystem-Renser	5 l	3	D-GB-I-E-P	79
5152	Pro-Line JetClean Benzinsystem-Renser K	500 ml	6	D-GB-I-E-P	79
5154	Pro-Line JetClean Diesel-System-Renser	500 ml	6	D-GB-I-E-P	79
5155	Pro-Line JetClean Diesel-System-Renser	5 l	3	D-GB-I-E-P	79
5157	Anti-Bakterie-Dieseladditiv	60 l	1	D-GB	12;99
5159	Pro-Line Dieselsystem-reenser	60 l	1	D-GB	75
5160	Speed Diesel Additiv	1 l	6	D	12
5170	Diesel Skyl	500 ml	6	D-F-NL	11
5176	Pro-Line Super Dieseladditiv	1 l	6	D-GB-I-E-P	75
5178	Pro-Line Køler-Tætner K	250 ml	12	D-GB-I-E-P	76
5179	Pro-Line Automatikkarburator-reenser	5 l	1	D-GB-I-E-P	74
5180	Diesel Sod-Stop	150 ml	6	D-F-NL	11
5182	Pro-Line Olie-Dryp-Stop	1 l	6	D-GB-I-E-P	74;98
5188	Pro-Line Rens til gearkassens inderside	500 ml	6	D-GB-I-E-P	76
5189	Pro-Line Køler-Rens	1 l	6	D-GB-I-E-P	76
5196	Pro-Line Visco-Plus	1 l	6	D-GB-I-E-P	74
5197	Pro-Line Motorslidbeskyttelse	1 l	6	D-GB-I-E-P	74;98
5198	Pro-Line Gearolie-Additiv	150 ml	12	D-GB-E	74;98
5199	Pro-Line Gearolie-Dryp-Stop	500 ml	6	D-GB-I-E-P	74;98
5200	Olie-Slam-Skyllning	300 ml	6	D-F-NL	6
5201	Pro-Line Gearolie-Additiv	5 l	1	D-GB-I-E-P	74;98

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
5242	Banner Image (100 x 230 cm)	1 Stk.	1	GB	130
5243	Banner Additiver (100 x 230 cm)	1 Stk.	1	D-GB-F-E	130
5244	Banner Motorolier (100 x 230 cm)	1 Stk.	1	D-GB-F-E	130
5245	Sidedele til Futurashop (2 dele)	1 Stk.	1		128
5247	Sidedele til Futurashop (2 dele)	1 Stk.	1		128
5249	Katalog Byggemaskiner	1 Stk.	20	D	133
5284	Komplet værkstedskoncept	1 Stk.	50	GB	133
5309	T-Shirt	1 Stk.	1		132
5310	Håndtagsfedtpresse til patroner	1 Stk.	1		44
5311	Panzerschlauch mit Greifkupplung	1 Stk.	1		44
5315	Liqui Moly-Kasket	1 Stk.	1		132
5323	T-Shirt	1 Stk.	1		132
5326	T-Shirt	1 Stk.	1		132
5327	T-Shirt	1 Stk.	1		132
5328	T-Shirt	1 Stk.	1		132
5335	Kuglepenne	1 Stk.	50		132
5345	Værkstedsur	1 Stk.	1		132
5349	Parasol	1 Stk.	1		132
5350	Værkstedsoverall	1 Stk.	1		132
5351	Værkstedskedeldragt	1 Stk.	1		132
5354	Værkstedskedeldragt	1 Stk.	1		132
5355	Værkstedskedeldragt	1 Stk.	1		132
5356	Værkstedskedeldragt	1 Stk.	1		132
5358	Værkstedsoverall	1 Stk.	1		132
5359	Værkstedsoverall	1 Stk.	1		132
5360	Værkstedsoverall	1 Stk.	1		132
5367	Diskbelysning* Motorolie/Additiver/Bilpleje (102 x 25 x 12 cm)	1 Stk.	1	GB	130
5368	Flag (150 x 360 cm)*	1 Stk.	1		130
5369	Spændebånd (400 x 100 cm)	1 Stk.	1	D	130
5370	LM Logo (132 x 87 mm)	1 Stk.	100		130
5372	LM Logo (480 x 316 mm)	1 Stk.	100		130
5375	LM Logo (680 x 448 mm)	1 Stk.	100		130
5377	LM Logo (53 x 35 mm)	1 Stk.	100		130
5396	Diskbelysning* Motorolie/Additiver/Bilpleje (102 x 25 x 12 cm)	1 Stk.	1	DK	130
5428	LM Logo (320 x 210 mm)	1 Stk.	100		130
5430	Olievejviser	1 Stk.	10	D-GB	133
5431	Olievejviser Truck	1 Stk.	50		133
5434	Udhængsskilt* Motorolier/Additiver/Bilpleje (80 x 80 cm)	1 Stk.	1		130
5435	Diskbelysning* Motorolie/Additiver/Bilpleje (102 x 25 x 12 cm)	1 Stk.	1		130
5436	Udendørsbelysning* Motorolie/Additiver/Bilpleje (80 x 80 cm)	1 Stk.	1		130
5439	Forbrugerbrochure Motorolier	1 Stk.	50	D-GB	133
5441	Deko-Søjler	1 Stk.	1		131
5444	Deko-Girl	1 Stk.	1		131
5446	Forbrugerbrochure Motorbike	1 Stk.	50		133
5452	Samlet Katalog	1 Stk.	20	D	133
5470	Reklametavle* Motorolier/ Additiver/Bilpleje (800 x 300 mm)	1 Stk.	1	GB	131
5471	Forbrugerbrochure Additiver	1 Stk.	50		133
5480	Reklametavle* Motorolier/ Additiver/Bilpleje (800 x 300 mm)	1 Stk.	1	D	131
5483	Dekorationsfoldevæg (185 x 185 cm)	1 Stk.	1		131
5486	Logo Udendørskilt Aluminium	1 Stk.	1		131
5487	Reklametavle Motorolie	1 Stk.	1		131
5491	Forbrugerbrochure Bilpleje	1 Stk.	50	D-GB	133
5514	Forbrugerbrochure Klimaantægsrensere	1 Stk.	50	D-GB	133
5528	Reklametavle Logo (800 x 500 mm)	1 Stk.	1		131
5541	Brochure Speed Tec Benzin/Diesel	1 Stk.	50	D-GB-I-E-P	133
5559	Olieskift-Påhængsvogn	1 Stk.	100	DK	133
5560	Forbrugerbrochure Motorbike	1 Stk.	50	D-GB	133
5561	Forbrugerbrochure Marine	1 Stk.	50	D-GB	133
5569	DVD Produkt- og vejledningsfilm D/GB/E/F/ARAB	1 Stk.	1	D-GB-E-F-ARAB-RUS-CN	132
5575	Komplet værkstedskoncept	1 Stk.	50		133
5584	Katalog Pro-Line	1 Stk.	100		133
5590	Katalog Pro-Line	1 Stk.	100	GB	133
5601	Olieskift-Påhængsvogn	1 Stk.	1000	D-GB-E-F-I	133
5603	Samlet Katalog	1 Stk.	20	GB	133
5611	Samlet Katalog	1 Stk.	20	DK	133
5616	Forbrugerbrochure Additiver	1 Stk.	50	GB	133
5618	Brochure LM 40	1 Stk.	50	GB	133
5623	Flag (150 x 360 cm)*	1 Stk.	1		130
5639	Olieskift-Klistermærke	1 Stk.	10		130

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
5643	Spændebånd (400 x 100 cm)	1 Stk.	1	GB	130
5720	Poster Sandro Cortese (DIN A1)	1 Stk.	1		131
5728	Sidedele til Futurashop (2 dele)	1 Stk.	1		128
5767	Forbrugerbrochure Additiver	1 Stk.	50	DK-S-FIN	133
5771	Udendørsbelysning* Motorolie/Additiver/Bilpleje (80 x 80 cm)	1 Stk.	1	GB	130
5792	LM Logo (60 x 39 mm) med klæbemiddel på indersiden	1 Stk.	100		130
5843	Katalog Pro-Line	1 Stk.	100	DK	133
5876	Topper Futura-plast rack „Marine“	1 Stk.	1		128
5918	Motorbike 4T Bike-Additive	125 ml	6	D-F-I-GR	109
5919	Motorbike 2T Bike-Additive	250 ml	6	D-F-I-GR	109
5920	Motorbike Speed Additive	150 ml	6	D-F-I-GR	109
5921	Motorbike Benzin-Stabilisator	250 ml	6	D-F-I-GR	110
5922	Motorbike Engine Flush	250 ml	6	D-F-I-GR	109
5923	Motorbike Kølerrens	150 ml	6	D-F-I-GR	110
5924	Motorbike Kølertætner	125 ml	6	D-F-I-GR	110
5925	Motorbike Gear Oil 75W-90	500 ml	6	D-F-I-GR	115
5926	Motorbike Gear Oil 75W-140 GL5 VS	500 ml	6	D-F-I-GR	115
5927	Motorbike Gear Oil 10W-30	1 l	6	D-F-I-GR	115
5928	Motorbike Gear Oil 80W	500 ml	6	D-F-I-GR	115
5929	Motorbike Gear Oil GL4 80W-90 Scooter	150 ml	6	D-F-I-GR	115
5930	ATV Axle Oil 10W-30	1 l	6	D-F-I-GR	116
5931	Motorbike Luftfilter-Olie	500 ml	6	D-F-I-GR	116
5932	Motorbike Luftfilter-Olie	1 l	6	D-F-I-GR	116
5933	Motorbike Luftfilter-Olie	400 ml	6	D-F-I-GR	116
5940	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	500 ml	6	D-F-I-GR	116
5950	Motorbike Fork Oil 5W light	500 ml	6	D-F-I-GR	116
5951	Motorbike Fork Oil 5W light	5 l	4	D-F-I-GR	116
5952	Motorbike Fork Oil 10W medium	500 ml	6	D-F-I-GR	116
5953	Motorbike Fork Oil 10W medium	5 l	4	D-F-I-GR	116
5954	Motorbike Fork Oil 15W heavy	500 ml	6	D-F-I-GR	116
5955	Motorbike Glansvoksspray	400 ml	12	D-F-I-GR	117
5960	Motorbike Cleaner	1 l	6	D-F-I-GR	117
5961	Motorbike Cleaner	5 l	1	D-F-I-GR	117
5962	Motorbike Chain Lube	250 ml	12	D-F-I-GR	117
5963	Motorbike til rengøring af hjelmindersiden	300 ml	12	D-F-I-GR	117
5964	Motorbike kæde- og bremsrens	500 ml	6	D-F-I-GR	117
5965	Motorbike Læder-kombinationsplejemiddel	250 ml	12	D-F-I-GR	117
5972	Reklametavle Made in Germany (800 x 200 mm)	1 Stk.	1		131
5975	Katalog Byggemaskiner	1 Stk.	20	GB	133
5980	Motorbike Kædespray, hvid	50 ml	24	D-F-I-GR	117
5981	Motorbike Kædespray, hvid	400 ml	12	D-F-I-GR	117
5982	Motorbike Dæklappespray	300 ml	12	D-F-I-GR	118
5983	Motorbike Visir-rens	100 ml	12	D-F-I-GR	118
5984	Bremsevæske SL6 DOT 4	500 ml	6	D-F-I-GR	47;118
5985	Bremsevæske DOT 4	500 ml	6	D-F-I-GR	47;118
5986	Bremsevæske DOT 5.1	250 ml	24	F	47;118
6000	Inoxidations-Spray	400 ml	6	D-GB-I-E-P	93
6028	Liquifast 9000 (Patron-sæt)	1 Stk.	12	D-GB-F-I-E-NL-P	82
6029	Blandingsdyse med gevind	1 Stk.	12	D	91
6047	Grundierfüller	400 ml	6	D-GB-I-E-P	93
6048	Gear Tronic Adapter Kit	1 Stk.	1		36
6049	Gear Tronic Adapter Kit Plus	1 Stk.	1		36
6051	Bike kædeolie Dry Lube	100 ml	6	D-GB-E-F-I	119
6052	Bike kædeolie Wet Lube	100 ml	6	D-GB-E-F-I	119
6053	Bike Cleaner	1 l	6	D-GB-E-F-I	119
6054	Bike kæderens	400 ml	6	D-GB-E-F-I	119
6055	Bike kædespray	400 ml	6	D-GB-E-F-I	119
6056	Bike Dækfix	75 ml	6	D-GB-E-F-I	119
6057	Bike LM 40 Multi-Spray	50 ml	12	D-GB-E	119
6058	Bike Glansvoksspray	400 ml	12	D-GB-E-F-I	119
6068	Bike LM 40 Multi-Spray	50 ml	12	D-F-I	119
6100	Voks-undervognsbeskyttelse, antracit/sort	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6102	Voks-undervognsbeskyttelse, antracit/sort	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6103	Voks-korrosionsbeskyttelse brun/transparent	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6104	Voks-korrosionsbeskyttelse brun/transparent	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6105	Stenslagsbeskyttelse, grå	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6106	Stenslagsbeskyttelse, grå	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	94
6107	Hulrumsforsegling, lysebrun	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	95
6108	Hulrumsforsegling, lysebrun	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	95

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
6109	Stenslagsbeskyttelse, sort	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	94
6110	Stenslagsbeskyttelse, sort	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	94
6115	Hulrumsforsegling transparent	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	95
6116	Hulrumsforsegling transparent	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	95
6117	Hulrumsforsegling, lysebrun	10 l	1	D-GB-F-I-E-NL-P	95
6118	Hulrumsforsegling transparent	10 l	1	D-GB-F-I-E-NL-P	95
6119	Undervognsbeskyttelse, smørbar, sort	2 kg	6	D-GB-F-I-E-NL-P	95
6120	Voks-undervognsbeskyttelse, antracit/sort	60 l	1	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6124	Kabelfedt	5 l	4	D-GB-I-E-P	95
6126	Liquimate 7700 Mini Rapid-patron	50 ml	6	D-GB	87
6130	Rengørings- og fortyndingsmiddel	1 l	6	D-GB-F-I-E-NL-P	68;87
6135	Kabelfedt (spray)	500 ml	12	D-GB-I-E-P	95
6136	Liquifast 1402	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	83
6137	Liquifast 1402	400 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	83
6138	Liquifast 1402 (Patron-sæt)	1 Stk.	12	D-GB-F-I-E-NL-P	82
6139	Liquifast 1502	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	82
6140	Liquifast 1502	400 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	82
6141	Liquifast 1502 (Patron-sæt)	1 Stk.	12	D-GB-F-I-E-NL-P	82
6146	Liquimate 8100 1K-PUR	300 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	84
6147	Liquimate 8100 1K-PUR	300 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	84
6148	Liquimate 8200 MS Polymer	290 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	84
6149	Liquimate 8200 MS Polymer	290 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	84
6150	Liquimate 8300 Fugetætningsmiddel	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	84
6151	Liquimate 8300 Fugetætningsmiddel	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	84
6154	Liquimate 8100 1K-PUR	300 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	84
6155	Liquifast 1402 (Pose-sæt)	1 Stk.	12	D-GB-F-I-E-NL-P	82
6156	Liquifast 1502 (Pose-sæt)	1 Stk.	12	D-GB-F-I-E-NL-P	82
6157	Liquifast 1599	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	82
6162	Liquimate 7700 mini-patron	50 ml	6	D-GB	87
6165	Liquimate Kraftlim 8050 MS	290 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	85
6171	Liquifast 9000	400 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	82
6173	Kabelfedt	1 l	12	D-GB-I-E-P	95
6174	Kabelfedt	25 l	1	D	95
6175	Kabelfedt	60 l	1	D	95
6177	Silikone Tætner	80 ml	12	D-GB-F-ARAB	85
6179	Liquimate 2K Power-lim	25 ml	6	D-GB-F-I-E-P	85
6180	Active Primer	10 ml	12	D-F-I	83
6181	Active Primer	30 ml	12	D-F-I	83
6182	Active Primer	100 ml	12	D-F-I	83
6183	Epoxylim	25 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	85
6184	Silikone Tætner	200 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	85
6187	Modellermetal	56 g	6	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6192	Karosseri-limspray	400 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6193	Flydende metal	25 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6194	Bakspejl-limsæt	1 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6195	Profil-gummiklæbemiddel	200 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6196	Rudetætning kan duppes rent	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	83
6197	Tætningssnor	1 Stk.	1	D-GB-F-I-E-NL-P	84
6202	Dysetang	1 Stk.	1		89
6203	Applikatorer/uldvisker	1 Stk.	25		91
6204	Dyser, præget	1 Stk.	25		90
6205	Adapter til flex pack	1 Stk.	25		91
6206	Dyser, ikke-skåret	1 Stk.	25		90
6208	Spraysonde til hulrumsforsegling	1 Stk.	1		96
6211	Dobbeltledet suger	1 Stk.	1		90
6212	Starter-wire	1 Stk.	10		89
6213	Kantskraber	1 Stk.	10		89
6214	Glasskraber	1 Stk.	10		88
6216	Rudebuk	1 Stk.	1		90
6217	Skærewire, snoet	1 Stk.	20		92
6218	Skærewire, firkantet	1 Stk.	20		92
6219	Sprøjtepistol	1 Stk.	1		96
6220	Trykbægerpistol	1 Stk.	1		96
6221	Fugetætningspistol	1 Stk.	1		87
6222	Trykluftreduktionsventil	1 Stk.	1		92
6225	Håndtrykpistol	1 Stk.	1		88
6226	Hulrums-trykbægerpistol	1 Stk.	1		96
6227	Fleksibel nylonsonde	1 Stk.	1		96
6228	Vinkeldyse	1 Stk.	1		96

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
6229	Værktøjskuffert til rudereparationer	1 Stk.	2		90
6230	To fikseringssugere	1 Stk.	5		88
6231	Båndkniv	1 Stk.	1		89
6232	Modhold lang med håndtag	1 Stk.	5		89
6233	Ekstra klinger til glasskrabere	100 Stk.	1		91
6234	Kantskraberklinger	10 Stk.	1		91
6235	Nylonpensel	1 Stk.	10		92
6238	Posepistol til poser på 400 ml	1 Stk.	1		88
6241	Opvarmningsovn	1 Stk.	1		90
6242	Blandingsspidser til 7700 mini	1 Stk.	12		91
6243	Hudbeskyttelsesplan	1 Stk.	200		71
6244	Liquimix professionel mini pistol	1 Stk.	1		87
6245	1 par hanke med 22 m snoet wire	1 Stk.	10		89
6247	Liquipress Milwaukee	1 Stk.	1		88
6248	Dyse, formet for kanttætning	1 Stk.	12		90
6250	Kantskraberklinger	10 Stk.	1		91
6251	Klinger til at båndknive 25 mm	5 Stk.	1		91
6256	Teleskoppistol Powerline	1 Stk.	1		87
6257	Reservebatteri til Milwaukee	1 Stk.	1		88
6258	Kantskraberklinger	10 Stk.	1		91
6259	Batteri til Milwaukee Generation II	1 Stk.	1		88
6261	Reparationssystemkuffert lamineret glas	1 Stk.	5	D	83
6262	Hårdmetalbor, rundt, 1,2 mm	10 Stk.	1	D	83
6263	Hårdmetalbor, konisk, 1,0 mm	10 Stk.	1	D	83
6265	Kuffert lamineret glasreparation erhvervsøretøjer/personbiler	1 Stk.	1	D	83;107
6297	Slibe- og polérpasta	25 ml	1	D	84
6298	Dækharpiks	5 ml	1	D	84
6299	Reparationsharpiks med injektor	1 Stk.	1	D	84
6586	Hurtigrens / Bremsrens	60 l	1	D-GB	68
6630	Air Spray-dåse lynrens ASD-station	1 Stk.	1		68
6637	Lastbils-langtidsfedt KP2K -35	5 kg	1	D-GB	43;106
6638	Lastbils-langtidsfedt KP2K -35	25 kg	1	D-GB	43;106
6902	Forrude-afiser	500 ml	6	D-GB-I-E-P	58
6921	Langtidskølevæske	1 l	12	D-GB-I-E-P	58
6923	Sprinklervæske - 60 °C Koncentrat	1 l	12	D	58
6924	Coolant Ready Mix RAF12 Plus	1 l	12	D-GB-I-E-P	59;118
6925	Bilrude-vasketablet Æble	1 Stk.	24	D-GB-RUS-ARAB	53
6926	Sprinklervæske - 60 °C Koncentrat	5 l	4	D	58
6928	Sprinklervæske - 60 °C Koncentrat	60 l	1		58
6929	Sprinklervæske - 60 °C Koncentrat	200 l	1	D	58
6932	KFS 2000/11 Frostvæske KFS 11	1 l	12	D-GB-I-E-P	58
6933	KFS 2000/11 Frostvæske KFS 11	5 l	4	D-GB-I-E-P	58
6934	KFS 2001/12 Plus Frostvæske KFS 12 Plus	1 l	12	D-GB-I-E-P	58
6935	KFS 2001/12 Plus Frostvæske KFS 12 Plus	5 l	4	D-GB-E-RUS-KZ	58
6946	Hydraulikolie Arctic HVLP 32	20 l	1	D-GB	35
6947	Hydraulikolie Arctic HVLP46	20 l	1	D-GB	35
6948	MoS ₂ Letløb 10W-40	4 l	4	BOOKLET	21
6950	Hydraulikolie HVLPD 46	20 l	1	D-GB	34
6951	Hydraulikolie HVLPD 46	60 l	1	D-GB	34
6952	Hydraulikolie HVLPD 46	205 l	1	D-GB	34
6954	Hydraulikolie HLP 22	1 l	6	D	33;126
6956	Hydraulikolie Arctic HVLP 32	205 l	1	D-GB	35
6957	Hydraulikolie Arctic HVLP46	205 l	1	D-GB	35
6959	Traktorolie UTTO 10W-30	205 l	1	D-GB	32
6960	Traktorolie STOU/UTTO	20 l	1	D-GB-I-E-P	27
6962	Traktorolie STOU/UTTO	205 l	1	D-GB	27
6964	Touring High Tech 20W-20	5 l	4	D-GB-I-E-P	102
6965	Touring High Tech 20W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	102
6966	Touring High Tech 20W-20	60 l	1	D-GB	102
6967	Hydraulikolie Arctic HVLP46	60 l	1	D-GB	35
7050	Tom dunk til oliebaren	1 Stk.	1		40
7055	Olieskiftdunk	1 Stk.	4		41
7065	Diskdisplay Cera Tec	1 Stk.	1		129
7087	JetClean Plus Ergänzungs-Adapter Kit	1 Stk.	6		79
7178	MoS ₂ -Slitagebeskyttelse	200 ml	12	GB-GR-I	6
7179	Diesel sodstop ©	250 ml	20	GB-GR-I	12
7180	Partikelfilter-beskyttelse	250 ml	20	GB-GR-I	11
7182	Gummiplejemiddel	75 ml	12	D	57
7197	Diskdisplay Klima-Fresh (12 x 4065)	1 Stk.	1	D-GB-I-E-P	129

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
7250	Oliebinder	25 l	1	D-GB-I-E-P	67
7349	Nova Super 10W-40	4 l	4	D-GB-I-E-P	23
7350	Nova Super 10W-40	1 l	6	D	23
7351	Nova Super 10W-40	5 l	4	D	23
7380	Nova Super 5W-40	1 l	6	D	19
7381	Nova Super 5W-40	4 l	4	D	19
7384	Pro-Line Teflon Pulverspray (PTFE)	400 ml	6	D-GB-I-E-P	77
7385	Pro-Line Keramikpasta	400 ml	6	D-GB-I-E-P	77
7386	Pro-Line Elektronikspray	400 ml	6	D-GB-I-E-P	77
7387	Pro-Line Hvid vedligeholdelses-spray	400 ml	6	D-GB-I-E-P	77
7388	Pro-Line Tacky Lube Spray	400 ml	6	D-GB-I-E-P	78
7389	Pro-Line Silikonespray	400 ml	6	D-GB-I-E-P	78
7390	Pro-Line Lynrustfjerner	400 ml	6	D-GB-I-E-P	78
7509	Bilvaskeshampoo	20 l	1		52
7517	Special Tec AA 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
7518	Special Tec AA 5W-30	205 l	1	D-GB	20
7520	Snowmobil Motoroil 0W-40	1 l	12	D-RUS-GB	113
7521	Touring High Tech 10W-30	1 l	6	D-GB-ARAB-RUS-KZ	22
7526	Special Tec AA 10W-30	205 l	1	D-GB	20
7530	Special Tec AA 5W-30	5 l	4	BOOKLET	20
7532	Special Tec AA 5W-20	5 l	4	D-GB-ARAB-RUS-KZ	18
7543	Super Arctic Oil HVLP 46	20 l	1	D-GB	35
7545	Super Arctic Oil HVLP 32	20 l	1	D-GB	35
7546	Super Arctic Oil HVLP 32	205 l	1	D-GB	35
7613	Special Tec AA 10W-30	4 l	4	BOOKLET	20
7614	Special Tec AA 10W-30	1 l	12	BOOKLET	20
7615	Special Tec AA 5W-30	1 l	12	BOOKLET	20
7616	Special Tec AA 5W-30	4 l	4	BOOKLET	20
7622	Special Tec AA 5W-20	205 l	1	D-GB	18
7629	Klima-Fresh Plus	150 ml	12	D-RUS-UA-PL	66
7657	Special Tec AA 5W-20	1 l	12	D-GB-ARAB-RUS-KZ	18
7658	Special Tec AA 5W-20	4 l	4	BOOKLET	18
7721	Formula Super 10W-40	5 l	4	D	23
7803	Tøndereol til 2 x 60 l tønder	1 Stk.	1		37
7804	Målebægersæt metal	1 Stk.	1		41
7805	Målebæger, plast	1 Stk.	1		40
7806	Olietrakt plast	1 Stk.	1		41
7810	Beholder til Opsamling af Brugt Olie	1 Stk.	1		36
7812	Olieopsamlingskar	1 Stk.	1		37
7817	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	F	109
7818	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	F	109
7820	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	GB	109
7822	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	GB	109
7823	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	TR	109
7824	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	TR	109
7825	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	I	109
7828	Opsamlings- og Udsugningsapparat til Brugt Olie	1 Stk.	1		36
7829	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	I	109
7836	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	E	109
7837	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	E	109
7838	Slangeopruller, lukket	1 Stk.	1		39
7839	Gearolie-fyldeenhed	1 Stk.	1		37
7841	Olie til pneumatisk udstyr	50 ml	12		40
7847	Adapter med sidetilslutning	1 Stk.	1		39
7883	Slangeopruller åben	1 Stk.	1		39
7900	Håndpumpe til tønder	1 Stk.	1		38
7911	JetClean Plus Universal-Adaptersæt	1 Stk.	1		79
7912	Rullevojn til containere/tønder	1 Stk.	1		39
7913	Vognkryds	1 Stk.	1		39
7915	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	VN	109
7916	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	VN	109
7917	Gear Tronic	1 Stk.	1		36
7920	Olieskab til LIQUI MOLY-tønder på 20 liter og 60 liter	1 Stk.	1		37
7924	Udløbshane i plast	1 Stk.	1		40
7927	Elektrisk tøndepumpe	1 Stk.	1		41
7928	Manuel tøndepumpe	1 Stk.	1		41
7932	Plasthåndpumpe	1 Stk.	1		39
7941	Olieopfyldningsapparat til gear	1 Stk.	1		37
7942	Vinkelled til rudeskærer	1 Stk.	1	D	89

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
7943	Skæresnor 130 daN 100 m	1 Stk.	1	D	92
7944	Rudeskærer	1 Stk.	6	D	89
7945	DPF-Lanse med 5 sprøjtesonder	1 Stk.	1		77
7946	DPF-Trykbeholderpistol	1 Stk.	1		76
7950	Tøndepakke A	1 Stk.	1		38
7951	Tøndepakke B	1 Stk.	1		38
7952	Tøndepakke B1	1 Stk.	1		38
7953	Tøndepakke C	1 Stk.	1		38
7954	Tøndepakke D	1 Stk.	1		38
7973	Kemiskab til værkstedsprodukter	1 Stk.	1		37
7977	Gear Tronic Adapter Kit ZF GM	1 Stk.	1		36
7988	Tøndeniveauindikator	1 Stk.	1		39
7989	Hånddoseringssprøjte 1.000 ml	1 Stk.	1		39
7990	Motorbike-olieskab til LIQUI MOLY-tønder på 20 liter og 1 liter	1 Stk.	1		37
7991	Fedtsystem pneumatisk	1 Stk.	1		41
7992	Fedtsystem pneumatisk	1 Stk.	1		41
7993	Gearolieskab	1 Stk.	1		37
7994	Tøndereol med olieopsamlingskar	1 Stk.	1		38
7996	Tøndepakke A1	1 Stk.	1		38
8067	Special Tec AA 0W-20	205 l	1	D-GB	18
8071	Special Tec AA 0W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
8072	Special Tec AA 0W-20	60 l	1	D-GB	18
8190	Universal-rengøringsmiddel Extrem	11 kg	1	D	68;107
8191	Universal-rengøringsmiddel Extrem	35 kg	1	D	68;107
8192	Fælgerens, sur	11 kg	1	D	54;107
8193	Fælgerens, sur	35 kg	1	D	54;107
8194	Glasrens	10 l	1	D	53;107
8195	Glasrens	33 l	1	D	53;107
8198	Glans-voks-shampoo	10 l	1	D	52;107
8199	Glans-voks-shampoo	25 l	1	D	52;107
8200	Adapter-Tilslutningssæt 38 - 52	1 Stk.	1		78
8263	Adapter-Tilslutningssæt 1 - 32	1 Stk.	1		78
8286	Adapter til Japan-Injektorer	1 Stk.	1		79
8299	Adapter-Tilslutningssæt 33 - 37	1 Stk.	1		78
8301	Deko Sandro Cortese	1 Stk.	1		131
8335	Diesel Additiv	250 ml	12	DK/N-S-FIN	13
8338	Hydraulisk løfter additiv	300 ml	20	DK/N-S-FIN	6
8339	Karburator & Ventilrens	300 ml	12	D-PL-BG	9
8340	Diesel Sod-Stop	150 ml	12	D-PL-BG	11
8343	Super Diesel Additive	250 ml	12	D-PL-BG	11;99
8344	Diesel-Flow Fit	150 ml	12	D-PL-BG	12
8346	Octane Plus (Oktan Booster)	150 ml	20	D-PL-BG	10
8347	Kølertætner	150 ml	12	D-PL-BG	13
8349	Partikelfilter-beskyttelse	250 ml	6	DK/N-S-FIN	11
8351	Octane Plus (Oktan Booster)	150 ml	20	GB-ARAB-F	10
8355	Octane Plus (Oktan Booster)	150 ml	20	D-E-P	10
8356	Fuel Protect	300 ml	20	D-E-P	10
8357	Diesel Systempleje	250 ml	6	D-E-P	11
8361	Injektorens	300 ml	20	GB-ARAB-F	8
8363	Diesel Sod-Stop	150 ml	20	GB-ARAB-F	11
8365	Benzin-systempleje	300 ml	6	GB-ARAB-F	9
8366	Super Diesel Additive	250 ml	20	GB-ARAB-F	11;99
8368	Diesel sodstop ©	250 ml	20	GB-ARAB-F	12
8369	Kølerrens	300 ml	20	GB-ARAB-F	13
8370	Kølertætner	250 ml	20	GB-ARAB-F	13
8371	Kølertætner	150 ml	20	GB-ARAB-F	13
8372	Diesel Systempleje	250 ml	6	GB-ARAB-F	11
8373	Ventilrens	150 ml	20	GB-ARAB-F	9
8374	Engine Flush Plus	300 ml	20	GB-ARAB-F	8
8376	Injektorens	300 ml	12	D-H-RO	8
8379	Super Diesel Additive	250 ml	12	D-H-RO	11;99
8380	Diesel Skyl	500 ml	20	GB-ARAB-F	11
8383	Kølerrens	300 ml	12	D-H-RO	13
8385	Kølertætner	250 ml	20	D-H-RO	13
8386	Diesel Systempleje	250 ml	6	D-H-RO	11
8425	Benzin Additiv	250 ml	12	DK/N-S-FIN	10
8460	Special Tec LR 5W-20	5 l	4	BOOKLET	19
8461	Leichtlauf HC7 5W-30	4 l	4	BOOKLET	19
8475	Olieskit-Klistermærke Motorbike	1 Stk.	10		130

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
8476	Olieskift-Påhængsvogn Truck	1 Stk.	1000	D-GB-E-F-I	133
8536	Molygen New Generation 5W-40	5 l	4	BOOKLET	21
8538	Molygen New Generation 10W-40	4 l	4	BOOKLET	20
8539	Molygen New Generation 5W-20	1 l	12	BOOKLET	21
8540	Molygen New Generation 5W-20	5 l	4	BOOKLET	21
8541	Leichtlauf HC7 5W-30	1 l	6	BOOKLET	19
8542	Leichtlauf HC7 5W-30	5 l	4	BOOKLET	19
8543	Klistermærke Motorbike	1 Stk.	100		130
8576	Molygen New Generation 5W-40	1 l	12	BOOKLET	21
8578	Molygen New Generation 5W-40	4 l	4	BOOKLET	21
8769	Olievejviser Motorbike	1 Stk.	50	D-GB	133
8770	Katalog Motorbike	1 Stk.	50	D-GB	133
8809	Coolant Ready Mix RAF11	5 l	4	D-GB-I-E-P	58
8810	Coolant Ready Mix RAF12 Plus	5 l	4	D-GB-I-E-P	59;118
8811	Coolant Ready Mix RAF12 Plus	20 l	1	D-GB	59;118
8812	Coolant Ready Mix RAF12 Plus	200 l	1	D-GB	59;118
8819	Coolant Ready Mix	200 l	1	D-GB	58
8822	Coolant Ready Mix RAF11	20 l	1	D-GB	58
8823	Coolant Ready Mix RAF11	200 l	1	D-GB	58
8842	KFS 2001/12 Plus Frostvæske KFS 12 Plus	60 l	1	D-GB	58
8843	KFS 2001/12 Plus Frostvæske KFS 12 Plus	200 l	1	D-GB	58
8847	KFS 2000/11 Frostvæske KFS 11	60 l	1		58
8848	KFS 2000/11 Frostvæske KFS 11	200 l	1		58
8863	Touring High Tech Super SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20	205 l	1	D-GB	25
8874	Keramikpasta	20 kg	1	GB	45
8896	Touring High Tech SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20	60 l	1	D-GB	25
8899	Touring High Tech SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20	205 l	1	D-GB	25
8901	Oil Smoke Stop	300 ml	20	GB-GR-I	8
8905	Touring High Tech 15W-40	1 l	12	BOOKLET	22
8908	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	1 l	6	BOOKLET	16
8909	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	5 l	4	BOOKLET	16
8918	Weißes Universal-Fett	400 g	12	D-NL-F-GR-ARAB	43
8929	Diesel-Flow Fit	150 ml	20	GB-GR-I	12
8931	Catalytic-System Cleaner	300 ml	20	GB-GR-I	10
8936	Top Tec 4605 5W-30	1 l	6	BOOKLET	19
8937	Top Tec 4605 5W-30	5 l	4	BOOKLET	19
8939	Top Tec 4605 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
8940	Top Tec 4605 5W-30	60 l	1	D-GB	19
8941	Top Tec 4605 5W-30	205 l	1	D-GB	19
8945	MoS ₂ Leichtlauf 10W-30	4 l	4	D-GB-F-ARAB	22
8946	LM 40 Multispray	200 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	62;126
8948	Silikone Tætner	80 ml	12	D-GB-F-ARAB	85
8953	Diesel Systempleje	250 ml	6	GB-GR-I	11
8954	Gearolie (GL4) SAE 85W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	32;104
8956	Køler-tætner	150 ml	20	GB-GR-I	13
8958	Visco Plus	300 ml	20	GB-GR-I	6
8967	Fuldsyntetisk Gearolie 75W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	31
8968	Hypoid-gearolie (GL5) SAE 85W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	30;105
8972	Top Tec 4200 5W-30	1 l	6	BOOKLET	17;25
8973	Top Tec 4200 5W-30	5 l	4	BOOKLET	17;25
8976	Synthoil Longtime 0W-30	1 l	6	BOOKLET	16
8977	Synthoil Longtime 0W-30	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	16
8998	Leichtlauf Performance 10W-40	4 l	4	BOOKLET	21
9001	Klimaanslægsrens 2K	1 Stk.	1	D-GB-F-E-P-ARAB-RUS-TR	66
9044	Molygen New Generation 5W-30	60 l	1	D-GB	20
9045	Molygen New Generation 5W-30	205 l	1	D-GB	20
9047	Molygen New Generation 5W-30	1 l	12	BOOKLET	20
9048	Snowmobil Motoroil 0W-40	205 l	1	D-GB	113
9056	Molygen New Generation 5W-40	60 l	1	D-GB	21
9057	Molygen New Generation 5W-40	205 l	1	D-GB	21
9063	Molygen New Generation 10W-40	60 l	1	D-GB	20
9064	Molygen New Generation 10W-40	205 l	1	D-GB	20
9089	Molygen New Generation 5W-30	4 l	4	BOOKLET	20
9091	MoS ₂ Leichtlauf 10W-30	20 l	1	D-GB	22
9095	MoS ₂ Leichtlauf 10W-30	60 l	1	D-GB	22
9348	Display, sammenklappeligt*	1 Stk.	1		128
9500	Leichtlauf 10W-40	1 l	12	BOOKLET	22;26
9501	Leichtlauf 10W-40	4 l	4	D-GB-F-ARAB	22;26
9502	Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	22;26

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
9503	Super Letløb 10W-40	1 l	12	BOOKLET	19
9504	Super Letløb 10W-40	4 l	4	BOOKLET	19
9505	Super Letløb 10W-40	5 l	4	BOOKLET	19
9506	Longtime High Tech 5W-30	1 l	12	BOOKLET	18
9507	Longtime High Tech 5W-30	5 l	4	BOOKLET	18
9508	Special Tec 5W-30	1 l	12	BOOKLET	18
9509	Special Tec 5W-30	5 l	4	BOOKLET	18
9510	Top Tec 4100 5W-40	1 l	6	BOOKLET	17;26
9511	Top Tec 4100 5W-40	5 l	4	BOOKLET	17;26
9514	Synthoil Energy 0W-40	1 l	12	BOOKLET	16
9515	Synthoil Energy 0W-40	5 l	4	BOOKLET	16
9516	Formula Super 15W-40	1 l	12	D-GB-F-ARAB	23
9517	Formula Super 15W-40	5 l	4	D-GB-F-ARAB	23
9518	Formula Super 20W-50	1 l	12	D-GB-F-ARAB	23
9519	Formula Super 20W-50	4 l	4	D-GB-F-ARAB	23
9520	Formula Super 20W-50	5 l	4	D-GB-F-ARAB	23
9521	ATF III (gul)	1 l	6	D-GB-F-ARAB	29
9522	ATF III (gul)	5 l	4	D-GB-F-ARAB	29
9524	Central Hydraulikolie	1 l	6	D-GB-F-ARAB	32
9526	Formula Super 15W-40	4 l	4	D-GB-F-ARAB	23
9528	Top Tec ATF 1100 G	5 l	4	D-GB-F-ARAB	28
9603	Topper Tego-Metal-Rack „Motorbike“	1 Stk.	1		128
9700	Top Tec ATF 1100 G	1 l	6	D-GB-F-ARAB	28
9701	Special Tec AA 0W-20	1 l	12	D-GB-ARAB-RUS-KZ	18
9703	Top Tec ATF 1200 G	1 l	6	D-GB-F-ARAB	29
9704	Top Tec ATF 1800	1 l	6	D-GB-F-ARAB	28
9705	Special Tec AA 0W-20	4 l	4	BOOKLET	18
9734	Special Tec AA 0W-20	5 l	4	D-GB-ARAB-RUS-KZ	18
9802	Klima-rengørings sæt	1 Stk.	1		65
9870	Klistermærke Classic	1 Stk.	100		130
9900	Prospekt Gear Tronic	1 Stk.	50		133
9901	Display Additiv-Dåse*	1 Stk.	1		129
9906	Pro-Line Teflon Pulverspray (PTFE)	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	77
9907	Pro-Line Keramikpasta	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	77
9911	Reklametavle Motorbike (594 x 745 mm)	0 Stk.	1		131
9912	Topper Futura-plast rack Classic-olier	1 Stk.	1		128
9914	Pro-Line Hvid vedligeholdelses-spray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	77
9915	Pro-Line Tacky Lube Spray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	78
9916	Pro-Line Silikonespray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	78
9917	Pro-Line Lynrustfjerner	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	78
9925	Topper Diskdisplay MOTO GP	1 Stk.	1		129
9950	Topper Diskdisplay	1 Stk.	1		129
9951	Molygen New Generation 10W-40	5 l	4	BOOKLET	20
9952	Molygen New Generation 5W-30	5 l	4	BOOKLET	20
9955	Molygen New Generation 10W-40	1 l	12	D-GB-ARAB-RUS-KZ	20
9965	Diskdisplay*	1 Stk.	1		129
9966	Topper Futura-plast rack „Made in Germany“	1 Stk.	1		128
9969	Tego-Metal-Rack*	1 Stk.	1		128
9975	Molygen New Generation 10W-30	1 l	12	D-GB-ARAB-RUS-KZ	20
9978	Molygen New Generation 10W-30	5 l	4	BOOKLET	20
9982	Topper Tego-Metal-Rack „Motorenöle/Additive/Autopflege“	1 Stk.	100		128
9988	Tego-Metal-Rack*	1 Stk.	1		128
9989	Futura-plast rack*	1 Stk.	1		128
20602	Bike kæderens	200 ml	12	D-GB-E-F-I	119
20604	Bike kædespray	200 ml	6	D-GB-E-F-I	119
20606	MoS ₂ -Slitagebeskyttelse	60 l	1	D-GB	6
20612	PTFE High Performance Lube Spray	400 ml	6	GB-DK-N-FIN-S	47
20628	MoS ₂ -Slitagebeskyttelse	150 ml	12	D-E-P	6
20631	Special Tec V 0W-20	1 l	6	BOOKLET	19
20632	Special Tec V 0W-20	5 l	4	BOOKLET	19
20633	Special Tec V 0W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
20634	Special Tec V 0W-20	60 l	1	D	19
20635	Special Tec V 0W-20	205 l	1	D	19
20659	Classic Motorenöl SAE 20W-50 HD	205 l	1		27
25000	Marine Dieselbeskyttelse	500 ml	6	D-F-I-E-GR	121
25001	Marine Dieselbeskyttelse	500 ml	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	121
25002	Marine Dieselbeskyttelse	1 l	6	D-F-I-E-GR	121
25003	Marine Dieselbeskyttelse	1 l	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	121
25004	Marine Super Diesel Additive	500 ml	6	D-F-I-E-GR	121

Vare nr.	Beskrivelse	Indhold	VE	Sprog	Side
25005	Marine Super Diesel Additive	500 ml	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	121
25006	Marine Super Diesel Additive	1 l	6	D-F-I-E-GR	121
25007	Marine Super Diesel Additive	1 l	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	121
25008	Marine Benzin-stabilisator	500 ml	6	D-F-I-E-GR	121
25009	Marine Benzin-stabilisator	500 ml	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	121
25010	Marine Benzin systemrens	500 ml	6	D-F-I-E-GR	121
25011	Marine Benzin systemrens	500 ml	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	121
25012	Marine 4T Motor Oil 10W-40	1 l	6	BOOKLET	121
25013	Marine 4T Motor Oil 10W-40	5 l	4	BOOKLET	121
25014	Marine 4T Motor Oil 10W-40	60 l	1	D-GB	121
25015	Marine 4T Motor Oil 15W-40	1 l	6	BOOKLET	122
25016	Marine 4T Motor Oil 15W-40	5 l	4	BOOKLET	122
25017	Marine 4T Motor Oil 15W-40	60 l	1	D-GB	122
25018	Marine 4T Motor Oil 15W-40	205 l	1	D-GB	122
25019	Marine 2T Motor Oil	1 l	6	BOOKLET	122
25020	Marine 2T Motor Oil	5 l	4	BOOKLET	122
25021	Marine Fully Synthetic 2T Motor Oil	1 l	6	BOOKLET	122
25022	Marine 4T Motor Oil 10W-30	1 l	6	BOOKLET	121
25023	Marine 4T Motor Oil 10W-30	5 l	4	BOOKLET	121
25024	Marine 4T Motor Oil 10W-30	20 l	1	D-GB	121
25025	Marine 4T Motor Oil 10W-30	60 l	1	D-GB	121
25026	Marine 4T Motor Oil 25W-40	1 l	6	BOOKLET	122
25027	Marine 4T Motor Oil 25W-40	5 l	4	BOOKLET	122
25028	Marine 4T Motor Oil 25W-40	20 l	1	D-GB	122
25029	Marine 4T Motor Oil 25W-40	60 l	1	D-GB	122
25030	Marine gearolie GL4/GL5 80W-90	250 ml	12	D-F-I-E-GR	122
25031	Marine gearolie GL4/GL5 80W-90	250 ml	12	GB-DK/N-FIN-S-RUS	122
25034	Marine gearolie GL4/GL5 80W-90	20 l	1	D-GB	122
25035	Marine gearolie GL4/GL5 80W-90	60 l	1	D-GB	122
25036	Marine fuldsyntetisk gearolie GL4/GL5 75W-90	250 ml	12	D-F-I-E-GR	122
25037	Marine fuldsyntetisk gearolie GL4/GL5 75W-90	250 ml	12	GB-DK/N-FIN-S-RUS	122
25040	Marine fuldsyntetisk gearolie GL4/GL5 75W-90	20 l	1	D-GB	122
25041	Marine Fedt	250 g	12	D-F-I-E-GR	123
25042	Marine Fedt	250 g	12	GB-DK/N-FIN-S-RUS	123
25043	Marine Fedt	400 g	12	D-F-I-E-GR	123
25044	Marine Fedt	400 g	12	GB-DK/N-FIN-S-RUS	123
25045	Marine spilfedt	100 g	6	D-F-I-E-GR	123
25046	Marine spilfedt	100 g	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	123
25049	Marine Universalrens	1 l	6	D-F-I-E-GR	123
25050	Marine Universalrens	1 l	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	123
25051	Marine Multi-Spray	400 ml	6	D-F-I-E-GR	123
25052	Marine Multi-Spray	400 ml	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	123
25053	Marine Glansvoksspray	400 ml	12	D-F-I-E-GR	123
25054	Marine Glansvoksspray	400 ml	12	GB-DK/N-FIN-S-RUS	123
25058	Marine Stop dieselbakterier	500 ml	6	D-F-I-E-GR	121
25059	Marine Stop dieselbakterier	500 ml	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	121
50160	Topper Futura-plast rack „Motorbike“	1 Stk.	1		128
50198	Værkstedskedeldragt	1 Stk.	1		132
50199	Værkstedsoverall	1 Stk.	1		132
50204	Flag Marine (100 x 120 cm)	1 Stk.	1		130
50230	Prospekt Gear Tronic	1 Stk.	50	GB	133
50269	Topper Futura-Shop Molygen	1 Stk.	1		128
50278	Sidedele til Futurashop (2 dele)	1 Stk.	1		128
50290	LM Logo (75 x 49 mm)	1 Stk.	100		130



På LIQUI MOLY's webshopsider har du mulighed for at ordre firma-, fritids- og arbejdstøj samt udstyr til holdsport til rimelige priser. Alle artikler er udstyret med LIQUI MOLY-logoet, da LIQUI MOLY er med til at understøtte dette tilbud. Det gør det muligt for os at tilbyde dig yderst attraktive købsbetingelser. Ud over LIQUI MOLY-logoet sætter vi også gerne dit firmalogo på dit firma-, fritids- og arbejdstøj.

LIQUI MOLY TEAM SHOP

FAVORIT-KOLLEKTION TEAMSPORT FIRMAN-, FREIZEIT- & ARBEJTSKLEIDUNG SERVICE REFERENZEN

bei LIQUI MOLY: **7.45 €**

LIQUI MOLY - FAN-KOLLEKTION
Fashion für Fans
Entdecken Sie Mode powered by LIQUI MOLY – und wählen Sie aus einer exklusiven Kollektion.
→ zur Fan-Kollektion

LIQUI MOLY - TEAMSPORTPRODUKTE
Bekleidung für Ihr Team
Wir sind Ihre Sponsoring Spezialisten für Ihr Unternehmen und Ihren Verein im TeamSPORTbereich.
→ zum TeamSport-Shop

SANDRO CORTESE - FAN-KOLLEKTION
Mode vom Champion
Entdecken Sie die klassische Modiekollektion von Moto-Champion Sandro Cortese – exklusiv im LIQUI MOLY Teamshop!
→ zur Fan-Kollektion

LIQUI MOLY - FIRMAN-, FREIZEIT- & ARBEJTSKLEIDUNG
Günstige Arbeitskleidung
Hier finden Sie außergewöhnliche hochwertige Firmen-, Freizeit-, und Arbeitskleidung zu günstigen Preisen.
→ zur Arbeitskleidung

TOURENWAGEN-WELTMEISTERSCHAFT – EXKLUSIVE KOLLEKTION
Tolle WTCC-Fanartikel
Hier finden Sie eine große Auswahl an exklusiven Produkten im sportlichen WTCC-Design.
→ zur WTCC-Kollektion

LIQUI MOLY - AKTIONSPRODUKTE
Attraktive Aktionen
Hier bieten wir Ihnen qualitativ hochwertige Angebote – laufend neu, immer aktuell, unschlagbar günstig.
→ zu den Aktionsprodukten

UNSERE AKTUELLEN TOPSELLER

- Men's Softshell Jacket** Dark Grey/White
In 6 verschiedenen Farben erhältlich!
Art.Nr.: T.8910N
bei LIQUI MOLY: ab 49,95
- Jacke WORKTRENDE PRO** Kombi-Blau/Schwarz
In 4 verschiedenen Farben erhältlich!
Art.Nr.: T.173-8885
bei LIQUI MOLY: ab 54,95
- NIKE Park V Spieltrikot** University Blue/White
In 13 verschiedenen Farben erhältlich!
Art.Nr.: 448209
Normaler Verkaufspreis: 19,95 bei LIQUI MOLY: ab 11,95
- Racing-Jacke Herren**
In 6 verschiedenen Größen erhältlich!
Art.Nr.: Im-50045
bei LIQUI MOLY: ab 89,95

at LIQUI MOLY-Shop >





LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-75
E-Mail: info@liqui-moly.de
www.liqui-moly.com

Technical Support:
+49 731 1420-871

Intet ansvar for trykfejl.
Forbehold over for tekniske ændringer.

Find den rigtige olie
med din Smartphone:



Med venlig hilsen

56111605